



ТОВ НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Експерт Груп»

код за ЄДРПОУ:

42301688

Адреса:

Україна, 03186, Україна, м. Київ,
проспект Повітряних Сил, буд. 38.

IBAN:

UA193510050000026009878844841

МФО:

у АТ "УкрСиббанк" 351005

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора департаменту
зі сталого розвитку

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Людмила РУДНІСВА

2025 р.



ЗВІТ

**за результатами післяпроектного моніторингу
(І півріччя 2025 року)**

планованої діяльності

«Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн. тонн в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центральноміському районах м. Кривий Ріг»

у відповідності до висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-
202010276824/1

від 28 жовтня 2021 року

Організація-виконавець:
ТОВ «НП «ЕКСПЕРТ ГРУП»



Дмитро САХМАН

м. Київ – 2025 р.

ЗМІСТ

1. ОПИСОВА ЧАСТИНА	7
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ.....	14
3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ОЦІНКА	17
3.1 Інформація щодо прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності.....	18
3.2 Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.....	20
3.3 Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчий житловий забудови та щоразу під час кожного масового вибуху	22
3.4 Моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець.....	23
3.5 Моніторинг ґрунтів	25
3.6 Моніторинг радіаційного фону.....	26
3.7 Моніторинг залягання ґрунтових і підземних вод.....	26
3.8 Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод на території планованої діяльності	27
3.9 Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів	27
3.10 Матеріали відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення	29
ВИСНОВКИ	30
4 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (QA) І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (QC) ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ	33
ДОДАТКИ	35

Додаток 1. Комплексні заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та запобіганню впливу сейсмічних і ударних повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд при здійсненні масових вибухів в кар'єрах ПАТ «АМКР» на 2025 рік

Додаток 2. Звіти НДІБПГ КНУ про здійснення «Екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Додаток 3. Звіт про виконання заходів передбачених Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 півріччя 2025 року.

Додаток 4. Рішення про погодження підприємства міста проведення у 2025 році масових вибухів у кар'єрах.

Додаток 5. Звіти Науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»..

Додаток 6. План-графік проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності.

Додаток 7. Лист про розгляд плану післяпроектного моніторингу № 25/8-21/5983-22 від 12.05.2022 р.

Додаток 8. Лист про прийняття картографічних матеріалів із зазначенням географічних точок № 25/4-21/12360-22 від 15.09.2022 р.

Додаток 9. Протоколи вимірювань концентрацій пилу в атмосферному повітрі під час проведення масових вибухів з використанням заходів по пилопригніченню в кар'єрі № 2-біс ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Додаток 10. Звіт щодо визначення ефективності заходу з пилоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по автодорогах кар'єра № 2-біс ГД ПАТ «АМКР».

Додаток 11. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0091/2023 від 22 грудня 2023 року.

Додаток 12. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 029-22 від 12 квітня 2022 року

Додаток 13. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 019-25 від 8 квітня 2025 року

Додаток 14. Географічні координати розрахункових точок проведення моніторингу якості повітря та шуму.

Додаток 15. Картографічний матеріал розташування точок проведення моніторингу якості повітря та шуму.

Додаток 16. Протоколи досліджень атмосферного повітря впродовж I півріччя 2025 року.

Додаток 17. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0053/2022 від 07 жовтня 2022 року

Додаток 18. Свідоцтво про атестацію ПТ-188/23 від 29.05.2023 р.

Додаток 19. Результати досліджень шуму за 1 квартал 2025 року.

Додаток 20. Результати досліджень шуму за 2 квартал 2025 року.

Додаток 21. Координати моніторингу впливу планованої діяльності «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АМКР» р. Інгулець 500 м вище та 500 м нижче гирла по б. Грушувата.

Додаток 22. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0092/2023 від 22.12.2023 року.

Додаток 23. Протокол реєстрації результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець у I півріччі 2025 року.

Додаток 24. Карта-схема з нанесеними координатами точок післяпроектного моніторингу впливу на ґрунти.

Додаток 25. Зведені дані про вміст важких металів у ґрунтах в районі розташування кар'єрів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року.

Додаток 26. Свідоцтво про відповідність систем вимірювань ДСТУ ISO 10012:20005 № 08-0045/2022 від 06.09.2022 р.

Додаток 27. Акт за результатами вимірювання потужності поглиненої дози (ППД) зовнішнього гамма-випромінювання.

Додаток 28. Довідка про координати спостережних свердловин, які використовуються для зазначеного контролю на території планованої діяльності.

Додаток 29. Таблиці глибин залягання ґрунтових та підземних вод по спостережних свердловинах ділянки гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року.

Додаток 30. Результати хімічного аналізу проб води з гідропостережних свердловин ділянки гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АМКР – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «АМКР»

АТ «ПівдГЗК» – Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

б. – Балка

ВП – Відокремлений підрозділ

ГД – Гірничий департамент

ГДВ – Гранично допустимий викид

ГДК – Гранично допустимі концентрації

ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад

ДП – Державне підприємство

ДСН – Державні санітарні норми

ДСР – Департамент зі сталого розвитку

ДСП – Державні санітарні правила

ДСТУ – Державні стандарти України

ЕВР – Емульсійна вибухова речовина

ЖЗ – Житлова забудова

ДФ – Дробарна фабрика

КНУ – Криворізький національний університет

КП – Комунальне підприємство

Міндовкілля – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я

НДГРІ КНУ – Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету

НДІБПГ КНУ – Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет»

НРБУ – Норми радіаційної безпеки України

ОВД – Оцінка впливу на довкілля

ОСПУ – Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

ПАС – Посты автоматичного спостереження

ПАТ – Публічне акціонерне товариство

1. ОПИСОВА ЧАСТИНА

Планована діяльність щодо реконструкції та розвитку кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн. тонн в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центральноміському районах м. Кривий Ріг здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами №4482 від 01 листопада 2007 року (наказ від 28.12.2020 року №609 (внесення змін)) (термін дії до 28.03.2038 року).

Підприємство має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № UA 12060170010270453-I-0160 від 12.01.2023 року (термін дії по 12.01.2030) та дозвіл на спеціальне водокористування №123/ДП/49д-24 від 11.09.2024 року

Кар'єр №2-біс входить до складу об'єктів гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та розташований на лівому березі річки Інгулець в Інгулецькому та Центральноміському районах м. Кривий Ріг. Він межує:

- на сході – з затопленим кар'єром №1;
- на півдні – з садовими ділянками житлового масиву Південний ГЗК;
- на заході – з прибережною захисною смугою річки Інгулець;
- на півночі – з рекультивованим відвалом «Буршицький».

Площа проєкції гірничого відводу становить 338,9 га. Ліцензійна площа ділянки надр складає 306 га або 3,06 км².

Гірничі роботи ведуться на східному та західному бортах кар'єру, на горизонтах від мінус 105 м до мінус 240 м в межах гірничого відводу Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Основними напрямками розвитку гірничих робіт у I кварталі 2025 р. є східний, та західний борти кар'єру, а також поглиблення дна кар'єру.

Протягом першого півріччя 2025 року видобуто 4387,2 тис. т магнетитової руди.

Розміри кар'єру;

- по верху:
 - ширина 1200 м;
 - довжина 2100 м;
- по низу:
 - ширина від 70 м;
 - довжина 260 м.

Видобуток руди та виймання розкривних порід здійснюється механізованим способом із застосуванням буровибухових робіт, з використанням емульсійної вибухової речовини (ЕВР) «Анемікс 70», які занесені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва й застосування, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного нагляду, поводження з вибуховими матеріалами.

Реалізація планованої діяльності відбувається з дотриманням екологічних умов, встановлених Висновком з оцінки впливу на довкілля:

- Планована діяльність підприємства відповідає положенням Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2016 року №05.03.02-07/21577.

- Виконуються дослідно-фільтраційні гідрогеологічні роботи «Встановлення взаємозв'язку підземних вод з р.Інгuleць в межах депресійної воронки створеної кар'єрами №2-біс та №3 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Дослідження проводяться з метою визначення впливу гірничих робіт на гідрогеологічний режим території та оцінки можливих екологічних наслідків. Наразі завершується I етап досліджень, який включає аналіз наявних матеріалів та попередні розрахунки, та здійснюється підготовка до II етапу (польові роботи), що передбачає проведення натурних спостережень та здійснення необхідних вимірювань і досліджень

- Організовано збір, очищення та відведення дощових та талих вод, що здійснюється існуючою системою відводу атмосферних опадів та талих вод у зумпф кар'єра. Зумпф для збору кар'єрної води облаштований на дні кар'єра і має об'єм 5 тис.м³.

- Вжито заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів. Впроваджено системи оборотного водопостачання: очищені кар'єрні води використовуються для технічних потреб, зокрема, пилоподавлення. Моніторинг ефективності прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності здійснюється в рамках проведення післяпроектного моніторингу.

- Планована діяльність здійснюється на підставі та в межах дозволу на спеціальне водокористування №123/ДП/49д-24 від 11.09.2024 року

- Реалізація планованої діяльності здійснюється відповідно до вимог Водного та земельного кодексів України;

- Скид стічних вод на рельєф місцевості та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти не здійснюється ;

- Забезпечено систематичні спостереження за режимом підземних вод, які проводяться щомісячно в рамках здійснення післяпроектного моніторингу.

– Здійснюється контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на джерелах викидів, згідно з заходами щодо здійснення контролю, встановленими в дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № UA 12060170010270453-I-0160 від 12.01.2023 року. Термін дії: з 12.01.2023 року по 12.01.2030 року.

Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони здійснюється в рамках проведення післяпроектного моніторингу. Перевищень нормативів граничнодопустимих концентрацій не зафіксовано.

Розпочато перший етап науково-дослідної роботи з оцінки впливу масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на якість атмосферного повітря за різних напрямків вітру. У межах цього етапу проведено аналіз розміщення кар'єрів щодо житлової забудови та річки Інгулець, оцінено дотримання технології вибухових робіт, а також визначено точки контролю, перелік забруднюючих речовин і параметри впливу з урахуванням метеоумов.

При кожному масовому вибуху Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проводить вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривий Ріг

– Розроблені та впроваджуються комплексні заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та запобіганню впливу сейсмічних і ударних повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд при здійсненні масових вибухів в кар'єрах ПАТ «АМКР» на 2025 рік (додаток 1), а саме:

- застосування зовнішньої або внутрішньосвердловинної гідрозабивки на ділянках блоків з сухими свердловинами при додатних температурах;
- зволоження забієчного матеріалу водою;
- проведення спостережень за негативним впливом сейсмічних та ударно-повітряних хвиль на стан будівельних конструкцій, будівель та споруд та використання рекомендацій НДГРІ КНУ з сейсмічної безпеки (розділ 3.9);
- проведення екологічного аудиту застосованих природоохоронних заходів на повноту виконання та проведення інструментальних вимірів запиленості та загазованості атмосфери в межах санітарно-захисної зони (додаток 2).

Звіт про виконання заходів передбачених Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 півріччя 2025 року наведено у додатку 3. Результати від впровадження заходів надаються до Міськвиконкому Криворізької міської ради щоквартально.

- Забезпечено виконання пилоподавлення автошляхів, вулиць житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності.

- Забезпечено виконання заходів з пилоподавлення при виконанні виймально-навантажувальних робіт та транспортуванні корисної копалини.

- Забезпечено виконання пилоподавлення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, автодоріг і під'їздів до місць навантаження і розвантаження автосамоскидів та території провадження планованої діяльності.

- Полив водою здійснюється за допомогою поливо-зрошувальної техніки відповідно до графіків, затверджених наказом від 20.03.2025 №228 «Про виконання заходів з пилоподавлення в 2025 році». Поливи підтверджуються записами в подорожніх листах водіїв та Журналі обліку поливальної техніки кар'єру №2-біс.

- Вибухові роботи в кар'єрі №2-біс виконуються спеціалізованою організацією ПрАТ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтервибухпром», яка має ліцензію та Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки №256.21.53 з терміном дії від 17.08.2021 до 17.08.2026.

- Для зниження викидів забруднюючих речовин під час здійснення масових вибухів у кар'єрі №2-біс використовуються вибухові (без тротилів) речовини, які занесені до переліку вибухових матеріалів, схвалених до постійного виробництва й застосування, із застосуванням внутрішньої та зовнішньої гідрозабійки з природними реагентами, які володіють властивостями пилосв'язування та дегазації. Результат застосування внутрішньої та зовнішньої гідрозабійки з природними реагентами, на ділянках блоків з сухими свердловинами відображено у Звітах НДПІ КНУ про здійснення «Екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». (додаток 2).

У I півріччі 2025 року для вибухових робіт в кар'єрі 2-біс застосовувалася емульсійна вибухова речовина «Анемікс 70». Однією з найважливіших позитивних якостей ЕВР є високий рівень екологічної надійності.

– Здійснюються заходи пилоподавлення під час вибухових робіт згідно з погодженими Комплексними заходами по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та запобіганню впливу сейсмічних і ударних повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд при здійсненні масових вибухів в кар'єрах ПАТ «АМКР» на 2025 рік.

– Забезпечено виконання масових вибухів згідно з графіком проведення масових вибухів на кар'єрах №2-біс та №3 та погоджено рішенням міськвиконкому (додаток 4) з урахуванням резервних днів, розробленого підприємством (з періодом не частіше 1 разу на 4 дні).

Відповідно до затвердженого графіка проведення масових вибухів на кар'єрах №2-біс та №3 рудоуправління Гірничого департаменту ПАТ «АМКР» у 2025 року заплановано 24 масових вибухи. У I півріччі 2025 р у кар'єрі №2-біс було проведено 12 планованих вибухів та 1 резервний, тільки в денний час

Забезпечено проведення масових вибухів у кар'єрі із використанням вибухових речовин масою не більше, ніж встановлено типовим проєктом проведення масових вибухів, а саме: кар'єр №2-біс - 400,0 тонн.

Згідно з звітами НДГІ КНУ про здійснення «Екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» (додаток 2), маса використаних вибухових речовин для масового вибуху у кар'єрі №2-біс у I півріччі 2025 року не перебільшувала 400,0 тонн на один масовий вибух.

Згідно з звітами Науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (додаток 5) у I півріччі 2025 року зовнішнього впливу на споруди під час масового вибуху не виявлено. Моніторинг величини сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів здійснюється в рамках здійснення післяпроєктного моніторингу.

– Забезпечено дотримання нормативів виробничого шуму і вібрації на межі із житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами. Моніторинг шуму і вібрації здійснюється щомісячно в рамках здійснення післяпроєктного моніторингу при кожному вибуху

– Вжито організаційні, технічні, технологічні заходи, щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності.

– Забезпечено проведення систематичного маркшейдерського, гідрогеологічного та гірничотехнічного контролю за розробкою родовища для забезпечення найбільш повного і комплексного використання родовища корисних копалин, безпечного ведення гірничих робіт і ефективного використання надр.

– Забезпечено маркшейдерський, гідрогеологічний контроль за робочими і неробочими уступами і бортами кар'єру для відвернення виникнення деформацій. Спеціалістом маркшейдерської служби здійснюється візуальний та інструментальний контроль з подальшою фіксацією даних.

– Здійснюється роздільне накопичення і зберігання відходів на майданчику відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами». Заправка, ремонтні роботи техніки, техобслуговування та ремонт транспортних механізмів здійснюються тільки в спеціально обладнаних місцях, в яких забезпечений збір в герметичні ємності забруднюючих речовин. Крім того, на підприємстві забезпечено ведення поточного обліку відходів у встановленому законодавством порядку.

– У I півріччі 2025 року завершено II етап роботи «Розробка проекту щодо визначення існуючого стану озеленення території гірничо-збагачувального комплексу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у якому було здійснено оцінку існуючого ступеня озеленення території ГЗК та його СЗЗ. Згідно результатів досліджень периметр кар'єру по поверхні має велику ступінь озеленення з наявністю дерев та чагарників. Верхні горизонти кар'єрів, що складені пухкими та напівскельними породами озеленені шляхом самозаростання та мають майже суцільний зелений покрив на бермах та укосах.

– підприємством розпочато виконання першого етапу досліджень щодо можливого негативного впливу на території та об'єкти Смарагдової мережі. У межах цього етапу здійснюється збір та аналіз вихідних даних, необхідних для подальшого проведення досліджень.

– На виконання вимог чинного законодавства та екологічних умов висновку з ОВД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечено постійну та коректну роботу автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря у зоні впливу підприємства на 9-х постах автоматичного спостереження (надалі – ПАС), що розташовані:

- ПАС № 1 - м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Криворіжсталі буд. 52;
- ПАС № 2 - м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Ландау буд. 2А;

- ПАС № 3 - м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Подлепи буд. 41А;
- ПАС № 4 - м. Кривий Ріг, с. Степове;
- ПАС № 5 - м. Кривий Ріг, садове товариство «Нива» Центрально-міського району;
- ПАС № 6 - м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Профспілкова, 4;
- ПАС № 7 - м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, вул. Верхня Антонівка,5;
- ПАС № 8 - Криворізький район, с. Миролубівка, вул. Театральна, буд. 1а;
- ПАС № 9 - Криворізький район, с. Свистунове, вул. Центральна, буд. 72.

- На офіційному сайті ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» транслуються дані з постів автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря в режимі on-line. Дані з постів автоматичного спостереження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» передаються до міської системи моніторингу та висвітлюються в Геоінформаційній системі Кривого Рогу (пости моніторингу повітря - <https://air.kr.gov.ua/>), яка дозволяє контролювати та порівнювати стан атмосферного повітря, відстежувати зміни, пов'язані з техногенним впливом та погодними умовами.

- Здійснюється закріплення поверхонь відвалів та поверхонь бортів кар'єру, що пилять, які наразі не розробляються. У 2024 році на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконується науково-дослідна робота «Щодо можливостей зменшення навантаження на довкілля від існуючих відвалів «Степовий», «Степовий-2» та «2-3» Науково-дослідним гірничорудним інститутом Криворізького національного університету (НДГРІ КНУ). НДР включає теоретичні та польові дослідження з відбору та аналізу проб води, ґрунтів, забруднення атмосферного повітря, дослідження стану флори та фауни в районі розміщення відвалів.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності (реєстраційний номер справи: 202010276824), отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-202010276824/1 від 28 жовтня 2021 р.

Післяпроектний моніторинг щодо планованої діяльності «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн. тонн в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центрально-Міському районах м. Кривий Ріг» проводиться з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Завданням післяпроектного моніторингу є аналіз фактичних результатів, отриманих під час здійснення моніторингових досліджень, з очікуваними рівнями впливу на довкілля.

Відповідно до пункту 6 екологічних умов Висновку з оцінки впливу на довкілля суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати післяпроектний моніторинг за напрямками:

- до початку провадження планованої діяльності розробити, затвердити та надати до уповноваженого центрального органу та Держекоінспекції план післяпроектного моніторингу планованої діяльності (план має включати данні щодо предмету післяпроектного моніторингу, періодичність його здійснення, умов звітності та точки відбору проби із зазначенням географічних координат);
- протягом семи календарних днів з моменту початку провадження планованої діяльності повідомити уповноважений центральний орган та центральний апарат Держекоінспекції про початок реалізації планованої діяльності;
- надавати інформацію стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності (щорічно);
- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря (за наступними показниками: суспендовані частинки недиференційовані за складом (пил), оксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, залізо та його сполуки, марганець та його сполуки, вуглеводні C12 - C19) на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчій житловій забудові (щоквартально) та щоразу під час кожного масового вибуху;

— щомісячно здійснювати моніторинг стану поверхневих вод річки Інгулець 500 метрів вище гирла по б. Грушувата та 500 метрів нижче гирла б. Грушувата (за наступними показниками: хлориди, завислі речовини, БСК₅, азот амонійний, нітрити, сульфати, фосфати, нітрати, нафтопродукти, залізо загальне, сухий залишок, рН, ХСК, кисень розчинний, мідь, марганець, фенол, хром, роданіди, СПАВ, цинк, алюміній, температура);

— здійснювати моніторинг ґрунтів на територіях прилеглих до відвалів «Дальні» та «Степовий», в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови щоквартально (за наступними показниками: свинець (валова форма), цинк (валова форма, рухлива форма), мідь (валова форма, рухлива форма), нікель (валова форма, рухлива форма), хром (валова форма, рухлива форма), кобальт (валова форма, рухлива форма); марганець (валова форма), ванадій (валова форма; залізо (валова форма), кремній);

— здійснювати моніторинг радіаційного фону території, прилеглих до відвалів «Дальні» та «Степовий», в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови (щорічно);

— здійснювати моніторинг залягання ґрунтових і підземних вод в межах провадження планованої діяльності (щомісячно);

— здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод на території планованої діяльності (щоквартально);

— здійснювати моніторинг величин сейсмічних коливань ударно-повітряних хвиль при виконання масових вибухів (під час кожного масового вибуху);

— проводити щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97;

— разом зі звітами післяпроектного моніторингу надавати матеріали відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення на флеш-носіях або оптичних накопичувачах;

— щорічно надавати інформацію щодо поетапної розробки проекту з рекультивації відпрацьованого кар'єру №2-біс та прилеглих територій.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу) подавати протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, крім того результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу) надавати до Держекоінспекції, а також забезпечувати опублікування результатів (копій лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу) на власному вебсайті (в разі наявності) та вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати

планованої діяльності. Післяпроектний моніторинг здійснюється протягом терміну реалізації планованої діяльності з початку її провадження.

3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ОЦІНКА

Відповідно до Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-202010276824/1 від 28 жовтня 2021 р. з початку провадження планованої діяльності на підприємстві організований і проводиться післяпроектний моніторинг впливу планованої діяльності на об'єкти навколишнього природного середовища у визначених контрольних точках.

План-графік проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності (додаток 6) узгоджено з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (лист про розгляд плану післяпроектного моніторингу № 25/8-21/5983-22 від 12.05.2022 р. наведено в додатку 7 та лист про прийняття картографічних матеріалів із зазначенням географічних точок № 25/4-21/12360-22 від 15.09.2022 р. наведено в додатку 8).

Впродовж I півріччя 2025 року підприємство здійснило:

- Відповідно до пункту 1 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: надання інформації щодо прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності;
- Відповідно до пункту 2 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;
- Відповідно до пункту 3 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчій житловій забудові;
- Відповідно до пункту 4 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець;
- Відповідно до пункту 5 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг ґрунтів;
- Відповідно до пункту 6 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг радіаційного фону;
- Відповідно до пункту 7 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг залягання ґрунтових та підземних вод;
- Відповідно до пункту 8 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод на території планової діяльності;
- Відповідно до пункту 9 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: моніторинг сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів;

- Відповідно до пункту 11 План-графіку проведення післяпроектного моніторингу: надання матеріалів відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення;

3.1 Інформація щодо прийнятих заходів з пилоподавлення та їх ефективності

Впродовж I півріччя 2025 року регулярно проводилися заходи з пилоподавлення на території кар'єру № 2-біс з використанням поливо-зрошувальних машин відповідно до затверджених графіків та маршрутів.

Протягом звітного періоду здійснювався полив водою гірничої маси рудних і розкривних забоїв, під'їзних автодоріг до забоїв, перевантажувальних майданчиків, відвальних ярусів, технологічних доріг на відвалах і в кар'єрі № 2-біс рудоуправління. Забезпечення кар'єру технічною водою для пилоподавлення на робочих майданчиках і кар'єрних автодорогах відбувається за рахунок підземних вод та атмосферних опадів, що збираються в зумпфах-накопичувачах кар'єру.

Для зниження викидів забруднюючих речовин під час здійснення масових вибухів у кар'єрі № 2-біс РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» застосовуються наступні заходи з пилоподавлення:

- застосування 100% безтритиловмісних вибухових речовин;
- застосування зовнішньої та внутрішньої свердловинної гідрозабивки з використанням води та зв'язуючої речовини – гідрогелю;
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Після кожного масового вибуху у I півріччі 2025 року на кар'єрі №2-біс проводився відбір проб на запиленість та загазованість атмосферного повітря житлових районів міста Кривий Ріг, протоколи вимірювань концентрацій пилу в атмосферному повітрі під час проведення масових вибухів з використанням заходів по пилопригніченню в кар'єрі № 2-біс ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» наведено в додатку 9.

Результати моніторингу за I півріччя 2025 року наведені у додатку 2:

1. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» січень 2025 р.

2. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» лютий 2025 р.

3. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» березень 2025 р.

4. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» квітень 2025 р.

5. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» травень 2025 р.

6. Звіт по договору №2424 від 20.12.2019 р. «Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів у кар'єрах №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг» «Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів №2-біс та №3 РУ ГД «АрселорМіттал Кривий Ріг». «Визначення питомих показників викидів при масових вибухах» червень 2025 р.

Спеціалістами ДСР проведено оцінку ефективності заходів з пилоподавлення при русі технологічного транспорту по автодорогах кар'єра №2-біс ГД ПАТ «АМКР». Виконано вимірювання масової концентрації пилу в атмосферному повітрі до та після впровадження

відповідних заходів. На підставі проведених досліджень здійснено розрахунок ефективності застосованих заходів пилопригнічення. Встановлено, що ефективність заходів з пилоподавлення під час експлуатації технологічного автотранспорту складає 91,5%.

Детальні результати розрахунків та методика їх проведення представлені у додатку 10 до цього звіту.

3.2 Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря згідно графіку проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля за наступними показниками: суспендовані частинки недиференційовані за складом (недиференційований за складом пил), оксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, залізо та його сполуки, марганець та його сполуки, вуглеводні C₁₂-C₁₉) на межі встановленої санітарно-захисної зони, найближчої житлової забудови та в додатковій точці за адресою вул. Тимошенка, буд. 1. впродовж I півріччя 2025 року виконувався щоквартально:

- Лабораторією з охорони атмосферного повітря департаменту сталого розвитку «ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0091/2023 від 22 грудня 2023 року, видане Державним підприємством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», наведено у додатку 11);

- Лабораторія агроекологічного моніторингу Полтавського державного аграрного університету:

- Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 029-22 від 12 квітня 2022 року, видане Державним підприємством «Полтавастандартметрологія», наведено у додатку 12 (дійсне на момент здійснення досліджень за I квартал 2025 року);
- Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 019-25 від 8 квітня 2025 року, видане Державним підприємством «Полтавастандартметрологія», наведено у додатку 13;

Моніторинг кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проводився, на межі санітарно-захисної зони у контрольній точці № 31, на межі найближчої житлової забудови у контрольних точках №№ 201, 212, 217 та у додатковій

контрольній точці № 61 по вул. Тимошенка буд. № 1. Географічні координати розрахункових точок по кар'єру №2-біс наведені у додатку 14, картографічний матеріал розташування точок проведення моніторингу якості повітря та шуму наведений у додатку 15.

Одночасно з відбором проб визначалися фізичні параметри повітря (атмосферний тиск, температура повітря та напрям руху повітря).

Протоколи досліджень атмосферного повітря впродовж I півріччя 2025 року наведені у додатку 16:

1. Результати впливу планованої діяльності «Кар'єр №2-біс» на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови за I квартал 2025 р.

2. Протокол №07-03/26 дослідження повітря населених місць 12 березня 2025 р. (I квартал).

3. Протокол №07-03/30 дослідження повітря населених місць 18 березня 2025 р. (I квартал).

4. Протокол №07-03/32 дослідження повітря населених місць 19 березня 2025 р. (I квартал).

5. Протокол №07-03/25 дослідження повітря населених місць 12 березня 2025 р. (I квартал).

6. Протокол №07-03/18 дослідження повітря населених місць 04 березня 2025 р. (I квартал)

7. Результати впливу планованої діяльності «Кар'єр №2-біс» на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови за 2 квартал 2025 р.

8. Протокол №07-05/17 дослідження повітря населених місць 12 травня 2025 р. (II квартал).

9. Протокол №07-05/24 дослідження повітря населених місць 19 травня 2025 р. (II квартал).

10. Протокол №07-05/15 дослідження повітря населених місць 09 травня 2025 р. (II квартал).

11. Протокол №07-05/18 дослідження повітря населених місць 12 травня 2025 р. (II квартал).

12. Протокол №07-05/22 дослідження повітря населених місць 16 травня 2025 р. (II квартал).

Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони у контрольній точці № 31, на межі найближчої житлової забудови у контрольних точках №№ 201, 212, 217 та у додатковій контрольній точці № 61 знаходяться в межах граничнодопустимих концентрацій відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

3.3 Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчій житловій забудові та щоразу під час кожного масового вибуху

Вимірювання рівнів шуму згідно План-графіку проведення післяпроектного моніторингу на найближчій житловій забудові та щоразу під час кожного масового вибуху у I півріччі 2025 р. здійснено управлінням промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0053/2022 від 07 жовтня 2022 року, виданий Державним підприємством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», наведено у додатку 17) та ТОВ «Лабораторія екологічних досліджень «Екоін» (Свідоцтво про атестацію ПТ-188/23 від 29.05.2023 р. наведено у додатку 18).

Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчій житловій забудові проводився щоквартально у контрольних точках на межі СЗЗ №№ 31, 201, 212, 217 , та щоразу під час кожного масового вибуху. Географічні координати розрахункових точок наведені у додатку 14, картографічний матеріал розташування точок проведення моніторингу якості повітря та шуму наведений у додатку 15.

Результати досліджень шуму за I квартал 2025 року наведені у додатку 19:

1. Протокол проведення досліджень шумового навантаження № 03032025Ш4 від 03.03.2025 р.
2. Протокол проведення вимірів шуму № 902-906 від 20.03.2025 р.
3. Протокол проведення вимірів шуму № 862-866 від 06.03.2025 р.
4. Протокол проведення вимірів шуму № 852-856 від 20.02.2025 р.
5. Протокол проведення вимірів шуму № 842-846 від 06.02.2025 р.
6. Протокол проведення вимірів шуму № 418-422 від 23.01.2025 р.

7. Протокол проведення вимірів шуму № 6-10 від 09.01.2025 р.

Результати досліджень шуму за 2 квартал 2025 року наведені у додатку 20:

1. Протокол проведення досліджень шумового навантаження № 21042025Ш9 від 21.04.2025 р.
2. Протокол проведення вимірів шуму № 1290-1294 від 03.04.2025 р.
3. Протокол проведення вимірів шуму № 1332-1336 від 17.04.2025 р.
4. Протокол проведення вимірів шуму № 1720-1724 від 01.05.2025 р.
5. Протокол проведення вимірів шуму № 1766-1770 від 15.05.2025 р.
6. Протокол проведення вимірів шуму № 2154-2158 від 29.05.2025 р.
7. Протокол проведення вимірів шуму № 2198-2202 від 12.06.2025 р.
8. Протокол проведення вимірів шуму № 2587-2591 від 26.06.2025 р.

За результатами проведених впродовж звітнього періоду досліджень рівні еквівалентного та максимального шуму в точках на найближчій житловій забудові та щоразу під час кожного масового вибуху відповідає вимогам ДСП «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом Міністра охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 463 і не перевищують допустимі рівні.

3.4 Моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець

Вздовж західної і північно-західної меж Новокриворізького родовища залізистих кварцитів протікає р. Інгулець. Кар'єр №2-біс віддалено від русла р. Інгулець на відстань 100-200 м. Ширина прибережної захисної смуги відповідно до ст. 88 Водного кодексу України встановлено 50 м для пологістих схилів, при перевищенні крутизни схилів 3 град., ширина прибережної захисної смуги подвоюється та становить 100 м.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не здійснює скид стічних вод у відкриті природні водойми, їх потрапляння до складу підземних вод планованою діяльністю виключається.

Згідно з дозволом на спеціальне водокористування №123/ДП/49д-24 від 11.09.2024 року господарсько-побутові стічні води передаються КП «Кривбасводоканал» за договором. Кар'єрні води частково відводяться системою водопроводів до ставка-відстійника, а потім до ставка зворотного водопостачання в балці Грушувата і частково використовуються для заходів пилоподавлення у кар'єрі.

В зв'язку з дефіцитом водопостачання Криворізького регіону та з метою раціонального водокористування, підприємство максимально використовує повторно в системах зворотного

водопостачання свої стічні води. Так, з червня 2024 року і до цього часу скидання стічних вод по обвідному каналу не здійснюється, в зв'язку з поповненням ними систем водопостачання гірничого департаменту підприємства.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щомісячно здійснює моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець 500 метрів вище гирла по б. Грушевата та 500 метрів нижче гирла б. Грушевата за наступними показниками: хлориди, завислі речовини, БСК₅, азот амонійний, нітрити, сульфати, фосфати, нітрати, нафтопродукти, залізо загальне, сухий залишок, рН, ХСК, кисень розчинний, мідь, марганець, фенол, хром, роданіди, СПАВ, цинк, алюміній, температура.

Координати моніторингу впливу планованої діяльності «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АМКР» р. Інгулець 500 м вище та 500 м нижче гирла по б. Грушевата наведено у додатку 21.

Виробничий контроль якості поверхневих вод впродовж I півріччя 2025 року проводила лабораторія аналітконтролю та моніторингу вод департаменту сталого розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0092/2023 від 22.12.2023 року, видане ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», наведено у додатку 22).

Протокол реєстрації результатів вимірювань виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець у I півріччі 2025 року наведені у додатку 23.

За результатами проведених досліджень зразки проб води з р. Інгулець, які були відібрані на ділянках 500 метрів вище гирла по балці Грушевата та 500 метрів нижче гирла б. Грушевата, спостерігається незначне перевищення показників (хлориди, сухий залишок) що не відповідають вимогам Наказу МОЗ України від 02.05.2022 № 721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення». Порівняльний аналіз якості води на контрольних точках показав, що перевищення нормативних значень за хлоридами та сухим залишком вже присутнє в річці на ділянці 500 метрів вище гирла б. Грушевата, що свідчить про наявність забруднення з інших джерел. При цьому різниця між показниками якості води "до" та "після" скиду - якість не суттєво змінюється, тобто характеризується незначним приростом.

3.5 Моніторинг ґрунтів

Моніторинг ґрунтів на територіях прилеглих до відвалів «Дальній» та «Степовий», в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови за показниками: свинець (валова форма), цинк (валова форма, рухлива форма), мідь (валова форма, рухлива форма), нікель (валова форма, рухлива форма), хром (валова форма, рухлива форма), кобальт (валова форма, рухлива форма); марганець (валова форма), ванадій (валова форма); залізо (валова форма), кремній в межах санітарно-захисної зони кар'єру та на межі найближчої житлової забудови у І півріччі 2025 року проводився відповідно до План-графіку щоквартально.

Карта-схема з нанесеними координатами точок в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови післяпроектного моніторингу впливу на довкілля наведена у додатку 24.

Зведені дані про вміст важких металів у ґрунтах в районі розташування кар'єрів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року наведено у додатку 25.

У пробах ґрунтів відібраних у т.№ 31 та у т. № 7 у 2 кварталі 2025 року виявлено перевищення концентрацій свинцю у пробах порівняно з ГДК встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 р. № 1325 «Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин», зважаючи на те, що проби були відібрані точково, а не площинно, ці проби могли бути взяті з місць локалізованого забруднення, де концентрація свинцю тимчасово підвищена. Точковий відбір проб може відображати випадкові або локалізовані забруднення, які не є характерними для більшої частини території.

Ґрунтовий покрив ділянки планованої діяльності суттєво порушений гірничими роботами. Забруднення ґрунтів важкими металами в зоні впливу підприємства, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 р. № 1325, за валовими і рухливими формами важких металів та з урахуванням фону, свідчить про те, що загальна геохімічна характеристика ґрунтів території відповідає геохімічним показникам ґрунтів південної частини Кривбасу. Абсолютна більшість хімічних елементів пріоритетного ряду знаходиться на фоновому рівні або не перевищує його. Територія планованої діяльності довгий час піддавалася техногенному впливу та належить до промислової зони міста.

Для зменшення негативного впливу на ґрунти вживаються наступні заходи:

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, що зменшить вплив підприємства на ґрунти;
- регулярний моніторинг рівня забруднення ґрунтів для виявлення змін у їхньому хімічному складі;
- виконання заходів з пилоподавлення при виконанні виймально-навантажувальних робіт та транспортуванні корисної копалини;
- пилоподавлення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, автодоріг і під'їздів до місць навантаження і розвантаження автосамоскидів;

3.6 Моніторинг радіаційного фону

Моніторинг радіаційного фону (радіологічні заміри) на межі СЗЗ, найближчої житлової забудови (т.31, 201, 212, 217) та на території прилеглий до відвалів «Дальній» та «Степовий» здійснюється відділом радіаційного контролю департаменту автоматизації технологічних процесів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (свідоцтво про відповідність систем вимірювань ДСТУ ISO 10012:20005 № 08-0045/2022 від 06.09.2022 р. наведено у додатку 26) згідно з графіком проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля – один раз на рік.

Акт за результатами вимірювання потужності поглиненої дози (ППД) зовнішнього гамма-випромінювання наведений в додатку 27.

Результати вимірювань потужності поглиненої дози гамма-випромінювання у контрольних точках не перевищують фоновий рівень м. Кривий Ріг.

3.7 Моніторинг залягання ґрунтових і підземних вод

Згідно з план-графіком проведення післяпроектного моніторингу залягання ґрунтових і підземних вод здійснювалося за системою спостережних свердловин в районі відвалу «Дальній» №№15, 2133, 2086, та в районі відвалу «Степовий» №66 здійснюється щомісячно.

Довідку про координати спостережних свердловин, які використовуються для зазначеного контролю на території планованої діяльності наведено в додатку 28.

Таблиці глибин залягання ґрунтових та підземних вод по спостережних свердловинах ділянки гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року наведено в додатку 29.

За результатами спостережень, рівень залягання підземних вод у більшості спостережних свердловин (№ 15, 2133, 2086) протягом першого півріччя 2025 року мав незначні коливання, що свідчить про відносно стабільний стан водоних ресурсів. Проте,

результати спостереження також вказують на помітне коливання рівня підземних вод у свердловині №66.

По більшості спостережних свердловин відмічається незначне коливання в багаторічному розрізі середньорічного рівня. Такий характер коливань рівня вказує на несталый вид режиму водоносного горизонту, його формування продовжується під впливом комплексу причин, як техногенних, так і природних. Спостерігається зв'язок рівня підземних вод із кількістю атмосферних опадів

3.8 Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод на території планованої діяльності

Згідно з план-графіком проведення післяпроектного моніторингу для здійснення гідрогеологічних спостережень за режимом підземних вод на території планованої діяльності проведено вимірювання глибини залягання ґрунтових та підземних вод, відібрано проби води зі спостережних свердловин в районі відвалу «Дальній» №№15, 2133, 2086, та в районі відвалу «Степовий» №66 здійснюється щоквартально.

Довідку про координати спостережних свердловин, які використовуються для моніторингу підземних вод на території планованої діяльності наведено в додатку 28.

Результати хімічного аналізу проб води з гідроспостережних свердловин ділянки гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 та 2 квартали 2025 року наведено додатку 30.

Упродовж першого півріччя 2025 року гідрохімічна ситуація у більшості спостережних свердловин залишалася стабільною, з незначними сезонними коливаннями.

Для зменшення негативного впливу на ґрунтові та підземні води застосовуються заходи:

- заглиблення в кар'єр №3 супроводжується контролем наступних гідрологічних показників: водоприплив у кар'єр, хімічний склад підземних вод рівень режиму ґрунтових і підземних вод;
- планування уступів, відвід і спуск води з метою запобігання її накопичення на ділянках уступів.

3.9 Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів

Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів впродовж I півріччя 2025 року проводив Науково-дослідний інститут безпеки

праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» на замовлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Результати моніторингу величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль за I півріччя 2025 року наведені у додатку 5:

1. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні 2025 р.

2. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у лютому 2025 р.

3. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у березні 2025 р.

4. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у квітні 2025 р.

5. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у травні 2025 р.

6. Звіт науково-дослідного гірничорудного інституту КНУ про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у червні 2025 р.

Моніторингові дослідження впливу сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів на стан будівель та споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт показують, що зовнішній вплив на споруди, під час масових вибухів, не виявлено.

Для зменшення негативного впливу величин сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд при здійсненні масових вибухів в кар'єрах

ПАТ «АМКР» на 2025 рік впроваджуються розроблені та впроваджуються комплексні заходи:

- застосування зовнішньої або внутрішньосвердловинної гідроабразивки на ділянках блоків з сухими свердловинами при додатних температурах;

- проведення НДГРІ КНУ постійного моніторингу та дослідження негативного впливу сейсмічних та ударно-повітряних хвиль на стан будівельних конструкцій, будівель та споруд, з наданням оперативних висновків та рекомендацій щодо наступних вибухів в цій зоні;
- не допускається підвищене навантаження на гірничий масив від свердловинних зарядів що мають збільшену фактичну лінію опору;
- застосування емульсійної вибухової речовини «Анемікс 70» з високим рівнем екологічної надійності;
- проводиться вимірювання вібраційних характеристик під час кожного масового вибуху у зоні впливу вибухових робіт.

3.10 Матеріали відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення

Матеріали відеофіксації виконання підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення за I півріччя 2025 року надані на флеш-носії доданого до звіту.

ВИСНОВКИ

При проведенні післяпроектного моніторингу за I півріччя 2025 року впливу планованої діяльності: «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн. тонн в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центрально-Міському районах м. Кривий Ріг» на об'єкти навколишнього природного середовища встановлено, що:

- Для оцінки ефективності заходів з пилоподавлення, спеціалістами ДСР виконано розрахунок, в результаті якого встановлено, що ефективність зазначених заходів складає 91,5%
- Для оцінки впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря відібрано проби у точках в межах санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови та в додатковій точці. На досліджуваній території виявлені концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери знаходяться в межах гранично-допустимих концентрацій. Негативний вплив, зумовлений планованою діяльністю, на стан атмосферного повітря на території підприємства не виявлено.
- Для оцінки впливу шуму на довкілля від планованої діяльності здійснено заміри у контрольних точках на межі санітарно-захисної зони підприємства та щоразу під час кожного масового вибуху. На досліджуваній території еквівалентний та максимальний рівень шуму відповідає вимогам ДСП «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом Міністра охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 463. Негативний вплив шуму, зумовлений планованою діяльністю, на довкілля на території підприємства не виявлено.
- Для оцінки стану поверхневих вод р. Інгулець відібрано два зразки: 500 метрів вище гирла по б. Грушевата та 500 метрів нижче гирла б. Грушевата. За результатами проведених досліджень, визначні незначні перевищення показників хлоридів та сухого залишку обумовлені гідрогеологічними особливостями місцевості. Стан водного об'єкта залишається стабільним з постійними характеристичними показниками мінералізації, що свідчить про відсутність додаткового техногенного впливу від планованої діяльності. Водночас реалізація планованої діяльності не передбачає скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти, відтак

вплив від провадження діяльності щодо видобутку сирової руди з кар'єру №2-біс на стан поверхневих вод на території підприємства не відбувається.

- Для оцінки впливу на ґрунти відібрано проби у точках в межах санітарно-захисної зони кар'єру та на межі найближчої житлової забудови, а також на територіях прилеглих до відвалів «Дальній» та «Степовий». На досліджуваній території виявлено незначне перевищення вмісту важких металів у відібраних зразках ґрунту, що свідчить про його техногенне забруднення. Територія планованої діяльності довгий час піддавалася техногенному впливу та належить до промислової зони міста. В цілому, геохімічна характеристика ґрунтів, що досліджувались, відповідає геохімічним показникам ґрунтів південної частини Кривбасу, тобто переважна більшість хімічних елементів пріоритетного ряду знаходиться на фоновому рівні. Загалом, вплив, зумовлений планованою діяльністю на стан ґрунтів, знаходиться в межах допустимого впливу.
- Для оцінки підземних вод на території планованої діяльності проведені гідрогеологічні спостереження за режимом ґрунтових і підземних вод, відібрано проби зі спостережних свердловин в районі відвалу «Дальній» та в районі відвалу «Степовий». Рівень залягання підземних вод, відповідно до досліджень по спостережних свердловинах, мав переважно незначні коливання, з порушенням тенденції по одній зі спостережних свердловин. Загалом стан водних ресурсів в межах досліджуваної території можна описати як стабільний. Відсутність в Україні нормативно-методичних вимог щодо якості підземних вод промислових об'єктів зумовлює проведення аналізу шляхом порівняння з попередніми спостереженнями та оцінки динаміки змін основних показників. Дослідження, проведені у першому півріччі 2025 року показали, що гідрохімічна ситуація у більшості спостережних свердловин залишалася стабільною, з певними сезонними коливаннями.
- Для оцінки величини сейсмічних коливань і ударно-повітряних хвиль при виконанні масових вибухів проведено спостереження за станом будівель та споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт. Вибухові роботи здійснюються з дотриманням вимог безпеки та не створюють небезпечного сейсмічного впливу на житлові будівлі і споруди в зоні впливу. Зовнішнього впливу на споруди не виявлено.

За результатами досліджень, наведених в розділі 3 даного звіту, можна зробити висновок, що вплив на компоненти довкілля під час провадження планованої діяльності у I півріччі 2025 року знаходився в межах прогностного рівня.

Система моніторингу за станом довкілля в зоні можливого впливу планованої діяльності має постійний характер та дозволяє відстежувати динаміку змін якісних та кількісних характеристик впливу на компоненти навколишнього природного середовища та, відповідно, та своєчасно впроваджувати ефективні заходи щодо їх мінімізації.

4 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (QA) І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (QC) ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Для забезпечення виконання післяпроектного моніторингу на підприємстві система якості вимірювань лабораторій ДСР ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» пройшла оцінку відповідності вимогам ДСТУ ISO 10012 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» (ISO 10012:2003, IDT), яка забезпечує управління процесами вимірювань та метрологічне забезпечення обладнання.

Управління з промсанітарії Департаменту з охорони праці та промислової безпеки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має дозвіл на проведення атестації робочих місць за умовами праці, інформація розміщена на офіційному вебсайті Держпраці України.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.
2. Наказ МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».
3. Наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».
4. Наказ МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»».
5. Наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 р. № 1325 «Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин».
8. Постанова Головного державного санітарного лікаря від 12.07.2000 р. № 116 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»»

ДОДАТКИ

ПОГОДЖЕНО
Директор Наукового-дослідного інституту
гірничо-рудного інституту
Криворізького національного університету
В.П. Щокін
2024

Директор Наукового-дослідного
гірничо-рудного інституту
Криворізького національного університету
В.П. Щокін
2024

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник генерального директора з
виробництва (гірничий департамент)
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
В.І. Теслюк
2024

Додаток 1

по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та запобіганню впливу сейсмічних і ударних повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд при здійсненні масових вибухів в кар'єрах ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 2025 рік Кар'єри №2-біс та №3 РУ ГД												
№ з/п	Найменування заходів	Область можливого застосування	Плануваний обсяг застосування заходів (за БП на 2025 рік)		Ефективність заходів, %	Питоме зниження шкідливих викидів, т/т ВР			Очікуване зниження викидів, т			Примітки
			%	тис.м3		пил	CO	NO+NO ₂	пил	CO	NO+NO ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки (водонаповнений поліетиленовий рукав) Відп. - начальник РУ ГД	На ділянках блоків з сухими та обводненими свердловинами при додатніх температурах	70 від об'єму сухої г.м. та 80 від обводненої г.м.	Суша г.м. 578 обводн. г.м. 7 590	20	до 0,107 після 0,0854 зниження 0,0213			226,674			Після рясних опадів та при температурі менше 0°С не застосовується
2	Застосування внутрішньосвердловинної гідрозабивки (водонаповнений поліетиленовий рукав) Відп. - начальник РУ ГД	На ділянках блоків з сухими свердловинами при додатніх температурах	40 від кількості сухих свердловин	330	50	до 0,107 після 0,0534 зниження 0,0534			22,894			Після рясних опадів та при температурі менше 0°С не застосовується
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною Відп. - начальник РУ ГД	На ділянках блоків з сухими свердловинами при додатніх температурах	30 від кількості сухих свердловин	248	28,8	до 0,107 після 0,0760 зниження 0,0307			9,910			Після рясних опадів та при температурі менше 0°С не застосовується
4	Застосування внутрішньосвердловинної гідрозабивки зв'язуючою речовиною Відп. - начальник РУ ГД	На ділянках блоків з сухими свердловинами при додатніх температурах	30 від кількості сухих свердловин	248	58,8	до 0,107 після 0,0440 зниження 0,0628			20,233			Після рясних опадів та при температурі менше 0°С не застосовується
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Зволоження забієчного матеріалу водою Відп. - начальник РУ ГД	При проведенні усіх масових вибухів	100 від підриваємої річної г.м.	10 313	40	до 0,107 після 0,0640 зниження 0,0427			572,373			
6	Підривання в затиснутому середовищі Відп. - начальник РУ ГД	На ділянках непідірваних забоїв (при ширині підпору більше 20 метрів)	20 от підриваємої річної г.м.	2 063	15	до 0,107 після 0,0907 зниження 0,0160			42,928			Збільшити кількість МВ, які будуть проводитись в умовах затиснутого середовища.
7	7.1 Проведення спостережень за негативним впливом сейсмічних та ударно-повітряних хвиль на стан будівельних конструкцій, будівель та споруд. 7.2 Використання рекомендацій НДГРІ КНУ з сейсмічної безпеки. Відп. - начальник РУ ГД	При проведенні усіх масових вибухів	100 від підриваємої річної г.м.	10 313		1. Інструментальні виміри параметрів сейсмічних та ударно-повітряних хвиль та ведення спостереження за негативною дією цих хвиль на стан будівель, розташованих у межах санітарно-захисної зони кар'єрів підприємства. 2. Зниження сейсмічного впливу на охороняємі об'єкти при виконанні масових вибухів в кар'єрах.						
8	8.1 Проведення екологічного аудиту застосовуваних природоохоронних заходів на повному виконання 8.2 Проведення інструментальних вимірювань запиленості та загазованості атмосфери в межах санітарно-захисної зони НДБПГ КНУ (до та після вибуху) згідно графіку виробництва масових вибухів в кар'єрах на 2025 р. 8.3 Проведення інструментальних вимірювань концентрацій забруднюючих речовин безпосередньо на контрольних блоках, що підриваються з періодичністю 1 раз на квартал для кожного кар'єру Відп. - начальник РУ ГД	При проведенні усіх масових вибухів	100 від підриваємої річної г.м.	10 313		1. Перевірка повноти застосування та правильності виконання комплексу природоохоронних заходів, направлених на зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 2. Визначення параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території житлових масивів, що розташовані на межі санітарно-захисної зони кар'єрів підприємства. 3. Періодичний контроль значень затверджених питомих показників викидів при проведенні масових вибухів.						
Додаткові заходи:												
9	9.1 Масові вибухи проводити у відповідності до періодичності, вказанної в проектних рішеннях.											
	9.2 Масові вибухи проводити вибуховою речовиною, передбаченою проектними рішеннями.											
	9.3 До та після виконання масових вибухів проводити виміри шумових навантажень.											
	Відповідальний - начальник РУ ГД											

Всього скорочення шкідливих викидів 895,012 т
Запланований об'єм підривання (за бізнес-планом на 2025 рік) - 10313 тис.м3 гірничої маси, з них 825 тис.м3 - сухої та 9488 тис.м3 - обводненої.
Прийнята норма витрати вибухової речовини "Анемікс" - 1,3 кг/м3.

Директор технічний (технічні питання) УГД

А.П. Левіцький

Начальник рудоуправління ГД

О.С. Кравченко

Катерина Вольвович, 499 86 87

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДІБПГ КНУ

В.В. Єжов

2025 р.



ЗВІТ

по договору № 2424 від 20.12.2019

«Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів в кар'єрах № 2-біс та № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів № 2-біс і № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Визначення питомих показників викидів при масових вибухах»
січень 2025 р.

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 02.01.2025, 09.01.2025, 16.01.2025., 23.01.2025., 30.01.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений **02.01.2025.**

Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 02.01.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-210 -135	185	38	147	Анемікс	262 770

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 02.01.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-210 -135	145
	кількість рукавів (ППР, шт.)		223
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		19
	кількість рукавів (ППР, шт.)		34
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		14
	кількість рукавів (ППР, шт.)		22
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		14
	кількість свердловин (од)		26
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			42
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			184

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний».

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з виміряної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-1.0, газу – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,018 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,20 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,027 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,31 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 09.01.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 09.01.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-225 -165	141	76	65	Анемікс	206 840

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 09.01.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-225 -165	114
	кількість рукавів (ППР, шт.)		175
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			58
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			141

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, вул. Ливарна.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,014 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,19 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,025 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,27 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 16.01.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 16.01.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-210	229	129	100	Анемікс	279 760
-315					
-150					

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 16.01.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-210 -315 -150	175
	кількість рукавів (ППР, шт.)		271
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		40
	кількість рукавів (ППР, шт.)		70
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		30
	кількість рукавів (ППР, шт.)		46
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		30
	кількість свердловин (од)		53
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			102
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			229

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,25 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,015 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,20 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,032 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,34 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 23.01.2025.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 23.01.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-225 -225	126	91	35	Анемікс	186 420

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 23.01.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-225 -225	102
	кількість рукавів (ППР, шт.)		157
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			126
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			126

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, вул. Ливарна.

Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами.

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,011 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,18 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,020 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,25 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 30.01.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 30.01.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		

-210 -150 -345	201	13	188	Анемікс	366 610
----------------------	-----	----	-----	---------	---------

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 30.01.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-210 -150 -345	150
	кількість рукавів (ППР, шт.)		233
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		48
	кількість рукавів (ППР, шт.)		84
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		36
	кількість рукавів (ППР, шт.)		55
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		36
	кількість свердловин (од)		63
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			13
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			201

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,017 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,21 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,029 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,36 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «02» січня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -210, -135

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 38 тис. м³; скала – 147 тис. м³;
всього гірська маса – 185 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 262 770 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний»


Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	<u>755</u>
Вітер	<u>ПдЗ</u>
Швидкість вітру, м/с	<u>3,9</u>
Температура повітря перед ротаметром, °С	<u>+5</u>
Характеристика погодних умов	<u>хмарно</u>

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	389,99	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,018	
CO						0,20	
Пил	20	20	400	389,99	0,10	0,26	після вибуху
NO ₂						0,025	
CO						0,27	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «09» січня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -225, -165
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 76 тис. м³; скала – 65 тис. м³;
всього гірська маса – 141 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 206 840 кг
 Заходи по – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 зменшенню викидів – зволоження забієчного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, вул. Ливарна

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор Mini Warn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

757

Вітер

ПнС

Швидкість вітру, м/с

1,5

Температура повітря перед ротаметром, °С

+9

Характеристика погодних умов

ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	385,48	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,014	
CO						0,19	
Пил	20	20	400	385,48	0,05	0,13	після вибуху
NO ₂						0,025	
CO						0,27	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «16» січня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

масового вибуху: Кар'єр № 3

Горизонт -210, -315, -150

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 129 тис. м³; скала – 100 тис. м³;
всього гірська маса – 229 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 279 760 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідроабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідроабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідроабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідроабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор Mini Warn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 765

Вітер ПнЗ

Швидкість вітру, м/с 2,0

Температура повітря перед ротаметром, °C +2

Характеристика погодних умов похмуро

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	399,47	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,015	
CO						0,20	
Пил	20	20	400	399,47	0,10	0,25	після вибуху
NO ₂						0,032	
CO						0,34	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «23» січня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс ПУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -225, -225

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 91 тис. м³; скала – 35 тис. м³;
всього гірська маса – 126 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 186 420 кг

Заходи по

- зменшенню викидів
- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 - застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
 - застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
 - застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
 - підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
 - зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Ц-Міський р-н, вул. Ливарна

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх перевірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

756

Вітер

ПдС

Швидкість вітру, м/с

3,0

Температура повітря поперед ротаметром, °С

+2

Характеристика погодних умов

дощ

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн речовини, мг/м ³	Прим.
Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами							до вибуху
NO ₂						0,011	
CO						0,18	
Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами							після вибуху
NO ₂						0,020	
CO						0,25	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «30» січня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -210, -150, -345
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 13 тис. м³; скала – 188 тис. м³;
всього гірська маса – 201 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 266 610 кг
 Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського


Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 761
 Вітер ПдС
 Швидкість вітру, м/с 1,0
 Температура повітря поперед ротаметром, °С +9
 Характеристика погодних умов похмуро

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	387,52	0,10	0,26	до вибуху
NO ₂						0,017	
CO						0,21	
Пил	20	20	400	387,52	0,10	0,26	після вибуху
NO ₂						0,029	
CO						0,36	

Вимірювання виконали:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«02»

січня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-210 м	-135 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		139/138	46/46				185/184
	в т.ч. сухий		-/-	46/46				46/46
	обводненої		139/138	-/-				139/138
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	112/112	33/33				145/145
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	173/173	50/50				223/223
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	19/19				19/19
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	34/34				34/34
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	14/14				14/14
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	22/22				22/22
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	14/14				14/14
		Кількість свердловин (од)	-/-	26/26				26/26
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	28/28	14/14				42/42
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	139/138	46/46				185/184

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«09»

січня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 2-біс

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м ³					Разом по МВ
			-225 м	-165 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м ³ , всього		37/37	104/104				141/141
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		37/37	104/104				141/141
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	30/30	84/84				114/114
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	46/46	129/129				175/175
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	37/37	21/21				58/58
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	37/37	104/104				141/141

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«16»

січня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-210 м	-315 м	-150 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		57/57	75/74	98/98			230/299
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	98/98			98/98
	обводненої		57/57	75/74	-/-			132/131
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	46/46	60/60	69/69			175/175
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	71/71	93/93	107/107			271/271
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	40/40			40/40
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	70/70			70/70
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	30/30			30/30
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	46/46			46/46
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	30/30			30/30
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	53/53			53/53
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	23/23	30/30	49/49			102/102
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	57/57	75/74	98/98			230/299

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«23»

січня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-135 м	-225 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		78/78	48/48				126/126
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		78/78	48/48				126/126
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	63/63	39/39				102/102
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	97/97	60/60				157/157
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	78/78	48/48				126/126
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	78/78	48/48				126/126

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«30»

січня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-210 м	-150 м	-345 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		70/70	118/118	14/13			202/201
	в т.ч. сухий		-/-	118/118	-/-			118/118
	обводненої		70/70	-/-	14/13			84/83
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	56/56	83/83	12/11			151/150
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	87/87	129/129	18/17			234/233
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	48/48	-/-			48/48
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	84/84	-/-			84/84
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	36/36	-/-			36/36
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	55/55	-/-			55/55
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	36/36	-/-			36/36
		Кількість свердловин (од)	-/-	63/63	-/-			63/63
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	-/-	14/13			14/13
6	Зволоження забічного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	70/70	118/118	14/13			202/201

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДБПГ КНУ
В.В. Єжов
_____ 2025 р.



ЗВІТ
по договору № 2424 від 20.12.2019

«Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів в кар'єрах № 2-біс та № 3
РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
«Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів № 2-біс і № 3
РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
«Визначення питомих показників викидів при масових вибухах»
лютий 2025 р.

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 06.02.2025, 13.02.2025, 20.02.2025., 27.02.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **06.02.2025**.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 06.02.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-225 -105	103	97	6	Анемікс	174 260

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 06.02.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-225 -105	83
	кількість рукавів (ППР, шт.)		128
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			70
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			103

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. Матронівка (кисневий цех ПівдГЗК).

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з вимірної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-10, гази – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,12 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,12 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,017 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,21 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,026 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,30 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 13.02.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 13.02.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-315 -150	165	67	98	Анемікс	219 990

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 13.02.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-315 -150	0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			130
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			161

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, вул. Тимошенко.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,12 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,12 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,021 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,25 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,034 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,41 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 20.02.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 20.02.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-105 -225	140	108	32	Анемікс	196 110

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 20.02.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-105 -225	0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			75
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			140

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, вул. Подлепи, 4 (садове товариство)

Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами.

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,014 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,17 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,022 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,25 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 27.02.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 27.02.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-225 -150 -210 -225	262	103	159	Анемікс	314 930

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 27.02.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-225 -150 -210 -225	0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			35
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			262

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,12 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,25 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,018 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,22 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,032 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,40 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «06» лютого 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -225, -105

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 97 тис. м³; скала – 6 тис. м³;
всього гірська маса – 103 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 174 260 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. Матронівка (кисневий цех ПівдГЗК)


Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	768
Вітер	ПнЗ
Швидкість вітру, м/с	2,3
Температура повітря перед ротаметром, °С	+1
Характеристика погодних умов	хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	402,50	0,05	0,12	до вибуху
NO ₂						0,017	
CO						0,21	
Пил	20	20	400	402,50	0,10	0,12	після вибуху
NO ₂						0,026	
CO						0,30	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «13» лютого 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -315, -150
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 67 тис. м³; скала – 98 тис. м³;
всього гірська маса – 165 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 219 990 кг
 Заходи по – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 зменшенню викидів – зволоження забієчного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, вул. Тимошенко

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 763
 Вітер Пд
 Швидкість вітру, м/с 0,7
 Температура повітря перед ротаметром, °C -1
 Характеристика погодних умов ясно

Забруднююч а речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	402,82	0,05	0,12	до вибуху
NO ₂						0,021	
CO						0,25	
Пил	20	20	400	385,48	0,05	0,12	після вибуху
NO ₂						0,034	
CO						0,41	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «20» лютого 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення
масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -105, -225

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 108 тис. м³; скала – 32 тис. м³;
всього гірська маса – 140 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 196 110 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгuleцький р-н, вул. Подлепи, 4 (садове товариство)


Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	<u>765</u>
Вітер	<u>Пн</u>
Швидкість вітру, м/с	<u>0,7</u>
Температура повітря перед ротаметром, °С	<u>-2</u>
Характеристика погодних умов	<u>сніг</u>

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн речовини, мг/м ³	Прим.
Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами							до вибуху
NO ₂						0,014	
CO						0,17	
Проби пилу не відбиралися у зв'язку з погодними умовами							після вибуху
NO ₂						0,022	
CO						0,25	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «27» лютого 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -225, -150, 210, -225

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 103 тис. м³; скала – 159 тис. м³; всього гірська маса – 262 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 314 930 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор Mini Warn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

765

Вітер

ПдС

Швидкість вітру, м/с

1,9

Температура повітря поперед ротаметром, °С


0

Характеристика погодних умов

ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	402,40	0,05	0,12	до вибуху
NO ₂						0,018	
CO						0,22	
Пил	20	20	400	402,40	0,10	0,25	після вибуху
NO ₂						0,032	
CO						0,40	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«06»

лютого

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-225 м	-105 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		71/70	33/33				104/103
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		71/70	33/33				104/103
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	57/56	27/27				84/83
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	89/87	41/41				130/128
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	71/70	-/-				71/70
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	71/70	33/33				104/103

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«13»

лютого

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-315 м	-150 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		70/63	98/98				168/161
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		70/63	98/98				168/161
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	35/32	98/98				133/130
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	70/63	98/98				168/161

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:

О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«20»

лютого

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-105 м	-225 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		84/81	59/59				140/140
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		84/81	59/59				140/140
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	16/16	59/59				75/75
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	84/81	59/59				140/140

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«27»

лютого

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»


ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-225 м	-150 м	-210 м	-225 м		
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		52/52	159/159	22/22	29/29		262/262
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
	обводненої		52/52	159/159	22/22	29/29		262/262
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	-/-	-/-	18/-	24/-		42/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	32/32	-/-	3/3		35/35
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	52/52	159/159	22/22	29/29		262/262

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:



О.О. Долина

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДБПГ КНУ

В.В. Єжов

2025 р.



ЗВІТ

по договору № 2424 від 20.12.2019

«Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів в кар'єрах № 2-біс та № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів № 2-біс і № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Визначення питомих показників викидів при масових вибухах»
березень 2025 р.

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 06.03.2025, 13.03.2025, 20.03.2025., 27.03.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 06.03.2025.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 06.03.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-105 -135	139	39	100	Анемікс	189 770

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 06.03.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-105 -135	112
	кількість рукавів (ППР, шт.)		173
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			41
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			139

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, зуп. «Польова».

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з виміряної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-10, гази – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,025 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,30 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,048 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,52 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 13.03.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 13.03.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-150 -225 -225	229	104	125	Анемікс	294 650

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 13.03.2025

Таблиця 4 – Характеристика заходів по підтримці надійності при МД 13.03.2022

Найменування заходу		Виконання заходу		
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м³	
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-150 -225 -225	172	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		266	
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		50	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		85	
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		38	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		59	
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		38	
	кількість свердловин (од)		64	
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається				25
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається				229

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, вул. Тимошенко.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,27 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,016 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,20 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,029 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,35 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 20.03.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 20.03.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування
		руда	скеля	
-225 -245 -105 -105	177	158	19	Анемікс
				253 470

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 20.03.2025

Найменування заходу		Виконання заходу		
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м³	
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-225 -245 -105 -105	147	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		225	
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість свердловин (од)		0	
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається				59
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається				177

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, вул. Подлепи, 4 (садове товариство)

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,26 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,021 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,23 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);

- діоксид азоту (вибух) – 0,054 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,63 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 27.03.2025.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 27.03.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-180 -225 -225	174	113	61	Анемікс	275 710

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 27.03.2025

Найменування заходу		Виконання заходу		
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³	
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-180 -225 -225	140	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		218	
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість свердловин (од)		0	
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається				11
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається				174

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,39 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,017 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,19 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,033 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,36 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «06» березня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -105, -135
 Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 39 тис. м³; скала – 100 тис. м³;
всього гірська маса – 139 тис. м³.
 Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 189 770 кг
 Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

 Місце відбору проб Інгuleцький р-н, зуп. «Польова»


Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 758
 Вітер 3
 Швидкість вітру, м/с 2,8
 Температура повітря перед ротаметром, °C +14
 Характеристика погодних умов ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	379,26	0,10	0,26	до вибуху
NO ₂						0,025	
CO						0,30	
Пил	20	20	400	379,26	0,10	0,26	після вибуху
NO ₂						0,048	
CO						0,52	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «13» березня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -150, -225, -225
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 104 тис. м³; скала – 125 тис. м³;
всього гірська маса – 229 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 294 650 кг
 Заходи по – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 зменшенню викидів – зволоження забієчного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, вул. Тимошенко

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	749
Вітер	Пд
Швидкість вітру, м/с	3,7
Температура повітря перед ротаметром, °С	+15
Характеристика погодних умов	похмуро

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	373,46	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,016	
CO						0,20	
Пил	20	20	400	373,46	0,10	0,27	після вибуху
NO ₂						0,029	
CO						0,35	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «20» березня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -225, -245, -105, -105
 Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 158 тис. м³; скала – 19 тис. м³; всього гірська маса – 177 тис. м³.
 Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 253 470 кг
 Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

 Місце відбору проб Інгулецький р-н, вул. Подлепи, 4 (садове товариство)

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 764
 Вітер Пн
 Швидкість вітру, м/с 2,5
 Температура повітря перед ротаметром, °C +14
 Характеристика погодних умов хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	382,27	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,021	
CO						0,23	
Пил	20	20	400	382,27	0,10	0,26	після вибуху
NO ₂						0,054	
CO						0,63	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «27» березня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -180, -225, -225
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 113 тис. м³; скала – 61 тис. м³; всього гірська маса – 174 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 275 710 кг
 Заходи по зменшенню викидів – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 – застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
 – застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
 – застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
 – підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
 – зволоження забісного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	757
Вітер	Пн
Швидкість вітру, м/с	1,0
Температура повітря поперед ротаметром, °С	+13
Характеристика погодних умов	хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	380,06	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,017	
CO						0,19	
Пил	20	20	400	380,06	0,15	0,39	після вибуху
NO ₂						0,033	
CO						0,36	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ
виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню
перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«06»

березня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 2-біс

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу
при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-225 м	-105 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		41/41	98/98				139/139
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		41/41	98/98				139/139
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	33/33	79/79				112/112
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	51/51	122/122				173/173
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	21/21	20/20				41/41
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	41/41	98/98				139/139

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ
виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню
перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита «13» березня 2025 р.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ
щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу
при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-150 м	-225 м	-225 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		125/125	60/60	44/44			229/229
	в т.ч. сухий		125/125	-/-	-/-			125/125
	обводненої		-/-	60/60	44/44			104/10
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	88/8	48/48	36/36			172/172
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	136/136	75/75	55/55			266/266
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	50/50	-/-	-/-			50/50
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	85/85	-/-	-/-			85/85
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	38/38	-/-	-/-			38/38
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	59/59	-/-	-/-			59/59
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	38/38	-/-	-/-			38/38
		Кількість свердловин (од)	54/54	-/-	-/-			54/54
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	25/25	-/-	-/-			25/25
6	Зволоження забічного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	125/125	60/60	44/44			229/229

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«20»

березня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 2-біс

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-225 м	-245 м	-105 м	-105 м		
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		33/33	29/26	59/59	59/59		180/177
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
	обводненої		33/33	29/26	59/59	59/59		180/177
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	27/27	24/24	48/48	48/48		147/147
	Кількість рукавів (ППР, шт.)		41/41	36/36	74/74	74/74		225/225
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
	Кількість рукавів (ППР, шт.)		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
	Кількість рукавів (ППР, шт.)		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
	Кількість свердловин (од)		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	29/26	30/30	-/-		59/56
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	33/33	29/26	59/59	59/59		180/177

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ
виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню
перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита «27» березня 2025 р.
Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ
щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу
при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-180 м	-225 м	-225 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		63/61	42/42	71/71			176/174
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		63/61	42/42	71/71			176/174
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	51/49	34/34	57/57			142/140
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	79/76	53/53	89/89			221/218
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	-/-	11/11			11/11
6	Зволоження забічного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	63/61	42/42	71/71			176/174

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДІБПГ КНУ

В.В. Єжов

2025 р.

ЗВІТ

по договору № 2424 від 20.12.2019

«Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів в кар'єрах № 2-біс та № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів № 2-біс і № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Визначення питомих показників викидів при масових вибухах»
квітень 2025 р.

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 03.04.2025, 10.04.2025, 17.04.2025., 24.04.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **03.04.2025**.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 03.04.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-105 -135 -240	151	104	47	Анемікс	223 950

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 03.04.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-105 -135 -240	123
	кількість рукавів (ППР, шт.)		188
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			112
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			151

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. Матронівка (кисневий цех ПівдГЗК).

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з вимірної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-10, гази – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Проби пилу не відбиралися в зв'язку з погодними умовами.

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,014 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,17 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,022 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,29 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 10.04.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 10.04.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-150 -225 -330	239	141	98	Анемікс	313 300

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 10.04.2025

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пиліаэноподавленню при мв 100 м/с

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-150 -225 -330	92
	кількість рукавів (ППР, шт.)		298
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			109
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			239

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний».

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,39 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,018 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,24 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,046 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,62 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 17.04.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 17.04.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-105 -150	210	172	38	Анемікс	256 710

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 17.04.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-105 -150	170
	кількість рукавів (ППР, шт.)		262
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			107
6 Зволоження забісчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			210

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, вул. Ливарна.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,13 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,40 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,016 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,22 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,048 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,57 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 24.04.2025.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 24.04.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-150 -210 -165 -165 -330	296	99	197	Анемікс	365 840

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 24.04.2025

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилотажно-подавленню при МВ 27.01.2023

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-150 -210 -165 -165 -330	223
	кількість рукавів (ППР, шт.)		346
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		66
	кількість рукавів (ППР, шт.)		118
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		49
	кількість рукавів (ППР, шт.)		76
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		49
	кількість свердловин (од)		88
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			138
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			296

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,14 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,41 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,020 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,19 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,039 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,35 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «03» квітня 2025 р. 12 г. 10 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -105, -135, -240

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 104 тис. м³; скала – 47 тис. м³;
всього гірська маса – 151 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 223 950 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. Матронівка (кисневий цех ПівдГЗК)

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

753

Вітер

Пн-С

Швидкість вітру, м/с

3,9

Температура повітря перед ротаметром, °С

+12

Характеристика погодних умов

дощ

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Проби пилу не відбиралися в зв'язку з погодними умовами							до вибуху
NO ₂						0,014	
CO						0,17	
Проби пилу не відбиралися в зв'язку з погодними умовами							після вибуху
NO ₂						0,022	
CO						0,29	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «10» квітня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -150, -225, -330
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 141 тис. м³; скала – 98 тис. м³; всього гірська маса – 239 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 313 300 кг
 Заходи по зменшенню викидів – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою; – зволоження забієчного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний»

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 749
 Вітер Пд-З
 Швидкість вітру, м/с 3,9
 Температура повітря перед ротаметром, °С +6
 Характеристика погодних умов хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	385,51	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,018	
CO						0,24	
Пил	20	20	400	385,51	0,15	0,39	після вибуху
NO ₂						0,046	
CO						0,62	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «17» квітня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -105, -150

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 172 тис. м³; скала – 38 тис. м³;
всього гірська маса – 210 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 256 710 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Ц-Міський р-н, вул. Ливарна

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 764

Вітер Пд-С

Швидкість вітру, м/с 3,0

Температура повітря перед ротаметром, °С +21

Характеристика погодних умов ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	373,16	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,016	
CO						0,22	
Пил	20	20	400	373,16	0,15	0,40	після вибуху
NO ₂						0,048	
CO						0,57	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «24» квітня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -150, -210, -165, -165, -330

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 99 тис. м³; скала – 197 тис. м³;
всього гірська маса – 296 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 365 840 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Ігулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

752

Вітер

Пн-З

Швидкість вітру, м/с

1,8

Температура повітря поперед ротаметром, °С

+25

Характеристика погодних умов

хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	362,37	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,020	
CO						0,19	
Пил	20	20	400	362,37	0,15	0,41	після вибуху
NO ₂						0,039	
CO						0,35	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«10»

квітня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-150 м	-225 м	-330 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		91/91	79/78	72/70			242/239
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		91/91	79/78	72/70			242/239
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	73/73	64/63	58/56			195/192
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	113/113	98/98	90/87			301/298
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	27/27	32/32	50/50			109/109
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	91/91	79/78	72/70			242/239

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«17»

квітня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу
при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м ³					Разом по МВ
			-105 м	-150 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м ³ , всього		74/74	137/136				211/210
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		74/74	137/136				211/210
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	60/60	110/110				170/170
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	92/92	170/170				262/262
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	52/52	55/55				107/107
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	74/74	137/136				211/210

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«24»

квітня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м ³					
			-150 м	-210 м	-165 м	-165 м	-330 м	Разом по МВ
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м ³ , всього		163/163	21/21	30/30	4/4	81/78	299/296
	в т.ч. сухий		163/163	-/-	-/-	-/-	-/-	163/163
	обводненої		-/-	21/21	30/30	4/4	81/78	136/133
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	115/115	17/17	24/24	4/4	65/63	225/223
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	177/177	27/27	38/38	6/6	101/98	348/346
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	66/66	-/-	-/-	-/-	-/-	66/66
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	118/118	-/-	-/-	-/-	-/-	118/118
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	49/49	-/-	-/-	-/-	-/-	49/49
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	76/76	-/-	-/-	-/-	-/-	76/76
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	49/49	-/-	-/-	-/-	-/-	49/49
		Кількість свердловин (од)	88/88	-/-	-/-	-/-	-/-	88/88
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	65/65	4/4	6/6	-/-	65/63	140/138
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	163/163	21/21	30/30	4/4	81/78	299/296

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ІНДІБПГ КНУ

В.В. Єжов

2025 р.

ЗВІТ

по договору № 2424 від 20.12.2019

«Екологічний аудит заходів по пилогазоподавленню перед проведенням масових вибухів в кар'єрах № 2-біс та № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Інструментальні виміри параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі СЗЗ кар'єрів № 2-біс і № 3

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Визначення питомих показників викидів при масових вибухах»

травень 2025 р.

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 01.05.2025, 08.05.2025, 15.05.2025., 22.05.2025, 29.05.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **01.05.2025**.
Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 01.05.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-240 -150 -150	193	128	65	Анемікс	250 210

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 01.05.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси		156
	кількість рукавів (ППР, шт.)		241
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин	-240	0
	кількість рукавів (ППР, шт.)	-150	0
		-150	0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			85
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			193

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, зуп. «Польова».

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з вимірної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-10, газу – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала $0,27 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала $0,41 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – $0,034 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);
- вуглецю оксид (до вибуху) – $0,46 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $5,0 \text{ мг/м}^3$);
- діоксид азоту (вибух) – $0,049 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);
- вуглецю оксид (вибух) – $0,73 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $5,0 \text{ мг/м}^3$).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений **08.05.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 08.05.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-165 -285 -330	184	66	118	Анемікс	239 640

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 08.05.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-165 -285 -330	148
	кількість рукавів (ППР, шт.)		229
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			59
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			184

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала $0,13 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала $0,40 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – $0,023 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);

- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,20 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,045 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,56 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **15.05.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 15.05.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-240 -105	154	153	1	Анемікс	207 600

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 15.05.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-240 -105	124
	кількість рукавів (ППР, шт.)		193
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			68
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			154

Місце відбору проб – Металургійний р-н, с. Шевченко, вул. Шевченківська.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,27 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,27 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,031 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,39 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,053 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,64 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений **22.05.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 22.05.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі		найменування
		руда	скеля	
-165 -225 -240 -330 -360	198	122	76	Анемікс
				264 320

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 22.05.2025

Найменування заходу		Виконання заходу		
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³	
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-165 -225 -240 -330 -360	160	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		249	
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість свердловин (од)		0	
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається				56
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається				198

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний».

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,14 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,27 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,029 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,34 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,049 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,60 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **29.05.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 9.

Таблиця 9 – Характеристика вибуху 29.05.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м ³		Застосовувана ВР, кг
	всього	в тому числі	

		руда	скала	найменування	кількість
-150 -240	166	100	66	Анемікс	229 360

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 10.

Таблиця 10 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 29.05.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-150 -240	133
	кількість рукавів (ППР, шт.)		206
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			128
6 Зволоження забісчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			166

Місце відбору проб – Металургійний р-н, перетин вул. Єврейська і вул. Патріотична.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,14 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,27 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,022 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,25 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,041 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,48 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «01» травня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс ПУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -240, -150, -150

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 128 тис. м³; скала – 65 тис. м³;
всього гірська маса – 193 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 250 210 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, зуп. «Польова»

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

755

Вітер

3

Швидкість вітру, м/с

2,0

Температура повітря перед ротаметром, °С

+23

Характеристика погодних умов

ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	366,28	0,10	0,27	до вибуху
NO ₂						0,034	
CO						0,46	
Пил	20	20	400	366,28	0,15	0,41	після вибуху
NO ₂						0,049	
CO						0,73	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «08» травня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -165, -285, -330
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 66 тис. м³; скала – 118 тис. м³;
всього гірська маса – 239 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 239 640 кг
 Заходи по – застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
 зменшенню викидів – зволоження забієчного матеріалу водою.
 Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх перевірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор Mini Warn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 752
 Вітер Пн-З
 Швидкість вітру, м/с 3,1
 Температура повітря перед ротаметром, °С +17
 Характеристика погодних умов хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	372,37	0,05	0,13	до вибуху
NO ₂						0,023	
CO						0,20	
Пил	20	20	400	372,37	0,15	0,40	після вибуху
NO ₂						0,045	
CO						0,56	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «15» травня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -240, -105

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 153 тис. м³; скала – 1 тис. м³;
всього гірська маса – 154 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 207 600 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забісчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Металургійний р-н, с. Шевченко, вул. Шевченківська

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

753

Вітер

Пд-З

Швидкість вітру, м/с

4,4

Температура повітря перед ротаметром, °С

+19

Характеристика погодних умов

хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	370,31	0,10	0,27	до вибуху
NO ₂						0,031	
CO						0,39	
Пил	20	20	400	370,31	0,10	0,27	після вибуху
NO ₂						0,053	
CO						0,64	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «22» травня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -165, -225, -240, -330, -360
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 122 тис. м³; скала – 76 тис. м³;
всього гірська маса – 198 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 264 320 кг
 Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, з. ст. «Кривий Ріг – Західний»

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 755
 Вітер Пд-З
 Швидкість вітру, м/с 3,2
 Температура повітря поперед ротаметром, °С +23
 Характеристика погодних умов ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	366,28	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,029	
CO						0,34	
Пил	20	20	400	366,28	0,10	0,27	після вибуху
NO ₂						0,049	
CO						0,60	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «29» травня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -150, -240

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 100 тис. м³; скала – 66 тис. м³;
всього гірська маса – 166 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 229 360 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Металургійний р-н, перетин вул. Єврейська і вул. Патріотична

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

749

Вітер

Пд

Швидкість вітру, м/с

3,6

Температура повітря перед ротаметром, °С

+21

Характеристика погодних умов

хмарно

Забруднююч а речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини. мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	365,84	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,022	
CO						0,25	
Пил	20	20	400	365,84	0,10	0,27	після вибуху
NO ₂						0,041	
CO						0,48	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«01»

травня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-240 м	-150 м	-150 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		55/53	104/104	36/36			195/193
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		55/53	104/104	36/36			195/193
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	44/43	84/84	29/29			157/156
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	69/67	129/129	45/45			243/241
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	55/53	-/-	32/32			87/85
6	Зволоження забісного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	55/53	104/104	36/36			195/193

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«08»

травня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу
при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-165 м	-285 м	-330 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		96/96	29/29	79/59			204/184
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		96/96	29/29	79/59			204/184
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	77/77	24/24	64/47			165/148
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	120/120	36/36	98/73			254/229
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	-/-	79/59			79/59
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	96/96	29/29	79/59			204/184

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«15»

травня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-240 м	-105 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		69/68	86/86				155/154
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		69/68	86/86				155/154
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	56/55	69/69				125/124
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	86/86	107/107				193/193
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	69/68	-/-				69/68
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	69/68	86/86				155/154

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудиту

«22»

травня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					
			-165 м	-225 м	-240 м	-330 м	-360 м	Разом по МВ
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		71/68	24/24	42/34	73/67	5/5	215/198
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	обводненої		71/68	24/24	42/34	73/67	5/5	215/198
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	55/55	20/20	34/27	59/54	4/4	174/160
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	89/86	30/30	53/42	91/84	7/7	270/259
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	14/14	-/-	-/-	37/37	5/5	56/56
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	71/68	24/24	42/34	73/67	5/5	215/198

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«29»

травня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м ³					Разом по МВ
			-150 м	-240 м				
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м ³ , всього		58/58	110/108				168/166
	в т.ч. сухий		-/-	-/-				-/-
	обводненої		58/58	110/108				168/166
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	47/47	88/86				135/133
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	72/72	137/134				209/206
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-				-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-				-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-				-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	29/29	99/99				128/128
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	58/58	110/108				168/166

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДІБПГ КНУ:

 О.О. Долина

Директор

2025 p.

по договору № 2424 від 20.12.2019

м. Кривий Ріг – 2025 р.

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі житлових районів міста Кривого Рогу під час проведення масових вибухів у кар'єрах № 2-біс, № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які проводилися: 05.06.2025, 12.06.2025, 19.06.2025., 26.06.2025.

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений **05.06.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика вибуху 05.06.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі			
			руда	скеля	найменування
-240 -300 -345	110	109	1	Анемікс	163 870

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 05.06.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-240 -300 -345	88
	кількість рукавів (ППР, шт.)		137
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			13
6 Зволоження забічного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			110

Для організації місця відбору проб повітря обирався відкритий, провітрюваний з усіх сторін майданчик з непилячим покриттям, з підвітряного боку кар'єру.

Місце відбору проб – Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського.

При визначенні концентрацій забруднюючих речовин відбір проб проводився на висоті 1,7 м від поверхні землі.

Одночасно з відбором проб повітря проводилися метеорологічні спостереження за швидкістю і напрямком вітру, температурою повітря і барометричним тиском.

Час початку відбору проб після вибуху розраховувався виходячи з виміряної швидкості вітру і відстані до блоку, що підривається. Після закінчення розрахованого часу включався аспіратор і протягом 20 хв. проводився відбір проб повітря на запиленість і загазованість. Проби відбиралися: пил – на фільтр АФА-ВП-10, гази – в кисневі подушки, а потім визначалися за допомогою спектрофотометра ULAB101 та газоаналізатора MiniWarn.

Зазначений порядок робіт зберігався і при наступних відборах проб, тому в подальшому детально не описувався.

Дані вимірювань наведені в протоколах, що додаються.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала $0,14 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала $0,28 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – $0,015 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);
- вуглецю оксид (до вибуху) – $0,21 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $5,0 \text{ мг/м}^3$);
- діоксид азоту (вибух) – $0,036 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);
- вуглецю оксид (вибух) – $0,40 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $5,0 \text{ мг/м}^3$).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений **12.06.2025**.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Характеристика вибуху 12.06.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі			
			руда	скеля	найменування
-240	104	83	21	Анемікс	181 000

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 12.06.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-240	83
	кількість рукавів (ППР, шт.)		129
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			104
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			104

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, вул. Промениста.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала $0,14 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала $0,41 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,5 \text{ мг/м}^3$).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – $0,019 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $0,2 \text{ мг/м}^3$);
- вуглецю оксид (до вибуху) – $0,23 \text{ мг/м}^3$ (ГДК – $5,0 \text{ мг/м}^3$);

- діоксид азоту (вибух) – 0,057 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,72 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 3, проведений 19.06.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Характеристика вибуху 19.06.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м³			Застосовувана ВР, кг	
	всього	в тому числі			
			руда	скеля	найменування
-165 -240 -240 -345 -225	288	127	161	Анемікс	378 310

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 19.06.2025

Найменування заходу		Виконання заходу	
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м ³
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-165 -240 -240 -345 -225	230
	кількість рукавів (ППР, шт.)		357
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0
	кількість свердловин (од)		0
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається			46
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається			288

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху складала 0,14 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху складала 0,42 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів складала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,019 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,22 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,043 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 0,50 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Масовий вибух в кар'єрі № 2-біс, проведений 26.06.2025.

Характеристика вибуху представлена в таблиці 7.

Таблиця 7 – Характеристика вибуху 26.06.2025

Горизонт, м	Об'єм підірваної гірничої маси, тис.м³		Застосовувана ВР, кг		
	всього	в тому числі		найменування	кількість
		руда	скеля		
-135 -150 -240	202	109	93	Анемікс	278 080

Для зменшення викидів забруднюючих речовин застосовувалися заходи по пилогазоподавленню. Характеристика заходів представлена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Характеристика заходів по пилогазоподавленню при МВ 26.06.2025

Найменування заходу		Виконання заходу		
		№ горизонту	об'єм виконаних заходів, тис.м³	
1 Застосування зовнішньої гідрозабивки	70 % від об'єму сухої гірничої маси і 80 % від обводненої гірничої маси	-135 -150 -240	162	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		252	
2 Застосування внутрішньої гідрозабивки	40 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
3 Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість рукавів (ППР, шт.)		0	
4 Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30 % від кількості сухих свердловин		0	
	кількість свердловин (од)		0	
5 Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі) – 20% від г.м., що підривається				50
6 Зволоження забієчного матеріалу водою – 100% від г.м. що підривається				202

Місце відбору проб – Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, вул. Промениста.

Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці вимірювання до вибуху склала 0,14 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³). Концентрація пилу (суспендовані тверді частинки) в точці відбору після вибуху склала 0,42 мг/м³ (ГДК – 0,5 мг/м³).

Концентрація шкідливих газів склала:

- діоксид азоту (до вибуху) – 0,020 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (до вибуху) – 0,26 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³);
- діоксид азоту (вибух) – 0,083 мг/м³ (ГДК – 0,2 мг/м³);
- вуглецю оксид (вибух) – 1,02 мг/м³ (ГДК – 5,0 мг/м³).

Виконавці:



О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «05» червня 2025 р. 12 г. 00 хв.
 Місце проведення масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 Горизонт -240, -300, -345
 Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 109 тис. м³; скала – 1 тис. м³;
всього гірська маса – 110 тис. м³.
 Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 163 870 кг
 Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

 Місце відбору проб Ц-Міський р-н, с. Осічки, вул. Пожарського

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 11.05.2025 № 512540
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 11.05.2025 № 512544
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	<u>759</u>
Вітер	<u>Пд-С</u>
Швидкість вітру, м/с	<u>1,0</u>
Температура повітря перед ротаметром, °С	<u>+27</u>
Характеристика погодних умов	<u>ясно</u>

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	363,31	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,015	
CO						0,21	
Пил	20	20	400	363,31	0,10	0,41	після вибуху
NO ₂						0,036	
CO						0,40	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «12» червня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 2-біс

РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -240

Тип і об'єм порід, що підриваються

Руда – 83 тис. м³; скала – 21 тис. м³;
всього гірська маса – 104 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини

Анемікс – 181 000 кг

Заходи по

зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб

Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, вул. Промениста

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 11.05.2025 № 512540
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 11.05.2025 № 512544
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

752

Вітер

Пн-З

Швидкість вітру, м/с

3,5

Температура повітря перед ротаметром, °С

+22

Характеристика погодних умов

хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	366,06	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,019	
CO						0,23	
Пил	20	20	400	366,06	0,15	0,41	після вибуху
NO ₂						0,057	
CO						0,72	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «19» червня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -165, -240, -240, -345, -225

Тип і обсяг порід, що підриваються Руда – 127 тис. м³; скала – 161 тис. м³;
всього гірська маса – 288 тис. м³.

Тип і кількість вибухових речовин Анемікс – 378 310 кг

Заходи по зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, православний храм

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 11.05.2025 № 512540
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 11.05.2025 № 512544
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

752

Вітер

3

Швидкість вітру, м/с

3,3

Температура повітря перед ротаметром, °C

+27

Характеристика погодних умов

хмарно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	359,96	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,019	
CO						0,22	
Пил	20	20	400	359,96	0,15	0,42	після вибуху
NO ₂						0,043	
CO						0,50	

Вимірювання виконали:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
під час проведення масового вибуху в кар'єрі

Дата і час вибуху «26» червня 2025 р. 12 г. 00 хв.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горизонт -135, -150, -240

Тип і об'єм порід, що підриваються Руда – 109 тис. м³; скала – 93 тис. м³;
всього гірська маса – 202 тис. м³.

Тип і кількість вибухової речовини Анемікс – 278 080 кг

Заходи по

зменшенню викидів

- застосування зовнішньої гідрозабивки з водою;
- застосування зовнішньої гідрозабивки з використанням реагенту;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з водою;
- застосування внутрішньої гідрозабивки з використанням реагенту
- підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі);
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Місце відбору проб Інгулецький р-н, с. ПівдГЗК, вул. Промениста

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірюваннях, і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 11.05.2025 № 512540
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 11.05.2025 № 512544
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.

749

Вітер

Пн-З

Швидкість вітру, м/с

4,2

Температура повітря поперед ротаметром, °С

+25

Характеристика погодних умов

ясно

Забруднююча речовина	Витрата повітря через ротаметр, л/хв	Час відбору, хв	Обсяг повітря, виміряного при відборі, л	Обсяг повітря, наведено до н.у., л	Наважка, мг	Концентр. забрудн. речовини, мг/м ³	Прим.
Пил	20	20	400	362,37	0,05	0,14	до вибуху
NO ₂						0,020	
CO						0,26	
Пил	20	20	400	362,37	0,15	0,42	після вибуху
NO ₂						0,083	
CO						1,02	

Вимірювання виконали:

О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«05»

червня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-240 м	-300 м	-345 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		57/56	38/38	16/16			111/110
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		57/56	38/38	16/16			111/110
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	46/45	31/30	13/13			90/88
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	71/70	48/47	20/20			139/137
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	-/-	13/13			13/13
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	57/56	38/38	16/16			111/110

Аудит проведений представником лабораторії
промислової екології НДБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«12»

червня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-105 м					
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		105/104					105/104
	в т.ч. сухий		-/-					-/-
	обводненої		105/104					105/104
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	84/83					84/83
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	131/129					131/129
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-					-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-					-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-					-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-					-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-					-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-					-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	105/104					105/104
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	105/104					105/104

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБІП КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«19»

червня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху:

Кар'єр № 3

РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проєктом/фактично), тис. м³					
			-165 м	-240 м	-240 м	-345 м	-225 м	Разом по МВ
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		6/6	57/55	71/70	10/8	150/149	294/288
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	обводненої		6/6	57/55	71/70	10/8	150/149	294/288
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	5/5	46/44	57/56	8/6	120/119	236/230
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	8/8	71/68	89/87	13/9	186/185	367/357
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	-/-	36/36	10/10	-/-	46/46
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	6/6	57/55	71/70	10/8	150/149	294/288

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБПГ КНУ:

 О.О. Долина

ПРОТОКОЛ

виконання екологічного аудиту заходів по пилогазоподавленню

перед проведенням масового вибуху в кар'єрі

Дата проведення аудита

«26»

червня

2025 р.

Місце проведення

масового вибуху: Кар'єр № 2-біс РУ ГД ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЗАХОДИ

щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу

при виробництві масового вибуху

№ п/п	Найменування заходів	Річні % по затвердж. заходам	Обсяг впровадження по блокам масового вибуху (за проектом/фактично), тис. м³					Разом по МВ
			-135 м	-150 м	-240 м			
	Обсяг гірничої маси, що підривається т.м³, всього		71/71	95/95	36/36			202/202
	в т.ч. сухий		-/-	-/-	-/-			-/-
	обводненої		71/71	95/95	36/36			202/202
1	Застосування зовнішньої гідрозабивки	70% від обсягу сухої гірської маси і 80% обводненої гірської маси	57/57	76/76	29/29			162/162
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	89/89	119/119	45/45			252/252
2	Застосування внутрішньої гідрозабивки	40% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
3	Застосування зовнішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість рукавів (ППР, шт.)	-/-	-/-	-/-			-/-
4	Застосування внутрішньої гідрозабивки зв'язуючою речовиною	30% від кількості сухих свердловин	-/-	-/-	-/-			-/-
		Кількість свердловин (од)	-/-	-/-	-/-			-/-
5	Підривання на підпірну стінку з раніше підірваної гірничої маси (в затиснутому середовищі).	20% від підірваної річ. гірничої маси	-/-	14/14	36/36			50/50
6	Зволоження забієчного матеріалу водою	100% от підірваної річ. гірничої маси	71/71	95/95	36/36			202/202

Аудит проведений представником лабораторії промислової екології НДБПГ КНУ:

 О.О. Долина

Звіт з виконання Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за січень - червень 2025 року

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством на 2025 рік)	Факт за січень - червень 2025 року	
Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря	1.42. Щорічне виконання заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні масових вибухів	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	7 330,00	132 562,00	У січні-червні 2025 року в кар'єрах ГД здійснено 26 масових вибухи: об'єм підірваної гірничої маси склав 4766 тис. м3, використано 6474,15 тонн безтритиловмісної вибухової речовини Анемікс. При здійсненні масових вибухів в кар'єрах №2-біс та №3 виконуються природоохоронні заходи, основні з них: - застосування 100% безтритиловмісних вибухових речовин; - застосування зовнішньої та внутрішньої свердловинної гідрозабивки з використанням води та зв'язуючої речовини Гідрогелю в кар'єрах РУ; - зволоження забієчного матеріалу водою.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	7 330,00	132 562,00	

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтівна інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
	1.43. Здійснення технології картового наміву, яка забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів.	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	18 025,00	6 509,55	У 2025 році виконувались заходи з запобігання піління об'єктів хвостового господарства та забезпечення можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів. Заходи з пілопридушення об'єктів на 2025 рік розроблено та погоджено наказом по підприємству. На протязі квітня-червня 2025 року проведено закріплення 43,298 га бішофітом хвостосховищ та аварійної смісті №2, у тому числі: - "Центральне" - 10 га; - "Миролюбівка" - 16,166 га; - "Четверта карта" - 15,132 га; - "Аварійна смість №2" - 2 га
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	18 025,00	6 509,55	
	1.44. Комплекс заходів з пілопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв'язуючих речовин	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	44 434,00	13 725,51	У січні - червні 2025 року виконувались роботи з пілопригнічення відвалів, складів продукції та кар'єрів (полив водою) та зв'язуючою речовиною бішофітом. Заходи з пілопридушення об'єктів на 2025 рік розроблено та погоджено наказом по підприємству. На протязі квітня-червня 2025 року проведено закріплення 81,388 га бішофітом автовідвалів "Степовий", "Степовий -2", автовідвалу №4, у тому числі: - "Степовий -2" - 40,258 га; - "Степовий" - 0,66 га; - автовідвал №4 - 40,47 га
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	44 434,00	13 725,51	
	1.45. Комплекс заходів з пілопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами підприємств з використанням зв'язуючих речовин та проведенням їх механічного прибирання	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-		-	На підприємстві розроблено та погоджено графіки поливу вулиць та маршрути на 2025 рік, які розміщено на сайті та надано до управління екології міської ради. У 2025 році виконуються заходи з пілопригнічення на автошляхах та вулицях житлових масивів, згідно з розробленими графіками. 3 березня 2025 року розпочато полив вулиць. У травні 2025 року виконувався полив по 28-ми вулицям, запланованим графіками, та механічне прибирання вулиць. У червні виконувався полив згідно затверджених графіків та маршрутів на 2025 рік, окрім 4-ох вулиць (Лисенка, Аральська (селище Комсомольське - 2),(Новокриворізька, Ліста (селище Комсомольське -1) з причини перешкод проїзду автотранспорту - порослі дерев та звуження вулиць.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-		-	
	1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пілопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	320,00		У січні - червні 2025 року: - продовжується співпраця з КП «Наука». В рамках співпраці з науковими організаціями пролонговано договори з НДГРІ та НДІБПГ для проведення вимірювань сейсміки та пилу за межами кар'єрів №2-біс, №3 ПАТ "АМКР"; 29.04.2025 прийнято участь у форматі TEAMS - конференції у засіданні Ради екологічного планування на теми:
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	320,00		

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
	1.47. Співпраця з спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-		- "Можливості Криворізького ботанічного саду НАНУ щодо оптимізації урбосередовища Кривого Рогу (оцінка впливу виробничої діяльності на біорізноманіття, проекти з фіторекультиваци, моніторинг показників ґрунтів, озеленення)"; - "Стратегічні екосистеми партнерства: від муніципальних ініціатив до транскордонних екологічних рішень"; - "Нові методи і технології проведення вибухових робіт в кар'єрах №3 і №2-біс ПАТ «АМКР».
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-		

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря	1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	31775,00	62 520,57	У січні - червні 2025 року: - придбано 12 од. автомобілів (бортові маловантажні, грузові, самоскиди), що відповідає екологічним нормативам євро - 4,5; - виведено з експлуатації 25 автотранспортних засобів: 2 легкових автомобіля, 10 автобусів, 13 вантажних автомобілів.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	31775,00	62 520,57	
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	2.11. Цех шламового господарства РЗФ Використання стічних вод обвідного каналу на пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (в маловодний період року)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	—	У січні - червні 2025 року використано 2084,84 тис. м³ стічних вод з обвідного каналу на потреби гірничого департаменту.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-	—	
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	2.29. Розробка і впровадження заходів з оздоровлення русла річки Інгулець та покращення якості води у Карачунівському водосховищі	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	обсяг фінансування на промивання буде визначено після закінчення регламентного скиду шахтних вод	14 008,20	Для забезпечення виконання розбавлення при скиданні шахтних вод у період 2025 роки та промивання р.Інгулець підприємством укладено договір з "Управлінням каналів річки Інгулець" на постачання води. Подано на розбавлення при скиді шахтних вод - 2,018 млн м³ води (витрати - 5136,33 тис. грн.). Подано на промивку р. Інгулець - 3,486 млн м³ води (витрати - 8871,87 тис. грн.).
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-		14 008,20	
Раціональне використання надр	4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилученням використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	-	Фактичні показники втрат руди за січень-червень 2025 року складають: - кар'єр 2-біс - 0,9 % (при плані - 1,7 %), засмічення – 2,6 % (при плані - 4,6 %); - кар'єр №3 – 0,4 % (при плані - 1,8 %), засмічення – 0,4 % (при плані - 2,0 %); - по ШУ - 2 кв. - 0,0 (план - 19,0), засмічення - 0,0 (план - 10,0)
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-	-	

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища		2021-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	-	В 2022-2023 роки встановлено та введено в експлуатацію наказом по підприємству 6-ть постів екомоніторингу в селітебній зоні впливу від об'єктів ГД з висвітленням інформації у режимі "online": • АПК №4 (с.Степове Центрально-Міського району м.Кривого Рогу); • АПК №5 (на межі садового товариства "Нива" Центрально-Міського району м.Кривого Рогу); • АПК №6 (вулиця Профспілкова, буд.4. Металургійного району м. Кривого Рогу); • АПК №7 (вулиця Верхня Антонівка, буд.5. Центрально-Міського району м. Кривого Рогу); • АПК №8 (с.Миролюбівка, вул.Театральна буд.1а); • АПК №9 (с.Свистуново, вул.Центральна буд.72). Висвітленням інформації по автоматизованим постам екомоніторингу здійснюється на сайті підприємства У 2024 року виконано роботи з встановлення пиломірів для роздільного виміру концентрацій по пилу РМ2,5 і РМ10 на АПС №№1,2,3 та двох нових метеостанцій на АПС №№1, 3.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-	-	
	5.1.1. Установлення з урахуванням "рози вітрів" стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно - захисної зони	2021-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	-	
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-	-	
	5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т. ч. при проведенні масових вибухів у кар'єрах)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	292,00	252,00	У січні - червні 2025 році виконувався моніторинг викидів: - при проведенні масових вибухів: ДОНС, відповідно до угоди з НДІБПГ на 2025 рік; - від джерел викидів та на межі СЗЗ підприємства, згідно з графікам - ДОНС.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	292,00	252,00	

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтівна інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища	5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, моніторинг довкілля в районі місць видалення відходів, моніторинг якості питної води в централізованій мережі водопостачання, моніторинг за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:		1 343,53	431,19	Виконання робіт по підприємству планується відповідно до угод з Державним підприємством "Українська геологічна компанія".
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела		1 343,53	431,19	
	5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:		1 786,20	639,84	Виконання робіт по підприємству планується відповідно до угод з Державним підприємством "Українська геологічна компанія".
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела		1 786,20	639,84	
Охорона, збереження об'єктів природно-заповідного фонду, озеленення	6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т. ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	**	46,66	У січні - червні 2025 році виконано: - робота з розробки проєкту озеленення СЗЗ в т.ч. здійснення аналізу території з метою визначення ділянок для можливого висадження зелених насаджень з урахуванням висновків з ОВД; - робота з благоустрою санітарно-захисних зон підприємства в об'ємах договору з підрядною організацією. У квітні 2025 до дня довкілля висаджено 30 дерев, з них: - слива Пісарді 10 од. вздовж Червонівського мосту; - клен псевдоплатанолістий 10 од. вздовж Червонівського мосту; - глід звичайний 5 од. перед управлінням підприємства; - горобина звичайна 5 од. перед управлінням підприємства. У травні 2025 року на квітниках та клумбах біля управління підприємства висаджено 20 кушів барбарису та 176 од. квітів (лаванда, вербена, чорнобривці) на площі 80,0 м2. У червні 2025 року на квітниках та клумбах біля управління Коксохімічного виробництва висаджено 37 кушів вейгели квітучої, барбариса тумберга, ялівця скельного та 40 однорічних квітів
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-		46,66	

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
Охорона, збереження об'єктів природно-заповідного фонду, озеленення	6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій зайнятих під міський ліс і територіях загального користування та промислових підприємств міста	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	**	0,003	Протягом року забезпечується збереження зелених насаджень на території підприємства методом виконання робіт з кронування, омолодження дерев, обрізки сухоюстою та висадження нових зелених насаджень. У 2025 році залучена підрядна організація для виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев за запитами структурних підрозділів.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	**	0,003	
	6.12. Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, т.ч. інноваційними методами, та інше)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	**	#ССЫЛКА!	Організаційні заходи та роботи з ліквідації карантинних рослин, місць локалізації амброзії та рослин-алергенів, виконуються в об'ємах договору з ПП "Стілсервіс" МВ та підрядних організацій на території підприємства та прилеглих до нього територіях послуги з косіння газонів, карантинних та ін. бур'янів, видалення кореневої порослі виконуються протягом року з коригуванням на погодні умови.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	**	#ССЫЛКА!	
Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості	7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	**	-	У січні - червні 2025 року виконані роботи: - 22.04.2025 серед персоналу підприємства розповсюджено повідомлення стосовно проведення екологічних заходів до Дня Землі; - 16.05.2025 направлено лист у відділ реклами міської ради для погодження розміщення банерів у 2-3 кварталі на території міста; - у червні 2025 відділом з цифрових комунікацій підприємства було висвітлено проведення Регіональної екологічної акції «Чиста область. Спільна справа» на сайті газети «Металург»; Telegram-каналі, Facebook ; Instagram; Вайбер: - у липні 2025 розміщено 4 банера на тему: "Не сміти. Бережи рідне довкілля" на вулицях міста: - мкр. Всебратьське - 2, отель "Братислава", виїзд з мкр.; - вул. Мистецька (Землячки), 13 (цирк); - вул. Героїв Маріуполя (Адмірала Головка), 10 (навпроти "АТБ"); - вул. Неделіна, 37, мкр. Інгулець (центр), рух до пр.Перемоги
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	**	-	

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Строк виконання, роки	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.			Грунтова інформація про виконання заходу
				План (згідно 2 етапу програми)	План (затверджений підприємством) на 2025 рік	Факт за січень - червень 2025 року	
	7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	-	12.04.2025 фахівцями та молоддю підприємства проведена "Весняна толока" до Дня благоустрою Всеукраїнської акції "За чисте довкілля" біля ставку 1 напроти Терміналу у Металургійному районі (прибрано берег ставку від сміття та гілляччя, що накопичилися за зиму). 20.05.2025 проведено екологічний урок для школярів Криворізької гімназії №18 на тему "Правила поведінки у природі". 05.06.2025 проведено Регіональну екологічну акцію «Чиста область. Спільна справа», в рамках Всесвітнього дня охорони довкілля під гаслом «Подолати пластикове забруднення». Працівники підприємства зосередилися на актуалізації проблеми забруднення довкілля пластиком — зменшення обсягів пластикових відходів, їх вторинного використання, а також формування культури щоденного поводження з відходами.
			Державний бюджет				
			Обласний бюджет				
			Місцевий бюджет				
			Інші джерела	-	-	-	

* Площі закріплення будуть визначатися згідно фактичному виконанню робіт.
 ** Обсяг фінансування буде визначено після укладення угод та фактичному виконанню робіт.



КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13.12.2024

м. Кривий Ріг

№ 1661

*Про погодження підприємствам
міста проведення у 2025 році ма-
сових вибухів у кар'єрах*

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства; ураховуючи звернення гірничодобувних підприємств міста; відповідно до Гірничого закону України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», «Про адміністративну процедуру», Наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12 червня 2013 року №355 «Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 березня 2010 року №61 «Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради **вирішив:**

1. Погодити підприємствам міста (додаток) проведення у 2025 році масових вибухів у кар'єрах.

2. Рекомендувати:

2.1 підприємствам міста, зазначеним у додатку, при проведенні масових вибухів у кар'єрах:

2.1.1 виконувати в повному обсязі заходи, спрямовані на скорочення негативного впливу на довкілля та визначені висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи з організації санітарно-захисних зон кар'єрів, умовами (вимогами) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами й екологічними умовами, установленними висновками з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо розвитку та реконструкції кар'єрів;

2.1.2 незалежно від сезонних коливань температурного режиму повітря використовувати внутрішню, розміщену в свердловинах, тверду, зволожену розчинами, що придушують пил та газ, забивку або гідрозабивку в рукавах, а також розміщені між свердловинами екрани у вигляді шару подрібнених зволжених порід чи рукавів, наповнених розчинами, що придушують пил та газ;

2.1.3 дотримуватися періодичності проведення масових вибухів, що визначена документами дозвільного характеру;

2.1.4 постійно під час масових вибухів здійснювати із залученням спеціалізованих організацій:

2.1.4.1 інструментально-лабораторні виміри параметрів сейсмічних і ударних повітряних хвиль;

2.1.4.2 спостереження за впливом сейсмічних і ударних повітряних хвиль на стан житлових будівель та споруд соціально-культурного призначення, розташованих у зоні впливу вибухових робіт;

2.1.4.3 інструментально-лабораторні виміри концентрацій забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисних зон кар'єрів;

2.1.4.4 виміри питомих показників викидів забруднюючих речовин безпосередньо на контрольних блоках, що підриваються (не рідше разу на квартал);

2.1.5 урахувувати:

2.1.5.1 вимоги ДСТУ 4704:2008 «Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки» й уживати заходів з недопущення негативного впливу сейсмічних та ударно-повітряних хвиль на стан цивільних і промислових будівель та споруд, забезпечивши дотримання рівня сейсмічних коливань не більше двох балів;

2.1.5.2 метеорологічні умови, у тому числі несприятливі, під час організації проведення масових вибухів;

2.1.6 використовувати вибухові (безтротилові) матеріали, занесені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва й застосування, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами;

2.1.7 щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління екології виконкому Криворізької міської ради інформацію про виконання рішення;

2.1.8 повідомляти виконком міської ради про здійснення вибухів у резервні дні, визначені графіком, затвердженим на підприємстві, за 10 днів до їх проведення;

2.2 Приватному акціонерному товариству «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (Тонєв І.М.) забезпечити розробку й затвердження Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин у атмосферне повітря при виконанні масових вибухів у кар'єрах.

3. Запропонувати Державній екологічній інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Головному управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Південно-Східному міжрегіональному управлінню Державної служби з питань праці (Сологуб С.В., Князюк О.Г., Тригубенко В.О.) під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) урахувувати питання дотримання підприємствами при здійсненні

масових вибухів у кар'єрах вимог природоохоронного та санітарного законодавства, правильності й своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна й навколишнього природного середовища, у межах повноважень, визначених чинним законодавством України.


4. Управлінню екології виконкому Криворізької міської ради узагальнювати результати вимірів параметрів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та їх концентрацій на межі санітарно-захисних зон, а також сейсмічних і ударних повітряних хвиль, надавати їх до державних органів контролю відповідно до повноважень.

5. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2025, рішення виконкому міської ради від 20.09.2024 №1173 «Про погодження підприємства міста проведення в IV кварталі 2024 року масових вибухів у кар'єрах».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

**Секретар міської ради
в.о. міського голови**

Юрій ВІЛКУЛ

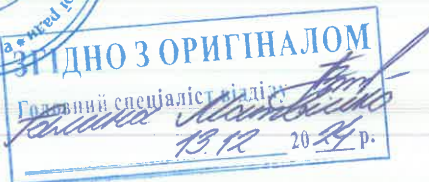


Витяг з додатка
до рішення виконкому міської ради
13.12.2024 №1661


**Перелік підприємств міста, яким у 2025 році
погоджується проведення масових вибухів у кар'єрах**

№ п/п	Назва підприємства	Максимально допустима маса вибухової речовини на один масовий вибух (тонн)	Періодичність проведення масових вибухів
4	Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»: кар'єр №3; кар'єр №2-біс	600,0, 400,0	2 рази на місяць

Керуюча справами виконкому

Олена ШОВГЕЛЯ

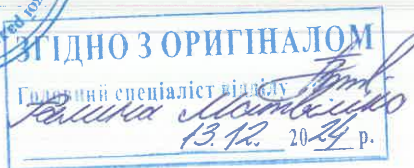

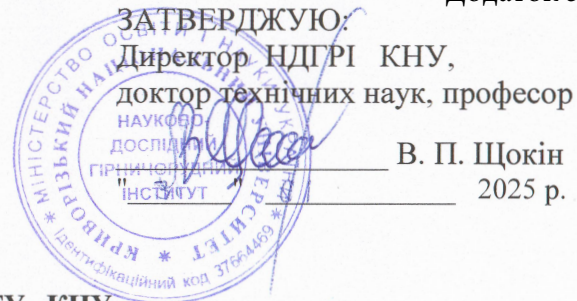

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ КНУ
 про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах
№2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у СІЧНІ 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 3	02.01	185	Анемікс – 262770	„Імпульс”	вул. Мініна, 47	2050	0,10	1	0,039	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
к-р № 2-біс	09.01	141	Анемікс – 206840	„Імпульс”	вул. Обручева, 14 церква	2000	0,23	2	0,059	- // -
к-р № 3	16.01	229	Анемікс – 279760	„Імпульс”	вул. Мініна, 59	1200	0,40	2	-	- // -
к-р № 2-біс	23.01	126	Анемікс – 186420	„Імпульс”	вул. Обручева, 14 церква	2250	0,39	2	0,025	- // -
к-р № 3	30.01	201	Анемікс – 266610	„Імпульс”	вул. Тимошенка, 3	1400	0,32	2	0,052	- // -
ВСЬОГО		882	Анемікс – 1202400							

Примітка. Свідоцтва № 476420, 476419, 476417, 476415, 476413

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.-мін. наук

О. Ю. Грицай
132

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДГРІ КНУ,
доктор технічних наук, професор
В. П. Щокін
"03" 2025 р.

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ КНУ
про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах
№2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у ЛЮТОМУ 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 2-біс	06.02	103	Анемікс – 174260	Карексдет	вул. Обручева, 14 церква	1800	0,38	2	0,012	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
к-р № 3	13.02	165	Анемікс – 219990	Карексдет	вул. Тимошенка, 3	1350	0,36	2	0,112	-//-
к-р № 2-біс	20.02	140	Анемікс – 196110	Карексдет	вул. Обручева, 14 церква	1900	0,40	2	0,106	
к-р № 3	27.02	262	Анемікс – 314930	Карексдет	вул. Мініна, 47	1400	0,23	2	0,103	-//-
					вул. Тимошенка, 1	1300	0,23	2	0,084	
ВСЬОГО		670	Анемікс – 905290							

Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-0048/2022

Зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. фіз.-мат. наук
А. В. Здешиц



ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ КНУ

про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах №2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у Б Е Р Е З Н І 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 2-біс	06.03	139	Анемікс – 189770	Карексдет	вул. Обручова, 14 церква	1800	0,28	2	0,084	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
к-р № 3	13.03	229	Анемікс – 294650	Карексдет	вул. Тимопенка, 3	1250	0,26	2	0,075	-/-
					вул. Мігіна, 57	1350	0,35	2	0,145	
к-р № 2-біс	20.03	177	Анемікс – 253470	Карексдет	вул. Обручова, 14 церква	1800	0,19	1	0,050	-/-
к-р № 3	27.03	174	Анемікс – 275710	Карексдет	вул. Мігіна, 55	1470	0,18	1	0,025	-/-
					вул. Солдатська, 53А	1780	0,19	1	0,010	-/-
ВСЬОГО		719	Анемікс – 1013600							

Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-0048/2022

Зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. фіз.-мат. наук

А. В. Здепци


ЗАТВЕРДЖУЮ:
 Директор НДГРІ КНУ,
 доктор технічних наук, професор
 НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ КНУ
 ДОСЛІДНИЙ ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ КНУ
 В. П. Щокін
 2025 р.

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ КНУ
 про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах
№2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у КВІТНІ 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 2-біс	03.04	151	Анемікс – 223950	Карексдет	вул. Обручова, 14 церква	1930	0,39	2	0,100	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
					вул. Подлепи, 50	2020	0,33	2	0,082	
к-р № 3	10.04	239	Анемікс – 313300	Карексдет	вул. Мерецькова, 65	1490	0,22	2	0,018	- // -
к-р № 2-біс	17.04	210	Анемікс – 256710	Карексдет	вул. Подлепи, 17	1850	0,36	2	0,013	- // -
к-р № 3	24.04	296	Анемікс – 365840	Карексдет	вул. Тимошенка, 1	1280	0,40	2	0,039	- // -
					Миколаївське шосе, 6	2530	0,14	1	-	- // -
ВСЬОГО		896	Анемікс – 1159800							

Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-0048/2022

Зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. фіз.-мат. наук
 А. В. Здешиц

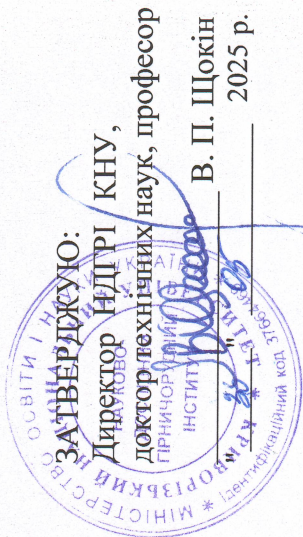

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОДУДНОГО ІНСТИТУТУ КНУ
 про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах
№2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у Т Р А В Н І 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 2-біс	01.05	193	Анемікс – 250210	Карексдет	вул. Обручева, 14 церква	1830	0,3	2	0,015	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
					вул. Подлепи, 50	1780	0,40	2	-	
к-р № 3	08.05	184	Анемікс – 239640	Карексдет	вул. Тимошенка, 3	1240	0,36	2	-	- // -
к-р № 2-біс	15.05	154	Анемікс – 207600	Карексдет	вул. Обручева, 14 церква	2110	0,38	2	-	- // -
					вул. Подлепи, 17	2180	0,29	2	0,074	
к-р № 3	22.05	198	Анемікс – 264320	Карексдет	вул. Мінія, 57	1280	0,40	2	-	- // -
					С. Вільне, вул. Шкільна, 3А	>8000	-	-	-	- // -
к-р № 2-біс	29.05	100	Анемікс – 229360	Карексдет	вул. Обручева, 14 церква	1900	0,24	2	-	
ВСЬОГО		829	Анемікс – 1191130							

Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-0048/2022

Зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. фіз.-мат. наук

А. В. Здешиц

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор НДГРІ КНУ,
доктор технічних наук, професор

В. П. Щокін
" 30.06.2025 р.

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ КНУ
про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударно-повітряних хвиль у кар'єрах
№2-біс, №3 ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” у ЧЕРВНІ 2025 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
к-р № 3	05.06	110	Анемікс – 163870	Карексдет	вул. Тимошенко, 3	1280	0,31	2	0,024	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
к-р № 2-біс	12.06	104	Анемікс – 181000	Карексдет	вул. Подлепи,46	2080	0,32	2	0,085	- // -
к-р № 3	19.06	288	Анемікс – 378310	Карексдет	вул. Мініна,47	1200	0,37	2	-	- // -
к-р № 2-біс	26.06	202	Анемікс – 278080	Карексдет	вул. Обручева,14 церква	1670	0,17	1	-	- // -
					вул. Подлепи,46	1710	0,40	2	0,025	- // -
ВСЬОГО		704	Анемікс – 1001260							

Примітка. Свідчення № 476420, 476421, 476418, 476415, 476413, 08-0048/2022

Зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. фіз.-мат. наук

А. В. Здецил

В.о. директора департаменту з охорони
навколишнього середовища
ДП «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Д.В. Маньков

202

проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля

Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу» у відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 28 жовтня 2021р. № 21/01- 202010276824/1 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 202010276824)

№ з/п	Гридерет дослїдження	Мїсце проведення дослїдження	Перїод виконання робїт	Примїтка
1	2	3	4	5
1.	Надання їнформації щодо прийнятих заходїв з пилопо- давлення та їх ефективности	В межах провадження планованої діяльностї	Один раз на рїк	
2.	Монїторинг впливу планованої діяльностї на якїсть ат- мосферного повітря на межї встановленої санїтарно-за- хисної зони та найближчої житлової забудови: - суспендованї частинки недиференційованї за складом (недиференційований за складом пил); - оксид азоту, - дїоксид сїрки; - оксид вуглецю; - залїзо та його сполуки; - марганець та його сполуки; - вуглеводнї (C ₁₂ -C ₁₉)	Контроль якостї повітря в контрольних точках на межї СЗЗ та найближчої житлової збудови: №31, 201, 212 , №217 (згїдно чинного проє- кту органїзації СЗЗ). Додаткова точка (№61) вул. Тимошенка буд.1 (Х-4005, Y-7495)	Один раз у квартал	

1	2	3	4	5
3.	Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на найближчій житловій забудові	Контроль впливу шуму в контрольних точках на межі СЗЗ №31, 201, 212 , №217 (згідно чинного проекту організації СЗЗ). Додаткова точка згідно звіту ОВД вул. Тимошенка буд.1 (X-4005, Y-7495)	Один раз у квартал та щоразу під час кожного масового вибуху (в одній точці в залежності від напрямку вітру)	
4.	Моніторинг стану поверхневих вод р. Інгулець: - хлориди; - завислі речовини; - БСК ₅ ; - азот амонійний; - нітрити; - сульфати; - фосфати; - нітрати; - нафтопродукти; - залізо загальне; - сухий залишок; - рН; - ХСК; - кисень розчинний; - мідь; - марганець; - фенол; - хром; - роданіди; - СПАВ; - цинк; - алюміній; - температура	- 500 м вище гирла по б. Грушувата, - 500 м нижче гирла б. Грушувата	Один раз у місяць	

1	2	3	4	5
5.	Моніторинг ґрунтів: - свинець (валова форма); - цинк (валова форма, рухлива форма); - мідь (валова форма, рухлива форма); - нікель (валова форма, рухлива форма); - хром (валова форма, рухлива форма); - кобальт (валова форма, рухлива форма); - марганець (валова форма); - ванадій (валова форма); - залізо (валова форма); - кремній	В межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови ,згідно чинного проекту організації СЗЗ, точки №31,201; на територіях, прилеглих до відвалу «Степовий» точка № 214 . На територіях, прилеглих до відвалу «Дальній» точка (С.Ш 47°45' 30,1'' В.Д. 33°28' 10,0'') (№7 графіка МВО)	Один раз у квартал	
6.	Моніторинг радіаційного фону	- територія, прилегла до відвалів «Дальній» та «Степовий»; - в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови в межах СЗЗ кар'єру та на межі найближчої житлової забудови №31, 201, 212 , №217 (згідно чинного проекту організації СЗЗ)	Один раз на рік	
7.	Моніторинг залягання ґрунтових і підземних вод	За системою спостережних свердловин підприємства: ■ в районі відвалу «Дальній» свердловини №15; №2133; №2086. ■ в районі відвалу «Степовий» свердловина №66	Один раз у місяць	
8.	Гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод на території планованої діяльності		Один раз у квартал	
9.	Моніторинг величин сейсмічних коливань і ударно-по-вітряних хвиль при виконанні масових вибухів	У районі церкви ПівдГЗК	Під час кожного масового вибуху	

1	2	3	4	6
10.	Радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97	-	Один раз на рік	
11.	Надання матеріалів відеофіксації підготовчих та проведення вибухових робіт в яких зафіксовані заходи з пилоподавлення на флеш-носіях або оптичних накопичувачах	-	Один раз у квартал разом зі звітами післяпроектного моніторингу	
12.	Надання інформації щодо поетапної розробки проекту з рекультивації відпрацьованого кар'єру №2-біс та прилеглих територій	-	Один раз на рік	



Додаток 7
Паперовий
електронний
документ

73/1

**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

На № 73-113 від 18.04.2022

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
вул. Криворіжсталі, 1 м. Кривий Ріг, 50095

**Про розгляд плану
післяпроектного моніторингу**

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в межах компетенції розглянуло лист ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо виконання екологічних умов висновку з оцінки впливу на довкілля від 28.10.2021 № 21/01-202010276824/1 до початку провадження та за результатами опрацювання повідомляє.

Наданий план післяпроектного моніторингу містить всі моніторингові заходи дослідження впливу планованої діяльності визначені п. 6 екологічних умов зазначеного висновку з оцінки впливу на довкілля.

Разом з тим зауважуємо, що в запропонованому плані не враховано всі вимоги встановлені абзацом першим пункту 6 екологічних умов провадження планованої діяльності зазначеного висновку з оцінки впливу на довкілля. Зокрема план не містить картографічних матеріалів із зазначенням географічних координат точок відбору проб.

Разом з тим, наголошуємо про обов'язковість виконання умови звітності післяпроектного моніторингу, встановленої останнім абзацом п. 6 відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля. Зокрема, оприлюднення результатів досліджень параметрів навколишнього середовища що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу на власному вебсайті (вразі наявності) та вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Заступник Міністра

Михайло ХОРЄВ

Виконавець:
Коваль Василина
(044)-206-31-40



UB
Міндовкілля
№25/8-21/5983-22 від 12.05.2022
КІПІ: Хорєв М. Ю. 12.05.2022 17:04
58E2D9E7F900307B04000000BD9D2F002B718600
Сертифікат дійсний з 23.07.2020 00:00 до 23.07.2022 00:00

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
КАНЦЕЛЯРІЯ

ВХ. № 25-8-21-5983-22/4

01 ЧЕР 2022



Паперова копія
електронного
документа

Додаток 8

**МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

На № 73-335 від 02.09.2022

**ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг»**

вул. Криворіжсталі, 1,
м. Кривий Ріг, 50095

**Про здійснення
післяпроектного моніторингу**

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в межах компетенції розглянуло лист ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яким надано картографічні матеріали із зазначенням географічних координат точок відбору проб, відповідно до абзацу першого пункту 6 екологічних умов висновку з оцінки впливу на довкілля від 28.10.2021 № 21/01-202010276824/1 та з врахуванням зауважень, викладених в листі Міндовкілля від 12.05.2022 № 25/8-21/55983-22, та приймає їх для врахування в роботі.

Заступник Міністра



Олена КРАМАРЕНКО

Коваль Василя 206 31 40

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

КАНЦЕЛЯРІЯ



UB
Міндовкілля
№25/4-21/12360-22 від 15.09.2022
КІПІ: Крамаренко О. В. 15.09.2022 18:37
58E2D9E71900307B040000009AA434002346A300
Сертифікат дійсний з 18.05.2022 00:00 до 17.05.2024 23:59

Вх. № 25-4-21-12360-22/4

30 ВЕР 2022

143



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор НДБПГ КНУ

В.В. Єжов

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій пилу в атмосферному повітрі під час проведення масового вибуху з використанням заходів по пилопригніченню в кар'єрі № 2-біс ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата і час вибуху	«20»	лютого	2025 р.	12 г.	00 хв.
Місце проведення масового вибуху:	кар'єр №2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»				
Горизонт і блок	-105 м; бл. № 6				
Тип порід	Скеля; руда				
Об'єм порід на ділянці блоку	81 000 м ³				
Тип і маса ВР	Анемікс – 108 910 кг				
Питома витрата ВР	1,345 кг/м ³				
Кількість свердловин	172 од.				
Об'єм ПГХ при підриванні однієї свердловини	32 978 м ³				

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АПР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.	767
Вітер	Пн
Швидкість вітру, м/с	0,9
Температура повітря поперед ротаметром, °С	-2
Характеристика погодних умов	сніг

Результати розрахунків газових викидів після масового вибуху в № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в таблиці 1.

Результати розрахунків викидів пилу після масового вибуху кар'єрі № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в таблиці 2.

Таблиця 1 - Результати розрахунків газових викидів після масового вибуху в кар'єрі № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата відбору	Тип газу	Концентрація		Середня арифметична концентрація, мг/м³	Обсяг пилогазова хмара, м³	Питомі викиди, кг/кг вибухової речовини	Загальні питомі викиди, кг/кг вибухової речовини	
		%	мг/м³					
1	2	3	4	5	6	7	8	
20.02.2025 гор.-105 м; бл. № 6	Розрахунок газів в пилогазовій хмарі							
	CO	-	71	74	5 672 216	0,0036	0,0047	
	CO	-	77					
	Розрахунок газів в гірничій масі							
	CO	-	4077	3923	—	0,0009		
	CO	-	3769					
	Розрахунок газів в пилогазовій хмарі							
	NO₂	-	2,3	2,35	5 672 216	0,00012	0,00017	
	NO₂	-	2,4					
	Розрахунок газів в гірничій масі							
	NO₂	-	233,5	211,8	—	0,00005		
	NO₂	-	190,1					

Таблиця 2 – Результати розрахунків викидів пилу після масового вибуху кар'єрі № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата, горизонт, блок	Дані для розрахунку концентрації пилу на блоці, що підбивається				Середня арифметична концентрація мг/м ³	Питома витрата ВР, кг/м ³	Маса ВР, кг	Об'єм пилогазової хмари, м ³	Питома пиловиділення	
	Витрата повітря згідно ротаметру, л/хв	Об'єм повітря, л	Наважка на фільтрі, мг	Концентрація мг/м ³					кг/м ³ порід, які підбиваються	кг/кг вибухової речовини
20.02.2025 гор.-105 м; бл. № 6	5,0	<u>3,33</u> 3,39 ¹⁾	2,20	649,19	641,81	1,345	108 910	5 672 216	0,0449	0,0334
	5,0	<u>3,33</u> 3,39 ¹⁾	2,15	634,43						

Вимірювання виконали:


В.І. Ковальчук

¹⁾ – об'єм повітря, приведений до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа).

Блок № 6, на якому проводилися інструментальні виміри знаходився на горизонті -105 м і був представлений скелею та рудою.

Кількість гірничої маси, яка підривалася на контрольній ділянці блоку, склала 91 000 м³, кількість ВР «Анемікс» – 108 910 кг, кількість свердловин – 172 од. У якості заходу пилогазоподавлення на досліджуваний ділянці було використано:

- підривання в затинутому середовищі;
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Пилівідбірні прилади розміщувались на відстані близько 40-50 м від останніх свердловин підриваємого блоку. Схема досліджуваного блоку та місця розміщення пилогазовідбірних приладів наведено на рис. 1.

Пилівідбірні прилади представлені автоматичними пилівідбірниками електричного типу АПО-Е (2 од). Прилади АПО-Е дозволяють проводити відбір проб на 1 фільтр типу АФА і відбір проб повітря в герметичні контейнери, ємністю 4,4 л. Подальша обробка відібраних проб повітря та зваження фільтрів проводилося в лабораторії НДІБПГ КНУ.

Результати інструментальних вимірів викидів забруднюючих речовин при масовому вибуху у кар'єрі № 2-біс РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», який проводився 20.02.2025 на блоці № 6 гор. -105 м наведені в таблицях 1 та 2.

За результатами проведених вимірювань питоме пилівиділення склало 0,0334 кг/кг/ВР, газовиділення по: оксиду вуглецю 0,0047 кг/кг/ВР, оксиду азоту 0,00017 кг/кг/ВР. Питоме пилівиділення без засобів пилогазоподавлення складає 0,0695 кг/кг/ВР, газовиділення: оксид вуглецю – 0,0047 кг/кг ВР, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO₂] – 0,00017 кг/кг/ВР. В табл. 3 наведена порівняння фактичних показників із затвердженими нормативами викидів.

Таблиця 3

Назва речовини	Значення питомих показників викидів забруднюючих речовин, кг/кг ВР		
	фактичні (з використанням засобів пилогазоподавлення)	розрахункові (без засобів пилогазоподавлення)	затверджені
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,0334	0,0695	0,076
Оксид вуглецю	0,0047	0,0047	0,0049
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO ₂]	0,00017	0,00017	0,00018

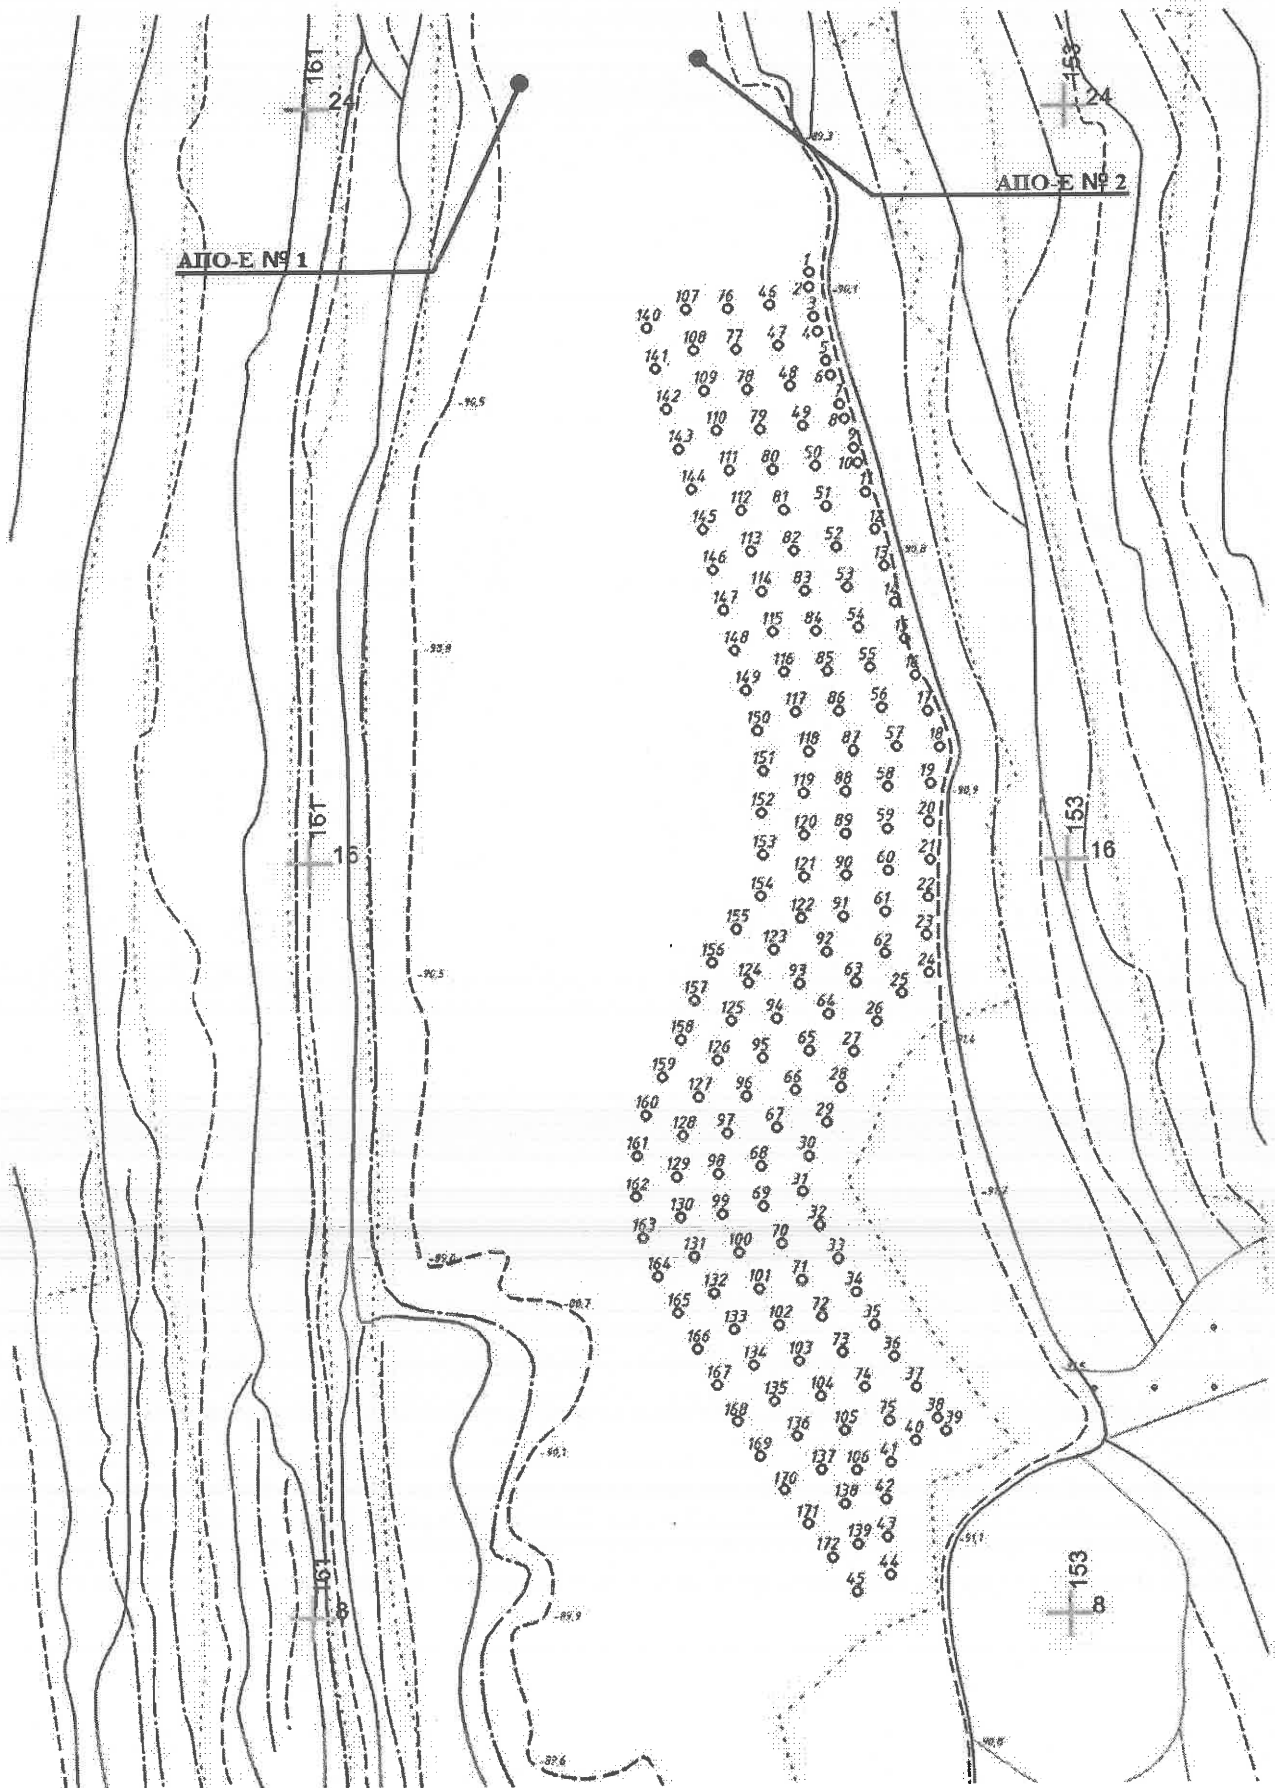


Рисунок 1 – Схема дослідного блоку (бл. № 6 гор. -105 м від 20.02.2025)



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор НДІБПГ КНУ

В.В. Єжов

ПРОТОКОЛ

вимірювань концентрацій пилу в атмосферному повітрі під час проведення масового вибуху з використанням заходів по пилопригніченню в кар'єрі № 3 ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата і час вибуху «24» квітня 2025 р. 12 г. 00 хв.
Місце проведення масового вибуху: кар'єр № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Горизонт і блок -150 м; бл. № 21
Тип порід Окислені кварцити
Об'єм порід на ділянці блоку 163 000 м³
Тип і маса ВР Анемікс – 191 760 кг
Питома витрата ВР 1,176 кг/м³
Кількість свердловин 291 од.
Об'єм ПГХ при підриванні однієї свердловини 35 728 м³

Засоби вимірювальної техніки, що використовується при вимірах і відомості про їх повірку

Барометр-анероїд БАММ-1	№ 29055	Св. від 25.09.2024 № 481351
Анемометр АІР-2	№ 279	Св. від 12.04.2024 № 453235
Термометр	№ 3721	Св. від 29.04.2024 № 454641
Ротаметр	№ 1134384	Св. від 25.09.2024 № 481352
Секундомір СДСпр-1-2-000	№ 0382036	Св. від 25.09.2024 № 481355
Ваги лабораторні ВЛР-200 г	№ 36	Св. від 12.04.2024 № 453236
Газоаналізатор MiniWarn	ARTK-0474	Св. від 13.06.2024 № 463727

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. 765
Вітер Пн-3
Швидкість вітру, м/с 1,7
Температура повітря поперед ротаметром, °C +25
Характеристика погодних умов хмарно

Результати розрахунків газових викидів після масового вибуху в кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в таблиці 1.

Результати розрахунків викидів пилу після масового вибуху кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в таблиці 2.

Таблиця 1 - Результати розрахунків газових викидів після масового вибуху в кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


в кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата відбору	Тип газу	Концентрація		Середня арифметична концентрація, мг/м ³	Обсяг пилогазова хмара, м ³	Питомі викиди, кг/кг вибухової речовини	Загальні питомі викиди, кг/кг вибухової речовини	
		%	мг/м ³					
1	2	3	4	5	6	7	8	
24.04.2025 гор.-150 м; бл. № 21	Розрахунок газів в пилогазовій хмарі							
	CO	-	88	90	10 396 848	0,0049	0,0059	
	CO	-	92					
	Розрахунок газів в гірничій масі							
	CO	-	4023	4108	—	0,0010		
	CO	-	4193					
	Розрахунок газів в пилогазовій хмарі							
	NO ₂	-	3,5	3,6	10 396 848	0,00020	0,00025	
	NO ₂	-	3,7					
	Розрахунок газів в гірничій масі							
	NO ₂	-	216,5	199,2	—	0,00005		
	NO ₂	-	181,9					

Таблиця 2 – Результати розрахунків викидів пилу після масового вибуху кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Дата, горизонт, блок	Дані для розрахунку концентрації пилу на блоці, що підбивається				Середня арифметична концентрація мг/м ³	Питома витрата ВР, кг/м ³	Маса ВР, кг	Об'єм пилогазової хмари, м ³	Питома пиловиділення	
	Витрата повітря згідно ротаметру, л/хв	Об'єм повітря, л	Наважка на фільтрі, мг	Концентрація, мг/м ³					кг/м ³ порід, які підбиваються	кг/кг вибухової речовини
24.04.2025 гор.-150 м; бл. № 21	5,0	$\frac{3,33}{3,18^{1)}$	1,45	471,73	447,33	1,176	191 760	10 396 848	0,0285	0,0242
	5,0	$\frac{3,33}{3,18^{1)}$	1,30	422,93						

Вимірювання виконали:

 В.І. Ковальчук

1) – об'єм повітря, приведений до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа).

Блок № 21, на якому проводилися інструментальні виміри знаходився на горизонті -150 м і був представлений окисленими кварцитами.

Кількість гірничої маси, яка підривалась на контрольній ділянці блоку, склала 163 000 м³, кількість ВР «Анемікс» – 191 760 кг, кількість свердловин – 291 од. У якості заходу пилогазоподавлення на досліджуваний ділянці було використано:

- зовнішня гідрозабивка;
- внутрішня гідрозабивка;
- зовнішня забивка з використанням реагенту;
- внутрішня забивка з використанням реагенту;
- підривання в затиснутому середовищі;
- зволоження забієчного матеріалу водою.

Пилівідбірні прилади розміщувались на відстані близько 40-50 м від останніх свердловин підриваемого блоку. Схема досліджуваного блоку та місця розміщення пилогазовідбірних приладів наведено на рис. 1.

Пилівідбірні прилади представлені автоматичними пилівідбірниками електричного типу АПО-Е (2 од). Прилади АПО-Е дозволяють проводити відбір проб на 1 фільтр типу АФА і відбір проб повітря в герметичні контейнери, ємністю 4,4 л. Подальша обробка відібраних проб повітря та зваження фільтрів проводилося в лабораторії НДІБПГ КНУ.

Результати інструментальних вимірів викидів забруднюючих речовин при масовому вибуху у кар'єрі № 3 РУ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», який проводився 24.04.2025 на блоці № 21 гор. -150 м наведені в таблицях 1 та 2.

За результатами проведених вимірювань питоме пилівиділення склало 0,0242 кг/кг/ВР, газовиділення по: оксиду вуглецю 0,0059 кг/кг/ВР, оксиду азоту 0,00025 кг/кг/ВР. Питоме пилівиділення без засобів пилогазоподавлення складає 0,1275 кг/кг/ВР, газовиділення: оксид вуглецю – 0,0059 кг/кг ВР, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO₂] – 0,00025 кг/кг/ВР. В табл. 3 наведена порівняння фактичних показників із затвердженими нормативами викидів.

Таблиця 3

Назва речовини	Значення питомих показників викидів забруднюючих речовин, кг/кг ВР		
	фактичні (з використанням засобів пилогазоподавлення)	розрахункові (без засобів пилогазоподавлення)	затверджені
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,0242	0,1301	0,134
Оксид вуглецю	0,0059	0,0059	0,0062
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO ₂]	0,00025	0,00025	0,00026

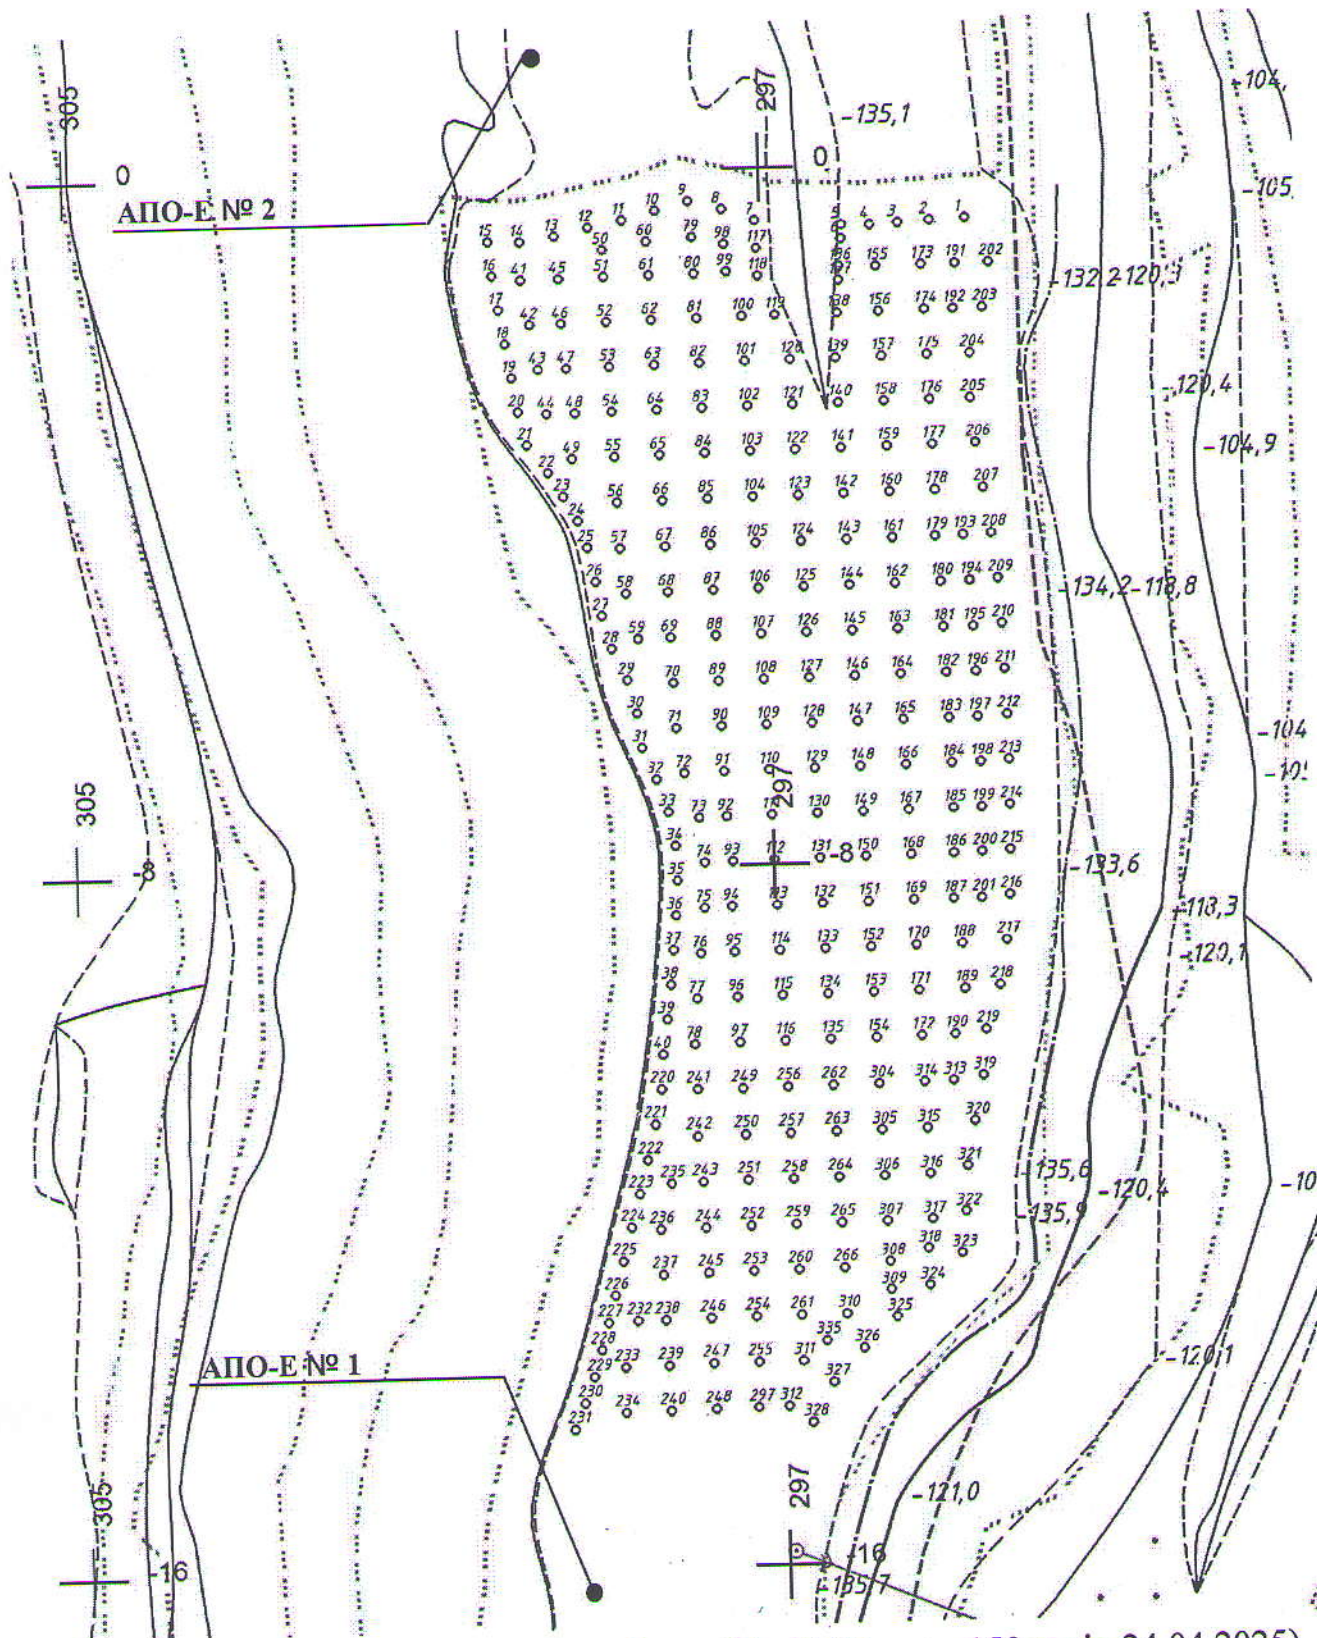


Рисунок 1 – Схема дослідного блоку (бл. № 21 гор. -150 м від 24.04.2025)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АрселорМіттал Кривий Ріг»**Департамент зі сталого розвитку (ДСР)****ЗВІТ****щодо визначення ефективності заходу з пилоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по кар'єрним автодорогам кар'єра №2-біс ГД ПАТ «АМКР»**

Відповідно п.1 План-графіка післяпроектного моніторингу до Висновку з оцінки впливу на довкілля від 28 жовтня 2021р №21/01-202010276824/1 (реєстр. номер 202010276824) планової діяльності «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Інгулецькому та Центральньо-Міському районах м. Кривого Рогу для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн.тонн в рік на період з 2020 р.- до кінця відпрацювання, Кар'єр №2-біс» в Інгулецькому та Центральньо-Міському районах м. Кривого Рогу, який погоджено Міндовкілля України (лист від 15.09.2022 вих. №25/4-21/12360-22), передбачено «... надавати інформації стосовно заходів пилоподавлення із зазначенням їх ефективності...», з періодичністю - один раз на рік.

Щодо визначення ефективності заходу з пилоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по кар'єрним автодорогам

Заходи з пилоподавлення виконувалися згідно з «Заходами щодо запобігання пилоутворенню в кар'єрах №2-біс та №3, відвалах, складів продукції, перевантажувальних майданчиків та ін. ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2025 році».

З метою підтвердження ефективності заходу з пилоподавлення спеціалістами ДСР 13.06.2025 виконані вимірювання масової концентрації пилу в атмосферному повітрі до та після поливу кар'єрної автодороги.

Для цього була визначена відповідна точка для виконання вимірювань, яка розміщена на відкритому, провітрюваному з усіх боків майданчику з твердим ґрунтом, поблизу кар'єрної автодороги де безпосередньо виконується полив.

Місце виконання вимірювання позначено точкою (див. зображення №2) GPS координати: широта 47.860723, довгота 33.332643.

Вимірювання виконано під час руху технологічного транспорту до та після поливу кар'єрної автодороги водою за допомогою поливозрошувальної автомашини.

На зображенні №1 - відображено рух полизрошувальної техніки під час поливу водою автодороги кар'єра №2-біс.



Зображенні №1 - рух полізрошувальної техніки під час поливу водою автодороги кар'єра №2-біс.



Зображення №2- фактичне місцезнаходження на ділянці автодороги кар'єра №2

Вимірювання масової концентрації пилу в атмосферному повітрі виконувалися на безпечному місці для спеціалістів ДСР.

Результати вимірювань – Додаток №1.

Вимірювання виконувалися згідно з МВУ 24432974.14.003 «Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі» (надалі - МВУ 24432974.14.003). Результати вимірювання зареєстровані в первинній документації ДСР. В точці вимірювання фіксувалися метеорологічні параметри навколишнього природного середовища (фактичний напрямок вітру, температура, атмосферний тиск, стан погоди).

При виконанні вимірювань застосовувалися засоби вимірюваної техніки, які повірені та відкалібровані згідно з вимогами чинного законодавства у встановленому порядку, а саме:

- секундомір механічний з діапазоном вимірювань від 0 хв. до 60 хв.;
- барометр-анероїд з діапазоном вимірювань від 610 до 790 мм. рт. ст.;

- термометр лабораторний з діапазоном вимірювання від мінус 30 до плюс 50 °С;
- установка пневматична УП-2224 АС ротаметрами, що забезпечують необхідний об'єм відбору проб;
- фільтри типу АФА ВП-10.

Відбір проб виконано два рази. Вимірювання виконувалось протягом 20 хв. з витратою 1000 дм³/хв.

Щодо результатів ефективності заходу з пилоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по автодорогах

Показник ефективності пилоподавлення визначається за формулою:

$$Еф.\% = (m_{до} - m_{п}) / m_{до} \times 100\%$$

де:

Еф.% - ефективність, %

$m_{до}$ – масова концентрації пилу до поливу, мг/м³

$m_{п}$ – масова концентрації пилу після поливу, мг/м³

Розрахунок ефективності вимірювання:

$(5,05 \text{ мг/м}^3 - 0,43 \text{ мг/м}^3) / 5,05 \text{ мг/м}^3 \times 100\%$, ефективність заходів з пилоподавлення складає = 91,5%.

Висновок: ефективність заходу з пилоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по кар'єрних автодорогах кар'єра №2-біс ГД ПАТ «АМКР» складає 91,5%.

Менеджер (оперативна робота)
(охорона атмосферного повітря) ДСР

Денис ХОМЧЕНКО

Менеджер
(охорона атмосферного повітря) ДСР

Вікторія МИХАЙЛОВА

Виконавець:

Провідний інженер з охорони
навколишнього середовища
(охорона атмосферного повітря) ДСР

Олександр СТАРОВОЙДА

Додаток-1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ДЕПАРТАМЕНТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Свідчення № 08-0089/2023 від 22.12.2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати

вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при визначенні ефективності заходу з пілоподавлення під час руху технологічного автотранспорту по кар'єрних автодорогах кар'єра №2-біс ГД ПАТ "АМКР"

1. Методи виконання вимірювань

1.2 МВУ 24432974.14.003 Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі.

2. ЗВТ, що застосовували під час вимірювання з діючим терміном перевірки/перевірки/калібровки

Результати наведені в таблиці:

Дата відбору	Час початку відбору	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри				Стан погоди	Вміст пилу, мг/м ³
			Напрямок вітру	Температура повітря, °С	Атм.тиск, мм рт ст			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.06.2025	10-45	Кар'єрна автодорога кар'єра №2-біс (відм. - 225 м.) (до поливу автодороги). Точка GPS: широта 47.860723, довгота 33.332643	Західний	18	754	хмарно	5,05	
13.06.2025	11-10	Кар'єрна автодорога кар'єра №2-біс (відм. - 225 м.) (після поливу автодороги). Точка GPS: широта 47.860723, довгота 33.332643	Західний	18	754	хмарно	0,43	

Виконавець:



Старовойда О.І.

УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАНЬ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Т.Воронової, 5

СВІДОЦТВО

THE CERTIFICATE

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

OF CONFORMITY OF THE SYSTEM OF MEASUREMENTS

ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005

TO REQUIREMENTS OF DСТU ISO 10012:2005

№ 08-0091/2023

від 22 грудня 2023 року

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань

Лабораторії з охорони атмосферного повітря
департаменту з охорони навколишнього середовища

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

(50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.
Криворіжсталі, 1)

відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання".

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво не дійсне.

Свідоцтво чинне протягом п'яти років з дати реєстрації.

В.о директора

Віта САМЧУК

Керівник групи експертів
з оцінки відповідності

Діана АБІДУЛЛІНА

Перевірка чинності свідоцтва http://khsms.com/primaryactivity/metrology/about/type/gos_isp?id/20/lang/

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та оцінку яких проведено у лабораторії з охорони атмосферного повітря департаменту з охорони навколишнього середовища

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Об'єкт вимірювання	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
1	2	3
Викиди організовані промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків	Загальні характеристики складу та властивостей: Відбір проб Похибка забезпечена методикою виконання вимірювань та НД
	ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків	
	ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанова з відбирання проб	
	МВВ №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	
	Інструкції та керівництва з експлуатації засобів вимірювальної техніки	
	Testo 350 XL Інструкція по експлуатації	Азоту оксид (NO), ппм Від 0 до 3000, в тому числі: від 0 до 99 $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 1999,9 $\delta = \pm 5$ %; від 2000 до 3000 $\delta = \pm 10$ %

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

1	2	3
Викиди організованих промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Testo 350 Інструкція по експлуатації	Азоту оксид (NO), ппм Від 0 до 4000, в тому числі: від 0 до 99, $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 1999 $\delta = \pm 5$ %; від 2000 до 4000 $\delta = \pm 10$ %
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по експлуатації Настанова щодо експлуатування	Азоту оксид (NO), млн ⁻¹ Від 0 до 2000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 20$ млн ⁻¹ ; від 200 до 2000 $\delta = \pm 10$ %
	ОКСИ-5М-4НД Руководство по експлуатації	Азоту оксид (NO), млн ⁻¹ Від 0 до 2000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 20$ млн ⁻¹ ; від 200 до 2000 $\delta = \pm 10$ %
	Testo 350 XL Інструкція по експлуатації	Азоту діоксид (NO ₂), ппм Від 0 до 500, в тому числі: від 0 до 99,9 $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 500 $\delta = \pm 5$ %
	Testo 350 Інструкція по експлуатації	Азоту діоксид (NO ₂), ппм Від 0 до 500, в тому числі: від 0 до 99,9 $\Delta = \pm 5$ ппм від 100 до 500 $\delta = \pm 5$ %
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по експлуатації	Азоту діоксид (NO ₂), млн ⁻¹ Від 0 до 300, $\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по експлуатації Настанова щодо експлуатування	Азоту діоксид (NO ₂), млн ⁻¹ Від 0 до 200, в тому числі Від 0 до 100 $\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹ від 100 до 200 $\delta = \pm 10$ %
	ОКСИ-5М-4НД Руководство по експлуатації	Азоту діоксид (NO ₂), млн ⁻¹ Від 0 до 300, $\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹
	Testo 350 XL Інструкція по експлуатації Testo 350 Інструкція по експлуатації ОКСИ-5М-5НД Руководство по експлуатації Настанова щодо експлуатування ОКСИ-5М-4НД Руководство по експлуатації	Азоту оксиди (оксид та діоксид азоту в перерахунку на діоксид азоту (NO _x)), ппм, млн ⁻¹ Необмежений Похибка забезпечена вимірюванням азоту оксиду та азоту діоксиду

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

1	2	3
Викиди організовані промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Testo 350 XL Инструкция по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), ппм Від 0 до 10000, в тому числі: від 0 до 99 $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 2000 $\delta = \pm 5$ %; від 2001 до 10000 $\delta = \pm 10$ %
	Testo 350 XL Инструкция по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), ппм Від 0 до 50000, в тому числі: від 0 до 99 $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 2000 $\delta = \pm 5$ %; від 2001 до 10000 $\delta = \pm 10$ %; від 10000 до 50000 $\delta = \pm 7$ %
	Testo 350 Инструкция по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), ппм Від 0 до 10000, в тому числі: від 0 до 199 $\Delta = \pm 10$ ппм від 200 до 2000 $\delta = \pm 5$ % від 2001 до 10000 $\delta = \pm 10$ %
	Газоаналізатор TESTO-320 Инструкция по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), ппм Від 0 до 8000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 10$ ппм або $\delta = \pm 10$ % , від 201 до 2000 $\Delta = \pm 20$ ппм або $\delta = \pm 5$ % ; від 2001 до 8000 $\delta = \pm 10$ %
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по эксплуатации Настанова щодо експлуатування	Вуглецю оксид (CO), млн $^{-1}$ Від 0 до 5000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 10$ млн $^{-1}$; від 200 до 5000 $\delta = \pm 5$ %
	ОКСИ-5М-4НД Руководство по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), млн $^{-1}$ Від 0 до 5000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 10$ млн $^{-1}$; від 200 до 5000 $\delta = \pm 5$ %
	Газоаналізатор Testo 350 Инструкция по эксплуатации	Вуглецю діоксид (CO ₂), об. % Від 0 до 50, в тому числі: Від 0 до 25 $\Delta = \pm 0,3$ об. % Від 25 до 50 $\Delta = \pm 0,5$ об. %
	Газоаналізатор ОКСИ-5М-5НД Руководство по эксплуатации	Вуглецю діоксид (CO ₂), % Від 0 до 20, $\Delta = \pm 0,2$ %
	Газоаналізатор ОКСИ-5М-5НД Настанова щодо експлуатування	Вуглецю діоксид (CO ₂), % Від 0 до 30, $\Delta = \pm 0,2$ %

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІН

163A

1	2	3
Викиди організованих промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Газоаналізатор ОКСИ-5М-4 НД Руководство по эксплуатации	Вуглецю діоксид (CO_2), % Від 0 до 20, $\Delta = \pm 0,2\%$
	МВВ №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом), мг/м^3 Від 1 до 10000 $\delta = \pm 25\%$
	Testo 350 XL Инструкция по эксплуатации	Сірки діоксид SO_2 , ппм Від 0 до 5000, в тому числі: від 0 до 99 $\Delta = \pm 5$ ппм; від 100 до 2000 $\delta = \pm 5\%$; від 2001 до 5000 $\delta = \pm 10\%$
	Testo 350 Инструкция по эксплуатации	Сірки діоксид SO_2 , ппм Від 0 до 5000, в тому числі: від 0 до 99 $\Delta = \pm 5,0$ ппм; від 100 до 1999 $\delta = \pm 5\%$ від 2000 до 5000 $\delta = \pm 10\%$
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по эксплуатации Настанова щодо експлуатування	Сірки діоксид SO_2 , млн $^{-1}$ Від 0 до 5000, в тому числі: від 0 до 200 $\Delta = \pm 10$ млн $^{-1}$; від 200 до 5000 $\delta = \pm 5\%$
	Testo 350 XL Инструкция по эксплуатации	Параметри газопилового потоку Вміст кисню O_2 об. % Від 0 до 25 $\Delta = \pm 0,2$ об. %
	Testo 350 Инструкция по эксплуатации	Вміст кисню O_2 об. % Від 0 до 25 $\Delta = \pm 0,2$ об. %
	ОКСИ-5М-5НД Руководство по эксплуатации Настанова щодо експлуатування	Вміст кисню, O_2 , % Від 0 до 21 $\Delta = \pm 0,2\%$
	ОКСИ-5М-4НД Руководство по эксплуатации	Вміст кисню O_2 , % Від 0 до 21 $\Delta = \pm 0,2\%$
	Газоаналізатор TESTO-320 Инструкция по эксплуатации	Вміст кисню O_2 , об. % Від 0 до 21, $\Delta = \pm 0,2$ об. %

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

1	2	3
Викиди організованих промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	МВВ №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Температура, °C Від 0 до 200°C; $\Delta = \pm 2^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 300°C; Від 0 до 200 $\Delta = \pm 2^\circ\text{C}$ Понад 200 $\Delta = \pm 3^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 350°C; Від 0 до 300 $\Delta = \pm 5^\circ\text{C}$ Понад 300 $\Delta = \pm 10^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 100°C; $\Delta = \pm 1^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 200°C; $\Delta = \pm 2^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 100°C; $\Delta = \pm 1^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від 0 до 140°C; Від 0 до 100 $\Delta = \pm 2^\circ\text{C}$ Понад 100 $\Delta = \pm 4^\circ\text{C}$
		Температура, °C Від мінус 50 до 600°C: $\Delta = \pm 1,0^\circ\text{C}$ в діапазоні (мінус 50 ... 100) °C $\Delta = \pm 2,0^\circ\text{C}$ в діапазоні (100...300) °C $\Delta = \pm 3,0^\circ\text{C}$ в діапазоні (300...600) °C
	Testo 350 XL Інструкція по експлуатації	Температура, °C Від мінус 40 до 1200, в тому числі: від мінус 40 до 99,9 $\Delta = \pm 0,5^\circ\text{C}$; від 100 до 1200 $\delta = \pm 0,5\%$
	Testo 350 Інструкція по експлуатації	Температура, °C Від мінус 200 до 1370, в тому числі: від мінус 200 до мінус 100 та від 200 до 1370 $\Delta = \pm 1^\circ\text{C}$ від мінус 100 до 200 $\Delta = \pm 0,4^\circ\text{C}$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"




Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

1	2	3
Викиди організовані промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	ОКСИ-5М-5НД, ОКСИ-5М-4НД, Руководство по эксплуатации газоанализатора	Температура, °C Від 0 до 1000, в тому числі: від 0 до 100 $\Delta = \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$; від 100 до 1000 $\delta = \pm 0,5\%$
	ОКСИ-5М-5НД, Настанова щодо експлуатування	Температура, °C Від 0 до 600, в тому числі: від 0 до 100 $\Delta = \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$; від 100 до 600 $\delta = \pm 0,5\%$
	Газоаналізатор TESTO-320 Инструкция по эксплуатации	Температура, °C Від мінус 40 до 1200, в тому числі: від 0 до 100 $\Delta = \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$; від мінус 40 до 0 та від 101 до 1200 $\delta = \pm 0,5\%$
	Перетворювач термоелектричний Testo 06009999 та прилад для вимірювання температури Testo 925	Температура, °C Від мінус 40 до 400, 2 клас
	MBB №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 $^{\circ}\text{C}$; $\Delta = \pm 2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в діапазоні від мінус 50 до мінус 10 та від 100 до 150 $^{\circ}\text{C}$; $\Delta = \pm 1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в діапазоні від мінус 10 до 100 $^{\circ}\text{C}$
	MBB №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 300 $^{\circ}\text{C}$; $\Delta = \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ в діапазонах вимірювань (мінус 50... мінус 10) та (100...300) $^{\circ}\text{C}$ $\Delta = \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ в діапазонах вимірювань (мінус 10...100) $^{\circ}\text{C}$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІЄВА

Викиди організовані промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	МВВ №081/12-0161-2005 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 300 °C: $\Delta = \pm 1^{\circ}\text{C}$
		Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 °C: При номінальному значенні температури 0,0°C U=0,08; при 50,0°C U=0,10; при 80,0°C U=0,11
		Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 °C: При номінальному значенні температури 0,0°C U=0,11; при 50,0°C U=0,11; при 80,0°C U=0,09
		Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 °C: При номінальному значенні температури 0,0°C U=0,09; при 50,0°C U=0,14; при 80,0°C U=0,14
		Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 °C: При номінальному значенні температури 0,0°C U=0,11; при 50,0°C U=0,16; при 80,0°C U=0,17
		Температура перед ротаметром, °C Від мінус 50 до 150 °C: При номінальному значенні температури 0,0°C U=0,12; при 50,0°C U=0,16; при 80,0°C U=0,14
Мановакуумметр цифровий МЦ-1-4. Руководство по эксплуатации	Тиск або розрідження, кПа Від мінус 4 до 4 кПа; $\gamma = \pm 0,4\%$	

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНОВА

1	2	3
Викиди організовані промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Мановакуумметр цифровий МЦ-1Д. Паспорт	Тиск або розрідження, кПа Від мінус 10 до 10 $\gamma = \pm 0,4\%$
	Мановакуумметр цифровий МЦ 1-10. Руководство по эксплуатации	Тиск або розрідження, кПа Від мінус 10 до 10 $\gamma = \pm 0,4\%$
	Мановакуумметр цифровий МЦ-1-100 Руководство по эксплуатации	Тиск або розрідження, кПа Від мінус 100 до 100 кПа, $\Delta = \pm (0,012+0,0025 \cdot P_{\text{вим}})$
	Мановакуумметр цифровий МЦ-1-4. Руководство по эксплуатации	Тиск перед ротаметром, кПа Від мінус 4 до 4 $\gamma = \pm 0,4\%$
	Мановакуумметр цифровий МЦ-1Д. Паспорт	Тиск перед ротаметром, кПа Від мінус 10 до 10 $\gamma = \pm 0,4\%$
	Мановакуумметр цифровий МЦ 1-10. Руководство по эксплуатации	Тиск перед ротаметром, кПа Від мінус 10 до 10 $\gamma = \pm 0,4\%$
	Мановакуумметр цифровий МЦ-1-100 Руководство по эксплуатации	Тиск або розрідження, кПа Від мінус 100 до 100 кПа, $\Delta = \pm (0,012+0,0025 \cdot P_{\text{вим}})$
	Вимірювач швидкості газових потоків ІС-1 Руководство по эксплуатации	Швидкість газових потоків, від 1 до 25 м/с $\Delta = \pm (0,25+0,03V) \text{ м/с}$
ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків Інструкції та керівництва з експлуатації засобів вимірювальної техніки ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанова з відбирання проб		Об'ємна витрата, м ³ /сек, Нм ³ /сек (розрахунок) Похибка забезпечена похибками засобів вимірювальної техніки

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"




Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІЄВА

1	2	3
Атмосферне повітря	МБУ 24432974.14.002 МБУ 24432974.14.001 МБУ 24432974.14.004 МБУ 24432974.14.003 МБУ 24432974.14.005 МБУ 24432974.14.007 МБУ 21685485.001 Інструкції та керівництва з експлуатації, паспорта засобів вимірювальної техніки	Загальні характеристики складу та властивостей: Відбір проб Похибка забезпечена методиками виконання вимірювань та похибкою засобів вимірювальної техніки
	МБУ 24432974.14.002 Методика виконання вимірювань масової концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі	Азоту діоксид (NO_2), мг/м^3 Від 0,02 до 1,40 $\delta = \pm 25\%$ $U_v = 14,5\%$
	Газоаналізатор ЭЛАН NO_2 Паспорт, руководство по эксплуатации	Азоту діоксид (NO_2), мг/м^3 Від 0 до 10, в тому числі: від 0 до 1 $\Delta = \pm (0,005 + 0,2 \text{ Сх})$; від 1 до 10 $\Delta = \pm (0,055 + 0,15 \text{ Сх})$, де Сх - виміряна концентрація
	Газоаналізатор ЭЛАН NO Паспорт, руководство по эксплуатации	Азоту оксид (NO), мг/м^3 Від 0 до 50, в тому числі: від 0 до 2 $\Delta = \pm (0,1 + 0,15 \text{ Сх})$ від 2 до 50 $\Delta = \pm (0,2 + 0,1 \text{ Сх})$, де Сх - виміряна концентрація
	МБУ 24432974.14.001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в атмосферному повітрі	Аміак (NH_3), мг/м^3 Від 0,01 до 2,50 $\delta = \pm 25\%$ $U_v = 14,5\%$
	Газоаналізатор ЭЛАН- NH_3 Руководство по эксплуатации	Аміак (NH_3), мг/м^3 Від 0 до 20, в тому числі: від 0 до 3 $\Delta = \pm (0,1 + 0,2 \text{ Сх})$ від 3 до 20 $\Delta = \pm (0,25 + 0,15 \text{ Сх})$, де Сх - виміряна концентрація

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

1	2	3
Атмосферне повітря	МБУ 24432974.14.004 Методика виконання вимірювань масової концентрації діоксиду сірки в атмосферному повітрі	Ангідрид сірчистий (сірки діоксид SO_2), мг/м^3 Від 0,08 до 1,50 $\delta = \pm 25 \%$ $U_v = 14,5\%$
	Газоаналізатор ЭЛАН SO_2 Паспорт, руководство по эксплуатации	Ангідрид сірчистий (сірки діоксид SO_2), мг/м^3 Від 0 до 20 $\Delta = \pm (0,1 + 0,15 C_x)$, де C_x - виміряна концентрація
	Газоаналізатор ЭЛАН – CO -50 Паспорт, руководство по эксплуатации	Вуглецю оксид (CO), мг/м^3 Від 0 до 50 мг/м^3 , $\Delta = \pm (0,5 + 0,1 C_x) \text{ мг/м}^3$, де C_x – виміряна концентрація
	Газоаналізатор ЭЛАН – CO -50 Паспорт	Вуглецю оксид (CO), мг/м^3 Від 0 до 50 мг/м^3 , Від 0 до 3 $\Delta = \pm 0,6$ Від 3 до 50 $\Delta = \pm 0,2 * C_x \text{ мг/м}^3$, де C_x – виміряна концентрація
	МБУ 24432974.14.003 Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі.	Пил (недиференційований за складом пил), мг/м^3 Від 0,26 до 50,00 мг/м^3 (разова) Від 0,007 до 0,69 мг/м^3 (добова) $\delta = \pm 25\%$ $U_v = 14,5\%$
	МБУ 24432974.14.005 Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню в атмосферному повітрі	Сірководень (H_2S), мг/м^3 Від 0,004 до 0,120 $\delta = \pm 25 \%$ $U_v = 14,5\%$
	МБУ 24432974.14.007 Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолу в атмосферному повітрі	Фенол ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$), мг/м^3 Від 0,004 до 0,2 $\delta = \pm 25\%$ $U_v = 14,5\%$
	МБУ 21685485.001 Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду в атмосферному повітрі	Формальдегід (CH_2O), мг/м^3 Від 0,01 до 0,30 $\delta = \pm 25 \%$ $U_v = 14,5\%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНОВА

1	2	3
Атмосферне повітря	МВУ 24432974.14.002 МВУ 24432974.14.001 МВУ 24432974.14.004 МВУ 24432974.14.003 МВУ 24432974.14.005 МВУ 24432974.14.007 МВУ 21685485.001	Метеопараметри атмосферного повітря Тиск атмосферний, мм рт ст Від 610 до 790, $\Delta = \pm 0,8$ мм рт ст
	МВУ 24432974.14.002 МВУ 24432974.14.001 МВУ 24432974.14.004 МВУ 24432974.14.003 МВУ 24432974.14.005 МВУ 24432974.14.007 МВУ 21685485.001	Температура атмосферного повітря, °C Від мінус 35 до 50 °C, в тому числі Від мінус 35 до 0 °C $\Delta = \pm 1,5^\circ\text{C}$ Понад 0 °C $\Delta = \pm 1^\circ\text{C}$
	МВУ 24432974.14.002 МВУ 24432974.14.001 МВУ 24432974.14.004 МВУ 24432974.14.003 МВУ 24432974.14.005 МВУ 24432974.14.007 МВУ 21685485.001	Температура атмосферного повітря, °C Від мінус 35 до 50 °C, шкала від мінус 35 до 50 °C; ціна поділки - 1

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СВІДОЦТВО

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 029-22

Видане 12 квітня 2022 р.

Чинне до 11 квітня 2025 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання
лабораторія агроекологічного моніторингу
Полтавського державного аграрного університету
36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3
тел. (05322) 2-27-93

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів
вимірювання та вимірювального обладнання.


Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва
і є його невід'ємною частиною.

В.о. генерального директора

МП

Олександр ПАНКОВ

Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не діє.
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефоном: (05322) 54-54-86

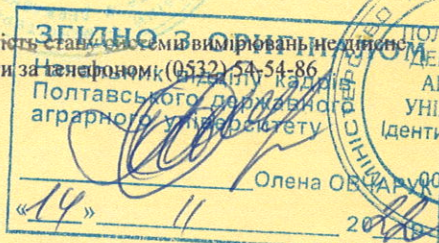

002878

СФЕРА ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАНЬ
лабораторії агроекологічного моніторингу
Полтавського державного аграрного університету,
на які поширюється свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань


Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація фосфору загального	Фітомаса	до 1% 1 - 2 % 2 - 5% більше 5%	± 0,05 % ± 0,1 % ± 0,2 % ± 0,3 %
Масова концентрація азоту загального		до 1% 1 - 3 % більше 3%	± 0,1 % ± 0,2 % ± 0,3 %
Масова концентрація хлоридів		MBV не визначений	± 0,05 %
Вміст вологи		MBV не визначений	MBV не визначена
Вміст сирової золи		MBV не визначений	MBV не визначена
Органічна речовина	Грунт	до 3% 3 - 5 % більше 5%	± 20% ± 15% ± 10%
Масова концентрація загального азоту		MBV не визначений	± 0,5 %
Гідролітична кислотність		0-14 pH	± 12 %
Іони карбонату і бікарбонату		MBV не визначений	± 0,10 ммоль/100 г ґрунту
Зальний фосфор		при масовій частці P ₂ O ₅ : до 15 мг/кг; 15-30 мг/кг; більше 30 мг/кг.	± 30% ± 20% ± 15%
Сума поглинутих основ		при сумі поглинутих основ: до 5 ммоль/100 г ґрунту при сумі поглинутих основ більше 5 ммоль/100 г ґрунту	±20%; ±15%
Масова концентрація марганцю		при масовій частці Mn до 1 мг/кг більше 1 мг/кг	± 15% ± 10%

В.о генерального директора
ДП «Полтавастандартметрологія»

Олександр ПАНКОВ


Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація сірки	Ґрунт	при масовій частці сірки: до 2,5 млн ⁻¹ ; 2,5 - 5 млн ⁻¹ ; більше 5 млн ⁻¹	± 25% ± 10% ± 7,5%
Масова концентрація азоту амонію		при масовій частці азоту амонію: до 10 млн ⁻¹ ; 10 - 30 млн ⁻¹ ; більше 30 млн ⁻¹	± 15% ± 10% ± 7,5%
Масова концентрація заліза		при масовій частці Fe в ґрунті: до 2% більше 2%	± 15% ± 10%
Масова концентрація калію		MBB не визначений	± 10 %
Масова концентрація натрію		MBB не визначений	± 7,5 %
Масова концентрація кальцію		при вмісту Ca: 0,5-2 ммоль/100 г ґрунту 2-6 ммоль/100 г ґрунту більше 6 ммоль/100 г ґрунту	± 12,5% ± 10% ± 6%
Масова концентрація магнію		при вмісту Mg: 0,3-2 ммоль/100 г більше 2 ммоль/100 г ґрунту.	± 10% ± 8%
Масова концентрація кобальту		MBB не визначений	± 7%
Масова концентрація міді		MBB не визначений	± 9%
Масова концентрація цинку		MBB не визначений	± 23%
Масова концентрація кадмію		MBB не визначений	± 30%
Масова концентрація свинцю		MBB не визначений	± 4%
Масова концентрація марганцю		MBB не визначений	± 21%
Масова концентрація ртуті		при масовій частці ртуті від 0,05 до 0,1 мг/кг	± 21 %
Масова концентрація миш'яку		при масовій частці миш'яку від 0,05 до 0,1 мг/кг	± 33 %
Масова концентрація молібдену		при масовій частці молібдену від 0,05 до 0,1 мг/кг	± 39%

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

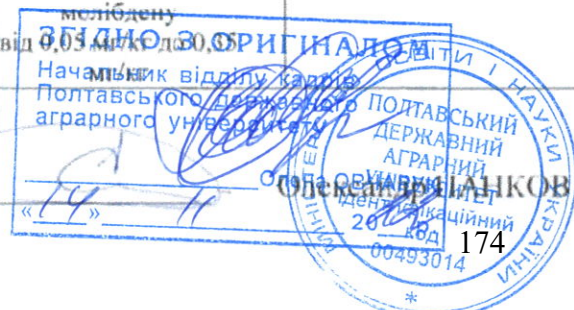

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація нікелю	Ґрунт	при масовій частці нікелю від 50,5 мг/кг до 500,0 мг/кг	±33%
Масова концентрація хрому		при масовій частці хрому від 0,5 мг/кг до 5,0 мг/кг	±36%
Вібрація	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	Віброприскорення 0,1 ... 400 м / с ² (10 Гц ... 10 кГц) вібросшвидкість 0,1 ... 400 мм / с (10 Гц ... 1 кГц) віброзміщення 0,001 ... 4,000 мм (10 Гц ... 1 кГц) частота вібрації: 1 ... 20 000 Гц	±5% + 2 о.м.р.
Шум		10 – 20000 Гц	δ±0,7%
Інфразвук		1,6 – 20 Гц	δ±1%
Ультразвук		12,5 – 40 кГц	δ±1%
Неіонізуюче випромінювання		0,001...9 99 мкЗв/год	δ±25%
Іонізуюче випромінювання		0,1...999,9 мкЗв/год	δ ±(25+2/Н*(10))
Атмосферний тиск		80 - 106 кПа	Основної ± 0,2 кПа Додаткової ± 0,5 кПа
Освітлюваність		0...99 999 люкс	±3 люкс
Тиск		5 Па – 2 000 Па	δ = ±(1+0,008*Р _{вим})
Температура		до 100°C; 100 - 300°C; більше 300°C	±1°C; ±2°C; ±3°C;
Вологість		10% - 100%	δ=± (2-6)%
Швидкість та об'ємна витрата газів		1-25 м/с	δ=±(0,25+0,03v)
Шум		20-140 дБ більше 300 дБ	δ=± 0,7% δ=± 1%
Макрочастинкова матерія РМ 10, РМ2,5		Для РМ 10 від 0,048 - 0,6 мг/м ³ Для РМ 2,5 від 0,028 -0,35 мг/м ³	Λ=0,25C
Вуглекислий газ (CO ₂)		6,25-62 500 мг/м ³	δ=± 25%
Чадний газ (CO)		0-250 мг/м ³ 250 – 6 250 мг/м ³	δ=± 12,5% δ=± 5%
Сума оксидів азоту (II) та (VI)		1-42 мг/м ³ 5-1000 мг/м ³	δ=± 20% δ=± 15%

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

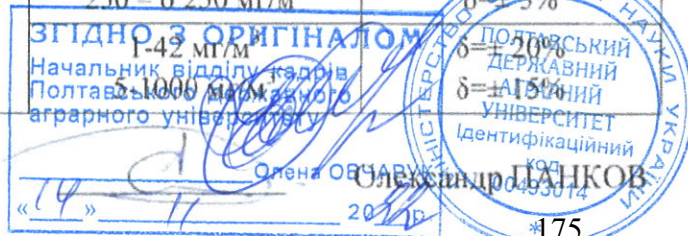

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Діоксид сірки (SO ₂)	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,2 - 3 000 г/м ³	δ=± 8 %
Метан (CH ₄)		0,5 - 3000 мг/м ³	δ=± 10 %
Гексан		50 - 20 000 мг/м ³	δ=± 20 %
Бенз(а)пірен		Атмосферне повітря населених пунктів 0,0005 - 10 мкг/м ³ Повітря робочої зони 0,02 - 5 000 мкг/м ³	δ=± 25 %
Диметилсульфід		18-500 мг/м ³	δ=± 25 %
Метилмеркаптан		0,4- 200 мг/м ³	δ=± 25 %
Пропіоновий альдегід		5 -1000 мг/м ³	δ=± 24 %
Капронова кислота		0,01 - 1,0 мг/м ³	δ=± 23,6%
Диметиламін		0,4- 200 мг/м ³	δ=± 25 %
Аміак (NH ₃)		0,2-2000 мг/м ³ 3-30 000 мг/м ³	δ=± 25% δ=± 10%
Сірководень (H ₂ S)		50 - 5 000 мг/м ³ 0,125 - 150 мг/м ³	δ=± 16 % δ=± 19 %
Кисень (O ₂)		0-21 %	δ=± 0,2 %
Хлор (Cl ₂)		0,1 - 35,0 мг/м ³	δ=± 25 %
Радіаційний фон		0,1 мкЗв/год - 10,00 мкЗв/год	δ=± 2 %
Ацетальдегід		0,5 - до 50 мг/м ³	δ=±25 %
Фенол		0,5-200 мг/м ³	δ=± 20 %
Формальдегід		0,012 - 2,4 мг/м ³	δ=± 25 %
Сірковуглець		0,5 - 70 мг/м ³	δ=± 18%
Сірчана кислота		0,1-300 мг/м ³	δ=± 20 %
Фосфорний ангідрид		0,03-10 мг/м ³	δ=± 10 %
Ацетон		3-160 мг/м ³	δ=± 15 %
Пари нафтопродуктів (C _n H _m)		2,5-50 мг/м ³	δ=± 13 %
Пил органічний		1 - 50 мг/м ³	δ=± 25 %
Масова концентрація кеїлол		2 - 1000 мг/м ³	δ=± 24 %
Масова концентрація толуол		2 - 1000 мг/м ³	δ=± 24 %

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник відділу кадрів
 Полтавського державного аграрного університету
 Олександр ЦАНКОВ
 «14» 11 2022


Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація аміаку	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,2-2000 мг/ м3	$\delta \pm 25\%$
Масова концентрація оксидів азоту		1-42 мг/ м3	$\delta \pm 20\%$
Масова концентрація сірчистого ангідриду		5-1000 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація сірководню		200-30000 мг/ м3	$\delta \pm 8\%$
Масова концентрація вуглеводнів нафти		50-5000 мг/ м3	$\delta \pm 16\%$
Масова концентрація оксидів карбону		10-1500 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація хлору		5-120 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація акролеїну		0,1-35 мг/ м3	$\delta \pm 25\%$
Масова концентрація кремнію діоксиду		0-10,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація аніліну		10,0-2000,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація бутадієн -1, 3		0,05- 30 мг/ м3 і більше	$\delta \pm 20\%$
Масова концентрація бутанолу		0-10,0 мг/м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація бутану		0-10,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація хлорбензолу		0-10,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація хлорентану		0-10,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація вінілацетату		0-10,0 мг/ м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація гексану		0-10,0 мг/м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація гептану		0-10,0 мг/м3	$\delta \pm 15\%$
Масова концентрація диетиламіну		0-10,0 мг/м3	$\delta \pm 15\%$

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»




Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація ізобутану	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація ізобутанолу		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація ізобутилену		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація ізопропанолу		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація мазуту		0-10,0 мг/ м3	δ±15%
Масова концентрація метилмеркаптану		0-10,0 мг/ м3	δ±15%
Масова концентрація нафталіну		0-10,0 мг/ м3	δ±15%
Масова концентрація нітробензолу		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація пентану		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація пропілену		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація циклогексану		0-10,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація етилбензолу		0-25 мг/м3	δ±25%
		25-300 мг/м3	δ±25%
		0-10 мг/м3	δ±15%
		10,0-2000,0 мг/м3	δ±15%
Масова концентрація етилену		0-10,0 мг/ м3	δ±15%
Масова концентрація уайт-спіриту		0-50,0 мг/м3	δ±25%
		50,0-2000,0 мг/м3	δ±25%
		0-10,0 мг/м3	δ±15%
	10,0-2000,0 мг/м3	δ±15%	
Масова концентрація керосину	0-50,0 мг/м3	δ±25%	
	50,0-2000,0 мг/м3	δ±25%	
	0-10,0 мг/м3	δ±15%	
	10,0-2000,0 мг/м3	δ±15%	
Масова концентрація етанолу	0-500,0 мг/м3	δ±25%	
	500,0-2000,0 мг/м3	δ±25%	
	0-10,0 мг/м3	δ±15%	
	10,0-2000,0 мг/м3	δ±15%	

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

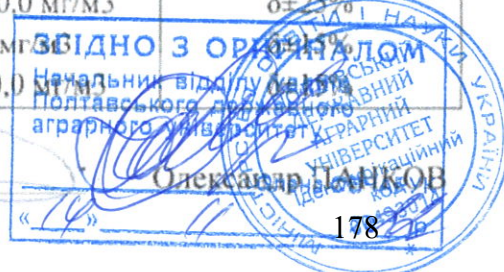

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація пропан-бутану (по бутану)	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0-150,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація вінілхлориду		0-5,0 мг/м ³ 5,0-10,0 мг/м ³	δ±25% δ±25%
Масова концентрація оцтового альдегіду		0-150,0 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація пропану		0-5,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація хлороводень		0-2,5 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація вуглеводнів насичених C ₁₂ -C ₁₉ у перерахунку на сумарний органічний вуглець		0,8 - 1000 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація аліфатичних вуглеводнів та їх похідні		0-50,0 мг/м ³ 50,0-2000,0 мг/м ³	δ±25% δ±25%
Масова концентрація - фторидів добре розчинених неорганічних		0,002 - 0,17 мг/м ³ 0,25-12,5 мг/м ³	δ±25%
- фторидів погано розчинених неорганічних		0,002 - 0,17 мг/м ³ 1,0-20,0 мг/м ³	δ±25%
-фтористих газоподібних сполук		0,002 - 0,17 мг/м ³ 0,2-15,0 мг/м ³ і більше	δ±18%
Масова концентрація водню фтористого		0,002 - 0,7 мг/м ³	δ±23%
Масова концентрація бензину		0-50,0 мг/м ³	δ±25%
		50,0-2000,0 мг/м ³	δ±25%
		0-10,0 мг/м ³ 10,0-2000,0 мг/м ³	δ±25%

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

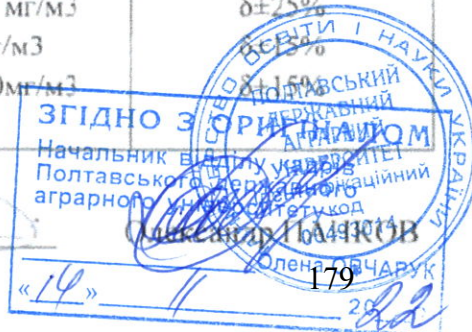

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Помилка вимірювань
Масова концентрація бензолу	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0-2,5 мг/м ³	δ±25%
		2,5-60 мг/м ³	δ±25%
		0-10 мг/м ³	δ±15%
		10,0-2000,0 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація спиролу		0-2,5 мг/м ³	δ±25%
		2,5-80 мг/м ³	δ±25%
		0-10 мг/м ³	δ±15%
		10,0-2000,0 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація одноосновних карбонових кислот та їх похідні		0,1 — 1,7 мг/дм ³	δ±25%
Масова концентрація міді та її сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³	δ±25%
Масова концентрація магнію та його сполук		0,0004-0,0015 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація марганцю та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³	δ±15%
Масова концентрація молібдену та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³	δ±25%
Масова концентрація хрому та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³	δ±25%
Масова концентрація нікелю та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³	δ±25%
Масова концентрація летких органічних сполук		5,0 мг/м ³ до 1,0 г/м ³	δ±24%
Масова концентрація аерозолів мінеральних мастил		2,5 до 50 мг/дм ³	δ±25%
Масова концентрація алюмінію оксид		0,40 - 8,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація соди кальцинованої		1,0-20,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація азбесту		0,03-0,6 волокон/см ³	δ±25%

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»

ЗГІДНО З ПРОТОКОЛОМ
 Начальник відділу контролю
 Полтавського державного
 аграрного університету
 Олександр ПАЛКОВ
 180

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація їдких лугів	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	а) в перерахунку на NaOH: 0,003-24 мг/м ³ ; б) в перерахунку на KOH: 0,04-34 мг/м ³	$\delta=\pm 20 \%$ $\delta=\pm 20 \%$
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок		0,26 – 50,0 мг/м ³ 1 – 10 000 мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$
Масова концентрація свинцю		0,003-0,3 мг/м ³ 1-10 мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$ $\delta=\pm 20 \%$
Масова концентрація заліза		0,01- 1,5 мкг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$
Масова концентрація ртуті		0,0005 – 0, 004 мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$
Масова концентрація озону		0,04 – 5,7мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$
Водневий показник (рН)	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	1,0 -10,0 мг/м3	$\delta=\pm 0,1 \%$
Кольоровість		1-120 градусів	$\delta=\pm (10-50,0) \%$
Каламутність		Понад 0,99 од.ФНО	$\delta=\pm 20 \%$
Температура		1,5-100 °C	$\delta=\pm 0,1 \%$
Загальної та часткової лужності		Від 10 мг/м3	$\delta=\pm 15 \%$
Нафтопродукти		0,30-50,0 мг/м3	$\delta=\pm 28 \%$
Вмісту завислих твердих частинок		5-5 000 мг/м3	$\delta=\pm (20-10) \%$
Сухий залишок		50 - 1000 мг/м3	$\delta=\pm (5-50) \%$
Загального і розчиненого органічного вуглецю		0,3 - 1000 мг/м3	$\delta=\pm 12,5 \%$
Амоній-іони		0,1-50 мг/м3	$\delta=\pm (20-9) \%$
Нітрат-іонів		0,1-50 мг/м3	$\delta=\pm (30-15) \%$
		0,5-110 мг/м3	$\delta=\pm (48-25) \%$
		0,5- 1000 мг/м3	$\delta=\pm (25-16) \%$
Нітрити		0,03-10 мг/м3	$\delta=\pm (10-9) \%$
Загальний фосфор		0,1- 100 мг/м3	$\delta=\pm (10-5) \%$

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»



Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Хімічне споживання кисню (ХСК)	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	5-10 000 мгО ₂ /м ³	$\delta = \pm (30-15) \%$
Розчинений кисень (О ₂)		від 0,2 мг/м ³	$\delta = \pm (30-20) \%$
Визначення біохімічного споживання кисню (БСК _n)		від 0,5 мг/м ³	$\delta = \pm 30 \%$
Перманганат на окиснюваність		від 0,1 мг/м ³	$\delta = \pm 30 \%$
Поверхнево-активні речовини		0,1 - 5,0 мг/м ³	$\delta = \pm 19 \%$
Масова концентрація сірководню та сульфідів		0,02 - 8,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-14) \%$
Масова концентрація кальцію та магнію		Від 0,05 ммоль/дм ³	$\delta = \pm 0,04 \text{ м}$
Масова концентрація заліза загального		0,2 - 100 мг/м ³ Більше 100 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація хлору вільного та загального		10 - 500 мг/м ³ 7 - 8500 мг/м ³ Більше 15 мг/м ³	$\delta = \pm 10\%$ $\delta = \pm (20-7)\%$ $\delta = \pm (1,49-1,79)\%$
Масова концентрація сульфатів		50 - 5 000 мг/м ³ 50 - 500 мг/м ³	$\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 9 \%$
Масова концентрація ртуті		0,003 - 100 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16)\%$
Масова концентрація формальдегідів		0,03 - 100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16)\%$

В.о генерального директора
ДП «Полтавастандартметрологія»

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу ПАТЕНТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО
Полтавського державного аграрного університету
Олександр ПУШКАРІВ
182

Назви величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювання	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
Масова концентрація фтор-іонів	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	0,1 - 10 мг/м ³ 0,02 – 2,0 мг/м ³	$\delta = \pm (40-21)\%$ $\delta = \pm 23 \%$
Масова концентрація ціанідів		0,025 – 10 мг/м ³	$\delta = \pm (25-10)\%$
Масова концентрація марганцю		0,005 – 200 мг/м ³	$\delta = \pm (50-10)\%$
Масова концентрація натрію хлористого		0,5-10 мг/м ³	$\delta \pm 25\%$,
Масова концентрація міді та її сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація магнію та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація маргану та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація молібдену та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація нікелю та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація свинцю та його сполук		0,005-200 мг/м ³	$\delta = \pm (50-10) \%$
Масова концентрація хрому та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm (22-16) \%$
Масова концентрація бенз(а)пірену		0,002 до 0,5 мкг/ м ³	$\delta \pm 25\%$
Масова концентрація формальдегіду		0,03 до 1,0 мг/дм ³ 1,0 до 100 мг/дм ³	$\delta \pm 22 \%$ $\delta \pm 16 \%$
Масова концентрація карболової кислоти (фенолу)		0,5-70 мг/дм ³	$\delta \pm 25\%$

В.о генерального директора
 ДП «Полтавастандартметрологія»



МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СВІДОЦТВО

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 019-25

Видане 08 квітня 2025 р.

Чинне до 07 квітня 2028 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання
лабораторія агроекологічного моніторингу
Полтавського державного аграрного університету

36003, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3
тел. (05322) 2-27-93

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів
вимірювання та вимірювального обладнання.

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва
і є його невід'ємною частиною.

Аудит відповідності вимогам ДСТУ ISO 10012 здійснюється з періодичністю
один раз на рік.

Генеральний директор

Андрій ЧЕРКАШИН



Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не діє.
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефоном: (05322) 601928

СФЕРА ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАНЬ
лабораторії агроекологічного моніторингу
Полтавського державного аграрного університету,
на які поширюється свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань

Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація фосфору загального	Фітомаса	MBV не визначений	± 0,05% при масовій частці фосфору до 1%; ± 0,1% при масовій частці фосфору 1-2 %; ± 0,2% при масовій частці фосфору 2-5%; ± 0,3% при масовій частці фосфору більше 5%.
Масова концентрація азоту загального		MBV не визначений	± 0,1 % при масовій частці азоту до 1%; ± 0,2 % при масовій частці азоту 1-3%; ± 0,3 % при масовій частці азоту більше 3%.
Масова концентрація хлоридів		MBV не визначений	± 0,05%
Вміст вологи		MBV не визначений	MBV не визначена
Вміст нафтопродуктів		20-200 мг\кг	± 25% ± 10%
Вміст сирію золи		MBV не визначений	MBV не визначена
Водневий показник (pH)	Ґрунт	0-14 (pH)	± 12%
Нафтопродукти		1-5000 мг/кг	± (5-20) %
Масова частка рухомого фосфору		До 50 млн ⁻¹ більше 50 млн ⁻¹	± 15% ± 12%
Масова частка рухомого калію		До 100 млн ⁻¹ більше 100 млн ⁻¹	± 15% ± 10%
Органічна речовина		До 3% 3-5% Більше 5%	20% при масовій частці органічної речовини до 3%; 15% при масовій частці органічної речовини 3-5%; 10% при масовій частці органічної речовини більше 5%.
Масова концентрація загального азоту		MBV не визначений	± 0,5%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Гідролітична кислотність	Ґрунт	0-14 pH	± 12 %
Іони карбонату і бікарбонату		MBB не визначений	± 0,10 ммоль/100 г ґрунту
Зальний фосфор		MBB не визначений	30% при масовій частці P ₂ O ₅ до 15 мг/кг; 20% при масовій частці P ₂ O ₅ 15-30 мг/кг; 15% при масовій частці P ₂ O ₅ більше 30 мг/кг.
Сума поглинутих основ		MBB не визначений	20% при сумі поглинутих основ до 5 ммоль/100 г ґрунту; 15% при сумі поглинутих основ більше 5 ммоль/100 г ґрунту.
Масова концентрація сірки		MBB не визначений	25% при масовій частці сірки до 2,5 млн-1; 10% при масовій частці сірки 2,5-5 млн-1; 7,5% при масовій частці сірки більше 5 млн-1.
Масова концентрація азоту амонію		MBB не визначений	15% при масовій частці азоту амонію до 10 млн-1; 10% при масовій частці азоту амонію 10-30 млн-1; 7,5% при масовій частці азоту амонію більше 30 млн-1.
Масова концентрація заліза		MBB не визначений	15% при масовій частці Fe в ґрунті до 2‰; 10% при масовій частці Fe більше 2‰.
Масова концентрація калію, натрію		MBB не визначений	± 10 %
Радіація		0,1 мкЗв/год - 10,00 мкЗв/год	± 7,5 %
Масова концентрація кальцію		MBB не визначений	12,5% при вмісту Ca 0,5-2 ммоль/100 г ґрунту; 10% при вмісту Ca 2-6 ммоль/100 г ґрунту; 6% при вмісту Ca більше 6 ммоль/100 г ґрунту.

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»




[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація магнію	Грунт	МВВ не визначений	10% при вмісту Mg 0,3-2 ммоль/100 г ґрунту; 8% при вмісту Mg більше 2 ммоль/100 г ґрунту.
Масова концентрація кобальту		МВВ не визначений	± 7%
Масова концентрація міді		МВВ не визначений	± 9%
Масова концентрація цинку		МВВ не визначений	± 23%
Масова концентрація кадмію		МВВ не визначений	± 30%
Масова концентрація свинцю		МВВ не визначений	± 4%
Масова концентрація марганцю		МВВ не визначений	15% при масовій частці Mn до 7 млн-1; 10% при масовій частці Mn більше 7 млн-1.
Масова концентрація ртуті		МВВ не визначений	±21 % при масовій частці ртуті від 0,05 до 0,1 мг/кг
Масова концентрація арсену		МВВ не визначений	±33 % при масовій частці миш'яку від 0,05 до 0,1 мг/кг
Масова концентрація молібдену		МВВ не визначений	±39% при масовій частці молібдену від 0,05 мг/кг до 0,35 мг/кг
Масова концентрація нікелю		МВВ не визначений	±33% при масовій частці нікелю від 50,5 мг/кг до 500,0 мг/кг
Масова концентрація хрому		МВВ не визначений	±36% при масовій частці хрому від 0,5 мг/кг до 5,0 мг/кг
Вібрація	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	віброприскорення 0,1 ... 400 м / с ² (10 Гц ... 10 кГц) віброшвидкість 0,1 ... 400 мм / с (10 Гц ... 1 кГц) віброзміщення 0,001 ... 4,000 мм (10 Гц ... 1 кГц) частота вібрації: 1 ... 20 000 Гц	±5% + 2 о.м.р.
Шум		10 – 20000 Гц	δ±0,7%
Інфразвук		1,6 – 20 Гц	δ±1%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрології»

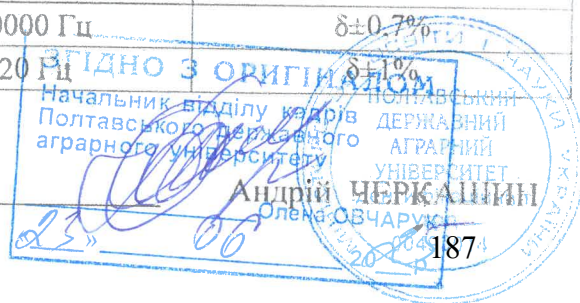

Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Ультразвук	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	12,5 – 40 кГц	$\delta \pm 1\%$
Неіонізуюче випромінювання		0,001...9 99 мкЗв/год	$\delta \pm 25\%$
Іонізуюче випромінювання		0,1...999,9 мкЗв/год	$\delta \pm (25+2/H*(10))$
Атмосферний тиск		80 - 106 кПа	Основної $\pm 0,2$ кПа Додаткової $\pm 0,5$ кПа
Освітлюваність		0...99 999 люкс	± 3 люкс
Тиск		5 Па – 2 000 Па	$\delta = \pm (1+0,008 \cdot P_{\text{вим}})$
Температура		$\leq 100^\circ\text{C};$ $100 - 300^\circ\text{C};$ $\geq 300^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C};$ $\pm 2^\circ\text{C};$ $\pm 3^\circ\text{C};$
Вологість		10% - 100%	$\delta = \pm (2-6)\%$
Швидкість та об'ємна витрата газів		1-25 м/с	$\delta = \pm (0,25+0,03v)$
Шум		20-140 дБ ≥ 300 дБ	$\delta = \pm 0,7\%$ $\delta = \pm 1\%$
Макрочастинкова матерія PM 10, PM2,5	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	Для PM ₁₀ від 0,048 - 0,6 мг/м ³ Для PM _{2,5} від 0,028 - 0,35 мг/м ³	$\Delta = 0,25C$
Вуглекислий газ (CO ₂)		6,25-62 500 мг/м ³	$\delta = \pm 25\%$
Чадний газ (CO)		0,2-30 мг/м ³ 20 – 600 мг/м ³ 3 – 1000 мг/м ³ 6,25-62500 мг/м ³	$\delta = \pm 20\%$ $\delta = \pm 51\%$ $\delta = \pm 23\%$ $\delta = \pm 25\%$
Сума оксидів Азоту (II) та (VI)		0,02 - 1,40 мг/м ³ 1 - 42 мг/м ³ 5-1000 мг/м ³	$\delta = \pm 18\%$ $\delta = \pm 20\%$ $\delta = \pm 15\%$
Діоксид сірки (SO ₂)		0,04-5,0 мг/м ³ 0,6-12,0 мг/м ³ 1,0-300,0 мг/м ³ 200-30000 мг/м ³	$\delta = \pm 25\%$ $\delta = \pm 20,9\%$ $\delta = \pm 16,2\%$ $\delta = \pm 16\%$
Метан (CH ₄)		0,5 – 20 мг/м ³ 20 – 600 мг/м ³	$\delta = \pm 25\%$ $\delta = \pm 20\%$
Гексан		0,05-1000 мг/м ³ 50 – 20 000 мг/м ³	$\delta = \pm 12,2\%$ $\delta = \pm 20\%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Бенз(а)пірен	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	Атмосферне повітря населених пунктів 0,0005 – 10 мкг/м ³ Повітря робочої зони 0,02 – 5 000 мкг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Диметилсульфід		0,04-20 мг/м ³ 0,14-75 мг/м ³ 18-500 мг/м ³ 600 – 50000 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 8 \%$
Масова концентрація метилмеркаптану		0,000027-0,0014 мг/м ³ 0,5– 50000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 17 \%$
Пропіоновий альдегід		0,001-5,0 мг/м ³ 2,5-200 мг/м ³	$\delta = \pm 24 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Капронова кислота		0,01 - 3,0 мг/м ³ 2,5-2000,0 мг/м ³	$\delta = \pm 23,6\%$ $\delta = \pm 25,0\%$
Диметиламін		0,004-0,2 мг/м ³ 0,2– 200 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Аміак (NH ₃)		0,00002-0,003 мг/м ³ 0,1-3,0 мг/м ³ 0,2-2000 мг/м ³	$\delta = \pm 10\%$ $\delta = \pm 15,5\%$ $\delta = \pm 25\%$
Масова концентрація сірководню		0,003-0,075 мг/м ³ 0,125 – 150 мг/м ³ 50 – 5 000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 16 \%$ $\delta = \pm 19 \%$
Кисень (O ₂)		0-21 %	$\delta = \pm 0,2 \%$
Хлор (Cl ₂)		0,1 - 35,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Радіаційний фон		0,1 мкЗв/год - 10,00 мкЗв/год	$\delta = \pm 2 \%$
Ацетальдегід		0,008 - 0,01 мг/м ³ 0,4 - 6,4 мг/м ³ 0,5 - 50 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 20 \%$
Фенол		0,012-0,6 мг/м ³ 0,5-200 мг/м ³	$\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 20 \%$
Формальдегід		0,012 – 2,4 мг/м ³ 0,1-30,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 14,5 \%$
Сірковуглець		0,003-0,075 мг/м ³ 0,1 – 70 мг/м ³	$\delta = \pm 25\%$ $\delta = \pm 18\%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»




[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Сірчана кислота	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,1-300 мг/м ³ 50-1000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 8 \%$
Фосфорний ангідрид		0,03-10 мг/м ³	$\delta = \pm 10 \%$
Ацетон		0,05-1000 мг/м ³ 0,16-10,0 мг/м ³ 3-160 мг/м ³	$\delta = \pm 23,8 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 15 \%$
Пари нафтопродуктів (C _n H _m)		0,1-5,0 мг/м ³ 2,5-50 мг/м ³	$\delta = \pm 13 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Пил неорганічний, що містить кремнію діоксид у % 70-20 (ш.ц)		0,015 – 15 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація ксилолу		0,02-5,0 мг/м ³ 0,5-1000 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 8,4 \%$
Масова концентрація толуолу		0,02-5,0 мг/м ³ 0,05-1000 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 17,1 \%$
Масова концентрація вуглеводнів нафти		10-1500 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
Масова концентрація оксидів карбону		5-120 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
Масова концентрація акролеїну		0,013-0,190 мг/м ³ 0,1-1,4 мг/м ³ 0,3-13,0 мг/м ³ 10,0-2000,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 12 \%$ $\delta = \pm 9,5 \%$ $\delta = \pm 22 \%$
Масова концентрація кремнію діоксиду		0,5-10,0 мг/м ³ 0,5-12,5 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 20 \%$
Масова концентрація аніліну		0,00003 – 0,00067 мг/м ³ 0,02-0,5 мг/м ³	$\delta = \pm 22 \%$ $\delta = \pm 18 \%$
Масова концентрація бутадиєн -1, 3		0,002-1,0 мг/м ³ 0,1-25,0 мг/м ³ 20-833 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 8 \%$ $\delta = \pm 20,7 \%$
Масова концентрація кадмію та його сполук		0,0005-0,00125 мг/м ³ 0,005-0,5 мг/м ³ 0,02-3,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація бутанолу		0,05-1000 мг/м ³ 1,4-280 мг/м ³ 5-1000 мг/м ³	$\delta = \pm 21,2 \%$ $\delta = \pm 24 \%$ $\delta = \pm 24 \%$
Масова концентрація бутану		27-2000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»

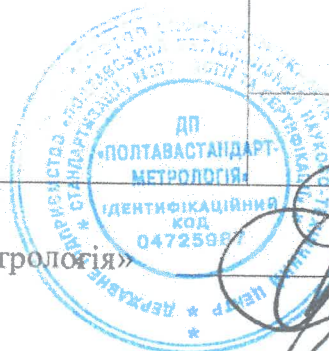

[Handwritten signature]

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Начальник відділу Полтавського державного аграрного університету
Андрій ЦЕРКАЛІНИЙ
06/04/25

Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація хлорбензолу	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,05-20,0 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація гексахлорбензолу		0,005-0,1 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація хлоретану		0,05-1000 мг/м ³ 0,15-1,5 мг/м ³	δ±11% δ±15%
Масова концентрація вінілацетату		0,05-20,0 мг/м ³ 2,0-60,0 мг/м ³	δ±17% δ±15,1%
Масова концентрація гексану		0,05-1000 мг/м ³ 50-30000 мг/м ³	δ±12,2% δ±10%
Масова концентрація гептану		0,1-1000 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація діетиламіну		0,02-0,5 мг/м ³ 0,1-30,0 мг/м ³	δ±25% δ±10%
Масова концентрація ізобутану		0,5-1000 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація ізобутанолу		1,4-280 мг/м ³ 5-1000 мг/м ³	δ±25% δ±24%
Масова концентрація ізобутилену		0,05-10,0 мг/м ³ 10-100 мг/м ³	δ±15% δ±25%
Масова концентрація ізопропанолу		0,02-2,2 мг/м ³ 1,4-280 мг/м ³ 5-1000 мг/м ³	δ±15% δ±25% δ±24%
Масова концентрація мазуту		0,1-10,0 мг/м ³ 5-500 мг/м ³	δ±15% δ±25%
Масова концентрація сажі		0,025-1,9 мг/м ³ 1-1000 мг/м ³	δ±10% δ±25%
Масова концентрація олдоранту СПМ (суміш природніх меркаптанів)		0,00001-3,0 мг/м ³ 0,000027-0,0014 мг/м ³	δ=± 25 % δ±15%
Масова концентрація етилмеркаптану		0,007-1 мкг/м ³	δ±15%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація нафталіну	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	0,0001-100,0 мг/м ³	δ±17%
Масова концентрація ізопропіленбензолу		5,71-1632,66 мг/м ³	δ±23%
Масова концентрація нітробензолу		0,001-1 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація пентану		0,003-10,0 мг/м ³	δ±12%
Масова концентрація пропілену		0,1-100 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація циклогексану		1,0-1500 мг/м ³	δ±8%
Масова концентрація етилбензолу		1,0-1500 мг/м ³	δ±10%
Масова концентрація етилену		0,1-500 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація уайт-спіриту		0,5-1000 мг/м ³	δ±12,1%
Масова концентрація метанолу		0,01-5,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація керосину		0,5-1000 мг/м ³	δ±9,9%
Масова концентрація ванадію		5-1000 мг/м ³	δ±24%
Масова концентрація етанолу		0,05-1000 мг/м ³	δ±15%
		0,5-1000 мг/м ³	δ±12,1%
		30-750 мг/м ³	δ±15%
		10,0-2000,0 мг/м ³	δ±15%
		0,12-1,2 мг/м ³	δ±25%
		1,4-280 мг/м ³	δ±25%
		0,5-1000 мг/м ³	δ±12,1%
		30,0-750,00 мг/м ³	δ±25%
		10,0-2000,0 мг/м ³	δ±15%
		0,001-0,01 мг/м ³	δ±15%
		0,002-22,5 мг/м ³	δ±25%
		0,004-42,0 мг/м ³	δ±25%
		1,4-280,0 мг/м ³	δ±25%
		5,0-1000,0 мг/м ³	δ±24%
		20-1000000 мг/м ³	δ±25%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація пропан-бутану (по бутану)	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	27-2000 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація вінілхлориду		0,05-5,0 мг/м ³ 5,0-80,0 мг/м ³	δ±25% δ±17%
Масова концентрація оцтового альдегіду		0,005-5,0 мг/м ³ 0,5-50,0 мг/м ³	δ±20% δ±12%
Масова концентрація пропану		28-5000,0 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація хлороводень		0,05-100 мг/м ³ 0,25-180 мг/м ³ 2,0-300,0 мг/м ³	δ±25% δ±17% δ±8,4%
Масова концентрація вуглеводнів насичених C12-C19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець		0,8-100,0 мг/м ³	δ±15%
Масова концентрація суміші насичених C2-C8 та суміші ненасичених і насичених вуглеводнів C1-C4		0,05-50,0 мг/м ³ 50,0-2000,0 мг/м ³	δ±25% δ±12%
Масова концентрація аліфатичних вуглеводнів та їх похідні		0,8-10000 мг/м ³	δ±25%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»





[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація - фторидів добре розчинених неорганічних	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	0,002-0,17 мг/м ³ 0,25-12,5 мг/м ³ 0,03-62 мг/м ³	δ±25%
- фторидів погано розчинених неорганічних		0,002-0,17 мг/м ³ 1,0-20,0 мг/м ³ 0,03-62 мг/м ³	δ±25%
-фтористих газоподібних сполук		0,002-0,17 мг/м ³ 0,2-15,0 мг/м ³ 0,03-62 мг/м ³	δ±18%
Масова концентрація водню фтористого		0,003-1,6 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація бензину(нафтовий малосірчистий у перерахунку на вуглець)		0,5-1000,0 мг/м ³ 50,0-2000,0 мг/м ³ 10,0-2000,0 мг/м ³	δ±25% δ±25% δ±15%
Масова концентрація бензолу		0-2,5 мг/м ³ 2,5-60 мг/м ³ 10,0-2000,0 мг/м ³	δ±25% δ±25% δ±15%
Масова концентрація стиролу		0,001-2,5 мг/м ³ 2,5-80 мг/м ³ 10,0-2000,0 мг/м ³	δ±25% δ±25% δ±8%
Масова концентрація 1,1,1,2- тетрафторетину (фреону-134a)		0,005-1500 мг/м ³	δ±16,3%
Масова концентрація одноосновних карбонових кислот та їх похідні		0,1 — 1,7 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація карбонату кальцію		0,01 — 50 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація міді та її сполук		0,01 — 1,5 мг/м ³ 0,002-0,005 мг/м ³ 0,02-7,0 мг/м ³ 0,5-10,0 мг/м ³	δ±15% δ±25% δ±25% δ±25%
Масова концентрація магнію та його сполук		0,0004-0,0015 мг/м ³ 0,01-1,5 мг/м ³ 0,1-20 мг/м ³	δ±25% δ±15% δ±12%

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»

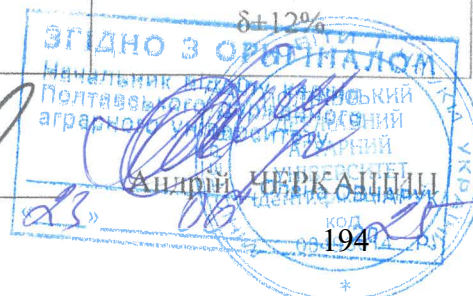

Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація мангану та його сполук	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,01 — 1,5 мкг/м ³ 0,02 — 5,0 мг/м ³ 0,05-12,5 мг/м ³ 0,1-55,0 мг/м ³	δ±15% δ±25% δ±20% δ±10%
Масова концентрація молібдену та його сполук		0,01 — 5 мг/м ³ 0,4-104,0 мг/м ³	δ±25% δ±25%
Масова концентрація хрому та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³ 0,0016 — 0,06 мг/м ³ 0,0026 — 0,052 мг/м ³ 0,005 — 5,0 мг/м ³	δ±25% δ±25% δ±25% δ±25%
Масова концентрація нікелю та його сполук		0,01 — 1,5 мкг/м ³ 0,005 — 0,5 мг/м ³ 0,02 — 1,0 мг/м ³ 0,02 — 8,0 мг/м ³	δ±25% δ±25% δ±20% δ±25%
Масова концентрація летких органічних сполук		5,0 мг/м ³ до 1,0 мг/м ³ 0,8-10,0 мг/м ³	δ±24% δ±25%
Масова концентрація аерозолі мінеральних мастил		2,5 до 50 мг/м ³	δ±25%
Масова концентрація алюмінію оксид		0,01-5,0 мг/м ³ 0,40 - 8,0 мг/м ³ 0,063-400 мг/м ³ 0,5 — 530 мг/м ³	δ±15% δ±25% δ±25% δ±20%
Масова концентрація соди кальцинованої		0,01-5,0 мг/м ³ 1,0-20,0 мг/м ³	δ±20% δ±25%
Масова концентрація азбесту		0,03-0,6 волокон/см ³	δ±25%,
Масова концентрація їдких лугів		а) в перерахунку на NaOH: 0,003-24 мг/м ³ ; б) в перерахунку на КОН: 0,04-34 мг/м ³	δ=± 20 % δ=± 20 %

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестационарних джерел	0,00004-0,15 мг/м ³ 0,26-50,0 мг/м ³ 1-10000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація свинцю		0,00024-0,0024 мг/м ³ 0,04-50 мкг/м ³ 0,5-20 мкг/м ³ 0,003 – 0,3 мг/м ³ 0,007 – 0,7 мг/м ³	$\delta = \pm 24 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація заліза		0,01-1,5 мкг/м ³ 0,04-100 мкг/м ³ 0,01-10 мг/м ³ 0,05 – 12,5 мг/м ³ 0,3 – 55 мг/м ³ 2,0-21,0 мг/м ³	$\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 20 \%$
Масова концентрація ртуті		2-70 нг/м ³ 0,0005 – 0,004 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація озону		0,04 – 5,7 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація фреону		0,1 – 1000 мг/м ³ 1500 – 10000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 15 \%$
Масло мінеральне нафтове		0,025-10,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Оцтова кислота		0,10 – 1,0 мг/м ³ 1,5-130 мг/м ³	$\delta = \pm 11,5 \%$ $\delta = \pm 21,5 \%$
Етанова кислота		0,15 – 10,0 мг/м ³ 1,5-130 мг/м ³	$\delta = \pm 24 \%$ $\delta = \pm 21,5 \%$
Кальцію нітрат		0,05-10,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Натрію нітрит		0,001-5,0 мг/м ³ 0,03 – 5,2 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$ $\delta = \pm 11 \%$
Пил абразивний		0,01-20,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Пил металевий		0,05-50,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»




[Handwritten signature]




Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація амонію нітрату (селітра аміачна)	Атмосферне повітря, повітря робочої зони, викиди організовані зі стаціонарних та нестаціонарних джерел	0,05-25 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація поліхлорованих дифенілів		0,001-0,1 мкг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація поліхлорованих дибензо – п-діоксинів		0,001-0,1 мкг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація діаміну вугільної кислоти (карбамід, сечовина)		0,1-50 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація амофосу (суміш моно-та діафоній фосфату з домішкою сульфату амонію)		0,02-50 мг/м ³	$\delta = \pm 28 \%$
Масова концентрація бутаналу		0,011-20 мг/м ³	$\delta = 20\%$
Масова концентрація пропанолу		0,08-0,6 мг/м ³	$\delta = 24\%$
Масова концентрація ацетальдегіду		0,02-0,12 мг/м ³	$\delta = 16,5\%$
Масова концентрація етилацетату		0,02-0,12 мг/м ³ 0,05-100 мг/м ³	$\delta = 13,6\%$
Масова концентрація бутилацетату		0,02-0,12 мг/м ³ 0,05-100 мг/м ³	$\delta = 18,0\%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»

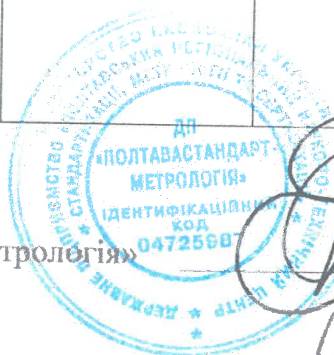

[Handwritten signature]

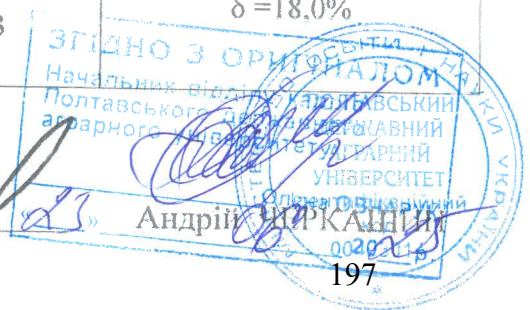

Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Водневий показник (рН)	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	1,0 -10,0 мг/м ³	$\delta=\pm 0,1 \%$
Кольоровість		1-120 градусів	$\delta=\pm (10-50,0) \%$
Каламутність		Понад 0,99 од.ФНО	$\delta=\pm 20 \%$
Температура		1,5-100 °С	$\delta=\pm 0,1 \%$
Загальної та часткової лужності		$\geq 10 \text{ мг/м}^3$	$\delta=\pm 15 \%$
Гідрокарбонати/карбо- нати		Від 10 мг/м ³	$\delta=\pm 15 \%$
Нафтопродукти		0,01-10,0 мг/м ³ 0,30-50,0 мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$ $\delta=\pm 28 \%$
Вмісту завислих твердих частинок		5 - 5 000 мг/м ³	$\delta=\pm(20-10) \%$
Мінералізація / електропровідність		10 – 1000 мг/м ³	$\delta=\pm(5-50) \%$
Сухий залишок		50 - 1000 мг/м ³ 100-5000 мг/м ³	$\delta=\pm(5-50) \%$
Загального і розчиненого органічного вуглецю		0,3 - 1000 мг/м ³	$\delta=\pm 12,5 \%$
Амоній-іони		0,1-50 мг/м ³	$\delta=\pm (20-9) \%$
Нітрат-іонів		0,1-50 мг/м ³ 0,5-110 мг/м ³ 0,5- 1000 мг/м ³	$\delta=\pm (30-15)\%$ $\delta=\pm (48-25)\%$ $\delta=\pm (25-16)\%$
Нітрити		0,03-10 мг/м ³	$\delta=\pm (0,009-2)\%$
Загальний фосфор		0,1- 100 мг/м ³	$\delta=\pm(0,05-10)\%$
Хімічне споживання кисню (ХСК)		5-10 000 мгО ₂ /м ³	$\delta=\pm (30-15) \%$
Розчинений кисень (О2)		$\geq 0,2 \text{ мг/м}^3$	$\delta=\pm (30-20) \%$
Визначення біохімічного споживання кисню (БСКп)		$\geq 0,5 \text{ мг/м}^3$	$\delta=\pm 30 \%$
Перманганат на окиснюваність		$\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$	$\delta=\pm 30 \%$
Масова концентрація суми калію і натрію		1-100 мг/м ³	$\delta=\pm 20 \%$
Поверхнево-активні речовини		0,1 - 5,0 мг/м ³	$\delta=\pm 19\%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація сірководеню та сульфідів	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	0,02 - 8,0 мг/м ³	$\delta=\pm(22-14) \%$
Масова концентрація кальцію та магнію		$\geq 0,05$ ммоль/дм ³	$\delta=\pm 0,04$ м
Масова концентрація заліза загального		0,05-10 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ ≥ 100 мг/м ³	$\delta=\pm 25 \%$ $\delta=\pm 25 \%$ $\delta=\pm 25 \%$
Масова концентрація хлоридів		5-150 мг/м ³	$\delta=\pm 20 \%$
Масова концентрація хлора вільного та загального		10 - 500 мг/м ³ 7 - 8500 мг/м ³ ≥ 15 мг/м ³	$\delta=\pm 10\%$ $\delta=\pm (20-7)\%$ $\delta=\pm (1,49-1,79)\%$
Масова концентрація сульфатів		50 - 5 000 мг/м ³ 10 - 500 мг/м ³	$\delta=\pm 10 \%$ $\delta=\pm 9 \%$
Масова концентрація ртуті		0,003 - 100 мг/м ³	$\delta=\pm (22-16)\%$
Масова концентрація формальдегід		0,03 - 100,0 мг/м ³	$\delta=\pm (22-16)\%$
Масова концентрація фтор-іонів		0,1 - 10 мг/м ³ 0,02 - 2,0 мг/м ³	$\delta=\pm (40-21)\%$ $\delta=\pm 23 \%$
Масова концентрація літію та його сполук		0,025 - 10 мг/м ³	$\delta=\pm(25-10)\%$
Масова концентрація ціанідів		0,025 - 10 мг/м ³	$\delta=\pm(25-10)\%$
Масова концентрація мангану та його сполук		0,005 - 200 мг/м ³ 0,003-100,0 мг/м ³	$\delta=\pm(50-10)\%$ $\delta=\pm(22-16) \%$
Масова концентрація натрію та його сполук		0,5 - 10 мг/м ³	$\delta\pm 25\%$
Масова концентрація натрію хлористого		0,5-10 мг/м ³	$\delta\pm 25\%$
Масова концентрація міді та її сполук		0,0001-5,0 мг/м ³ 0,003-100,0 мг/м ³	$\delta=\pm(22-16) \%$
Масова концентрація магнію та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta=\pm(22-16) \%$
Масова концентрація молібдену та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta=\pm(22-16) \%$
Масова концентрація нікелю та його сполук		0,001-10,0 мг/м ³ 0,003-100,0 мг/м ³	$\delta=\pm(22-16) \%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



Назви величин, що вимірюються	Назва об'єктів вимірювання	Діапазон процесу вимірювань	Похибка процесу вимірювань
Масова концентрація свинцю та його сполук	Води природні (поверхневі та підземні), питні, технічні та стічні, води для заповнення нафтових покладів	0,001-100 мг/м ³ 0,005-200 мг/м ³	$\delta = \pm(22-16) \%$ $\delta = \pm(50-10) \%$
Масова концентрація хрому та його сполук		0,003-100,0 мг/м ³	$\delta = \pm(22-16) \%$
Масова концентрація бенз(а)пірену		0,002 до 0,5 мкг/м ³	$\delta \pm 25\%$
Масова концентрація стронцію		0,002 до 0,5 мкг/м ³	$\delta \pm 25\%$
Масова концентрація калію та його сполук		0,1 до 100 мг/дм ³	$\delta \pm 16 \%$
Масова концентрація формальдегіду		0,03 до 1,0 мг/дм ³ 1,0 до 100 мг/дм ³	$\delta \pm 22 \%$ $\delta \pm 16 \%$
Масова концентрація карболової кислоти (фенолу)		0,0005-1,0 мг/дм ³ 0,5-70 мг/дм ³	$\delta \pm 2\%$ $\delta \pm 25\%$
Масова концентрація жирів та масел		0,5-100 мг/м ³	$\delta = \pm (3-20) \%$
Масова концентрація алюмінію		0,003 -5,05 мг/м ³	$\delta = \pm 17 \%$
Масова концентрація цинку		0,001-10,0 мг/м ³	$\delta = \pm 22 \%$
Масова концентрація тетрахлоретилену		0,005-2 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація Трихлоретилену		0,005-2 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Масова концентрація арсену		0,005-1,0 мг/м ³	$\delta = \pm 5 \%$
Масова концентрація олова		0,1-30,0 мг/м ³	$\delta = \pm 22 \%$
Масова концентрація кадмію		0,0005 – 10,0 мг/м ³	$\delta = \pm 7 \%$
Масова концентрація кобальту		0,001-10,0 мг/м ³	$\delta = \pm 0,2 \%$
Масова концентрація СПАР		0,1-5,0 мг/м ³	$\delta = \pm (3-20) \%$

Генеральний директор
ДП «Полтавастандартметрологія»



[Handwritten signature]



**Географічні координати розрахункових точок
по кар'єру №2-біс згідно графіку ППМ**

№ точки	С.Ш.	В.Д.
31	47°52'5,87"	33°20'59,51"
201	47°52'7,69"	33°21'14,93"
212	47°50'35,44"	33°20'44,18"
217	47°52'41,71"	33°20'36,07"
61	47°52'30,49"	33°18'6,84"


Додається картографічний матеріал на 2-х аркушах, на яких т.т. №№ 31, 201, 212, 217 зазначені в зоні впливу кар'єру №2-біс, т. № 61 зазначена в зоні впливу кар'єру №3 (виділено жовтим кольором)

В.о. начальника лабораторії
з охорони атмосферного повітря

Публічне акціонерне товариство
«Арселорміттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гришко О.А.

Карта тогок проведення моніторингу екості повітря та ґрунту

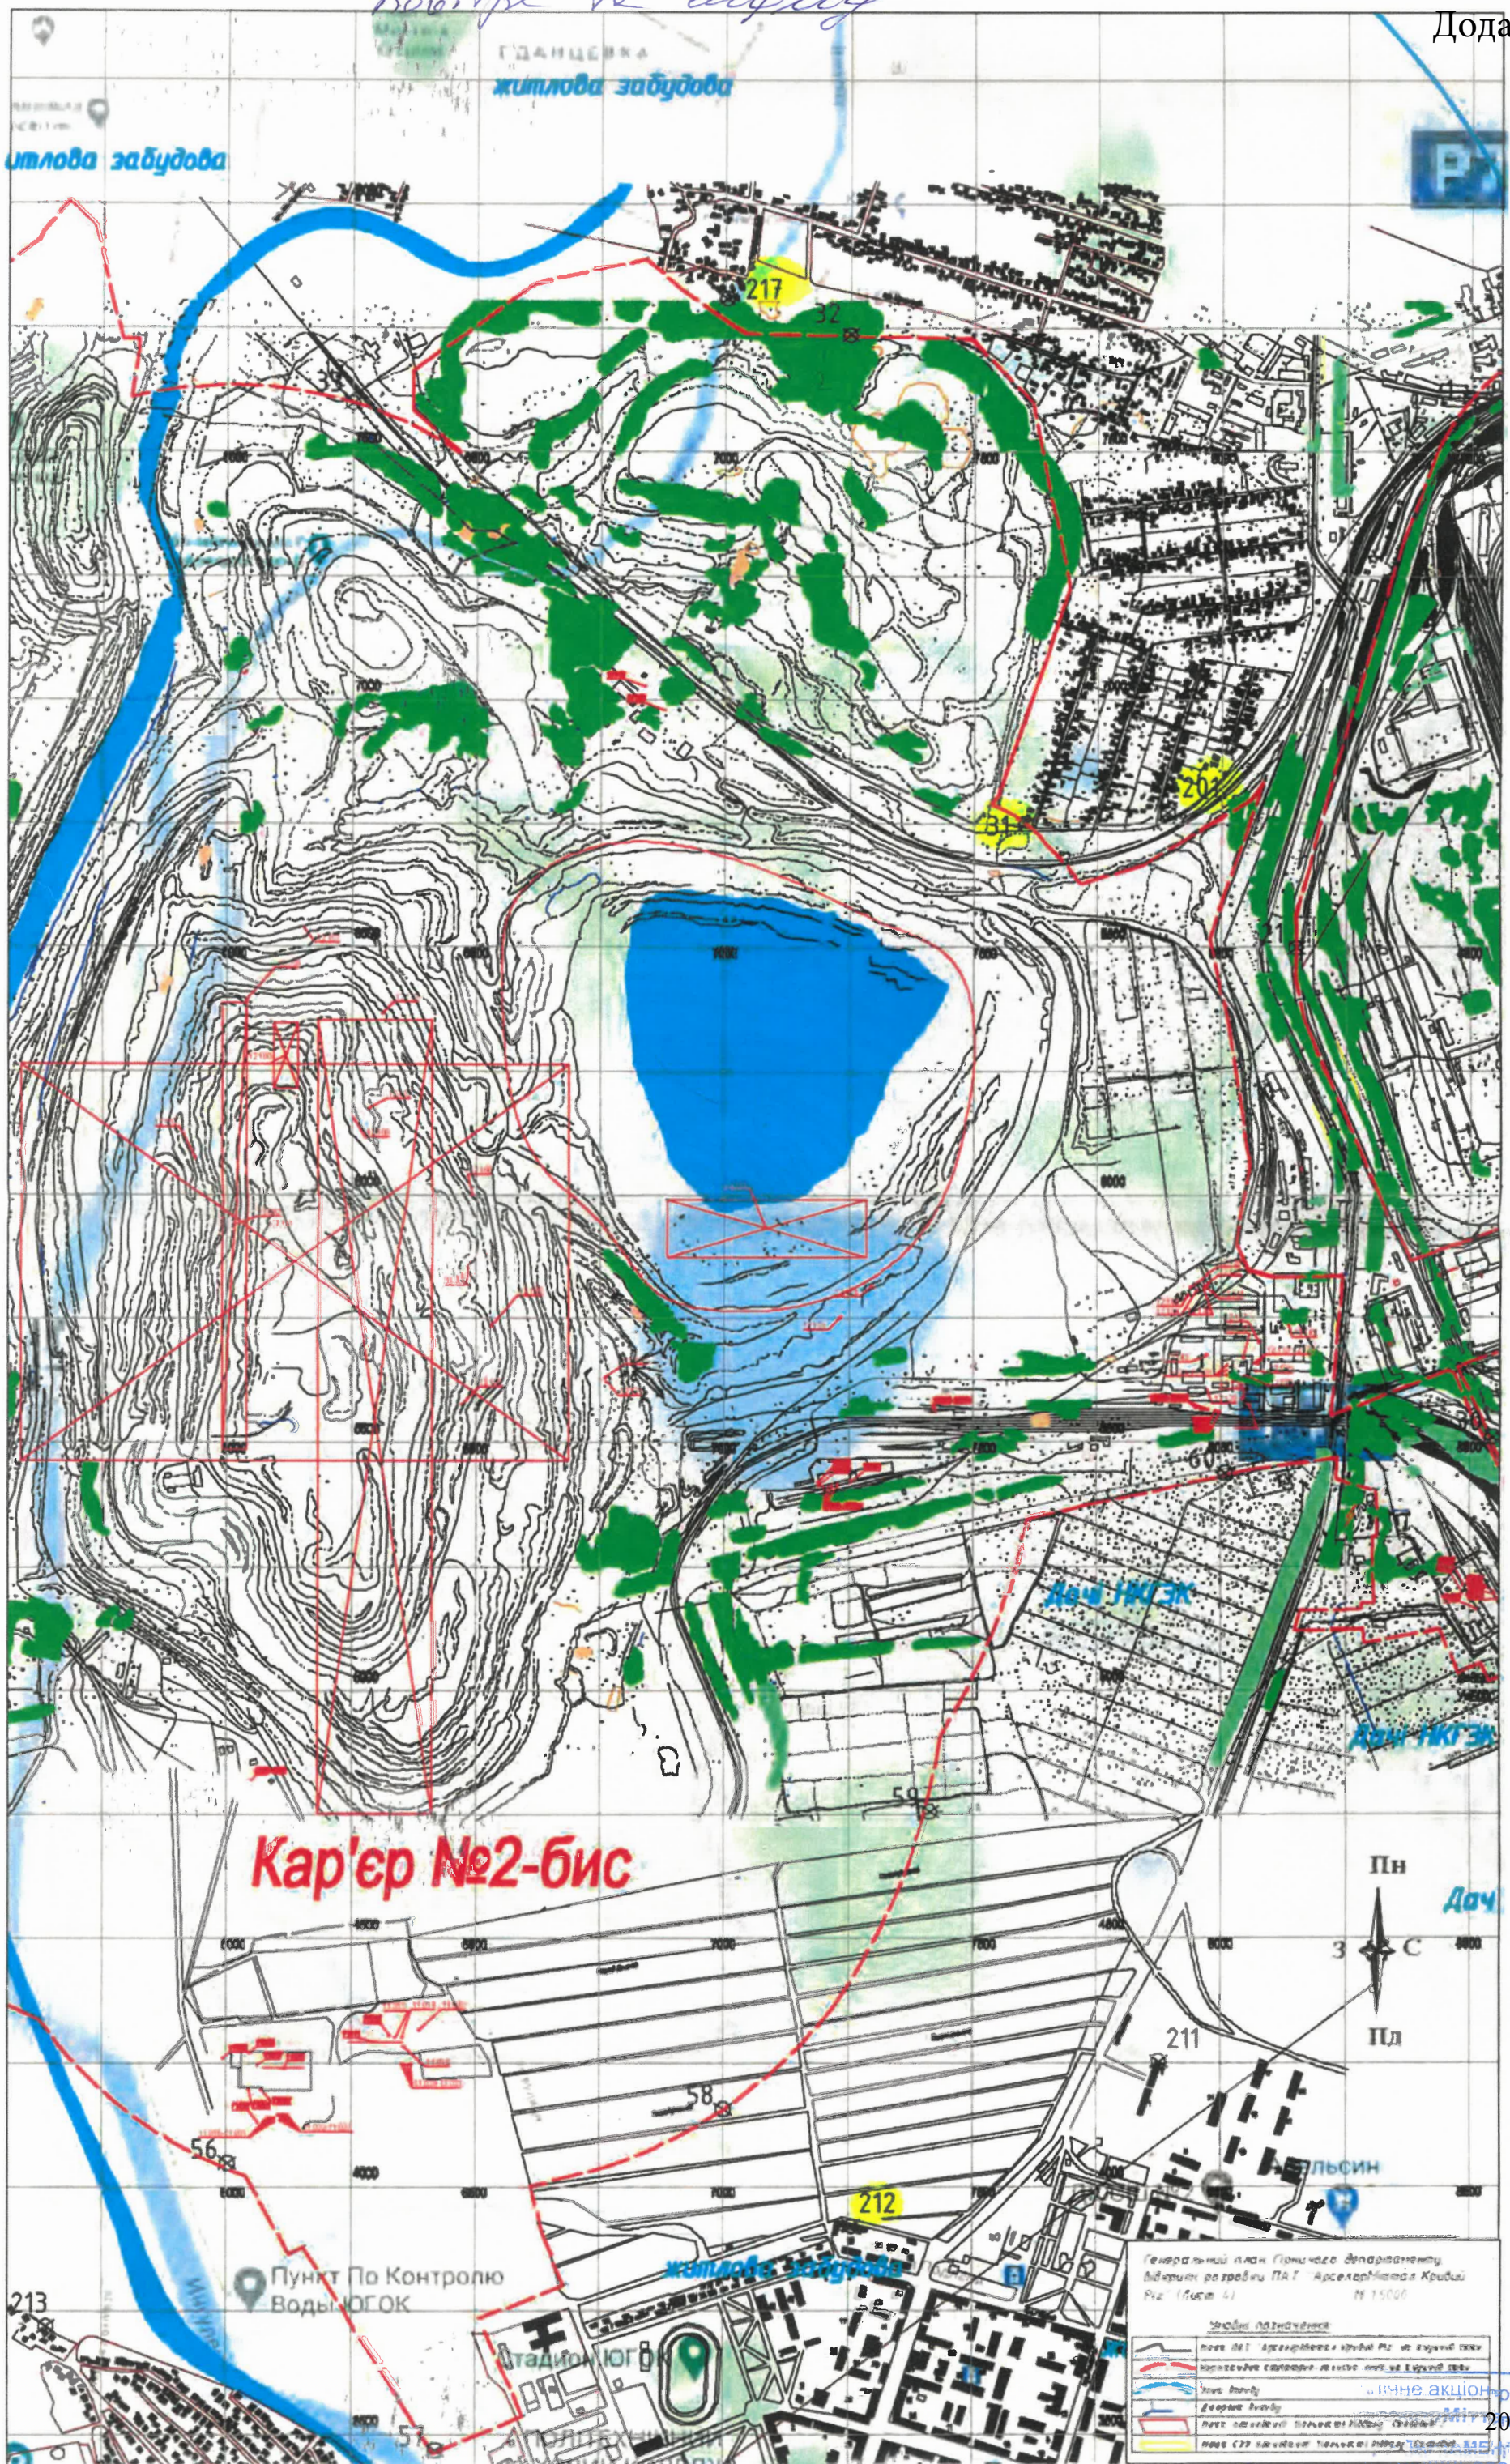

В.о. начальникка лабораторії з охорони атмосферного повітря

присвоєно С.А.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

впливу планованої діяльності "Кар'єр № 2-біс" на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
за 1 квартал 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МБУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 22.08.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 22.10.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН SO₂, повірка до 22.08.2025р; Пробовідбірник повітря автоматичний ЕА-100 АЦ, калібрування до 04.10.2025р; Ваги лабораторні електронні HR-200, повірка до 07.03.2025р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТТЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12.02.2025	13-30	Додаткова точка № 61, вул Тимошенка буд. 1	770	4	Північний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,73
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Суспендовані частинки недиференційовані за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	нчм
2	14.02.2025	14-20	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 217	756	7	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,91
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,05
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Суспендовані частинки недиференційовані за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	14.02.2025	14-50	Контрольна точка на межі СЗЗ № 31	756	7	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,88
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,26
4	24.02.2025	13-40	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 201	763	3	Північно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,55
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,30
5	24.02.2025	14-15	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 212	763	3	Північно-Західний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,61
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,03
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,30

Примітка 1: нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

24 02 2025



Затверджено:

Начальник лабораторії з охорони атмосферного повітря

25 02 2025

Лариса БІЛЕНКО

Ірина ОЛІЙНИК

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 029-22 Видане 12 квітня 2022 р. Чинне 11 квітня 2025 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-03/26 дослідження повітря населених місць 12 березня 2025 року (I квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс. <u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс. <u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова <u>Дата і час відбору проби</u> 11.03.2025 року 13⁰⁰ – 17²⁰. Доставка 11.03.2025 р. 23³⁰. <u>Умова транспортування:</u> автотранспортом. <u>Методи консервації:</u> не консервувалось. <u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217, св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.). <u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови <u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і <u>рельєфа:</u> твердий ґрунт, рельєф рівнинний. <u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u> <u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u> <u>Відстань від джерела забруднення (дороги) Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№201</u> <u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</u> <u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89. Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В. Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 201) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».


Науковий керівник
науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



Виконавець:
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 029-22 Видане 12 квітня 2022 р. Чинне 11 квітня 2025 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-03/30 дослідження повітря населених місць 18 березня 2025 року (І квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.		
<u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.		
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова		
<u>Дата і час відбору проби</u> 17.03.2025 року 08 ⁰⁰ – 12 ²⁰ . Доставка 17.03.2025 р. 23 ⁰⁰ .		
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.		
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.		
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217, св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).		
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови		
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і <u>рельєфа:</u> твердий ґрунт, рельєф рівнинний.		
<u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u>		
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>		
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги)</u> Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№212		
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря</u> (порядковий номер точок відбору)		
<u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89.		
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.		
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.212	Межа житлової забудови	752	+6	83	Пн-3х	хмарно	10 ⁰⁰	100,0	Запізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	РД 52.04.186-89
п.2								10 ¹⁰			НЧМ (<0,01)	-	
п.3											НЧМ (<0,01)	-	
п.4											НЧМ (<0,01)	-	
п.1								10 ¹⁰	30,0	Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0011	0,01	РД 52.04.186-89
п.2								11 ¹⁰			0,0010	-	
п.3											0,0010	-	
п.4											0,0011	-	
п.1								11 ²⁰	10,0	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	ПНД Ф 13.1.2.3.59-07
п.2								12 ²⁰			НЧМ (<0,8)	-	
п.3											НЧМ (<0,8)	-	
п.4											НЧМ (<0,8)	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 212) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:

науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ




Виконавець:

Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 029-22 Видане 12 квітня 2022 р. Чинне 11 квітня 2025 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-03/32 дослідження повітря населених місць 19 березня 2025 року (І квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.		
<u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.		
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова		
<u>Дата і час відбору проби</u> 18.03.2025 року 08 ⁰⁰ – 12 ²⁰ . Доставка 18.03.2025 р. 21 ⁰⁰ .		
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.		
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.		
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217, св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).		
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови		
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і <u>рельєфа:</u> твердий ґрунт, рельєф рівнинний.		
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>		
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги)</u> Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№217		
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря</u> (порядковий номер точок відбору)		
<u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89.		
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.		
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.217 Межа житлової забудови	754	+7	67	Пн-Сх	4,5	ясно	Залізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
п.2									НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.3									НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.4									НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.1								Марганець та його сполуки (масова концентрація марганцу та його сполук)	0,0012	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
п.2									0,0012		-	-	
п.3									0,0013		-	-	
п.4									0,0011		-	-	
п.1								Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	відсутній	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
п.2									НЧМ (<0,8)		-	-	
п.3									НЧМ (<0,8)		-	-	
п.4									НЧМ (<0,8)		-	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 217) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:

науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ




Виконавець:

Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 029-22 Видане 12 квітня 2022 р. Чинне 11 квітня 2025 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-03/25 дослідження повітря населених місць 12 березня 2025 року (I квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс, кар'єр №3.		
<u>Мета відбору:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс. Кар'єр №3.		
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова		
<u>Дата і час відбору проби</u> 11.03.2025 року 08 ⁰⁰ – 12 ²⁰ . Доставка 11.03.2025 р. 23 ³⁰ .		
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.		
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.		
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217, св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).		
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови		
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.		
<u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u>		
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>		
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги) Т.№61 -- додаткова точка.</u>		
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</u>		
<u>НТД згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89.</u>		
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.		
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвили			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.61 Додаткова точка № 61, вул. Тимошенка буд. 1	752	+7	86	Пд	4,6	хмарно	08 ⁰⁰	10 ⁰⁰	100,0	Залізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
п.2												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.3												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.4												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.1								10 ¹⁰	11 ¹⁰	30,0	Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0015	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
п.2												0,0015		-	-	
п.3												0,0016		-	-	
п.4												0,0016		-	-	
п.1								11 ²⁰	12 ²⁰	10,0	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	-	ПНД Ф 13.1:2.3.59-07
п.2												НЧМ (<0,8)		-	-	
п.3												НЧМ (<0,8)		-	-	
п.4												НЧМ (<0,8)		-	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови (додаткова точка) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 61) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».



Науковий керівник
науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



Виконавець:
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 029-22 Видане 12 квітня 2022 р. Чинне 11 квітня 2025 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-03/18 дослідження повітря населених місць 04 березня 2025 року (І квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.		
<u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.		
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова		
<u>Дата і час відбору проби</u> 03.03.2025 року 08 ⁰⁰ – 12 ³⁰ . Доставка 03.03.2025 р. 23 ⁴⁵ .		
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.		
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.		
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, св. №13-22/Т/0476 до 20.05.2025 р.), Testo 405-V1 (№ 4217, св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 № 9113799, св. №13-21/Р-2424 до 09.09.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (св. №13-21/Р-2425 до 09.05.2025 р.).		
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа санітарно-захисної зони		
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.		
<u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u>		
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>		
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги) Контрольна точка на межі санітарно-захисної зони</u> - Т.№31		
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</u>		
<u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89.		
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.		
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Висновок

У відібраних пробах на межі санітарно-захисної зони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 31) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник,
науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



Виконавець:
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЛАБОРАТОРІЯ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Свідоцтво №08-0091/2023 від 22 грудня 2023 р. про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Результати моніторингу

впливу планованої діяльності "Кар'єр № 2-біс" на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

за 2 квартал 2025р.

1 Методи виконання вимірювань:

1.1. Газоаналізатор ЭЛАН. Паспорт. Руководство по эксплуатации.

1.2. Методика виконання вимірювань масової концентрації пилу в атмосферному повітрі. МБУ 24432974.14.003

2. Засоби вимірювальної техніки, що використовувались під час вимірювання:

Газоаналізатор ЭЛАН СО-50, повірка до 22.08.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН NO, повірка до 22.10.2025р; Газоаналізатор ЭЛАН SO₂, повірка до 22.08.2025р; Пробовідбірник повітря автоматичний ЕА-100 АЦ, калібрування до 04.10.2025р; Ваги лабораторні електронні HR-200, повірка до 07.03.2026р; Барометр-анероїд контрольний М 67, перевірка до 17.12.2025р; Термометр скляний ТГЖ-М, повірка до 11.07.2026р

№ п/п	Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, °С	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.04.2025	13-30	Додаткова точка № 61, вул Тимошенка буд. 1	747	16	Східний	ясно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,51
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,03
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м3	0,02
								Суспендовані частинки недиференційовані за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,27
2	10.04.2025	14-00	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 217	744	9	Західний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м3	0,69
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м3	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м3	0,01
								Суспендовані частинки недиференційовані за складом (недиференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	10.04.2025	14-10	Контрольна точка на межі СЗЗ № 31	744	9	Західний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,67
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,01
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,26
4	16.04.2025	13-40	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 201	766	21	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,57
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,04
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,27
5	16.04.2025	14-15	Контрольна точка найближчої житлової забудови № 212	766	21	Південний	хмарно	Оксид вуглецю (CO)	5 мг/м ³	0,54
								Оксид азоту (NO)	0,4 мг/м ³	0,03
								Діоксид сірки (SO ₂)	0,5 мг/м ³	0,02
								Суспендовані частинки не диференційовані за складом (не диференційований за складом пил)	0,5 мг/м ³	0,27

Примітка 1: нчм - нижче чутливості методики/ методу

Примітка 2: похибка вимірювань забезпечена методикою виконання вимірювання та похибкою засобів вимірювальної техніки

Виконавець:

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища

17 04 2025



Затверджено:

Начальник лабораторії з охорони атмосферного повітря

17 04 2025

Лариса БІЛЕНКО

Ірина ОЛІЙНИК

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 019-25 Видане 8 квітня 2025 р. Чинне 7 квітня 2028 р.	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-05/17 дослідження повітря населених місць 12 травня 2025 року (II квартал)	
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс, кар'єр №3. <u>Мета відбору:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс. Кар'єр №3. <u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова <u>Дата і час відбору проби</u> 09.05.2025 року 08⁰⁰ – 12²⁰. Доставка 09.05.2025 р. 23⁴⁰. <u>Умова транспортування:</u> автотранспортом. <u>Методи консервації:</u> не консервувалось. <u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, Св. №15-20/Т-0479 до 25.04.2026 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.CB.0928-22 до 28.04.2026 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 (№ 9113799, Св. №15-20/Н-2358 від 28.04.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №15-20/Н-2357 від 28.04.2025 р.) <u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови <u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний. <u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u> <u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u> <u>Відстань від джерела забруднення (дороги) Т.№61 – додаткова точка.</u> <u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</u> <u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89. Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В. Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.	

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				ГДК та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Додаткова точка № 61, вул. Тимошенка буд. 1	749	+11	68	Сх	4,0	хмарно	08 ⁰⁰	10 ⁰⁰	Залізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
п.2											НЧМ (<0,01)				
п.3											НЧМ (<0,01)				
п.4											НЧМ (<0,01)				
п.1								10 ¹⁰	11 ¹⁰	Марганець та його сполуки (масова концентрація мангану та його сполук)	0,0014	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
п.2											0,0015		-	-	
п.3											0,0014		-	-	
п.4											0,0014		-	-	
п.1								11 ²⁰	12 ²⁰	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	відсутній	ПНД Ф 13.1.2.3.59-07
п.2											НЧМ (<0,8)		-	-	
п.3											НЧМ (<0,8)		-	-	
п.4											НЧМ (<0,8)		-	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови (додаткова точка) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 61) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».


Науковий керівник
науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

Виконавець
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 019-25 Видане 8 квітня 2025 р. Чинне 7 квітня 2028 р.	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-05/24 дослідження повітря населених місць 19 травня 2025 року (II квартал)	
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс. <u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс. <u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова <u>Дата і час відбору проби</u> 16.05.2025 року 08⁰⁰ – 12²⁰. Доставка 16.05..2025 р. 21⁰⁰. <u>Умова транспортування:</u> автотранспортом. <u>Методи консервації:</u> не консервувалось. <u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, Св. №15-20/Т-0479 до 25.04.2026 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.CB.0928-22 до 28.04.2026 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/Р-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 (№ 9113799, Св. №15-20/Н-2358 від 28.04.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №15-20/Н-2357 від 28.04.2025 р.) <u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови <u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний. <u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u> <u>Відстань від джерела забруднення (дороги)</u> Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№217 <u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря</u> (порядковий номер точок відбору) <u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89. Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В. Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.	

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.217	753	+14	59	Пд	4,0	хмарно	Залізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
п.2									НЧМ (<0,01)				
п.3									НЧМ (<0,01)				
п.4									НЧМ (<0,01)				
п.1								Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0011	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
п.2									0,0012		-	-	
п.3									0,0012		-	-	
п.4									0,0011		-	-	
п.1								Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	відсутній	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
п.2									НЧМ (<0,8)		-		
п.3									НЧМ (<0,8)		-		
п.4									НЧМ (<0,8)		-		

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 217) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:

науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



Виконавець:

Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 019-25 Видане 8 квітня 2025 р. Чинне 7 квітня 2028 р.	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-05/15 дослідження повітря населених місць 09 травня 2025 року (ІІ квартал)	
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.	
<u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.	
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова	
<u>Дата і час відбору проби</u> 08.05.2025 року 08 ⁰⁰ – 12 ³⁰ . Доставка 08.05.2025 р. 23 ⁴⁵ .	
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.	
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.	
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, Св. №15-20/Т-0479 до 25.04.2026 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.CB.0928-22 до 28.04.2026 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/P-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 (№ 9113799, Св. №15-20/Н-2358 від 28.04.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №15-20/Н-2357 від 28.04.2025 р.)	
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа санітарно-захисної зони	
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.	
<u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u>	
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>	
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги) Контрольна точка на межі санітарно-захисної зони</u> - Т.№31	
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря</u> (порядковий номер точок відбору)	
<u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89.	
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.	
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.	

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.31	749	+14	70	Пн	3,0	хмарно	08 ⁰⁰	10 ⁰⁰	100,0	Залізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
п.2												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.3												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.4												НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.1								10 ¹⁰	11 ¹⁰	30,0	Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0009	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
п.2												0,0010		-	-	
п.3												0,0010		-	-	
п.4												0,0009		-	-	
п.1								11 ³⁰	12 ³⁰	10,0	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	відсутній	ПНД Ф 13.1.2.3.59-07
п.2												НЧМ (<0,8)		-	-	
п.3												НЧМ (<0,8)		-	-	
п.4												НЧМ (<0,8)		-	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі санітарно-захисної зони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 31) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:

науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ


Виконавець:

Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ Свідоцтво про атестацію № 019-25 Видане 8 квітня 2025 р. Чинне 7 квітня 2028 р.		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №329/о Затверджена наказом МОЗ України
Протокол №07-05/18 дослідження повітря населених місць 12 травня 2025 року (II квартал)		
<u>Місце відбору проб повітря</u> Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.		
<u>Мета відбору проби:</u> Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.		
<u>Вид проби</u> (разова, середньодобова) – разова		
<u>Дата і час відбору проби</u> 09.05.2025 року 13 ⁰⁰ – 17 ²⁰ . Доставка 09.05.2025 р. 23 ⁴⁰ .		
<u>Умова транспортування:</u> автотранспортом.		
<u>Методи консервації:</u> не консервувалось.		
<u>Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:</u> електроаспіратор ASA-4V (№1366, Св. №15-20/Т-0479 до 25.04.2026 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.CB.0928-22 до 28.04.2026 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/P-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 (№ 9113799, Св. №15-20/Н-2358 від 28.04.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №15-20/Н-2357 від 28.04.2025 р.)		
<u>Характеристика району проведення досліджень:</u> (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови		
<u>Характеристика поверхні місцевості</u> (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.		
<u>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)</u>		
<u>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства</u>		
<u>Відстань від джерела забруднення (дороги)</u> Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№201		
<u>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</u>		
<u>НТД згідно якої проводиться відбір</u> РД 52.04.186-89.		
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.		
Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.		

Стор. 2 ф. №329

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори						Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД та методи дослідження				
		атмосферний тиск, мм.рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди		початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.	разова		ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	Т.201	Межа житлової забудови	748	+12	90	Сх		2,0				хмарно	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰	100,0	НЧМ (<0,01)	-
п.2													НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.3													НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.4													НЧМ (<0,01)	-	-	-	
п.1									15 ¹⁰	16 ¹⁰	30,0	Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0013	0,01	-	РД 52.04.186-89	
п.2												0,0013	-	-	-		
п.3												0,0014	-	-	-		
п.4												0,0013	-	-	-		
п.1									16 ²⁰	17 ²⁰	10,0	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	ПНД Ф 13.1:2.3.59-07	
п.2												НЧМ (<0,8)	-	-	-		
п.3												НЧМ (<0,8)	-	-	-		
п.4												НЧМ (<0,8)	-	-	-		

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 201) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:

науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

Виконавець:

Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



д.с.-г.н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

Лабораторія агроекологічного моніторингу ПДАУ
Свідоцтво про атестацію № 019-25
Видане 8 квітня 2025 р.
Чинне 7 квітня 2028 р.

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №329/о
Затверджена наказом МОЗ України

Протокол №07-05/22
дослідження повітря населених місць
16 травня 2025 року (II квартал)

Місце відбору проб повітря Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, кар'єр №2-біс.

Мета відбору проби: Післяпроектний моніторинг. «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кар'єр №2-біс.

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору проби 15.05.2025 року 08⁰⁰ – 12²⁰. Доставка 15.05.2025 р. 23¹⁰.

Умова транспортування: автотранспортом.

Методи консервації: не консервувалось.

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі, інформація про державну перевірку:
електроаспіратор ASA-4V (№1366, Св. №15-20/Т-0479 до 25.04.2026 р.), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н (№ 190555, Св. UA.TR.002.CB.0928-22 до 28.04.2026 р.), Testo 405-V1 (№ 4217 Св. № 13-21/P-2356 до 12.09.2025 р.), фільтропатрон, АПА-10, поглиначі Ріхтера, колориметр фотоелектричний концентраційний, КФК-3 (№ 9113799, Св. №15-20/Н-2358 від 28.04.2025 р.), атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 У (С-115 ПК) №0479933601-97 (Св. №15-20/Н-2357 від 28.04.2025 р.)

Характеристика району проведення досліджень: (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): межа житлової забудови

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, рельєф рівнинний.


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення (дороги) Контрольна точка на межі житлової забудови - Т.№212

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89.

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб - науковий керівник лабораторії агроекологічного моніторингу ПДАУ  Писаренко П.В.

Дослідження проводив - зав. лаб. агроекологічного моніторингу ПДАУ  Галицька М.А.

Стор. 2 ф. №329

Номера		Точки відбору проб	Метеофактори						Час відбору, години, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м ³				НТД та методи дослідження
			атмосферний тиск, мм.рт.ст	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби, л/хв.		разова	ГДК	середньодобова	ГДК	
п.1	п.2	п.3				п.4	п.1					п.2					п.3
точок відбору за ескізом		Т.212	Межа житлової забудови	750	+13	83	Пд	3,0	ясно	08 ⁰⁰	100,0	Запізо та його сполуки (масова концентрація заліза)	НЧМ (<0,01)	-	-	-	РД 52.04.186-89
										10 ¹⁰	11 ¹⁰	Марганець та його сполуки (масова концентрація маргану та його сполук)	0,0009	0,01	-	-	РД 52.04.186-89
										11 ²⁰	12 ²⁰	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (масова концентрація вуглеводнів С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	НЧМ (<0,8)	1,0	-	відсутній	ПНД Ф 13.1:2.3.59-07
													НЧМ (<0,8)		-	-	
													НЧМ (<0,8)		-	-	
													НЧМ (<0,8)		-	-	

Висновок

У відібраних пробах на межі житлової забудови ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Т. 212) виявлені концентрації шкідливих речовин не перевищують максимально-разової ГДК, що відповідає вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2024 року № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Науковий керівник:
науковий керівник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ

Виконавець:
Науковий співробітник лабораторії
агроекологічного моніторингу ПДАУ



Д.С.-Г.Н., професор
П.В. Писаренко

М.А. Галицька

УКРАЇНЬКА СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАНЬ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"**

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Т.Воронової, 5

СВІДОЦТВО

THE CERTIFICATE

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

OF CONFORMITY OF THE SYSTEM OF MEASUREMENTS

ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005

TO REQUIREMENTS OF DCTU ISO 10012:2005

№ 08-0053/2022

від 07 жовтня 2022 року

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань

**ПРОМСАНІТАРІЇ
ДЕПАРТАМЕНТУ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»**

(50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1)

відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання".

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво не діє.

Свідоцтво чинне протягом трьох років з дати реєстрації.

Директор

Андрій АНДРЮШКО

Керівник групи експертів
з оцінки відповідності

Діана АБІДУЛЛІНА





МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

СЕРТИФІКАТ визнання вимірювальних можливостей CERTIFICATE of measurement capabilities recognition

Від 29.05.2023 р.

№ ПТ- 188 / 23

Виданий **ТОВАРИСТВУ** **З** **ОБМЕЖЕНОЮ**
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **«ЛАБОРАТОРІЯ** **ЕКОЛОГІЧНИХ**
ДОСЛІДЖЕНЬ «ЕКОІН» (вул. Київська, буд. 1, офіс 21, село Тарасівка,
Київська обл., 08161) та засвідчує, що за результатами оцінювання
(акт від 29.05.2023) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» визнає
вимірювальні можливості науково-дослідної лабораторії
(пр-кт Палладіна, 34 А, м. Київ, 03142), що наведені в додатку до цього
сертифіката і є невід'ємною його складовою частиною, та підтверджує
необхідну й достатню релевантність з відповідними положеннями
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до
процесів вимірювання та вимірювального обладнання
(ISO 10012:2003, IDT).

Сертифікат чинний до 28.05.2025 р.

Додаток: перелік вимірювальних можливостей.

Заступник генерального директора з
метрології, оцінки відповідності засобів
вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

М.П.

Перелік вимірювальних можливостей

науково-дослідної лабораторії Товариства з обмеженою відповідальністю «Лабораторія екологічних досліджень «ЕКОП»

Назва об'єкту вимірювань	Позначення та назва методики вимірювань	Показники, що оцінюються	Фізичні величини, що вимірюються	Діапазон вимірювань	Характеристики похибок або невизначеність вимірювань
1	2	3	4	5	6
Води поверхневі, підземні, зворотні	MBV № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (pH) електрометричним методом	Водневий показник (pH)	активність іонів водню	від 1 до 10 pH	$\Delta = \pm 0,1$ pH
	MBV 081/12-0014-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань біохімічного споживання кисню (БСК5).	Біохімічне споживання кисню (БСК5, БСКп)	масова концентрація	від 0,5 до 10000 мг/дм ³	$\delta = \pm (90-11) \%$
	КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після п днів (БСКп) в поверхневих і стічних водах	Завислі речовини		від 3 до 10000 мг/дм ³	$\Delta = \pm (0,21-700)$ мг/дм ³
	КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах			від 5 до 5000 мг/дм ³	$\delta = \pm (20 - 10) \%$
	MBV 081/12-0008-01 Поверхневі та очищені стічні води (далі- всі типи вод). Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером (далі- MBVMK)	Кисень розчинений		від 1 до 14 мгО ₂ /дм ³	$\delta = \pm (20 - 10) \%$
	MBV № 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. MBVMK амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера	Амоній (азот амонійний, аміак по азоту)		від 0,1 до 50 мг/дм ³	$\delta = \pm (20-9) \%$



1	2	3	4	5	6	
Води поверхневі, підземні, зворотні	МВВ № 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури	Температура	температура	від 1,5 до 70 °C	$\Delta = \pm 0,1$ °C	
	МВВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом	Сухий залишок	масова концентрація	від 50 до 10000 мг/дм³	$\delta = \pm 5$ %	
	КНД 211.1.4.042-95 Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах			від 50 до 1000 мг/дм³	$\Delta = \pm (5- 50)$ мг/дм³	
	КНД 211.1.4.035-95 Методика екстраційно-фотометричного визначення міді з діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих та стічних водах	Мідь	масова концентрація	від 0,01 до 0,08 мг/дм³	$\Delta = \pm (0,005-0,012)$ мг/дм³	
	МВВ 081/12-0020-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань кольоровості фотометричним методом. Візуальное определение цвета	Кольоровість	градуси кольоровості	від 1 до 120 град.	$\delta = \pm (22-10)$ %	
	МВВ 081/12-0016-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань перманганатної окислюваності	Окислюваність перманганатна	масова концентрація	від 0,1 до 10 мгO₂/дм³	$\delta = \pm (32-26)$ %	
	МВВ 081/12-0432-07 Поверхневі, підземні і зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію титриметричним методом.	Алюміній		від 0,003 до 5,0 мг/дм³	$\delta = \pm 17$ %	
	МВВ 081/12-0433-07 Поверхневі, підземні і зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію фотоколориметричним методом			від 0,02 до 14 мг/дм³	$\delta = \pm (35-25)$ %	



1	2	3	4	5	6
Води поверхневі, підземні, зворотні	РД 118.02.2-91 Методика выполнения измерений содержания нитрат-ионов потенциометрическим методом в сточных водах	Нітрати	масова концентрація	від 1 до 70 мг/дм ³	$\delta = \pm (16-15) \%$
	МВВ № 04725935-670-2006 Сточные, поверхностные и подземные воды. Нитриты. Определение массовой концентрации фотоколориметрическим методом	Нітрити		від 0,002 до 50,0 мг/дм ³	$\delta = \pm 22 \%$
	КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах	Хімічне споживання кисню (ХСК)		від 5 до 10000 мгО ₂ /дм ³	$\Delta = \pm (0,7-800)$ мгО ₂ /дм ³
	ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти ЕДТА (ISO 6059:1984, IDT)	Загальна жорсткість		від 10 до 2500 мг/дм ³	$\delta = \pm 17 \%$
	СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод". Комплексометрические определения ч. 1, т.1, М., 1987 г. [2]	Жорсткість	молярна концентрація	від 1 до 10 мг-екв/дм ³	$\delta = \pm (10-5) \%$
	МВВ № 04725935-706-2006 Сточные, поверхностные и подземные воды. Кальций, магний. Определение массовой концентрации титриметрическим методом.	Кальцій Магній	масова концентрація	від 1 до 1600 мг/дм ³	$\delta = \pm 18 \%$
	МВВ 081/12-0006-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титриметричним методом			від 10 до 150 мг/дм ³	$\delta = \pm (10-5) \%$



1	2	3	4	5	6
Води поверхневі, підземні, зворотні	Фотометрическое определение с ализаринкомплексом [2]	Фториди	масова концентрація	від 0,1 мг/дм ³	$\delta = \pm (40-21) \%$
	МВВ № 081/12-0178-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю фотоколориметричним методом	Нікель		від 0,005 до 2,0 мг/дм ³	$\delta = \pm (18-10) \%$
	ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT).	Лужність загальна та часткова	молярна концентрація	від 0 до 50 ммоль/дм ³	$\delta = \pm 21 \%$
	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под. редакцией А. Д. Семенова, Л., Гидрометеиздат, 1977 г. Определение обратным титрованием [3]	Лужність загальна	масова концентрація	від 10 мгН ₂ СО ₃ /дм ³	$\delta = \pm 15 \%$
	ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)			від 0 до 0,5 ммоль/дм ³	$\delta = \pm (21 - 8) \%$
	РД 52.24.24-86 Методика выполнения измерений массовой концентрации гидрокарбонатных ионов в пробах природных поверхностных вод суши методом потенциометрического титрования	Гідрокарбонати		від 3,5 до 500 мг/дм ³	$\Delta = \pm (0,0354C + 0,901) \text{ мг/дм}^3$
	МВВ № 081/12-0175-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. МВВВМК заліза загального фотоколориметричним методом з роданідом	Залізо (III) та (II)		від 0,05 до 4 мг/дм ³	$\delta = \pm (20-10) \%$
	КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометричного визначення заліза (III) та заліза (II, III) з сульфосаліциловою кислотою в стічних водах			від 0,5 до 9 мг/дм ³	$\Delta = \pm (1,96 \sigma(\Delta^0)) \text{ мг/дм}^3$




Юрій КУЗЬМЕНКО

Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

1	2	3	4	5	6
Води поверхневі, підземні, зворотні	Унифицированные методы исследования качества вод», М, 1987 Фотометрическое определение кадмия с дитизоном [2]. МВВ № 081/12-0455-07 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації кадмію атомно-абсорбційним методом (електротермічна атомізація)	Кадмій	масова концентрація	від 0,01 до 0,5 мг/дм ³	$\delta = \pm (42-35) \%$
	КНД 211.1.4.017-95 Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах	Аніонні поверхнево-активні речовини		від 0,0002 до 0,2 мг/дм ³	$\delta = \pm (31-16) \%$
	МВВ 081/12-0018-01 Поверхневі води. МВВМК загального фосфору з персульфатним окисленням	Фосфор загальний		від 0,01 до 3 мг/дм ³	$\Delta = \pm (0,0068-0,5) \text{ мг/дм}^3$
	РД 52.24.39-87 Методические указания по определению общего фосфора в природных и очищенных сточных водах путем персульфатного окисления			від 0,02 до 0,4 мг/дм ³	$\Delta = \pm (0,016 + 0,092 \text{ C}) \text{ мг/дм}^3$
	МВВ № 081/12-0114-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. МВВМК хрому загального, хрому (VI) та хрому (III) екстракційно-фотоколориметричним методом з дифенілкарбазидом	Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III))		від 0,001 до 2,0 мг/дм ³	$\delta = \pm (35-23) \%$
	МВВ № 081/12-0173-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. МВВМК цинку фотоколориметричним методом	Цинк		від 0,005 до 10 мг/дм ³	$\delta = \pm (25-15) \%$
	МВВ № 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води МВВМК сульфатів титриметричним методом	Сульфати		від 50 до 500 мг/дм ³	$\delta = \pm 9 \%$



1	2	3	4	5	6
Води поверхневі, підземні, зворотні	МВВ 081/12-0004-01 Поверхневі та очищені стічні води. МВВМК хлоридів методом аргентометричного титрування	Хлориди	масова концентрація	від 10 до 500 мг/дм ³	$\delta = \pm 10 \%$
	МВВ № 081/12-0107-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. МВВМК марганцю фотоколориметричним методом з пересульфатом амонію	Марганець		від 10 до 1500 мг/дм ³	$\delta = \pm 10 \%$
	Фотометрическое определение с дитизином [2]	Свинець		від 1 до 10 мг/дм ³	$\delta = \pm 15 \%$
	МВВ № 081/12-0315-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. МВВМК сірководню (сульфідів) фотоколориметричним методом.	Сірководень (сульфідів)		від 0,02 до 8,0 мг/дм ³	$\delta = \pm (22-14) \%$
	МВВ 081/12-0015-01 Поверхневі води. МВВМК розчинених сполук кремнію у вигляді жовтої кремне молібденової гетерополікислоти. Фотометрическое определение в виде восстановленной кремнемолибденовой кислоты [2]	Кремній		від 0,5 до 20 мг/дм ³	$\delta = \pm (22 - 10) \%$
				від 0,1 мг/дм ³	$\delta = \pm (60 - 21) \%$
	КНД 211.1.4.031-95 Методика титриметричного визначення загального азоту в стічних водах	Азот загальний		від 1 до 200 мг/дм ³	$\Delta = \pm (0,25-20) \text{ мг/дм}^3$
	МВВ 081/12-0005-01 Поверхневі та очищені стічні води. МВВМК розчинених ортофосфатів фотометричним методом	Фосфати (ортофосфати, фосфор фосфатів)		від 0,05 до 100 мг/дм ³	$\delta = \pm (15-10) \%$

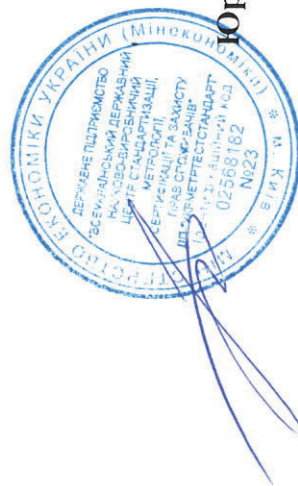

1	2	3	4	5	6
Вода питна	ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT)	Загальна лужність Вільна лужність	масова концентрація	від 0,4 до 10 ммоль/дм ³ від 0 до 0,5 ммоль/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
	ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)	Вміст карбонатів Вміст гідрокарбонатів		від 0 до 30 мгСО ₃ /дм ³ від 0 до 3000 мгНСО ₃ /дм ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
	ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотокolorиметричним методом	Нікель		від 0,01 до 0,25 мг/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ 081/12-0177-05 Всі типи вод. МВВМК сульфатів титриметричним методом	Сульфат – іон (сульфати)		від 50 до 500 мг/дм ³	$\delta = \pm 10 \%$
	МВВ 081/37-0734-11 Методика измерений массовой концентрации ионов железа в питьевой, поверхностной природной, сточной, морской воде, в воде бассейнов и технологической воде спектрофотометричным методом.	Залізо (залізо (II), залізо (III), залізо загальне)		від 0,1 до 2,0 мг/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$
	ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначення заліза. Спектриметричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)	Залізо		від 0,02 до 3,0 мг/дм ³	$\delta = \pm (41-10) \%$
	ДСТУ ГОСТ 4974-2019. (ГОСТ4974-2019 ITD) Вода питна. Визначення вмісту маргану фотометричним методом	Марганець		від 0,01 до 5 мг/дм ³	$\delta = \pm (25-15) \%$
	ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди*	Мідь		від 0,1 до 5,0 мг/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$
				від 0,02 до 1,2 мг/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$



Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Вода питна	ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначення кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетра оцтової кислоти	Кальцій	масова концентрація	від 2 до 100 мг/дм ³	$\delta = \pm (30 - 25) \%$
	ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначення суммарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетра оцтової кислоти	Кальцій та магній (сумарно)		від 0,05 мг/дм ³	$\delta = \pm 15 \%$
	ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначення нітрату. Частина 3. Спектриметричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1998, MOD).	Нітрати		від 0,2 до 50 мг/дм ³	$\delta = \pm 15 \%$
	ДСТУ 7890-2001 (ISO 7890-3:1988, MOD) Якість води. Визначення нітрату. Спектриметричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти	Нітрат – іон (нітрати по NO3-)		від 0,5 до 1000 мг/дм ³	$\delta = \pm (25-15) \%$
	*ГОСТ 4192 -82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ.	Нітри		від 0,01 до 20,0 мг/дм ³	$\delta = \pm 25 \%$
	ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначення нітритів. Спектриметричний метод молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT)				
	МВВ 081/12-0114-03 Всі типи вод. МВВМК хрому загального, хрому (VI) та хрому (III) екстракційно-фотокolorиметричним методом з дифенілкарбазидом	Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III))		від 0,001 до 2,0 мг/дм ³	$\delta = \pm 30 \%$
	ГОСТ 4386 – 89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов. ДСТУ ISO 10359-1:2017 Якість води. Визначення фториду. Частина 1. Електрохімічний метод для питної та слабо забрудненої води	Фториди		від 0,05 до 10 мг/дм ³	$\delta = \pm 15 \%$



Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Вода питна	MBV 081/12-0311-06 Всі типи вод. Методика виконання вимірювань температури	Температура води	температура	від 1,5 до 70 °C	$\Delta = \pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Вода питна	ДСТУ ISO 8467:2021 (ISO 8467:1993, IDT) Якість води. Визначення перманганатної окиснюваності	Окиснюваність перманганатна	масова концентрація	від 0,5 до 10,0 мг О/дм ³	$\delta = \pm 30 \text{ } \%$
	MBV 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. ВМК сухого залишку гравіметричним методом	Сухий залишок		від 50 до 1000 мг/дм ³	$\delta = \pm 10 \text{ } \%$
	ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування (ISO 5664:2007, IDT)	Амоній (амоній, азот амонійний, аміак по азоту)		від 0,05 до 3,00 мг/дм ³	$\delta = \pm (30-20) \text{ } \%$
	ДСТУ ISO 10566:2017 Якість води. Визначення алюмінію з пірокатехіновимфіалковим (ISO 10566:1994, IDT)	Алюміній		від 0,1 до 0,5 мг/дм ³	$\delta = \pm 30 \text{ } \%$
	ДСТУ ISO 7393-1/ ДСТУ ISO 7393-2/ ДСТУ ISO 7393-3 :2004 Якість води. Визначення нез'язаного та загального хлору/ (ISO 7093-1:1985, IDT), (ISO 7093-3:1990, IDT)	Хлор залишковий зв'язаний Хлор залишковий вільний	масова концентрація	від 0,71 до 15 мг/дм ³ від 0,03 до 5 мг/дм ³	$\delta = \pm 5,2 \text{ } \%$ $\delta = \pm 25 \text{ } \%$
Атмосферне повітря	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991. (далі [A1] п. 5.2.1.1	Аміак	масова концентрація	від 0,01 до 2,5 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \text{ } \%$
	п. 5.2.1.4	Азоту діоксид		від 0,02 до 1,40 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \text{ } \%$
	Газоанализатор ЭЛАН Руководство по эксплуатации ЭСКИТ 5.940.000 РЭ	Азоту оксид		від 0 до 10 мг/м ³	$\Delta = \pm 0,5 \text{ мг/м}^3$
				від 0 до 50 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \text{ } \%$



Юрій КУЗЬМЕНКО

Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

1	2	3	4	5	6
Атмосферне повітря	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнення атмосфери. М., 1991. (далі [А1])	Азоту оксид	масова концентрація	від 0,016 до 0,94 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.1.6	Хлор		від 0,12 до 0,30 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.3.4	Хлорид водню		від 0,06 до 3,13 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$
	п. 5.2.5.3	Марганець (у перерах. на діоксид марганцю)		від 0,001 до 0,005 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.5.10	Хром (IV)		від 0,0004 до 0,0015 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.5.11	Цинк і його сполуки		від 0,00025 до 0,005 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.6	Пил (зважені частки)		від 0,007 до 50 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.7.4	Сірководень		від 0,004 до 0,12 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.3.3.5	Фенол		від 0,004 до 0,2 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.3.4	Метилмеркаптан		від 2,7·10 ⁻⁷ до 1,4·10 ⁻³ г/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.7.1	Сірки діоксид		від 0,04 до 5,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.3.3.3	Кислота оцтова		від 0,1 до 1,7 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.5.4	Миш'як		від 0,001 до 0,006 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.7.7	Сірчана кислота		від 0,005 до 3,00 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.3.8	Сажа		від 0,025 до 1 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	п. 5.2.3.1 п. 5.2.3.3	Фторид водню, фториди погано та добре розчинні.		від 0,002 до 0,17 мг/м ³	$\delta = \pm 23 \%$
	п. 5.2.5.2	Залізо, кобальт, магній, марганець, мідь, нікель, хром, цинк, Кадмій, Свинець		від 0,01 до 1,5 мг/м ³ від 0,002 до 0,24 мг/м ³ від 0,06 до 1,5 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
	Газоаналізатор ЭЛАН-СО-50 Руководство по эксплуатации ЭСКИТ 5.940.000 РЭР.8. Порядок работы	Вуглецю оксид		від 0 до 20 мг/м ³ від 20 до 50 мг/м ³	$\Delta = \pm 5 \text{ мг/м}^3$ $\delta = \pm 25 \%$


1	2	3	4	5	6
Атмосферне повітря	Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н. Руководство по эксплуатации	Температура	температура	від 0 до 100 °C від 100 до 1000 °C	$\Delta = \pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\delta = \pm 1 \text{ } \%$
		Вміст: - вуглецю оксиду	об'ємна частка	від 0 до 200 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$
		- азоту оксиду		від 200 до 5000 млн ⁻¹	$\delta = \pm 5 \text{ } \%$
		- азоту діоксиду		від 0 до 200 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 20 \text{ млн}^{-1}$
		- сірки діоксиду		від 200 до 2000 млн ⁻¹	$\delta = \pm 10 \text{ } \%$
Викиди організованих стаціонарних джерел	Руководство по эксплуатации. Термоанемометр Testo 405	Температура повітря	температура	від 0 до 300 млн ⁻¹ від 0 до 200 млн ⁻¹ від 200 до 5000 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$ $\Delta = \pm 10 \text{ млн}^{-1}$ $\delta = \pm 5 \text{ } \%$
		Відносна вологість	вологість	від мінус 30 до 50 °C від 5 до 95 %	$\Delta = \pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta = \pm 2 \text{ } \%$
	ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків	Параметри газопилового потоку: - швидкість - об'ємна витрата (розрахунково) (м ³ /год)	швидкість геометричні розміри	від 4 м/с від 0 до 150 мм від 0 до 10 м	$\delta = \pm (2 - 20) \text{ } \%$ $U = (0,04 - 0,09) \text{ мм}$ $U = (0,43 - 1,14) \text{ мм}$
		ПР 2.601.009 ПС Паспорт. Измеритель скорости газовых потоков ИС-1	швидкість	від 1 до 25 м/с	$U = (0,19 - 0,53) \text{ м/с}$
	ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків	- тиск	тиск (розрідження)	від 0 до 2 кПа від мінус 1 до 7 кПа	$\delta = \pm 1 \text{ } \%$ $\delta = \pm 0,5 \text{ } \%$



1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	ТП 180.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации. Мановакуумметр цифровой ММП-200	- тиск перед ротамером	тиск	від мінус 10 до 10 кПа	$\Delta = \pm 0,6$ кПа
	ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків	- температура	температура	від мінус 50 до 100 °C від 100 до 300 °C від 300 до 600 °C	$\Delta = \pm 1,0$ °C $\Delta = \pm 2,0$ °C $\Delta = \pm 3,0$ °C
	ПР2.601.006ПС Паспорт. Измеритель температуры газов ИТ-1				
	Газоанализатор ОКСИ 5М-5Н. Руководство по эксплуатации	Параметри газопилового потоку: - температура	температура	від 0 до 100 °C від 100 до 1000 °C	$\Delta = \pm 1$ °C $\delta = \pm 1$ %
	Термоанемометр цифровой Testo 405. Инструкция по эксплуатации	- температура перед ротамером		від мінус 20 до 50 °C	$\Delta = \pm 0,5$ °C
	Газоанализатор ОКСИ 5М-5Н. Руководство по эксплуатации	Вміст: - кисню	об'ємна частка	від 0 до 21 %	$\Delta = \pm 0,2$ %
		- вуглецю оксиду		від 0 до 200 млн ⁻¹ від 200 до 5000 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹ $\delta = \pm 5$ %
		- азоту оксиду		від 0 до 200 млн ⁻¹ від 200 до 2000 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 20$ млн ⁻¹ $\delta = \pm 10$ %
		- азоту діоксиду		від 0 до 300 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹
		- сірки діоксиду		від 0 до 200 млн ⁻¹ від 200 до 5000 млн ⁻¹	$\Delta = \pm 10$ млн ⁻¹ $\delta = \pm 5$ %



1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	Измерение концентраций фтористого водорода и солей фтористоводородной кислоты [6]	Фтору тверді сполуки Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	масова концентрація	від 0,25 до 12,5 мг/м ³ розчинні від 1 до 20 мг/м ³ нерозчинні	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$
	MBV 081/12-0571-08 ВГП MBVМК акролеїну в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Акролеїн (акриловий альдегід пропен-2-ал-1)		від 0,3 до 37,5 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	MBV № 081/12-0159-05 ВГП. MBVМК цинку та його сполук в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Цинк і його сполуки (у перерахунку на цинк)		від 0,0025 до 8 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	Методика фотоколориметрического определения ацетона [4]	Ацетон, пропанон 2, диметилкетон, метилкетон		від 3 до 160 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
	MBV № 081/12-0172-05 Викиди газопилові промисл. Методика виконання вимірювань масової концентр. алюмінію та його сполук в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Алюміній та його сполуки		від 0,063 до 400 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	Методика измерения концентрации четыреххлористого углерода в выбросах в атмосферу фотометрическим методом [14]	Вуглецю чотирихлорид, тетрахлорметан, перхлорметан		від 1 до 133 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$

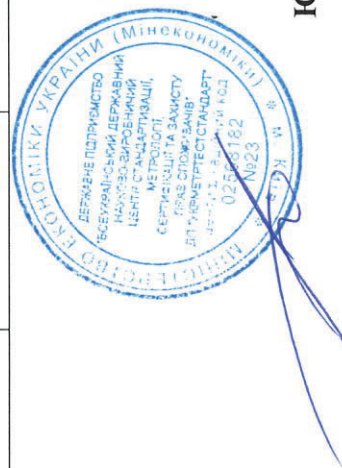


Заступник генерального директора з метрології, оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	Методика колориметрического определения бензина, керосина, уайт-спирита [4]	Газ Бензин	масова концентрація	від 30 до 750 мг/м ³	$\delta = \pm 15 \%$
	Методика определения концентрации железа комплекснометрическим методом при массовой доле в пыли 1-30 % [1]	Уайт-спирит Залізо та його сполуки (у перерахунку на: а) залізо б) оксид заліза (III)		а) від 1 до 30 мг/м ³ б) від 1,43 до 42,9 мг/м ³	$\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 10 \%$
	МВВ № 081/12-0179-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації кислоти сірчаної в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Сірчана кислота Сульфатна кислота		від 0,1 до 300 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 08/12-0170-05 Викиди газопилові. Методика виконання вимірювань масової концентрації фтору і його пароподібних та газоподібних сполук у перерахунку на фтористий водень в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Водень фтористий (фтороводень) та його газоподібні сполуки		від 0,03 до 62 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВ X 08.314-2001 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Аміак		від 0,2 до 2000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	Методика фотоколориметрического определения ксилола [3]	Ксилол		від 10 до 150 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$



1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	Методика измерения концентрации аэрозоля масла (замастилителя) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом [1]	Масляний аерозоль	масова концентрація	від 0,3 до 30 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 081/12-0444-07 Викиди газопилові промислові. МВВМК кадмію в організованих викидах стаціонарних джерел атомно-абсорбційним методом	Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)		від 0,02 до 2,0 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 081/12-0635-09 Викиди газопилові промислові. МВВМК магнію в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Магній та його сполуки а) в перерахунку на магній б) в перерахунку на оксид магнію		від 0,052 до 63 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 081/12-0574-08 Викиди газопилові промислові. МВВМК лугів їдких (гідроксиду натрію та гідроксиду калію) в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом. Методика титриметричного определения едкого натра [3]	Луги їдкі (у перерахунку на: а) натрію гідроксид б) калію гідроксид)		а) від 0,03 до 24 мг/м ³ б) від 0,04 до 34 мг/м ³ а) від 2 до 100 мг/м ³ б) від 3 до 140 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 15 \%$
	МВВ № 081/12-0632-09 Викиди газопилові промислові. МВВМК міді в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Мідь		від 0,005 до 8,3 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$

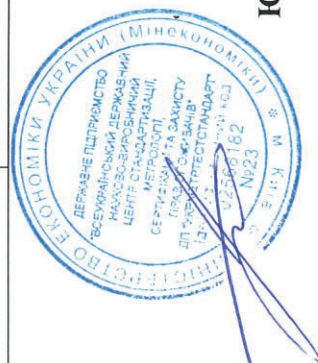

Юрій КУЗЬМЕНКО

Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	MBV 081/12-0402-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом. Методика определения концентрации марганца титриметрическим методом при массовой доле в пыли 2-10 % [1]	Марганець і його сполуки (у перерахунку на: а) марганець б) діоксид марганцю)	масова концентрація	Від 0,05 до 1,2 мг/м ³ Від 2 до 10 мг/м ³ Від 3,2 до 15,8 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$ $\delta = \pm 10 \%$ $\delta = \pm 10 \%$
	MBV № 081/12-0113-03 ВГП. MBVMK озону в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Озон		Від 0,04 до 5,7 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	MBV 081/12-0112-03 ВГП. MBVMK свинцю в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)		Від 0,003 до 0,3 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	MBV 081/12-0111-03 ВГП. MBVMK формальдегіду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Формальдегід		Від 0,012 до 2,4 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	MBV № 081/12-0171-05 ВГП. MBVMK сірководню в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Сірководень		Від 0,125 до 150 мг/м ³	$\delta = \pm 19 \%$
	MBV № 081/12-0180-05 ВГП. MBVMK сірководню в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом			Від 50 до 5000 мг/м ³	$\delta = \pm 16 \%$



Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

Аркуш 18 аркушів 21

Додаток до сертифіката визнання вимірювальних можливостей
від «29» 05. 2023 р. № ПТ- 188 /23

1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоздат, 1987 [1]. Методика определения концентрации триоксида серы и серной кислоты турбидиметрическим методом [1]	Сірки триоксид	масова концентрація	від 1 до 300 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$
	МВВ № 7-05 Викиди хімічного виробництва. Тoluол. Визначення масової концентрації фотоколориметричним методом	Толуол		від 0,6 до 20000 мг/м ³	$\delta = \pm 7 \%$
	МВВ № 081/12-0405-07 ВГП. МВВМК титану в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Титан		від 0,032 до 250 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. М.1985 Определение уксусной кислоты [33]	Оцтова кислота етановая кислота		від 1,5 до 130 мг/м ³	$\delta = \pm 21,5 \%$
	МВВ 081/12-0572-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації ацетальдегіду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Оцтовий альдегід		від 0,5 до 50 мг/м ³	$\delta = \pm 20 \%$
	Методика фотоколориметричного визначення оцтової кислоти [33]	Оцтова кислота		від 10 до 1500 мг/м ³	$\delta = \pm 12 \%$



Заступник генерального директора з метрології, оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

1	2	3	4	5	6
Викиди організованих стаціонарних джерел	МВВ № 081/12-0406-07 ВГП. МВВМК хрому (VI) в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Хром (YI) і йогосполуки (у перерахунку на: а) хром б) оксид хрому VI	масова концентрація	від 0,34 до 6,25 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ 081/12-0570-08 ВГП. МВВМК сполук хрому (III) в організованих викидах стаціонарних джерел титриметричним методом	Хром (III) і йогосполуки (у перерахунку на: а) хром б) оксид хрому (III) в) триоксид хрому)		від 0,03 до 190 мг/м ³	$\delta = \pm 22 \%$
	МВ X 08.315-2001 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолу в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря	Фенол		від 0,05 до 250 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 081/12-0161-05 ВВГП. МВВМК речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, пил, сажа		від 1 до 10000 мг/м ³	$\delta = \pm 25 \%$
Викиди пересувних джерел забруднення	ДСТУ 4276:2004 - Норми і методи вимірювань вмісту димності відпрацьованих газів автомобілів.	Димність	лінійний показник поглинання	від 0 до 100 %	$\delta = \pm 2 \%$
			натуральний показник поглинання	не нормовано	$\Delta = \pm 0,05 \text{ м}^{-1}$



Юрій КУЗЬМЕНКО

Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

1	2	3	4	5	6
Викиди пересувних джерел забруднення	ДСТУ 4277:2004. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі	Оксид вуглецю	об'ємна частка	від 0 до 7 %	$\delta = \pm 6 \%$
		Вуглеводні		від 0 до 3000 млг ⁻¹	$\delta = \pm 6 \%$
		Діоксид вуглецю		від 0 до 16 %	$\delta = \pm 6 \%$
		Кисень		від 0 до 21 %	$\delta = \pm 6 \%$
Атмосферне повітря Об'єкти навколишнього середовища	Інструкція з експлуатації Інструкція до вимірювача шуму Testo 815 Інструкція з експлуатації вимірювача вібрації AV-160A	Температура оливи	температура	від 20 до 100 °C	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		Частота обертання	частота	від 0 до 1200 об/хв.	$\delta = \pm 2,5 \%$
		колінчастого вала		від 0 до 6000 об/хв.	$\delta = \pm 2,5 \%$
		Рівень шуму	рівень звукового тиску	від 31,5 Гц до 8000 Гц від 32 до 130 дБ	$\delta = \pm 5 \%$ $\Delta = \pm 1 \text{ дБ}$
	Інструкція з експлуатації дозиметра-радіометра МКС-05 «ГЕРРА»	Віброприскорення		від 10 Гц до 10 кГц від 0,1 до 400 м/с ²	$\delta = \pm 5 \%$
		Віброшвидкість		від 10 Гц до 1 кГц від 0,1 до 400 мм/с	$\delta = \pm 5 \%$
		Вібропереміщення		від 1 до 4000 мкм	$\delta = \pm 5 \%$
		Потужність еквівалентної дози гамма випромінювання Густина потоку частинок бета випромінювання	Потужність випромінювання Густина потоку	від 0,1 до 9999 мкЗв/год від 10 до 10 ⁵ част/см ² ·хв	$\delta = \pm 15 \%$ $\delta = \pm 20 \%$

Примітка: науково-дослідна лабораторія має технічні можливості для визначення показників об'єктів вимірювань, які регламентовані вимогами нормативних документів але не потребують виконання вимірювань, а саме:

- запах та присмак води питної (згідно з ДСТУ EN 1420-1:2004 Якість води. Визначення впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Проведення оцінювання води в трубопровідних системах на запах та присмак. Частина 1. Метод випробування (EN 1420-1:2007, IDT);



- вміст магнію (розрахункове) у воді питній (згідно з Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. М.: 1973);
- забарвленість вод (згідно ДСТУ ISO 7887:2003. Якість води. Визначення дослідження забарвленості, візуальні методи);
- запах вод поверхневих (згідно з «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши». Семенова А.Д., Л., Гидрометеоздат, 1977 г.);

- запах вод зворотних (згідно з Ю.Ю. Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984 г.);
- кольоровість вод зворотних, прозорість вод поверхневих (згідно з СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод», ч. 1, т.1, М., 1987 г.).

Умовні позначення: Δ – абсолютна похибка вимірювань; δ – відносна похибка вимірювань; V – вимірювана середня швидкість потоку.

МВВМК – Методика виконання вимірювань масової концентрації; ВГП – Викиди газопилові промислові. Всі типи вод – поверхневі, підземні і зворотні води.

Перелік нормативних документів:

- [1] - Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоздат, 1987;
- [2] - СЭВ “Унифицированные методы исследования качества вод”, ч. 1, т.1, М., 1987 г
- [3] - Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Семенова. Гидрометеоздат. Л., 1977.
- [4] - Руководство по аналитическому контролю газовых выбросов в атмосферу производств товаров бытовой химии. Сборник методик. Союзбытхим, М., 1985
- [6] - Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утверждены Минздравом СССР 22.12.88 №4945-88, МП Парог, М., 1992
- [14] - Сборник согласованных методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Часть 1. Фотометрические методы анализа. Ленинградское арендное управление «Радар», 1991.
- [33] Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. М.1985.
- [A1] - РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л., Гидрометеоздат, 1989
- [A2] - «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе». Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева, 1974.
- Руководство по химическому анализу вод суши под ред. О.О. Алекина. Л.: Гидрометеоздат, 1973
- Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.2007 Про затвердження методичних рекомендацій Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря.



Заступник генерального директора з метрології, оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки та наукової діяльності

Юрій КУЗЬМЕНКО

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 902-906 от 20.03.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Інгулецький район,
вул. Подлепи 4, початок садового товариства «Мічуринець»
2. Дата и время проведения измерений 20 березня 2025 року, час проведення
вимірювань – 11³⁵ – 12¹⁶
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории
Інгулецький район, вул. Подлепи 4, початок садового товариства «Мічуринець».
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс РУ ГД
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) –
Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1 кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Форма 1

Номера точок измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Среднее значение уровней звука $L_{A,sp}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления L_{sp} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L_{Aeq} , дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
Фоновий рівень	30 хв.	48	53
При звуковій сирені	15 хв.	56	61
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	69
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА (55дБА + 5дБА)	75 дБА (60дБА + 15дБА)

Заст. директора департаменту
(промсанітарія)

Вовк

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025


(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 862-866 от 06.03.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ Г.Д. Кар'єр №2-біс, Інгулецький район, зупинка Польова (в районі трамвайної залізної колії та автодороги)
2. Дата и время проведения измерений 06 березня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Інгулецький район, зупинка Польова (в районі трамвайної залізної колії та автодороги)
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1 кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І. І. Волкова

Номера точок измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Среднее значение уровней звука $L_{A,CP}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления L_{CP} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{Aэкв}$, дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
Фоновый рівень	30 хв.	58	61
При звуковій сирені	15 хв.	62	67
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	72
Нормативні рівні шуму вказані згідно ДСН 463		65 дБА	80 дБА

Заступник директора департаменту
(промсанітарія)

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 852-856 от 20.02.2025
(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Інгулецький район,
вул. Подлепи 4, початок садового товариства «Мічуринець»
2. Дата и время проведения измерений 20 лютого 2025 року, час проведення
вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А
№А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д.) или территории
Інгулецький район, вул. Подлепи 4, початок садового товариства «Мічуринець».
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на
территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс РУ ГД
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) –
Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для
непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых
шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих
рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території
житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.

10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
В.о. начальника ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Форма 1

Номера точек измерения	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Среднее значение уровней звука L_{Aeq} , дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления L_{cp} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L_{Aeq} , дБА	Максимальные уровни звука L_{Amax} , дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	44	50
При звуковом сигнале	15 хв.	52	57
При проведении вибуху	0,5 хв.	-	65
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА (55 дБА + 5 дБА)	75 дБА (60 дБА + 15 дБА)

Заст. директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Вовк

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 842-846 от 06.02.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Інгuleцький р-н, с. Матрьонівка (в районі кисневого цеху ПГЗКа)
2. Дата и время проведения измерений 06 лютого 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ - 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсно до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д.) или территории Інгuleцький р-н, с. Матрьонівка (в районі кисневого цеху ПГЗКа)
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
В.о. начальника ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Начальник бюро  Ю.В. Кочан

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Среднее значение уровня звука $L_{A\text{ср.}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{экв}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
Фоновий рівень	30 хв.	42	48
При звуковій сирені	15 хв.	51	55
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	65
Нормативні рівні шуму вказані згідно ДСН 463		55 дБА	70 дБА

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 418-422 от 23.01.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Центрально-міський район, вул. Ливарна
2. Дата и время проведения измерений 23 січня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Центрально-міський район, вул. Ливарна
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
В.о. начальника ПВС РУ
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер

 І.І. Палига

 І.І. Волкова

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц											
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

Форма 2

Номера точок вимірювань	Продовжителість вимірювань	Еквівалентні урвней звуку $L_{A\text{екв}}$, дБА	Максимальні урвней звуку $L_{A\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
Фононий рівень	30 хв.	45	49
При звуковій сирені	15 хв.	52	57
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	63
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА (55 дБА+5 дБА)	75 дБА (60 дБА+15 дБА)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Вовк

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
промсанитария ДООС

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 6-10 от 09.01.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Центрально-міський район, вул. Ливарна
2. Дата и время проведения измерений 09 січня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Центрально-міський район, вул. Ливарна
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
В.о. начальника ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A, ср.}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{ср.}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Номера точок вимірювань	Продовжителісність вимірювань	Еквівалентніс рівніс звуків L_{Aeq} , дБ	Максимальніс рівніс звуків L_{Amax} , дБ
1	2	3	4
Фоновий рівень	30 хв.	43	48
При звуковій сирені	15 хв.	50	54
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	62
Нормативні рівніс шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБ (55 дБ + 5 дБ)	75 дБ (60 дБ + 15 дБ)

Заступник директора департаменту
(промсанітарія) ДОНС

Т.В. Вовк



08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

ПРОТОКОЛ № 03032025Ш4

Від 03.03.2025 р.

Проведення досліджень шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень: **03.03.2025**
2. Відомча належність, місто, найменування підприємства, адреса, цех, відділення:
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Юридична адреса : 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ, будинок 1
Фактична адреса : м. Кривий Ріг
Назва обладнання (машини, технічного устаткування), шумова характеристика якої визначається проведення замірів: точки на межі нормативної СЗЗ – КТ № 31, КТ № 201, КТ № 61 (вул. Тимошенко, 1) та точки на межі житлової забудови - КТ №212, КТ №217.
Мета досліджень, характер шуму: моніторинг впливу шуму на довкілля від планованої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на межі житлової забудови та нормативної СЗЗ.

(установка ПДШХ, ТДШХ)
3. Засоби вимірювальної техніки: Testo 815 шумомір, №30830693/101.

(найменування, тип, заводський номер)
4. Відомості про повірку: Свідоцтво про повірку №22/240424/000550 чинний до 24.04.2025.

(номер свідоцтва, термін дії)
5. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились дослідження:
Наказ Міністерства Охорони Здоров'я України від 22.02.2019 № 463
6. Присутні від підприємства: _____

(посада та прізвище, ім'я по батькові, підпис)
7. Картографічні матеріали з нанесенням точок відбору проб: **Додаток 1**
8. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводили дослідження:

Завідуюча лабораторії ТОВ «ЛЕД «ЕКОІН»

Олійник В. Д.

(Підпис)

08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

9. Результати вимірювань рівня шуму:

№ з/п	Кількість досліджень у точці	Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з Середньо-геометричними частотами, Гц									Рівень шуму $L_{\text{ср}}$, дБА	Рівень шуму $L_{\text{мак}}$, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
КТ №31	1	41	36	34	28	22	15	16	15	14	39	54
	2	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
	3	39	36	32	27	22	15	16	15	15		
	середня	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
КТ №201	1	48	50	42	34	23	20	22	15	12	38	53
	2	47	50	43	33	22	20	23	14	13		
	3	48	51	43	34	23	21	23	15	13		
	середня	48	50	43	34	23	20	23	15	13		
КТ №61	1	45	39	36	26	24	22	21	19	13	38	53
	2	44	39	36	25	24	23	20	18	14		
	3	45	39	35	24	24	24	21	17	13		
	середня	45	39	36	25	24	23	21	18	13		
Середнє значення		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поправки на габарити		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корегований рівень		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	55	70

08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

Продовження результатів вимірювань рівня шуму:

№ з/п	Кількість досліджень у точці	Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з Середньо-геометричними частотами, Гц									Рівень шуму $L_{\text{екв}}$, дБА	Рівень шуму $L_{\text{мак}}$, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
КТ№ 212	1	47	46	50	49	42	45	44	36	37	43	58
	2	47	47	49	49	43	45	44	36	37		
	3	47	47	49	48	42	44	45	37	38		
	середня	47	47	49	49	42	45	44	36	37		
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	60 (55+5)	75 (60+15)
КТ№ 217	1	40	38	33	26	24	17	17	16	16	40	55
	2	41	37	33	26	23	16	16	16	16		
	3	40	36	34	26	23	15	15	16	15		
	середня	40	37	33	26	23	16	16	16	16		
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	60 (55+5)	75 (60+15)

Дослідження проводив: Завідуюча лабораторії ТОВ «ЕКОІН»
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Олійник В. Д.
(підпис)

Висновок: Рівень шуму складає КТ №31 – 39 дБ; КТ № 201– 38 дБ; КТ №61 – 38 дБ; КТ №212 – 43 дБ; КТ №217 – 40 дБ та відповідає Наказу Міністерства Охорони Здоров'я України від 22.02.2019 № 463.

Директор ТОВ «ЕКОІН» Петровський А.В.

08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

ПРОТОКОЛ № 21042025Ш9

Від 21.04.2025 р.

Проведення досліджень шумового навантаження

1. Дата проведення досліджень: 21.04.2025

2. Відомча належність, місто, найменування підприємства, адреса, цех, відділення:

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Юридична адреса : 50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.ОРДЖОНІКІДЗЕ
будинок 1

Фактична адреса : м. Кривий Ріг

Назва обладнання (машини, технічного устаткування), шумова характеристика якої
визначається проведення замірів: точки на межі нормативної СЗЗ – КТ № 31, КТ № 201, КТ
№ 61 (вул. Тимошенко, 1) та точки на межі житлової забудови - КТ №212, КТ №217.

Мета досліджень, характер шуму: моніторинг впливу шуму на довкілля від планованої
діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на межі житлової забудови та нормативної
СЗЗ.

(установка ПДШХ, ТДШХ)

3. Засоби вимірювальної техніки: Testo 815 шумомір, №30830693/101.

(найменування, тип, заводський номер)

4. Відомості про перевірку: Свідоцтво про перевірку №UA/22/250327/000397 до 27.03.2027.

(номер свідоцтва, термін дії)

5. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились дослідження:

Наказ Міністерства Охорони Здоров'я України від 22.02.2019 № 463

6. Присутні від підприємства: _____

(посада та прізвище, ім'я по батькові, підпис)

7. Картографічні матеріали з нанесенням точок відбору проб: Додаток 1

8. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводили дослідження:

Завідуюча лабораторії ТОВ «ЛЕД «ЕКОІН»

Олійник В. Д.

(Підпис)

08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

9. Результати вимірювань рівня шуму:

№ з/п	Кількість досліджень у точці	Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з Середньо-геометричними частотами, Гц									Рівень шуму L_A середн., дБА	Рівень шуму L_{Amax} , дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
КТ №31	1	41	36	34	28	22	15	16	15	14	39	54
	2	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
	3	39	36	32	27	22	15	16	15	15		
	середня	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
КТ №201	1	48	50	42	34	23	20	22	15	12	38	53
	2	47	50	43	33	22	20	23	14	13		
	3	48	51	43	34	23	21	23	15	13		
	середня	48	50	43	34	23	20	23	15	13		
КТ №61	1	42	41	34	22	23	23	19	19	12	37	52
	2	43	41	33	23	23	23	18	19	11		
	3	44	40	35	24	23	23	19	19	12		
	середня	43	41	34	23	23	23	19	19	12		
Середнє значення		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поправки на габарити		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корегований рівень		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	55	70



08161, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
с. Тарасівка,
вул. Київська, буд. 1, оф. 21



ТОВ «Лабораторія
екологічних досліджень «ЕКОІН»
www.ecoinlab.com.ua
ecoin@ecoinlab.com.ua

Продовження результатів вимірювань рівня шуму:

№ з/п	Кількість досліджень у точці	Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з Середньо-геометричними частотами, Гц									Рівень шуму L _а екв, дБА	Рівень шуму L _а макс, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
КТ№ 212	1	41	36	34	28	22	15	16	15	14	39	54
	2	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
	3	39	36	32	27	22	15	16	15	15		
	середня	40	36	33	27	22	15	16	15	14		
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	60 (55+5)	75 (60+15)
КТ№ 217	1	40	38	33	26	24	17	17	16	16	40	55
	2	41	37	33	26	23	16	16	16	16		
	3	40	36	34	26	23	15	15	16	15		
	середня	40	37	33	26	23	16	16	16	16		
Рівень, що нормується за: Наказ МОЗ 22.02.219№ 463		76	67	60	54	49	46	44	43	42	60 (55+5)	75 (60+15)

Дослідження проводив: Завідуюча лабораторії ТОВ «ЕКОІН»
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Олійник В. Д.
(підпис)

Висновок: Рівень шуму складає КТ №31 – 39 дБ; КТ № 201– 38 дБ; КТ №61 – 37 дБ; КТ №212 – 39 дБ; КТ №217 – 40 дБ та відповідає Наказу Міністерства Охорони Здоров'я України від 22.02.2019 № 463.

Директор ТОВ «ЕКОІН» Петровський А.В.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1290-1294 от 03.04.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Інгулецький р-н, с. Матрьонівка (в районі кисневого цеху ПГЗКа)
2. Дата и время проведения измерений 03 квітня 2025 року, час проведення вимірювань – 11²⁵ – 12¹¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Інгулецький р-н, с. Матрьонівка (в районі кисневого цеху ПГЗКа)
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{эк}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{мкс}}$, дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	42	47
При звуковой сирене	15 хв.	49	53
При проведении выбуху	0,5 хв.	-	69
Нормативні рівні шуму вказані згідно ДСН 463		55 дБА	70 дБА

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаШБ

Вовк

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1332-1336 от 17.04.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Центрально-міський район, вул. Ливарна
2. Дата и время проведения измерений 17 квітня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Центрально-міський район, вул. Ливарна
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Номера точек измерений				Номера замеров				Уровни звука в L_A , дБА				Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА				Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц												Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L _{экв} , дБА	Максимальные уровни звука L _{макс} , дБА
1	2	3	4
Фоновый рівень	30 хв.	42	46
При звуковій сирені	15 хв.	49	54
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	65
Нормативні рівні шуму представлені згідно ДСН 463		60 дБА (55дБА + 5дБА)	75 дБА (60дБА + 15дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ

Г.В. Вовк

Г.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1720-1724 от 01.05.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Інгулецький район, зупинка Польова (в районі трамвайної залізної колії та автодороги)
2. Дата и время проведения измерений 01 травня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ – 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Інгулецький район, зупинка Польова (в районі трамвайної залізної колії та автодороги)
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1 кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І. І. Волкова

Номера точек измерений				Номера замеров				Уровни звука в L_A , дБА				Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА				Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц																Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср.}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																												
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																												

Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{\text{экв}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
Фоновый рівень	30 хв.	56	60
При звуковій сирені	15 хв.	62	66
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	69
Нормативні рівні шуму вказані згідно ДСН 463		65 дБА	80 дБА

Начальник управління з промсанітарії
ДЗОПтаПБ

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«Арселорміттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022
от 07.10.2022 до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 1766-1770 от 15.05.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Металургійний район, сел. Шевченко, вул. Чайковського
2. Дата и время проведения измерений 15 травня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ - 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портативний ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Металургійний район, сел. Шевченко, вул. Чайковського
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам «ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Управління з промсанітарії ДзОПтаПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Провідний інженер  І.І. Волкова

Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц				Среднее значение уровней звукового давления L _{ср} , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц															
Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L _A , дБА	Средние значения уровней звука L _A ср., дБА	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука L _{экв} , дБА	Максимальные уровни звука L _{max} , дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	57	61
При звуковой сирене	15 хв.	63	68
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	75
Нормативні рівні шуму представлені згідно ДСН 463 згідно Додатку №1,3		65 дБА (55 дБА + 10 дБА)	80 дБА (55 дБА + 10 дБА + 15 дБА)

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаШБ

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«АрсенорМіттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022
до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 2154-2158 от 29.05.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, Центрально-міський район, перетин вул. Єврейської та вул. Патріотичної
2. Дата и время проведения измерений 29 травня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ - 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсне до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории Центрально-міський район, перетин вул. Єврейської та вул. Патріотичної
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1 кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Інженер  М.С. Тайлакова

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ ср.}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц										Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ср}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{эк}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	42	48
При звуковой сирене	15 хв.	45	51
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	57
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА	75 дБА

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ



Г.В. Вовк

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022
до 07.10.2025


(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 2198-2202 от 12.06.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ ГД, Кар'єр №2-біс, сел. ПГЗКа, вул. Промениста
2. Дата и время проведения измерений 12 червня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ - 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсно до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории сел. ПГЗКа, вул. Промениста.
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий

Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер 1 кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Інженер  М.С. Тайлакова

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A\text{ф}}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц														Среднее значение уровней звукового давления $L_{\text{ф}}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц															
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{эк}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{макс}}$, дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	48	54
При звуковой сирене	15 хв.	56	59
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	62
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА	75 дБА

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаПБ

Т.В. Вовк

Публічне акціонерне товариство
«Арсеноріміттал Кривий Ріг»
ДЕПАРТАМЕНТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМислової БЕЗПЕКИ
УПРАВЛІННЯ З ПРОМСАНІТАРІЇ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Управление по промсанитарии
ДпоОТиПБ

Свидетельство на право проведения
измерений № 08-0053/2022 от 07.10.2022
до 07.10.2025

(номер, дата)

Протокол проведения измерений шума № 2587-2591 от 26.06.2025

(номер, дата)

1. Место проведения измерений РУ Г.Д. Кар'єр №2-біс, сел. ПГЗКа, вул. Промениста
2. Дата и время проведения измерений 26 червня 2025 року, час проведення вимірювань – 11¹⁵ - 12⁰¹
3. Аппаратура шумомір-аналізатор спектру, віброметр портат. ОКТАВА-110А №А081254, св. № 22-01/32170 дійсно до 22.10.2025
4. Характеристика помещения (размеры, объем оборудования и т. д) или территории сел. ПГЗКа, вул. Промениста.
5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в помещении или на территории - проведення вибухових робіт в кар'єрі №2-біс
6. Схема размещения источников шума в точках измерений
7. Измеренные и средние значения уровней звука (октавных уровней звукового давления) – Форма 1 (для постоянных шумов)

--	--	--	--	--
8. Измеренные или расчетные эквивалентные и максимальные уровни звука (для непостоянных шумов) – Форма 2
9. Заключение о соответствии шумового режима нормам допустимого шума и необходимых шумозащитных мероприятий
Еквівалентні та максимальні рівні шуму відповідають вимогам ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затв. наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 463.
10. Название организации проводившей измерения
Промсанітарія ДОНС ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
11. Присутствующие от предприятия:
Інженер І кат. ПВС РУ  Л.А. Палига
12. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения:
Інженер  М.С. Тайлакова

Форма 1

Номера точек измерений	Номера замеров	Уровни звука в L_A , дБА	Средние значения уровней звука $L_{A, ср.}$, дБА	Уровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц								Среднее значение уровней звукового давления $L_{ср.}$, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


Форма 2

Номера точек измерений	Продолжительность измерений	Эквивалентные уровни звука $L_{экв}$, дБА	Максимальные уровни звука L_{max} , дБА
1	2	3	4
Фоновый уровень	30 хв.	45	49
При звуковой сирене	15 хв.	52	57
При проведенні вибуху	0,5 хв.	-	64
Нормативні рівні шуму проставлені згідно ДСН 463		60 дБА	75 дБА

Начальник управління з промсанітарії
ДзОПтаЛь

Т.В. Вовк



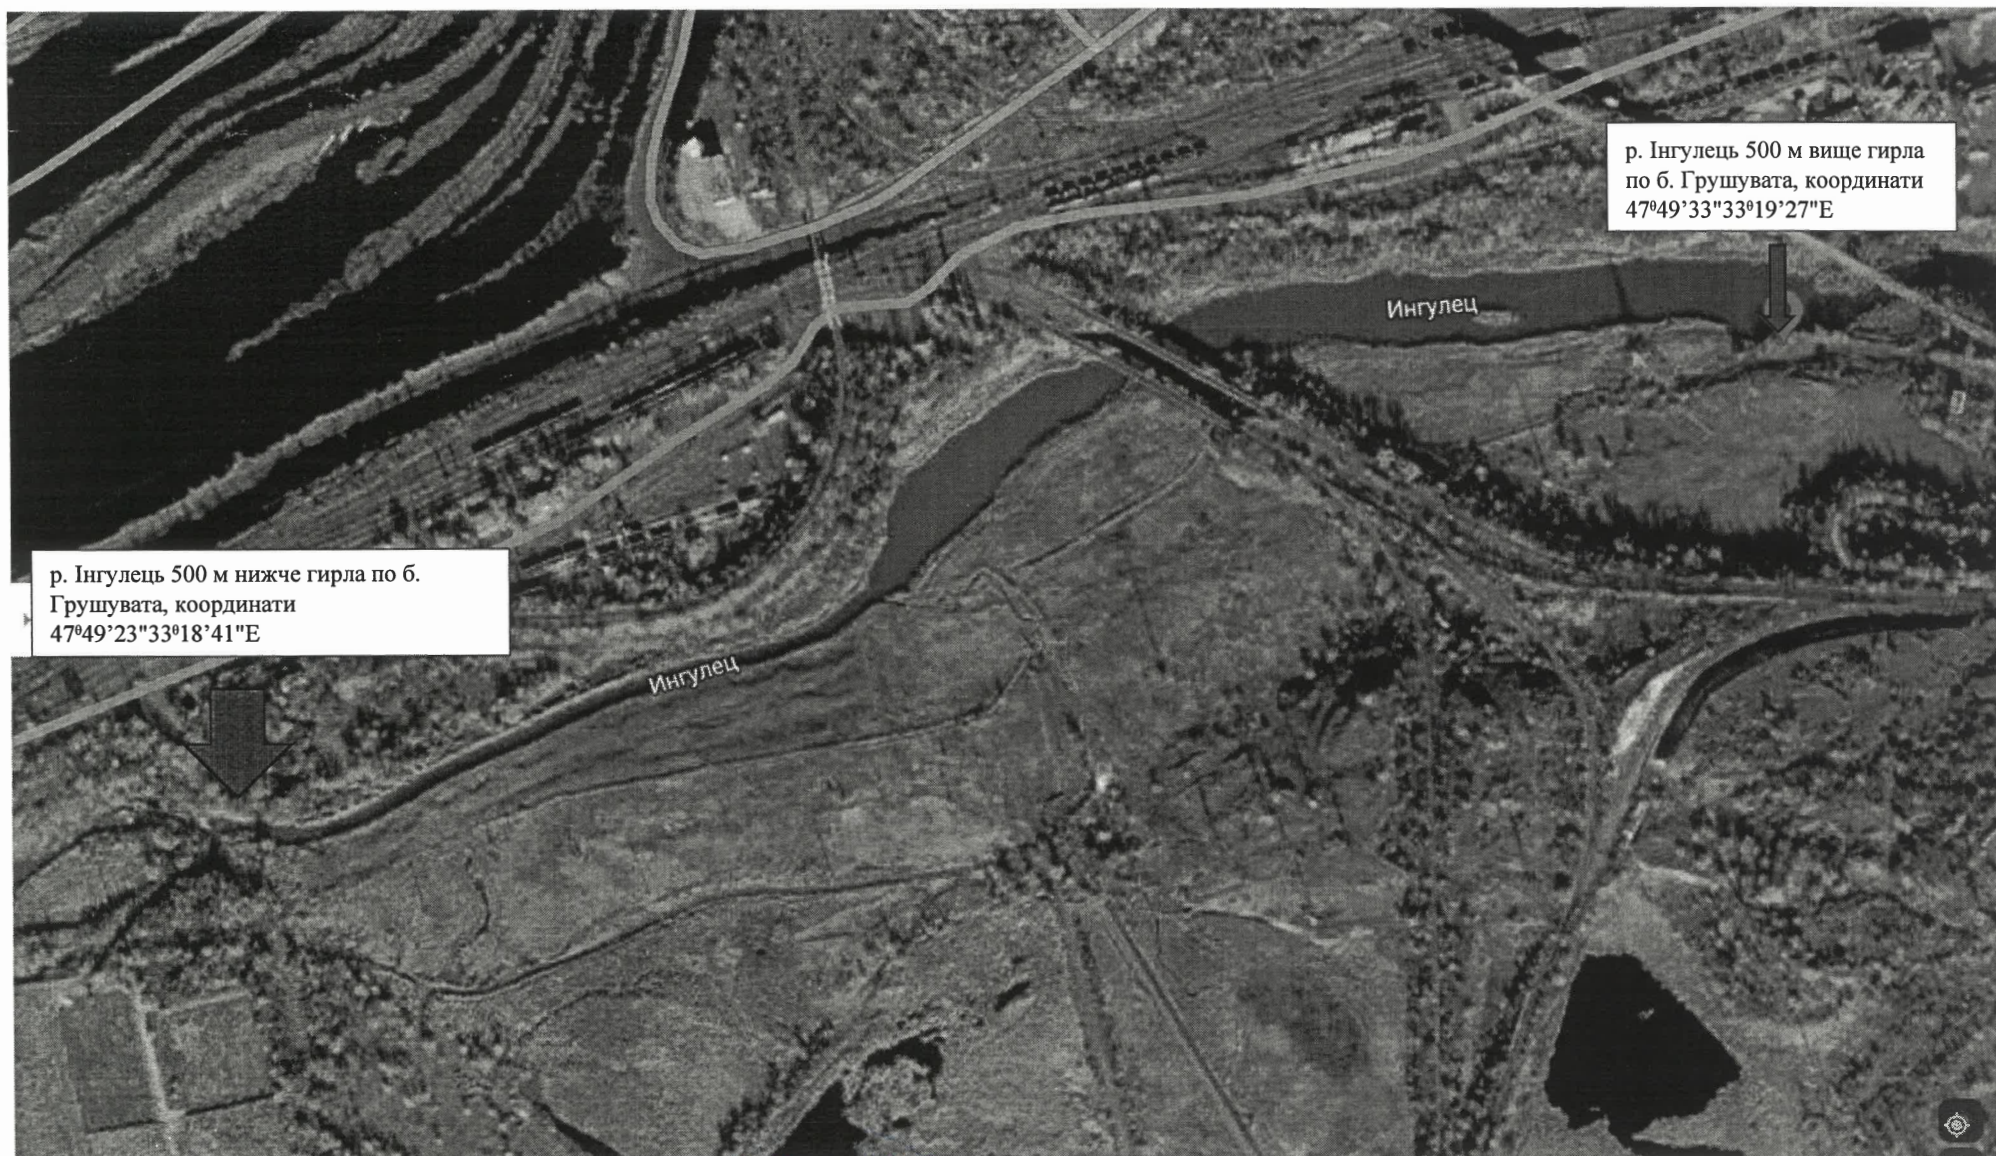

Заст. директора



Д. В. Мамчюк

УКРАЇНЬСЬКА СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАНЬ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Т.Воронової, 5

СВІДОЦТВО

THE CERTIFICATE

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

OF CONFORMITY OF THE SYSTEM OF MEASUREMENTS

ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005

TO REQUIREMENTS OF DСТU ISO 10012:2005

№ 08-0092/2023

від 22 грудня 2023 року

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань

**Лабораторії аналітконтролю та моніторингу вод
департаменту з охорони навколишнього середовища
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

(50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1)


відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання".

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво не дійсне.

Свідоцтво чинне протягом п'яти років з дати реєстрації.

В.о директора

Керівник групи експертів
з оцінки відповідності



Світлана
Діана

Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА



**Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань,
на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань
вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та оцінку яких проведено
у лабораторії аналітконтролю та моніторингу вод департаменту
з охорони навколишнього середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»**

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після n-днів (БСК) в природних і стічних водах	Біохімічне споживання кисню (БСК), мг/дм ³ від 3 до 10000 $\delta = \pm 7 \%$
	МВВ № МЭ 146:2009 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації біохімічного споживання кисню (БСК) титриметричним методом	Біохімічне споживання кисню (БСК), мг/дм ³ від 3 до 10000 в тому числі: від 3 до 6 $\delta = \pm 30 \%$ від 6 до 30 $\delta = \pm 26 \%$ від 30 до 10000 $\delta = \pm 21 \%$ Поверхневі: від 3 до 10000 $\delta = \pm 7 \%$
	МВВ 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (pH) електрометричним методом	Водневий показник, од. pH від 1 до 10 $\Delta = \pm 0,1$ од.pH
	МВВ № 24432974:021-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі та зворотні (стічні) води. Методика органолептичного визначення запаху	Запах, бал від 0 до 5 Похибка забезпечена МВВ
	МВВ № МЭ 140:2008 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації завислих (суспендованих) речовин гравіметричним методом	Завислі речовини, мг/дм ³ Від 3 до 8000 в тому числі: від 3 до 7 $\delta = \pm 26 \%$ від 7 до 20 $\delta = \pm 22 \%$ від 20 до 70 $\delta = \pm 19 \%$ від 70 до 250 $\delta = \pm 16 \%$ від 250 до 750 $\delta = \pm 13 \%$ від 750 до 2000 $\delta = \pm 12 \%$ від 2000 до 8000 $\delta = \pm 10 \%$

**В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"**



Віта САМЧУК

Діана АБДУЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	КДЦТ. 414310.005 РЗ Руководство по эксплуатации. Анализаторы жидкости многопараметрические ЭКОТЕСТ – 2000	Розчинений кисень, мг/дм ³ від 0 до 20 $\delta = 2,5 \%$
	MBB 081/12-0008-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером	Розчинений кисень, мг/дм ³ від 1 до 2 $\delta = \pm 20 \%$ від 2 до 14 $\delta = \pm 10 \%$
	MBB № 24432974:015-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань кольоровості фотоколориметричним методом	Кольоровість, градуси кольоровості (мг Pt/дм ³) від 1 до 120 (2 – 240) $\delta = \pm 21 \%$
	MBB № 24432974:017-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації жорсткості загальної комплексонометричним методом	Жорсткість, ммоль/дм ³ від 0,5 до 1000,0 $\delta = \pm 17 \%$
	MBB № 24432974:018-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації лужності титриметричним методом	Лужність, ммоль/дм ³ від 0,1 до 25,0 $\delta = \pm 17 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"




Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні), технологічні та підземні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом КДЦТ. 414310.005 РЗ Руководство по эксплуатации. Анализаторы жидкости многопараметрические ЭКОТЕСТ – 2000	Сухий залишок, мг/дм ³ від 50 до 200000,0 $\delta = \pm 25,0 \%$
	МВВ 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури	Температура, °C від 5 до 35 $\Delta = \pm 0,5$
	МВВ 081/12-0311-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури	Температура, °C від 1,5 до 70,0 $\Delta = \pm 0,1$
	КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах	Хімічне споживання кисню, мг/дм ³ від 5 до 100 $\Delta = \pm (0,7-15)$ вище 100 до 500 $\Delta = \pm (12-60)$ вище 500 до 1000 $\Delta = \pm (40-800)$
	МВВ № МЭ 123:2008 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації хімічного споживання кисню (ХСК) титриметричним методом	Хімічне споживання кисню, мг/дм ³ від 5 до 200 в тому числі: від 5 до 15 $\delta = \pm 27 \%$ від 15 до 50 $\delta = \pm 23 \%$ від 50 до 150 $\delta = \pm 20 \%$ від 150 до 200 $\delta = \pm 18 \%$
	МВИ № 24432974:020-2019-ДООС Метрологія. Поверхностные, возвратные (сточные), технологические и подземные воды. Методика выполнения измерений электропроводности и солесодержания (TDS-фактор) кондуктометром STARTER 3100C	Солевміст, мг/дм ³ - г/дм ³ від 0,1 мг/дм ³ до 199,9 г/дм ³ $\delta = \pm 0,5 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

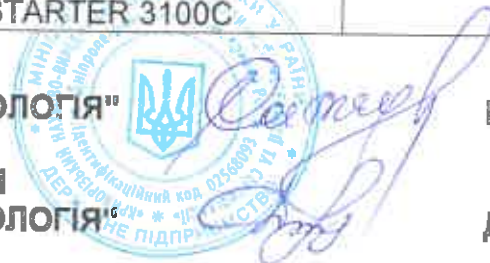

Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВИ № 24432974:020-2019-ДООС Метрологія. Поверхностные, возвратные (сточные), технологические и подземные воды. Методика выполнения измерений электропроводности и солесодержания (TDS-фактор) кондуктометром STARTER 3100C	Электропроводність, (мкСм/см - мСм/см) від 0,0 мкСм/см до 199,9 мСм/см $\delta = \pm 0,5$ %
	МВВ № 24432974:025-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію екстракційно-фотоколориметричним методом з 8-оксихіноліном	Алюміній, мг/дм ³ від 0,005 до 1000,0 в тому числі: від 0,005 до 0,02 $\delta = \pm 30 \%$ від 0,02 до 0,50 $\delta = \pm 25 \%$ від 0,5 до 10,0 $\delta = \pm 20 \%$ від 10,0 до 1000,0 $\delta = \pm 15 \%$
	МВ № 00190443-5-21 Методика вимірювання масової концентрації леткого та загального аміаку у зворотних (стічних), підземних, технологічних водах та в поверхневих водних об'єктах титриметричним методом	Аміак леткий та загальний, мг/дм ³ від 1,00 до 2500 U=20% K=17%
	МВВ № 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера	Амоній-іони, мг/дм ³ від 0,1 до 50,0 в тому числі: від 0,1 до 0,5 $\delta = \pm 20 \%$ від 0,5 до 50,0 $\delta = \pm 9 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВ № 00190443-47-21 Методика вимірювання масової концентрації аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) у стічних, зворотних, технологічних, поверхневих та підземних водах фотометричним методом	Аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини (АПАР), мг/дм ³ від 0,010 до 12,0 U=20% K=17%
	МВВ № МЭ 117:2007 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза фотометричним методом з ортофенантроліном	Залізо загальне, мг/дм ³ Залізо розчинне, мг/дм ³ від 0,1 до 100,0 в тому числі: від 0,10 до 0,5 δ = ± 33 % від 0,5 до 2,0 δ = ± 24 % від 2,0 до 5,0 δ = ± 18 % від 5,0 до 10,0 δ = ± 15 % від 10,0 до 20,0 δ = ± 14 % від 20,0 до 100,0 δ = ± 12 %
	МВВ № 24432974:016-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію комплексонометричним методом	Кальцій, мг/дм ³ від 10 до 3000 δ = ± 17 %
	МВВ № 081/12-0107-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації марганцю фотоколориметричним методом з персульфатом амонію	Марганець, мг/дм ³ від 0,005 до 20,0 в тому числі: від 0,005 до 0,050 δ = ± 50 % від 0,05 до 0,50 δ = ± 25 % від 0,5 до 20,0 δ = ± 10 %

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"




Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МБВ № МЭ 116:2008 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації міді з діетилдітіокарбаматом свинцю екстракційно-фотометричним методом	Мідь, мг/дм ³ Від 0,002 до 2,000 в тому числі: від 0,002 до 0,010 $\delta = \pm 53 \%$ від 0,01 до 0,05 $\delta = \pm 41 \%$ від 0,05 до 0,10 $\delta = \pm 36 \%$ від 0,10 до 0,50 $\delta = \pm 32 \%$ від 0,5 до 2,0 $\delta = \pm 27 \%$
	МБВ № МЭ 063:2006 Вода поверхнева, технологічна та зворотна Методика виконання вимірювань масової концентрації нелетких нафтопродуктів гравіметричним методом	Нафтопродукти, мг /дм ³ від 0,05 до 100,00 в тому числі: від 0,05 до 0,10 $\delta = \pm 31 \%$ від 0,1 до 0,2 $\delta = \pm 32 \%$ від 0,2 до 0,5 $\delta = \pm 28 \%$ від 0,5 до 5,0 $\delta = \pm 26 \%$ від 5,0 до 50,0 $\delta = \pm 23 \%$ від 50,0 до 100,0 $\delta = \pm 22 \%$
	МБВ 081/12-57-00 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в воде автоматическим анализатором «МИКРАН»	Нафтопродукти, мг /дм ³ від 0,01 до 900,0 $\delta = \pm 20 \%$
	МБВ 081/12-0230-05 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат - 02»	Нафтопродукти, мг /дм ³ від 0,005 до 50,00 в тому числі: від 0,005 до 0,02 $\delta = \pm 65 \%$ від 0,02 до 0,5 $\delta = \pm 40 \%$ від 0,5 до 50,0 $\delta = \pm 25 \%$
	МБВ № МЭ 115:2007 Вода поверхнева, технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітратів фотометричним методом з саліциловою кислотою	Нітрати, мг /дм ³ від 0,5 до 110,0 в тому числі: від 0,5 до 2,0 $\delta = \pm 41 \%$ від 2,0 до 5,0 $\delta = \pm 37 \%$ від 5,0 до 20,0 $\delta = \pm 30 \%$ від 20,0 до 110,0 $\delta = \pm 25 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

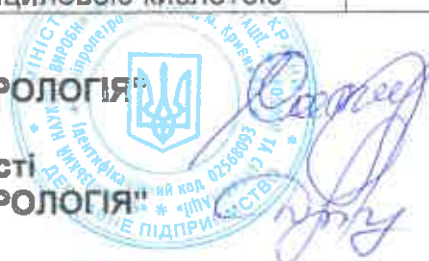

Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрит-іонів фотометричним методом з реактивом Гріса	Нітрити, мг/дм ³ від 0,005 до 10,0 $\delta = \pm 20 \%$
	МВВ № МЭ 120:2007 Вода технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації роданід-іонів з солями заліза (III)	Роданіди, мг/дм ³ від 2 до 600: в тому числі: від 2,0 до 10,0 $\delta = \pm 26 \%$ від 10 до 50 $\delta = \pm 24 \%$ від 50 до 600 $\delta = \pm 22 \%$
	МВВ 081/12-0313-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації роданідів фотоколориметричним методом	Роданіди, мг/дм ³ від 0,05 до 10 $\delta = \pm 21 \%$
	МВВ № 081/12-0315-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню (сульфідів) фотоколориметричним методом	Сірководень, мг/дм ³ Сульфіди, мг/дм ³ від 0,02 до 8,0 в тому числі: від 0,02 до 2,00 $\delta = \pm 22 \%$ від 2,0 до 8,0 $\delta = \pm 14 \%$
	МВВ 081/12-0007-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним методом	Сульфати, мг/дм ³ Поверхневі: від 15 до 2000 $\delta = \pm 10 \%$ Очищені стічні: від 50 до 5000 $\delta = \pm 10 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"




Віта САМЧУК

Діана АБІДІЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВ № 00190443-44-21 Методика вимірювання масової концентрації сульфат-іонів у зворотних (стічних), підземних, технологічних водах підприємства та в поверхневих водних об'єктах гравіметричним методом	Сульфати, мг/дм ³ від 10,0 до 10000 U=4% K=3%
	МВВ № 081/12-0119-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації летких з паром фенолів з використанням 4-аміноантипірину	Феноли, мг/дм ³ від 0,001 до 50,000 в тому числі: від 0,001 до 0,005 $\delta = \pm 35 \%$ від 0,005 до 0,020 $\delta = \pm 15 \%$ від 0,02 до 50,00 $\delta = \pm 10 \%$
	МВВ № 24432974:026-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолу фотометричним методом з пара-нітроаніліном	Феноли, мг/дм ³ від 0,1 до 1500,0 в тому числі : від 0,1 до 850,0 $\delta = \pm 35 \%$ від 850,0 до 1500,0 $\delta = \pm 15 \%$
	МВВ № 081/12-0005-01 Поверхневі та очищені стічні води Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом	Фосфати, мг/дм ³ від 0,05 до 100,00 в тому числі: від 0,05 до 0,50 $\delta = \pm 15 \%$ від 0,5 до 100,0 $\delta = \pm 10 \%$
	МВВ 24432974:022-2019-ДОНС Метрологія. Поверхневі, зворотні (стічні) та технологічні води. Методика визначення масової концентрації хлору активного	Хлор активний, мг/дм ³ від 0,05 до 10,0 $\delta = \pm 10 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

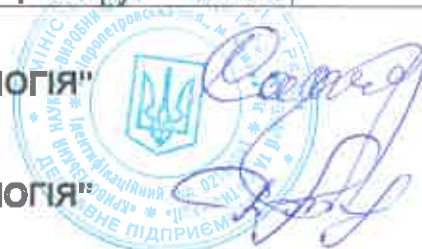

Віта САМЧУК

Діана АБІДЗЮПІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВ № 00190443-49-21 Методика вимірювання масової концентрації хлорид-іонів у зворотних(стічних), підземних, технологічних водах підприємств та в поверхневих водних об'єктах титриметричним методом	Хлориди, мг/дм ³ від 10 до 100000 U=5% K=4,2%
	МВ № 00190443-50-21 Методика вимірювання масової концентрації хлоридів у зворотних (стічних), підземних, технологічних водах підприємств та в поверхневих водних об'єктах методом потенціометричного титрування	Хлориди, мг/дм ³ від 35,5 до 1500 U=8 % K= 6,7 %
	МВ № 00190443-51-21 Методика вимірювання масової концентрації хрому (VI) та загального хрому у зворотних (стічних), підземних, технологічних водах та у поверхневих водних об'єктах фотометричним методом	Хром, мг/дм ³ від 0,001 до 2 U=16 % K= 13 %
	МВВ № МЭ 122:2008 Вода технологічна та зворотна. Методика виконання вимірювань масової концентрації загальних ціанід-іонів з барбітуровою кислотою та піридином фотометричним методом	Ціаніди, мг/дм ³ від 0,01 до 100,00 в тому числі: від 0,01 до 0,03 δ = ± 44 % від 0,03 до 0,10 δ = ± 37 % від 0,1 до 0,3 δ = ± 34 % від 0,3 до 1,0 δ = ± 28 % від 1,0 до 3,0 δ = ± 26 % від 3,0 до 10,0 δ = ± 23 % від 10 до 30 δ = ± 20 % від 30 до 100 δ = ± 19 %

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛІНА

Об'єкт вимірювання під час контролю стану навколишнього природного середовища	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Поверхневі води Зворотні (стічні) води Технологічні води	МВВ № 081/12-0314-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації ціанідів фотоколориметричним методом	Ціаніди, мг/дм ³ від 0,025 до 10,000 в тому числі: від 0,025 до 0,100 $\delta = \pm 25 \%$ понад 0,1 до 10,0 $\delta = \pm 10 \%$
	МВВ 081/12-0173-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку фотоколориметричним методом	Цинк, мг/дм ³ від 0,005 до 1,000 в тому числі: від 0,005 до 0,100 $\delta = \pm 25 \%$ від 0,1 до 1,0 $\delta = \pm 15 \%$
	МВВ 081/12-1008-15 Методика виконання вимірювань масової концентрації поліакриламід у поверхневих, зворотних, технологічних та підземних водах фотометричним методом з реактивом Неслера	Поліакриламід, мг/дм ³ від 0,50 до 50,00 в тому числі: від 0,50 до 50,00 $\delta = \pm 18 \%$ $U=9 \%$
	МВИ 24432974:019-2019-ДООС Метрологія. Поверхностные, возвратные (сточные), технологические и подземные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации фторидов фотометрическим методом	Фториди, мг/дм ³ від 0,025 до 25,00 в тому числі: від 0,025 до 0,20 $\delta = \pm 30 \%$ понад 0,20 до 25,00 $\delta = \pm 25 \%$
	МВВ № 081/12-0646-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації жирів та масел гравіметричним методом	Жири від 1,00 мг/дм ³ до 1,00 г/дм ³ $\delta = \pm 32 \%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛІНА

Протокол
реєстрації результатів вимірювань
виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітконтролю та моніторингу вод
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» № 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище гирла по б.Грушувата			Методи виконання вимірювань
		22.01.2025	18.02.2025	12.03.2025	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,86	7,84	7,88	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	7,87	7,08	7,91	МВВ № 081/12-0317-06
3	АПАР, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	МВ № 00190443-47-21
4	Кольоровість, град	37,32	35,99	34,98	МВВ № 24432974:015- 2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,24	4,34	4,40	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,24	33,10	34,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,20	0,24	0,25	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,016	0,030	0,035	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	2,20	2,07	2,36	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,27	0,25	0,30	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0036	0,0032	0,0034	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0138	МВН № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	<0,001	0,0324	0,0258	
16	Цинк, мг/дм ³	0,0264	<0,001	0,0041	
17	Алюміній, мг/дм ³	0,0018	0,0039	<0,001	
18	Залізо загальне, мг/дм ³	0,25	0,18	0,19	МВВ № МЭ 117:2007
19	Завислі речовини, мг/дм ³	22,60	22,00	20,80	МВВ № МЭ 140:2008
20	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,20	0,22	0,21	МВВ № 081/12-57-00
21	Хлориди, мг/дм ³	388,84	471,91	281,36	МВ № 00190443-49-21
22	Сульфати, мг/дм ³	270,77	280,23	228,38	МВ № 00190443-44-21
23	Сухий залишок, мг/дм ³	1340	1400	1108	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
24	Температура, °С	3,8	3,3	4,5	МВВ № 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче гирла по б.Грушувата			Методики виконання вимірювань
		22.01.2025	18.02.2025	12.03.2025	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,84	7,88	7,92	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од. рН	7,90	8,16	7,95	МВВ № 081/12-0317-06
3	АПАР, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	МВ № 00190443-47-21
4	Кольоровість, град	37,66	36,32	35,32	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,26	4,36	4,42	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	32,73	33,59	33,52	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,21	0,26	0,28	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,018	0,034	0,0037	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	2,24	2,16	2,46	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,30	0,28	0,32	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0038	0,0034	0,0036	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0145	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	<0,001	<0,001	0,0265	
16	Цинк, мг/дм ³	0,0271	0,0318	0,0046	
17	Алюміній, мг/дм ³	0,0020	0,0035	<0,001	
18	Залізо загальне, мг/дм ³	0,26	0,20	0,21	МВВ № МЭ 117:2007
19	Завислі речовини, мг/дм ³	23,00	22,40	21,00	МВВ № МЭ 140:2008
20	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,22	0,24	0,23	МВВ № 081/12-57-00
21	Хлориди, мг/дм ³	391,68	480,41	288,50	МВ № 00190443-49-21
22	Сульфати, мг/дм ³	276,94	290,31	238,05	МВ № 00190443-44-21
23	Сухий залишок, мг/дм ³	1356	1430	1122	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
24	Температура, °С	4,0	3,5	5,0	МВВ № 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів

Начальник лабораторії аналітконтролю
та моніторингу вод ДОНС



А.М. Кирик

Протокол
реєстрації результатів вимірювань
виробничого контролю якості поверхневих вод р. Інгулець
(свідчення про відповідність системи вимірювань лабораторії аналітичного контролю та моніторингу вод
департаменту з охорони навколишнього середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
№ 08-0092/2023 від 22.12.2023)

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м вище гирла по б. Грушувата			Методики виконання вимірювань
		24.04.2023	27.05.2023	12.06.2023	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,86	7,80	7,76	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,04	7,92	7,56	МВВ № 081/12-0317-06
3	АПАР, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	МВ № 00190443-47-21
4	Кольоровість, град	34,98	35,65	35,32	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,26	4,46	4,30	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	31,52	31,74	31,55	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,22	0,30	0,16	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,036	0,080	0,095	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	1,92	1,50	1,36	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,25	0,22	0,28	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0035	0,0036	0,0034	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0322	0,0459	0,0594	
16	Цинк, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	
17	Алюміній, мг/дм ³	0,0018	0,0046	0,0028	
18	Залізо загальне, мг/дм ³	0,20	0,19	0,18	МВВ № МЭ 117:2007
19	Завислі речовини, мг/дм ³	22,00	20,00	20,20	МВВ № МЭ 140:2008
20	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,24	0,22	0,23	МВВ № 081/12-57-00
21	Хлориди, мг/дм ³	110,07	260,55	350,21	МВ № 00190443-49-21
22	Сульфати, мг/дм ³	238,26	270,97	284,85	МВ № 00190443-44-21
23	Сухий залишок, мг/дм ³	850	984	1280	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
24	Температура, °С	10,8	12,5	20,0	МВВ № 081/12-0311-06

№ з/п	Показники якості води	р. Інгулець 500 м нижче гирла по б. Грушувата			Методики виконання вимірювань
		24.04.2025	27.05.2025	12.06.2025	
1	Розчинений кисень, мг/дм ³	7,90	7,88	7,84	МВВ № 081/12-0008-01
2	Водневий показник (рН), од.рН	8,20	8,02	7,65	МВВ № 081/12-0317-06
3	АПАР, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	МВ № 00190443-47-21
4	Кольоровість, град	34,65	35,32	35,65	МВВ № 24432974:015-2019-ДОНС
5	БСК ₅ , мг/дм ³	4,34	4,50	4,36	МВВ № МЭ 146:2009
6	ХСК, мг/дм ³	31,02	32,24	32,56	МВВ № МЭ 123:2008
7	Азот амонійний, мг/дм ³	0,19	0,25	0,18	МВВ № 081/12-0106-03
8	Нітрити, мг/дм ³	0,030	0,074	0,10	МВВ № 24432974:023-2019-ДОНС
9	Нітрати, мг/дм ³	1,98	1,56	1,42	МВВ № МЭ 115:2007
10	Фосфати, мг/дм ³	0,20	0,23	0,30	МВВ № 081/12-0005-01
11	Роданіди, мг/дм ³	<0,05	<0,05	<0,05	МВВ № 081/12-0313-06
12	Феноли, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВВ № 081/12-0119-03
13	Хром (+6), мг/дм ³	0,0037	0,0038	0,0035	МВ № 00190443-51-21
14	Мідь, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	МВИ № 24432974:002-2019-ДООС
15	Марганець, мг/дм ³	0,0334	0,0467	0,0610	
16	Цинк, мг/дм ³	<0,001	<0,001	<0,001	
17	Алюміній, мг/дм ³	0,0015	0,0038	0,0030	
18	Залізо загальне, мг/дм ³	0,22	0,21	0,20	МВВ № МЭ 117:2007
19	Завислі речовини, мг/дм ³	21,80	20,60	20,80	МВВ № МЭ 140:2008
20	Нафтопродукти, мг/дм ³	0,25	0,23	0,24	МВВ № 081/12-57-00
21	Хлориди, мг/дм ³	172,95	286,04	359,30	МВ № 00190443-49-21
22	Сульфати, мг/дм ³	242,99	278,59	290,93	МВ № 00190443-44-21
23	Сухий залишок, мг/дм ³	864	1050	1342	МВВ № 24432974:024-2019-ДОНС
24	Температура, °С	11,0	12,7	20,2	МВВ № 081/12-0311-06

Примітка 1. Концентрація азоту амонійного вказана виходячи з перерахунку вмісту амоній-іонів


Начальник лабораторії аналітконтролю та моніторингу вод



А.М. Кирик

Координати помірного впливу на довільні (вирішувати) плановані ділянки "Реконструкція та розширення кар'єру № 2 міського департаменту" ПАТ "АМКР"

Додаток 24

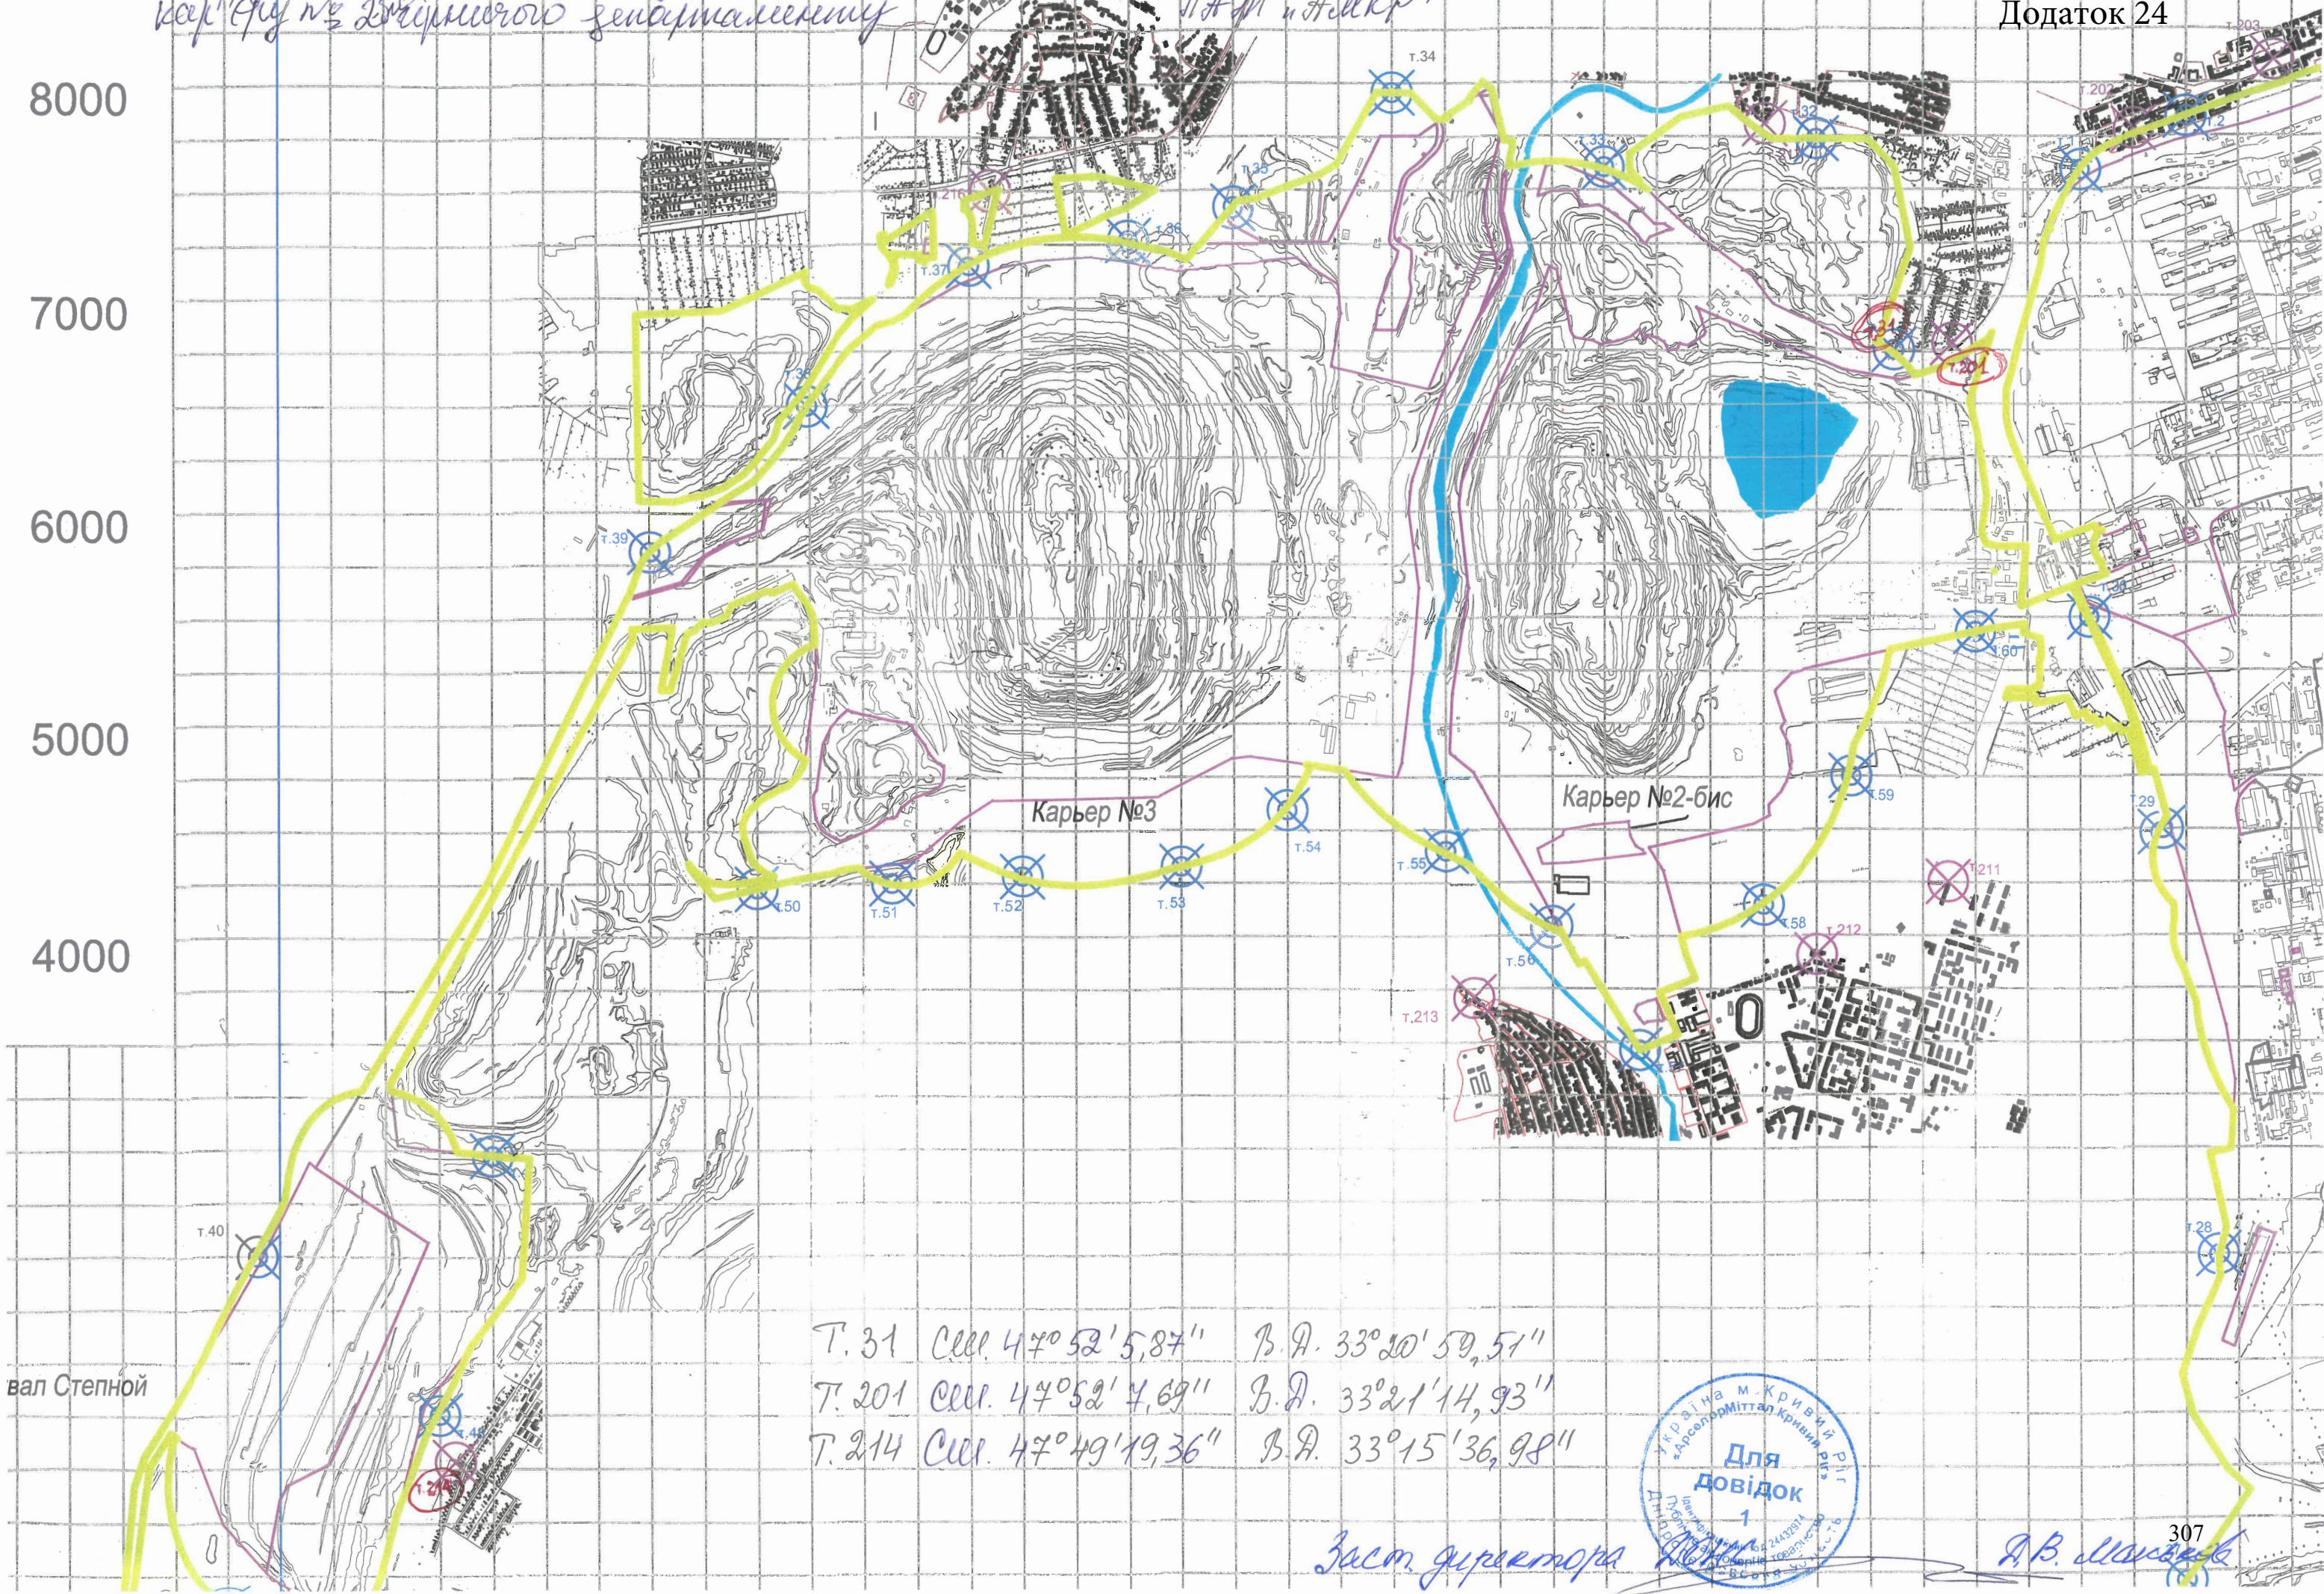

Т. 31 Селл. 47°52'5,87" Ш.Д. 33°20'59,51"
 Т. 201 Селл. 47°52'4,69" Ш.Д. 33°21'14,93"
 Т. 214 Селл. 47°49'19,36" Ш.Д. 33°15'36,98"

Заст. директора



В.В. Мамонтов

**Зведенні дані про вміст важких металів у ґрунтах в районах розташування кар'єрів
ПІАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за Іквартал 2025р.**

№ п/п	№ т/с	Місце відбору проб	Концентрації хімічних елементів									
			Валові концентрації/концентратії рухливих форм									
			Pb	Zn	Co	Ni	Cu	Cr	Mn	V	Fe заг.	Si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кар'єр №2												
1	31	в межах СЗЗ кар'єру	30	<u>100</u> 15,2	<u>10</u> 2,9	<u>30</u> 3,4	<u>30</u> 2,75	<u>158</u> 1,96	850	70	35000	313772
2	201	на межі найближчої житлової забудови	20	<u>100</u> 7,2	<u>15</u> 4,1	<u>30</u> 3,51	<u>30</u> 2,86	<u>150</u> 0,89	1400	100	82000	225882
3	7	відвал "Дальній"	20	<u>300</u> 18,1	<u>15</u> 4	<u>50</u> 4,0	<u>30</u> 2,81	<u>95</u> 4,98	850	100	54000	274856
Кар'єр №3												
4	37	в межах СЗЗ кар'єру	30	<u>100</u> 5,1	<u>10</u> 3,2	<u>30</u> 3,1	<u>30</u> 2,92	<u>84</u> 1,2	580	70	48000	315934
5	216	на межі найближчої житлової забудови	30	<u>150</u> 12,6	<u>20</u> 4,8	<u>50</u> 3,8	<u>30</u> 2,61	<u>109</u> 1,8	650	100	40000	355414
6	35	автовідвал №4	30	<u>100</u> 7,5	<u>15</u> 4,9	<u>30</u> 3,8	<u>30</u> 2,85	<u>54</u> 2,4	1000	50	74000	244964
7	215	відвал "2-3"	20	<u>100</u> 5,8	<u>15</u> 4,75	<u>50</u> 3,96	<u>30</u> 2,81	<u>95</u> 0,98	690	100	35000	323924
8	1	відвал "Степовий-2"	30	<u>100</u> 11,1	<u>20</u> 4,9	<u>50</u> 3,96	<u>30</u> 2,96	<u>106</u> 2,1	885	100	68000	273822
Кар'єр №2, №3												
9	214	відвал "Степовий"	20	<u>100</u> 5,2	<u>15</u> 5,1	<u>50</u> 3,8	<u>30</u> 2,94	<u>158</u> 2,08	620	100	31000	341690
ГДК для ґрунтів, мг/кг (Постанова КМУ №1325 від 15.12.2021 р.)			<u>32</u> 6	= 23	= 5	= 4	= 3	= 6	<u>1500</u> 140	<u>150</u> -	відс.	відс.

Дата відбору проб: 28,02/2025 р.

Склала:



Зведенні дані про вміст важких металів у ґрунтах в районах розташування кар'єрів
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" за II квартал 2025р.

Таблиця 1

№ п/п	№ т/с	Місце відбору проб	Концентрації хімічних елементів									
			Валові концентрації/концентрації рухливих форм									
			Pb	Zn	Co	Ni	Cu	Cr	Mn	V	Fe _{exr.}	Si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кар'єр №2												
1	31	в межах СЗЗ кар'єру	50	<u>200</u> 21,0	<u>15</u> 4,68	<u>50</u> 3,9	<u>30</u> 2,86	<u>97</u> 5,71	1039	100	73000	267242
2	201	на межі найближчої житлової забудови	30	<u>150</u> 8,65	<u>20</u> 1,1	<u>50</u> 3,2	<u>30</u> 2,91	<u>89</u> 4,61	731	100	52000	287170
3	7	відвал "Дальній"	50	<u>300</u> 16,2	<u>15</u> 4,86	<u>50</u> 4,0	<u>50</u> 3,01	<u>97</u> 5,02	924	100	53000	268464
Кар'єр №3												
4	37	в межах СЗЗ кар'єру	30	<u>150</u> 6,9	<u>7</u> 1,96	<u>50</u> 3,62	<u>30</u> 2,48	<u>97</u> 3,3	654	70	42000	300330
5	216	на межі найближчої житлової забудови	20	<u>100</u> 5,9	<u>20</u> 3,81	<u>50</u> 3,96	<u>30</u> 2,51	<u>97</u> 3,8	770	100	44000	309542
6	35	автовідвал №4	30	<u>200</u> 16,1	<u>10</u> 2,86	<u>30</u> 2,9	<u>30</u> 2,52	<u>65</u> 2,2	1501	50	91000	226728
7	215	відвал "2-3"	20	<u>100</u> 8,6	<u>20</u> 5,1	<u>50</u> 3,98	<u>30</u> 2,48	<u>89</u> 1,01	693	100	38000	278710
8	1	відвал "Степовий-2"	30	<u>100</u> 9,8	<u>20</u> 4,96	<u>50</u> 3,91	<u>50</u> 2,59	<u>103</u> 4,1	1001	100	52000	271660
Кар'єр №2, №3												
9	214	відвал "Степовий"	30	<u>100</u> 6,1	<u>15</u> 4,28	<u>30</u> 3,8	<u>30</u> 2,51	<u>81</u> 3,61	654	100	41000	337272
ГДК для ґрунтів, мг/кг (Постанова КМУ №1325 від 15.12.2021 р.)			<u>32</u> 6	- 23	- 5	- 5	- 4	- 3	<u>1500</u> 140	<u>150</u> -	відс.	відс.

Дата відбору проб: 4.04.2025р. р.

Склала:



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Т.Воронової,5

СВІДОЦТВО

THE CERTIFICATE
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ
OF CONFORMITY OF THE SYSTEM OF MEASUREMENTS
ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005
TO REQUIREMENTS OF DSTU ISO 10012:2005

№ 08-0045/2022

від 06 вересня 2022 року

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань

Відділу радіаційного контролю
департаменту автоматизації технологічних процесів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

(50005, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1)

відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання".

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво не дійсне.

Свідоцтво чинне протягом трьох років з дати реєстрації.

В.о директора

Керівник групи експертів
з оцінки відповідності

Віта САМЧУК

Діана АБІДУЛЛІНА

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та оцінку яких проведено у відділі радіаційного контролю департаменту автоматизації технологічних процесів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Об'єкт вимірювання	Процес (методика) вимірювань	Показники та обмеження процесу (методики)
Шлаки доменні відвальні для дорожнього будівництва, шлаки доменні гранульовані для виробництва цементів, щебінь всіх видів, вапно негашене та вапняно-віпняковий пи́л, пуста порода для загально-будівельних робіт, смола кам'яновугільна, смола важка з кислоти смолки та інша продукція коксохімічного виробництва, руда залізна агломераційна, сира руда іншого видобутку, концентрат залізорудний	Методика гамма-спектрометричного аналізу відходів металургійного виробництва, що використовуються в будівництві СОУ-Н МПП 13.280-127:2009. Методика вимірювання активності радіонуклідів з використанням сцинтиляційного бета-спектрометра з програмним забезпеченням «Прогрес»	Діапазон енергій гамма-випромінювання Мев, що реєструється, від 0,3 до 3,0. Мінімальна питома активність, яку можна виміряти в геометрії «Марінеллі 0,5 л», Бк/кг: – калій-40 – 187,0 – радій-226 – 17,0 – торій-232 – 21,0 похибка = $\pm 25\%$
Чавун ливарний персербний; арматурна та конструкційна сталь	Радіометр питомої активності РУГ-2001 Методика визначення питомої активності природних радіонуклідів, їх сумарної питомої активності, та питомої активності техногенних радіонуклідів в металевих пробах	Діапазон вимірювань від 20 – до 2000 Бк/кг для калій-40 – від 100 – до 10000 Бк/кг; похибка = $\pm 25\%$

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Віта САМЧУК

Діана АБДУЛЛІНА

Сировина, в тому числі металобрухт чорних металів та скрап і матеріали, які надходять на підприємство.	Методика автоматизованого вхідного радіаційного контролю металобрухту на підприємствах, що здійснюють операції з металобрухтом СОУ-Н МПП 13.280-128:2009 Радіаційний експрес-контроль металобрухту, що перевозиться автотранспортом та залізницею радіометром РКС-02 «Кордон»	Діапазон енергій гамма-випромінювання Мев, що реєструється, від 0,06 до 3. Діапазон вимірювань ЩП гамма-випромінювання – $0,5 - 50 \text{ част} \times \text{см}^{-2} \times \text{с}^{-1}$, похибка $\pm 35 \%$ Діапазон енергій нейтронного випромінювання Мев, що реєструється, від 0,01 до 10. Діапазон вимірювань ЩП нейтронного випромінювання – $0,1 - 10 \text{ част} \times \text{см}^{-2} \times \text{с}^{-1}$, похибка $\pm 40 \%$
Джерела іонізуючого випромінювання, будівлі, приміщення, споруди, промайданчики, робочі місця персоналу, сховища радіоактивних речовин, територія підприємства, готова продукція підприємства, сировина, в тому числі металобрухт чорних і кольорових металів, скрап та матеріали, транспортні засоби	Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінснь пошуковий МКС-07 «Пошук». Технічний опис та інструкція з експлуатації. Методика дозиметричного і радіометричного контролю металу і металопродукції СОУ Н МПП 13.280-126:2009	Вимірювання потужності еквівалентної дози γ -випромінювання Діапазон вимірювань $0,1 - 2,0 \times 10^6 \text{ мкЗв/год}$, в режимі точного вимірювання похибка $\pm (15 + 2/P) \%$, в пошуковому режимі похибка $\pm (25 + 2/P) \%$, де Р-числове значення виміряної потужності еквівалентної дози. Вимірювання щільності потоку бета-частинок Діапазон вимірювань $5 - 10^5 \text{ част} \times \text{см}^{-2} \times \text{хв}^{-1}$, в режимі точного вимірювання похибка $\pm (15 + 200/V) \%$ в пошуковому режимі похибка $\pm (25 + 200/V) \%$, де V-числове значення виміряної щільності потоку.

В.о директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



Віта САМЧУК
Діана АБДУЛЛІНА

Віта САМЧУК

Діана АБДУЛЛІНА

Джерела іонізуючого випромінювання, будівлі, приміщення, споруди, промайданчики, робочі місця персоналу, сховища радіоактивних речовин, територія підприємства, готова продукція підприємства, сировина, в тому числі металобрухт чорних і кольорових металів, скрап та матеріали, транспортні засоби	Дозиметр-радіометр МКС-08 «ДКС-96». Керівництво з експлуатації	Вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання. Діапазон вимірювань від 0,1 мкЗв/год до 0,1 Зв/год похибка = $\pm (25 \% + 5/Ax)$, де Ax – числове значення виміряної ПЕД нейтронного випромінювання.
Індивідуальна річна доза зовнішнього опромінення персоналу категорії А	Дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21. Керівництво з експлуатації Дозиметр-радіометр МКС-08 «ДКС-96». Керівництво з експлуатації	Вимірювання еквівалентної дози гамма-випромінювання Діапазон вимірювань 0,001 9999 мЗв, похибка = $\pm 15\%$ в діапазоні від 0,1 до 9999 мЗв похибка = $\pm 8\%$ Вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання. Діапазон вимірювань від 0,1 мкЗв/год до 0,1 Зв/год похибка = $\pm (25 \% + 5/Ax)$, де Ax – числове значення виміряної ПЕД нейтронного випромінювання



В.о. директора
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Керівник групи
експертів з оцінки відповідності
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

[Signature]
[Signature]

Віта САМЧУК

Діана АБДУЛЛІНА

АКТ № 209

за результатами вимірювань потужності
поглиненої дози (ППД) зовнішнього гамма-випромінювання

Відділ радіаційного контролю СО і ТАС ДАТП ПАТ «АМКР»

(назва організації, яка проводить вимірювання)


Дата проведення вимірювань 30 травня 2025 р.

Тип приладу: Дозиметр МКС-07 «Пошук» №1000838, атестований 10.2024 р.

«Реконструкція та розвиток кар'єрів № 2-біс та № 3 ГД ПАТ «АМКР»

№ точки відповідно проекту СЗЗ	Характеристика точок	ППД γ-випромінювання, мкГр/год
31	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 2-біс	0,09 ÷ 0,15
201	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 2-біс	0,10 ÷ 0,14
212	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 2-біс	0,08 ÷ 0,13
217	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 2-біс	0,08 ÷ 0,15
37	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 3	0,09 ÷ 0,12
216	Розрахункова точка СЗЗ в зоні впливу кар'єру № 3	0,08 ÷ 0,14
Прилеглі території		
—	До відвалу «Дальній»	0,08 ÷ 0,15
—	До відвалу «Степовий»	0,09 ÷ 0,13
—	До відвалу «Степовий-2»	0,08 ÷ 0,14
—	До відвалів 2 та 3	0,10 ÷ 0,14
—	До автовідвалу № 4	0,08 ÷ 0,13

ВИСНОВОК: рівні радіаційного фону в контрольних точках не перевищують значень, притаманних для навколишнього середовища даної місцевості.



В.о. начальника ВРК ДАТП

Тетяна ФЕДОРЦОВА

Євген ЧАСОВСЬКИЙ

Координати спостережних свердловин, які використовуються для моніторингу підземних вод на території планованої діяльності «Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн. тонн в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. Кар'єр №2-біс в Інгулецькому та Центрально-Міському районах м. Кривий Ріг»

№ з/п	№ свердловини	Координати	
		Х	У
1	15	6527531,0	5298008,9
2	66	6518236,2	5298772,3
3	2086	6530822,1	5295762,2
4	2133	6529793,8	5297651,4

Головний гідротехнік ГД



С.Л. Целіков

Таблиця
глибин залягання рівнів ґрунтових та підземних вод по спостережених свердловинах
Ділянка ГД ПАТ "АрселорМіталл Кривий Ріг"
Кар'єр № 2-біс

№ п/п	№ свердловини	Абсол. Позн.	Глибина свердловини	Водоносний горизонт відкладів	Середньомісячний рівень		
					Кві.25	Тра.25	Чер.25
1	15	76,46	8,20	неогеновий	4,90	5,47	5,33
2	2133	98,00	10,00	четвертинний	3,32	3,46	3,39
3	2086	99,10	8,70	четвертинний	5,62	5,71	5,65
4	66	80,00	15,00	четвертинний	7,15	7,11	7,62

Головний гідротехнік УГД



С.Л. Целіков

Таблиця
глибин залягання рівнів ґрунтових та підземних вод по спостережених свердловинах
Ділянка ГД ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Кар'єр № 2-біс

№ п/п	№ свердловини	Абсол. Позн.	Глибина свердловини	Водоносний горизонт відкладів	Середньомісячний рівень		
					Січ.25	Лют.25	Бер.25
1	15	76,46	8,20	неогеновий	3,99	4,08	3,97
2	2133	98,00	10,00	четвертинний	3,28	3,37	3,31
3	2086	99,10	8,70	четвертинний	5,56	5,55	5,48
4	66	80,00	15,00	четвертинний	4,05	4,18	6,38

Головний гідротехнік УГД



С.Л. Целіков

**Результати хімічного аналізу проб води з гідропостережних свердловин
Ділянка ГД ПАТ "АрселорМіталл Кривий Ріг"
І квартал 2025
Кар'єр № 2-біс**

Показники	Од. виміру	Гідропостережні свердловини			
		2086	66	15	2133
pH		7,8	5,3	6,3	7,5
жорсткість	Ммоль/дм3	49,3	139,5	3,5	33,5
Сухий залишок	мг/л	697,6	13198	1210,0	6276,0
CO ₂	мг/л	37,4	-	5,6	8,8
NH ₄ ⁺	мг/л	< 0,1	0,8	< 0,1	< 0,1
NO ₂ ⁻	мг/л	< 0,01	< 0,01	0,026	< 0,01
Fe ²⁺	мг/л	< 0,05	180,0	< 0,05	< 0,05
Fe ³⁺	мг/л	< 0,05	0,18	< 0,05	0,71
SiO ₂	мг/л	6	< 2	2	< 2
HCO ₃ ⁻	мг/л	311,1	18,3	158,6	61,0
Cl ⁻	мг/л	606,3	8107,8	616,6	211,5
SO ₄ ²⁻	мг/л	4126,0	488,0	8,2	4156,1
NO ₃ ⁻	мг/л	< 1	< 1	< 1	< 1
Ca ²⁺	мг/л	48,1	1442,9	10,0	120,2
Mg ²⁺	мг/л	570,3	820,8	36,5	344,4
Na ⁺ +K ⁺	мг/л	1354,1	2138,1	383,9	1381,7

Головний гідротехнік УГД

С.Л. Целіков



Результати хімічного аналізу проб води з гідропостережних свердловин
Ділянка ГД ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
II квартал 2025
Кар'єр № 2-біс

Показники	Од. виміру	Гідропостережні свердловини			
		2086	66	15	2133
pH		7,6	4,6	5,9	6,9
жорсткість	Ммоль/дм3	44,5	130,0	22,0	31,0
Сухий залишок	мг/л	7610	15312	2460	6248
CO ₂	мг/л	47,5	-	28,6	24,2
NH ₄ ⁺	мг/л	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
NO ₂ ⁻	мг/л	< 0,01	< 0,01	0,012	0,01
Fe ²⁺	мг/л	< 0,05	220,5	3,8	< 0,05
Fe ³⁺	мг/л	< 0,05	1,6	0,80	0,31
SiO ₂	мг/л	6	2	< 2	< 2
HCO ₃ ⁻	мг/л	1213,9	6,1	67,1	140,3
Cl ⁻	мг/л	541,5	9353,3	1406,5	225,0
SO ₄ ²⁻	мг/л	3796,1	424,7	158,8	4047,5
NO ₃ ⁻	мг/л	< 1	< 1	< 1	< 1
Ca ²⁺	мг/л	24,0	1613,2	130,3	120,2
Mg ²⁺	мг/л	526,5	601,9	188,5	304,0
Na ⁺ +K ⁺	мг/л	1602,4	3092,1	503,5	1423,1

Головний гідротехнік УГД

С.Л. Целіков

