



KfW



План екологічного та соціального менеджменту

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)”

Субпроект № 29-12-03 «Створення житлових умов для ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Туполєва, Дніпропетровська область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KfW»

Голова ПВСП:
Патрушева Наталія Володимирівна,
Телефон +38 0675673793
Електронна пошта: egida.centri@gmail.com
Контактна інформація

Розроблено	Перевірено та рекомендовано:	Затверджено
------------	------------------------------	-------------

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Кліменко Катерина Борисівна головний консультант з розвитку потенціалу громад Першого РП УФСІ	Красовський Олександр, консультант з екологічних та соціальних безпекових політик	Патрушева Наталія Володимирівна голова ПВСП
Дата: 01.03.2024	Дата: 01.03.2024	Дата: 01.03.2024

Історія версій:

Версія	Дата	Опис основних змін
Цей документ: Версія 2	Дата: 01.10.2024	Документ приведено у відповідність до вимог нової тендерної документації будівництва

Передмова

Ця форма Плану екологічного та соціального менеджменту (для Території Субпроекту – на далі СП) використовується при підготовці ПЕСМ для кожного конкретного СП.

ПЕСМ зазвичай містить такі розділи: Частина 1 - Опис СП, Частина 2 - . План екологічного та соціального менеджменту СП (ПЕСМ), Частина 3 - План моніторингу СП, Частина 4 - План залучення зацікавлених сторін конкретного СП, Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Території Проекту Підрядника (ПЕСМ-ТП).

Спочатку, УФСІ готує проект ПЕСМ, який буде доповнений (за потреби) та затверджений ПВСП (за підтримки УФСІ). ЧАСТИНА 5: План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон) оновлюється/уточнюється Підрядником після підписання контракту та є інструментом для менеджменту соціально-екологічних питань специфічних для конкретного об'єкту.

План екологічного та соціального менеджменту Підрядника подається для затвердження Керівнику проєкта (Інженеру) до початку будівельних робіт. Роботи не об'єкті не можуть виконуватись без наявності затвердженого Керівником проєкту (Інженером) ПЕСМ-ТП.

ПЕСМ є складовою частиною СЕБОП контрактної документації, яка крім Кодексу включає Специфікацію СЕБОП та Форми оцінку стану СЕБОП (Check-lists)..

ЧАСТИНА 1: ОПИС СП

ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Назва СП	№ 29-12-03 «Створення житлових умов для ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Туполева, Дніпропетровська область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KfW»	
Склад/зміст діяльності в рамках СП	В результаті реалізації СП передбачена реконструкція об'єкт незавершеного будівництва по вул. Туполева в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області з метою створення квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО). Будівництво ПРУ для мешканців житлового будинку.	
Відповідальні особи (ПІБ та контактна інформація)	Виконавчий директор УФСІ	Виконавчий директор Лактіонов Андрій Олександрович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон офісу: +38 (044)-230-25-36 Електронна пошта: office@usif.ua Факс: +38 (044) 485-28-04 (https://usif.ua/contacts)
	Директор РП УФСІ	Директор Першого регіонального представництва УФСІ Бродзінський Артур Мар'янович 49005 м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького 1а, офіс 305 Телефон офісу: +38 (068) 288-57-57 Електронна пошта: 1@usif.ua
	Власник об'єкта	Криворізька міська рада Дніпропетровської області
Особи, відповідальні за впровадження СП (ПІБ та контактна інформація)	Керівник ПВСП	Патрушева Наталія Володимирівна, Телефон +38 0675673793 Електронна пошта: egida.centra@gmail.com
	Головний консультант УФСІ з питань розвитку потенціалу громад	Кліменко Катерина Борисівна Телефон 0954960450 Електронна пошта: k.klimenko@usif.ua
	Місцевий консультант УФСІ з технічних питань	Павліченко Олександр Вікторович Телефон 0975979068 Електронна пошта: o.pavlichenko@usif.ua
Особа відповідальна за отримання та опрацювання скарг	Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради	Макасеєв Ігор Борисович Телефон 0672584707 Електронна пошта: ukbmvk@ukr.net
Опис об'єкта		
Назва об'єкта	Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва по вул. Туполева в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області з	

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	метою створення квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО).
Опис об’єкта та прилеглої території	Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва для створення квартир для тимчасового проживання ВПО. Зазначений об’єкт та земельна ділянка є комунальною власністю Криворізької міської ради. Призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Площа земельної ділянки 0,7992 га. Поверховість будівлі - 4 поверхи. Будівництво ПРУ для мешканців житлового будинку.
Хто власник земельної ділянки	Криворізька міська рада
Хто використовує земельну ділянку юридично та фактично, для яких цілей ?	Криворізька міська рада
Хто є власником будівлі?	Криворізька міська рада, право власності буде оформлено по завершенню будівництва , після введення об’єкту в експлуатацію.
Хто використовує будівлю юридично та фактично, для яких цілей ?	Незавершене будівництво використанню не підлягає.
Опис заходів в рамках СП	Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва для створення житла для тимчасового проживання ВПО. Земельна ділянка є комунальною власністю Криворізької міської ради, правокористувач Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради. Призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Площа земельної ділянки 0,7992 га. Будівля має 4 поверхи. Будівництво ПРУ для мешканців житлового будинку.
Опис особливостей розташування/ місцезнаходження, фізичного стану об’єкта/ ділянки, біологічних, геологічних , гідрографічних та соціально-економічних характеристик.	Див. Додаток 1 ФОРМА ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СКРИНІНГУ
Законодавство	

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)”

Визначте правила та дозволи, які застосовуються до діяльності в рамках субпроекта	Перелік законодавчих актів, які застосовуються до діяльності в рамках СП наведено у розділі 1.1. «Стандарти та вимоги законодавства України» РВЗПСЗ. Усі заходи які реалізуються в рамках СП будуть здійснюватися з дотриманням Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів, для Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)» який фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW згідно наступних стандартів, законодавства і керівних принципів: - законів та нормативних актів України; - міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту. Заходи, які плануються до виконання в рамках СП не підпадають під перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля та не входять до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Проектно-кошторисна документація повинна містити розділ з Охорони праці та розділ Оцінки впливів на довкілля (ОВД). Після розроблення проектно-кошторисної документації, Замовник будівництва (Власник об’єкта) надасть проєкт для проходження експертизи. Після проходження експертизи, Замовник будівництва затвердить проєкт відповідно до вимог законодавства України. Замовник оформить необхідні документи для початку будівництва, відповідно до вимог діючого законодавства України. Після завершення робіт Замовник оформить документи про завершення будівництва відповідно до вимог діючого законодавства України та візьме на облік результати виконаних будівництвом робіт.
Громадські обговорення	
Визначте, коли і де відбувався процес громадських обговорень, як він був підготовлений і де доступні протоколи	Громадські консультації передбачені, в таких формах: 1) громадські обговорення: конференції, форуми, наради; 2) електронні консультації. Результати консультацій публікуються на веб-сайті органу місцевої влади/громади, веб-сайті УФСІ і враховуються при прийнятті рішень. При визначенні субпроекту, був проведений Форум, який відбувся 15.11.2022 року. Плануються громадські консультації після розробки ПЕСМ.
Розбудова потенціалу інституцій	
Чи передбачаються заходи з розбудови потенціалу ПВСП?	Передбачаються консультування ПВСП на всіх етапах впровадження СП, а також будуть проведені спеціалізовані тренінги, зокрема: 1) Вступні зауваження щодо інституційних механізмів: Уряд, УФСІ, KfW, ПВСП, Власник об’єкта, Громада.

	2) Цикл субпроєкту, ролі учасників. 3) Екологія та соціальна безпека в циклі СП. 4) «On site training» Скринінг: 1. огляд нормативної та регулятивної бази; 2. пояснення визначень «купівля землі, фізичне та економічне переміщення»; 3. Що таке «екологічні та соціальні питання» 4. консультування ПВСП в процесі виконання ними екологічного скринінгу своїх об’єктів; 5) Консультування ПВСП на об’єкті в процесі виконання процедури скринінгу 6) План екологічного і соціального менеджменту (ПЕСМ) - Що таке ПЕСМ і чому він потрібен; - Детальний огляд розділів ПЕСМ - Пом’якшення впливів; - ПЕСМ - Моніторинг; - Інституційні механізми 7) Консультування ПВСП в процесі розробки ПЕСМ 8) Вимоги і процедура оприлюднення інформації та громадських слухань. 9) Навчання на тему “Механізм вирішення скарг”
--	---

Частина 2. План менеджменту соціально-екологічних ризиків СП (ПМСЕР)

Потенційні впливи/наслідки	Пропоновані заходи щодо пом'якшення наслідків	Інституційна відповідальність за пом'якшення наслідків/ризиків	Документи, які містять вимоги щодо управління ризиками/Вартість заходів з пом'якшення наслідків (якщо передбачена)
Період підготовки субпроекту			
Соціальна безпека та здоров'я населення, охорона праці			
Не врахування вимог до охорони праці, безпеки здоров'я та пожежної безпеки під час підготовки ПКД	1. Проект міститиме, заходи щодо облаштування засобів колективного захисту (укриття) для населення (включно із мешканцями будинку для ВПО та персоналу підрядника, який буде задіяний для виконання будівельних робіт), - за відсутності укриття, що відповідає вимогам діючих Державних будівельних норм. (Заявленої наявності укриття, яке відповідає вимогам ДБН та достатнє для розміщення додаткових людей, - зазначити : Проектант має обстежити наявне укриття щодо його відповідності вимогам ДБН та можливості прийняти додатково мешканців будинку для ВПО та персоналу підрядника) 2. Проектант розробить розділи з пожежної безпеки та план з охорони праці будівельного майданчика 3. У ПКД забезпечити дотримання вимог щодо врахування потреб маломобільних груп населення.	Проектант	Вимоги контракту з проектантом/ вартість заходів не передбачена

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД	1 ПВСП здійснюватиме торги відповідно, до розробленої УФСІ, ESHS специфікації, яка міститиме вимоги до охорони довкілля та охорони праці на об’єкті. Як частину тендерної документації на будівництво.	ПВСП, УФСІ	Стандартна закупівельна документація для будівельних проектів, погоджена KfW/ вартість
			заходів не передбачена
Не врахування інтересів зацікавлених сторін у процесі підготовки СП до реалізації	Залучення зацікавлених сторін шляхом: 1. ПВСП розробить ПЗЗС, згідно шаблону в ПЕСМ, з метою виявлення, залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. 2. Проекти РВЗПСЗ та ПЗЗС будуть оприлюднені з метою виявлення думок зацікавлених сторін щодо подальшої ефективної взаємодії в рамках Проекту. 3. ПВСП за допомогою УФСІ розробить ПЕСМ. 4. Громадськість буде інформована про всі етапи реалізації СП. 5. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС 6. Організація реєстрації та розгляду скарг на всіх рівнях впровадження СП 7. Проведення опитування зацікавлених сторін щодо їх думки стосовно ризиків реалізації СП, а також їх очікувань стосовно результатів реалізації СП.	Власник об’єкту, ПВСП	Розділ 4 РВЕСМ: План залучення зацікавлених сторін/ вартість заходів не передбачена
Вплив на довкілля			

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не врахування екологічних аспектів під час підготовки ПКД	1. Технічне/інженерне проектування субпроектів є ресурсоефективним, орієнтованим на запобігання забрудненню навколишнього середовища і передбачає заходи адаптації до зміни клімату. Проектування містить стійкі екологічно чисті, доступні та інклюзивні рішення, створені на основі найкращих доступних технологій / належної практики в галузі.	Проектант	Вимоги контракту з підрядником/ вартість заходів не передбачена
	2. Для усіх СП у складі проектної документації буде розроблено розділ ОВД. 3. ПКД міститиме проектні рішення щодо забезпечення належних умов для поводження із медичними відходами. 4. ПКД міститиме проектні рішення щодо забезпечення належних умов для поводження відходами, що утворюються в процесі будівництва.		
Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД	1 ПВСП здійснюватиме торги відповідно, до розробленої УФСІ, ESHS специфікації, яка міститиме вимоги до охорони довкілля та охорони праці на об'єкті. Як частину тендерної документації на будівництво.	ПВСП, УФСІ	Стандартна закупівельна документація для будівельних проектів, погоджена KfW/ вартість заходів не передбачена

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не надання повідомлення та не отримання дозволів	1. Місцеві будівельні інспекції повідомлено про плановану діяльність (коли це вимагається законодавством). 2. Усі передбачені законом дозволи на будівництво та/ або відновлення отримані.	Власник об'єкта, ПВСП	Рамкова угода № 29-12-02 від 14.08.2024, підписана Власником об'єкту, ПВСП та УФСІ/ вартість заходів не передбачена
--	---	-----------------------	---

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника	1. За шаблоном цього ПЕСМ (Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)), підрядник підготує та надасть на затвердження Керівнику проекту План Екологічного та Соціального Менеджменту Підрядник, де будуть зазначені заходи охорони довкілля на об'єкті протягом будівництва.	ПВСП, УФСІ	Стандартна закупівельна документація для будівельних проектів, погоджена KfW/ вартість заходів не передбачена
Період будівництва			
Соціальна безпека та здоров'я населення, охорона праці			
Не дотримання вимог охорони праці	Організація робіт повинна включати заходи охорони праці, що відповідають чинним правилам і нормам, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, а також поліпшення умов праці. Дотримання правил безпеки та інструкцій, включаючи використання засобів індивідуального захисту, буде забезпечуватись та регулярно контролюватись керівником будівельного майданчика. Особа, відповідальна за питання охорони праці на рівні компанії, повинна брати участь у моніторингу та вибіркових перевірках об'єкта на регулярній основі. - справедливе ставлення, заборона дискримінації та рівні можливості працівників проекту. - захист працівників проекту, включаючи вразливих працівників, таких як жінки, люди з інвалідністю, діти (працездатного віку, відповідно до вимог СЕС), а також трудових мігрантів, працівників за контрактом, працівників місцевої громади та персоналу основних постачальників будівництва, коли це необхідно. - недопущення використання всіх форм примусової та праці неповнолітніх	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	- підтримка принципів свободи об'єднання та колективних переговорів працівників проекту відповідно до національного законодавства. - надання працівникам проекту доступних засобів, щоб підняти проблеми які можуть виникати на робочому місці. Підрядник зобов'язується забезпечити дотримання правил охорони праці та чинного в Україні Кодексу законів про працю. План охорони праці, гігієни та безпеки буде підготовлено та впроваджено як частина ПЕСМ Підрядника.		
Не належні умови праці	Підрядник відповідатиме таким стандартам щодо умов праці в цілому: • При наданні послуг він відповідатиме всім чинним законам, правилам, нормам і вимогам. • Він не використовуватиме дитячу працю, відповідно до визначеного законодавством України. • Він не використовуватиме примусову чи обов'язкову працю. • Він не буде допускати фізичне насильство щодо працівників. • Він поважатиме права працівників вибирати, чи бути представленими третіми сторонами, і вести колективні переговори відповідно до законодавства України. • Заробітна плата та пільги відповідатимуть законодавству України. Підрядник буде платити робітникам вчасно і регулярно. • Робочий час та понаднормовий час на об'єктах компанії будуть відповідати законодавству України. • Він відповідатиме місцевим нормам і прийнятим міжнародним стандартам щодо умов охорони праці. • Він відповідатиме всім застосовним законам щодо захисту довкілля. Підрядник не буде використовувати примусову працю, що включає будь-якої роботи або послуги, виконаної не добровільно, яка вимагається від особи під загрозою застосування сили або покарання, і включає будь-який вид	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	примусової або обов'язкової праці, наприклад, працю рабів, підневільну працю або подібні умови трудового договору. Детально, питання забезпечення умов праці зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за створення безпечних та праці на об'єкті.		
Ризик виникнення аварійних ситуацій	1. Підрядник розробить і впровадить процедури евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою для життя та охороною здоров'я та план дій, які мають бути вжиті у випадку аварії або інциденту. 2. Підрядник проведе навчання та тренінги з питань безпеки. 3. Підрядник гарантує усунення всіх недоліків, що виникнуть після завершення будівельних робіт. Детальний план щодо дій у надзвичайних ситуаціях буде розроблено Підрядником у складі ПЕСМ Підрядника	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації
Ризик нанесення ракетних ударів.	Ракетні удари можуть мати наслідком: – травмування персоналу членів місцевої громади, робітників підрядника, персоналу УФСІ, ін.; – пошкодження приміщень, майна або обладнання; – переривання водо-/електропостачання закладів; - екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених ракетними ударами; 1. Підрядник розробить і впровадить процедури евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою для життя та охороною здоров'я та план дій, які мають бути вжиті у випадку аварії, повітряної тривоги або інциденту. 2. Підрядник проведе навчання та тренінги з питань безпеки, включно із порядком дій під час повітряної тривоги. Детальний план щодо пом'якшення ризику буде розроблено Підрядником у складі ПЕСМ Підрядника	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	Забезпечити наявність укриття для персоналу підрядника, на термін будівництва, від ракетних/бомбових ударів	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися	Може мати наслідком: – травмування членів громади, робітників підрядника, персоналу УФСІ, ін.; – пошкодження приміщень, майна або обладнання; – переривання водо-/електропостачання; – екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених вибухом боєприпасів/ракет, що не розірвалися Детальний план щодо пом’якшення ризику буде розроблено Підрядником у складі ПЕСМ Підрядника	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації
Прямі чи побічні загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт	Відповідно до національних нормативів Підрядник гарантує, що будівельний майданчик належним чином буде захищений, а рух будівельного транспорту буде регулюватися. Це обов’язково включає такі заходи, але не обмежується ними: 1. Установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар’єрів і об’їздів: об’єкт буде чітко видимим, а громадськість буде попереджена про всі потенційні небезпеки. 2. Буде розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішоходів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	3. Під час будівництва буде забезпечений безпечний і безперервний доступ до всіх прилеглих офісних приміщень, магазинів і житлових будинків. 4. Пристосування робочого часу до місцевих схем руху транспортних засобів, тобто уникнення основної транспортної діяльності протягом годин пік.		
Ризик виникнення пожежі	Призначається особа, відповідальна за протипожежний захист. Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Робітники повинні на регулярній основі проходити інструктаж та навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників. Детально питання пожежної безпеки зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Відсутність належного реагування на скарги та звернення	Запровадження дієвого Механізму розгляду скарг (МРС): Проект використовуватиме діючий в УСФІ механізм розгляду скарг (МРС). На місцевому рівні будуть запроваджені додаткові заходи: 1. Поширення інформації, публікація каналів для скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проекту і веб-сайтів місцевих Підрядників. 2. Додатково, із початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг та розмістити інформацію щодо цього каналу зв'язку у публічних місцях на майданчику проекту. 3. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС. 4. Організація обліку та процесу реагування на скарги. Підрядник, створить власний МРС відповідно до відповідно до СЕС2. Підрядник надасть працівникам (і їхнім організаціям, якщо вони існують) механізм розгляду скарг, щоб вони мали можливість висловлювати свою стурбованість щодо проблем на робочих місцях. Під час прийому на роботу компанія повідомить працівників про механізм розгляду скарг і зробить його легко доступним для них. Механізм швидко вирішуватиме проблеми, використовуючи зрозумілий та прозорий процес, який надає своєчасний зворотній зв'язок зацікавленим особам без будь-якого покарання у відповідь. Механізм також дозволить подавати та розглядати анонімні скарги..	ПВСП, Власник об'єкта	ПЕСМ та ПЗЗС/ вартість заходів не передбачена
---	---	-----------------------	---

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Можливе незадоволення певних груп населення призначенням будівлі, мешканці можуть протестувати проти додаткового транспортного навантаження та постійного пересування людей, громадяни можуть поставити під сумнів потребу пропонованих інвестицій (на їхню думку, потреби можуть бути більш нагальні)	Розробка, затвердження та впровадження заходів ПЗЗС	ПВСП, Власник об'єкта	ПЕСМ та ПЗЗС/ вартість заходів не передбачена
Виникнення соціальної напруженості через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного каналу для подання скарг/звернень	Впровадження заходів ПЗЗС 1. На кожному об'єкті має бути встановлений інформаційний стенд/щит з інформацією щодо будівництва та контактами для подання скарг. 2. У разі, якщо існуватиме потреба призупинення надання комунальних послуг населенню, яке проживає в безпосередній близькості від будівництва, така необхідність має бути погоджена в власником комунікацій, а громадськість має бути інформована щодо такого призупинення та строків поновлення не менше ніж за три дні. 3. З початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг.	ПВСП, Власник об'єкта	ПЕСМ та ПЗЗС/ вартість заходів не передбачена

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об'єкта в експлуатацію або через затримку введення об'єкта в експлуатацію	Перелік (не виключний) можливих причини затримки/не введення в експлуатацію: 1. Через затримку завершення будівництва. 2. Затримка під'єднання/влаштування зовнішніх інженерних мереж 3. Через невідповідність цільового призначення об'єкта 4. Через невідповідність цільового призначення земельної ділянки 5. Через неготовність зовнішніх інженерних мереж до підключення об'єкта 6. Будівля відноситься до об'єктів культурної/історичної спадщини або знаходиться у охоронній зоні 7. Невідповідність фактично виконаних будівельних робіт та ПКД Заходи пом'якшення впливу: 1. Затвердити проєктну документацію відповідно до вимог законодавства України. 2. Оформити дозвільні документи для початку будівництва. 3. Протягом будівництва та при прийнятті завершених будівництвом робіт, здійснювати (із залученням авторського та технічного нагляду) контроль відповідності фактично виконаних робіт до передбаченого проєктною документацією. 4. Здійснювати контроль виконання підрядником термінів будівництва у відповідності до умов контракту. 5. Вчасно здійснити прийняття завершеного будівництвом об'єкту та надати декларацію на підтвердження готовності об'єкта до експлуатації/отримати сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації. 6. Проконтролювати вчасне прийняття на облік власника/балансоутримувача завершених будівництвом робіт.	ПВСП, Власник об'єкта	ПЕСМ та ПЗЗС/вартість заходів не передбачена
--	---	------------------------------	---

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	7. Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт; 8. Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту. Впровадження заходів ПЗЗС		
Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через неякісне виконання /прийняття будівельних робіт	Перелік (не виключний) можливих причини: Не відповідний контроль технічного нагляду та авторського нагляду. Заходи пом’якшення впливу: - Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт; - Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту; - Забезпечити тісну співпрацю із технічним наглядом та авторським наглядом за будівництвом.	ПВСП, Власник об’єкта	ПЕСМ та ПЗЗС/ вартість заходів не передбачена
Вплив на довкілля			
Забруднення повітря (Будівельні роботи можуть спричиняти утворення газів і пилу у вигляді зважених частинок, викиди диму, вихлопних газів будівельної техніки)	Викиди пилу та транспорту повинні бути зведені до мінімуму завдяки належному управлінню експлуатацією та нагляду за об’єктом. Фасад будівлі необхідно накрити захисною сіткою для зменшення утворення пилу та її поширення. Під час тривалих сухих періодів необхідно застосовувати заходи придушення пилу (наприклад, обприскування водою). Необхідно проводити регулярний контроль за технічним станом паливної апаратури дизельних двигунів. Протягом усього періоду будівництва необхідно проводити регулярний моніторинг повітря, особливо, коли роботи ведуться у населених пунктах. ПЕСМ Підприємства міститиме детальні заходи щодо зменшення забруднення повітря під час будівництва. 1. Сміття від розібраних конструкцій триматиметься в контрольованій зоні і збризкуватиметься водою, щоб зменшити пилоутворення.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

	2. Пилоутворення буде зменшено під час роботи пневматичними інструментами, шляхом постійного розбризкування води та/або шляхом використання протипилових екранів. 3. Територію навколо об'єкта (тротуари, автошляхи) триматимуться чистими, щоб уникнути пилоутворення. 4. На об'єкті не допускатиметься будь-яке відкрите горіння. 5. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту. 6. Запровадити практику роботи та матеріали, які призводять до незначного утворення або взагалі не утворюють повітряних забруднень під час будівельних або ремонтних робіт, а також фарби та покриття з низьким рівнем викидів летких органічних сполук. 7. Зупиняти роботи або зменшувати обсяги будівельних робіт, якщо зареєстровано інтенсивний викид пилу з метою визначення причини викиду та вжиття заходів щодо її усунення. 8. Транспортні засоби, що перевозять гравій, пісок, землю та інші будівельні матеріали, повинні бути покриті або закриті. 9. Будівельні матеріали слід зберігати у відповідних місцях, покритими, щоб мінімізувати пил. 10. Використання захисних масок для працівників є обов'язковим при виникненні пилу.		
--	--	--	--

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Шум від будівництва та демонтажу	Усі будівельні роботи повинні проводитися в робочий час, що має бути визначено в ПЕСМ Підрядника. На межі санітарно-захисної зони Підрядником має забезпечуватися періодичний моніторинг рівня шуму, який не повинен перевищувати допустимих рівнів шуму, визначених законодавством України. Під час виконання робіт з високим рівнем шуму всі працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. ПЕСМ Підрядника міститиме детальні заходи щодо пом'якшення впливу шуму від будівництва. 1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, узгодженому в дозволі та Програмі робіт, розробленої Підрядником. 2. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації
Пошкодження рослинності	На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев, і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглій території будуть позначені в Проекті будівництва на відповідних планах і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. З метою збереження дерев у зоні виконання робіт не допускається: - забивати в стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. для кріплення знаків, огорожень, дротів і т. ін.; - прив'язувати до стовбурів або гілок дрів для різних цілей; - закопувати або забивати стовпи, кілки, палі в зоні активного розвитку дерев; - складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні машини та вантажні автомобілі. У зоні радіусом 10 м від ствола не допускається: зливати пально-мастильні матеріали, окрім спеціальних ємностей з подальшою утилізацією спеціалізованим підприємствам;	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної документації

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ IX)

	встановлювати працюючі машини; складувати на землі хімічно активні речовини (солі, хімікати та ін.). При необхідності, знесення зелених насаджень слід проводити у суворій відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».		
Забруднення води, підземних вод і ґрунту	Діяльність не повинна впливати на наявність води для питних і гігієнічних цілей. Ніякі забруднені матеріали, тверді відходи, токсичні або небезпечні матеріали не слід висипати або викидати у водойми для розведення або утилізації. Забезпечити туалети тимчасовим септиком на будівельному майданчику. Стік природних вод не повинен перекриватися або відводитися в інший бік, що може призвести до пересихання русла річок або затоплення населених пунктів. Здійснюйте приготування бетонної суміші окремо від будь-яких дренажів, що ведуть до водних шляхів. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і механізація виконуються тільки в механічних службах. Транспортні засоби та техніка паркуються на непроникних поверхнях з дренажною та очисною системою (принаймні масляним сепаратором). Якщо є необхідність подачі палива на об'єкт, це потрібно робити без можливості витоку частини палива.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної
Не належне поводження з відходами та азбестом	Ієрархія поводження з відходами така: Зменшення; Повторне використання; Переробка; Утилізація. Відходи, що утворюються під час будівельних робіт, повинні бути утилізовані на законних сміттєзвалищах або перероблюватися ліцензованими компаніями. Підрядник повинен бути впевнений, що тимчасове видалення відходів не відбувається в зонах, які можуть затоплюватись. Мобільні	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат

	контейнери для твердих побутових відходів, металевих відходів, нафтопродуктів тощо, повинні бути наявні на об’єктах будівництва. Тимчасове зберігання небезпечних відходів має бути чітко позначене та захищене. Менеджмент відходів в умовах воєнного стану має здійснюватися у відповідності вимог законодавства України. Детальний план поводження із відходами міститиме ПЕСМ Підрядника. 1. Збір відходів та шляхи і ділянки тимчасового зберігання та утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва. 2. Мінеральні будівельні відходи та відходи від розібраних конструкцій будуть відокремлені від загального сміття, органічних, рідких і хімічних відходів шляхом сортування безпосередньо на місці і зберігання різних відходів у відповідних контейнерах. 3. Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями зі збору відходів, згідно укладених договорів 4. Документація щодо проведення утилізації відходів буде вестись для підтвердження належного поводження з відходами.		ОДСБОППБ) контрактної
--	---	--	----------------------------------

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не належне поводження із небезпечними відходами та з азбестом	Усі небезпечні відходи мають бути утилізовані відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів (див. РВЗПСЗ). Практика поводження з відходами також має бути частиною ПЕСМ, а також проектно-кошторисної документації. За результатом екологічного скринінгу не виявлені матеріали, які можуть містити азбест.. У випадку виявлення АММ, при виконання робіт із демонтажу, Підрядник вживатиме усіх необхідних заходів безпеки для забезпечення здоров'я людей та охорони довкілля. Використання АММ в процесі будівництва заборонено. Азбест місткі матеріали (АММ) є небезпечними для здоров'я і заборонені для використання в проектах які фінансує УФСІ. Демонтаж таких матеріалів, при виконанні робіт капітального ремонту, потребує виконання ряду заходів для безпеки робітників-будівельників та мешканців будівлі.. Азбест може виділяти фібри, які не мають запаху і є невидимими через малі розміри. Потрапляючи в органи дихання фібри можуть спричиняти такі захворювання: 1.Асбестоз (захворювання легенів); 2.Мезотеліома (злоякісне розростання мембрани, що оточує серце, легені та живіт); 3.Плевральні бляшки (потовщення на зовнішній стороні легенів);4. Рак легенів, пов'язаний з азбестом.	Підрядник	ПЕСМ-ТП (яка включає ПЕСМ – БМ)/ Відомість робіт (Розрах. №1: Загальні статті – Графік витрат ОДСБОППБ) контрактної
Період експлуатації			
Безпека та здоров'я населення, охорона праці			
Ризик нанесення ракетних ударів	Включення відповідних заходів щодо пом'якшення зазначеного ризику до Плану життєздатності СП та їх впровадження.	Власник об'єкту	Рамкова угода № 29-12-02 від 14.08.2024, підписана

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

			Власником об'єкту, ПВСП та УФСІ/ вартість заходів не передбачена
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися	Включення відповідних заходів щодо пом'якшення зазначеного ризику до Плану життєздатності СП та їх впровадження.	Власник об'єкту	Рамкова угода № 29-12-02 від 14.08.2024, підписана Власником об'єкту, ПВСП та УФСІ/ вартість заходів не передбачена
Ризик не ефективного/конфліктного подальшого використання об'єктів, які фінансував УФСІ	Включення відповідних заходів щодо пом'якшення зазначеного ризику до Плану життєздатності СП та їх впровадження.	Власник об'єкту	Рамкова угода № 29-12-02 від 14.08.2024, підписана Власником об'єкту, ПВСП та УФСІ/ вартість заходів не передбачена
Вплив на довкілля			
Поводження з відходами	Власник об'єкту/балансоутримувач повинен підготувати та впровадити План управління відходами, включаючи всі види потенційних відходів, що утворюються в процесі експлуатації будівлі: забезпечити збір та утилізацію відходів уповноваженою компанією зі збору відходів та огороженим і захищеним місцем зберігання відходів. Остаточний збір та утилізація	Власник об'єкту	Рамкова угода № 29-12-02 від 14.08.2024, підписана Власником об'єкту, ПВСП

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	будуть проводитися ліцензованою компанією та на ліцензований полігон; • визначити різні види відходів, які можуть утворюватися на об’єкті, та їх класифікацію відповідно до національного законодавства; • забезпечити окремий збір різних видів відходів; • забезпечити надання контейнерів для кожної визначеної категорії відходів у достатній кількості та їх зручне розміщення; • забезпечити, щоб записи про утилізацію відходів регулярно оновлювалися та зберігалися як доказ належного управління згідно з планом; Забезпечити затвердження протягом 15 днів з моменту початку експлуатації. План має бути розглянутий і затверджений інженером проєкту.		та УФСІ/ вартість заходів не передбачена
--	--	--	--

Частина 3. План моніторингу СП

Параметр (моніторинг якого параметра буде здійснюватися?)	Де (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Як (буде здійснюватися моніторинг параметра?)	Коли (вказіть частоту, або вказіть, що моніторинг ведеться постійно)	Хто (відповідає за моніторинг)
1	2	3	4	5
Період підготовки субпроєкту				
Соціальна безпека та здоров’я населення, охорона праці				
Не врахування вимог до охорони праці, безпеки здоров’я та пожежної безпеки під час підготовки ПКД	Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи	1. Контроль проєктних рішень 2. Перевірка розробленої ПКД	До затвердження СП для подальшого фінансування	Консультант-проєктувальник РП УФСІ Голова ПВСП, Власник об’єкта

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД	Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ	Розробляє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює та погоджує ЦО УФСІ	Перед початком закупівель Підрядника будівництва	Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ
Не врахування інтересів зацікавлених сторін у процесі підготовки СП до реалізації	Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи	Перевірка наявності повідомлень	Перед початком будівництва та протягом будівництва (щодо можливих небезпек для громади)	Консультант з розвитку громад РП Голова ПВСП
Вплив на довкілля				
Не врахування екологічних аспектів під час підготовки ПКД	Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи	1. Контроль проєктних рішень 2. Перевірка розробленої ПКД	1. Контроль проєктних рішень в процесі розроблення ПКД. 2. Перевірка розробленої ПКД перед комплексною	Консультант-проектувальник РП УФСІ Голова ПВСП
Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД	Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ	Розробляє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює та	Перед початком закупівель Підрядника будівництва	Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ
Не надання повідомлення та не отримання дозволів	Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи	Перевірка наявності повідомлень/	Перед початком будівництва	Консультант з технічних питань РП Голова ПВСП

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника	Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ	Перевіряє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює ЦО УФСІ Погоджує РП УФСІ	Перед початком будівництва	Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ - перевіряє Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ – контролює Керівник Проекту - погоджує
Період будівництва				
Соціальна безпека та здоров'я населення, охорона праці				
Не дотримання вимог охорони праці	Територія субпроекту	Здійснення контрольних перевірок Перевірка заходів передбачених ПКД, щодо засобів колективного захисту населення	Під час підготовки будівництва (етап мобілізації), демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Не належні умови праці	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання булівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Ризик виникнення аварійних ситуацій	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Ризик нанесення ракетних ударів.	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Регулярно - Підрядник, та періодично консультанти РП УФСІ Власник об'єкта перед початком будівництва	Підрядник, ПВСП, Власник об'єкта, консультанти РП УФСІ
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Прямі чи побічні загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Відсутність належного реагування на скарги та звернення	Будівельний майданчик, Офіс РП УФСІ Офіс ЦО УФСІ Офіційний веб-сайт УФСІ Офіційний веб-сайт місцевої громади	Відповідно до ПЗЗС	Постійно	Підрядник, відповідальна особа ПВСП, відповідальна особа РП УФСІ, відповідальна особа ЦО УФСІ
Можливе незадоволення певних груп населення призначенням будівлі, мешканці можуть протестувати проти додаткового транспортного навантаження та постійного пересування людей, громадяни можуть поставити під сумнів потребу пропонованих інвестицій (на їхню думку, потреби можуть бути більш нагальні)	Територія субпроєкту	Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС	Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ	ПВСП, Робоча група,консультанти РП УФСІ

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Виникнення соціальної напруженості через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного каналу для подання скарг/звернень	Будівельний майданчик, Офіс РП УФСІ Офіс ЦО УФСІ Офіційний веб-сайт УФСІ Офіційний веб-сайт місцевої громади	Відповідно до ПЗЗС	Постійно	Підрядник, відповідальна особа ПВСП, відповідальна особа РП УФСІ, відповідальна особа ЦО УФСІ
Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію або через затримку введення об’єкта в експлуатацію	Територія субпроєкту	Моніторинг термінів будівництва Контроль підготовки дозвільних документів Перевірка отримання дозвільних документів щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта	Після завершення будівництва і до початку експлуатації об’єкта	ПВСП, Власник об’єкту, РП УФСІ
Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через неякісне виконання /прийняття будівельних робіт	Територія субпроєкту	Моніторинг якості будівництва	Протягом будівництва і до його завершення	ПВСП, Власник об’єкту, РП УФСІ, інженер з технічного нагляду, авторський нагляд за будівництвом.
Вплив на довкілля				

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Забруднення повітря (Будівельні роботи можуть спричиняти утворення газів і пилу у вигляді зважених частинок, викиди диму, вихлопних газів будівельної техніки)	Територія субпроекту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Шум від будівництва та демонтажу	Територія субпроекту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Пошкодження рослинності	Територія субпроекту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Забруднення води, підземних вод і ґрунту	Територія субпроекту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

			Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	
Не належне поводження з відходами	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання булівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Не належне поводження із небезпечними відходами та з азбестом	Територія субпроєкту	Перевірка наявності Звіту щодо обстеження об'єкту на наявність матеріалів, що містять азбест. Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання булівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ Плану менеджменту АВМ: погодження до початку будівництва; моніторинг – протягом будівництва.	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ Плану менеджменту АВМ: Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ – розробляє та здійснює моніторинг, Консультант з екологічної безпеки будівництва – перевіряє.

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

				Керівник Проєкту - погоджує
Ризик виникнення пожежі	Територія субпроєкту	Здійснення контрольних перевірок	Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично	Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ
Період експлуатації				
Безпека та здоров'я населення, охорона праці				
Ризик нанесення ракетних ударів	Будинок для ВПО	Підготовка та затвердження, організація та контроль за виконанням заходів Плану життєздатності	Після завершення будівництва і початку експлуатації.	Власник об'єкту
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися	Будинок для ВПО	Підготовка та затвердження, організація та контроль за виконанням заходів Плану життєздатності	Після завершення будівництва і початку експлуатації.	Власник об'єкту
Ризик не ефективного/конфліктного подальшого використання об'єктів, які фінансував УФСІ	Будинок для ВПО	Підготовка та затвердження, організація та контроль за виконанням	До рішення про фінансує СП. Підготовка Плану Моніторинг, -після завершення будівництва	ПВСП – розробка Плану життєздатності Власник об'єкту - контроль виконання

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

		заходів Плану життєздатності		
Вплив на довкілля				
Поводження з відходами	Будинок для ВПО	Організація та здійснення контролю за виконанням Плану управління відходами, включаючи всі види потенційних відходів, що утворюються в процесі експлуатації будівлі	Після завершення будівництва і початку експлуатації.	Власник об'єкту

Аналіз результатів оцінки та моніторингу потенційних впливів та наслідків

Параметр (моніторинг якого параметра буде здійснюватися?)	Результати фінальної оцінки СП	Результати моніторингу перед початком будівництва	Оновлений План (оновлені заходи, коли ризик не зменшився)	Результати моніторингу під час будівництва (виконання робіт приблизно 50%)	Оновлений План (оновлені заходи, коли ризик не зменшився)	Результати моніторингу при завершенні будівництва (виконання 100% робіт)
1	2	3	4	5	6	7

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Період підготовки субпроекту						
<i>Соціальна безпека та здоров'я населення, охорона праці</i>						
Не врахування вимог до охорони праці, безпеки здоров'я та пожежної безпеки під час підготовки ПКД						
Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД						
Не врахування інтересів зацікавлених сторін у процесі підготовки СП до реалізації						
<i>Вплив на довкілля</i>						
Не врахування екологічних аспектів під час підготовки ПКД						
Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД						
Не надання повідомлення та не отримання дозволів						
Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника						
Період будівництва						
<i>Соціальна безпека та здоров'я населення, охорона праці</i>						
Не дотримання вимог охорони праці						
Не належні умови праці						
Ризик виникнення аварійних ситуацій						

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Ризик нанесення ракетних ударів.						
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися						
Прямі чи побічні загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт						
Відсутність належного реагування на скарги та звернення						
Можливе незадоволення певних груп населення призначенням будівлі , мешканці можуть протестувати проти додаткового транспортного навантаження та постійного пересування людей, громадяни можуть поставити під сумнів потребу пропонованих інвестицій (на їхню думку, потреби можуть бути більш нагальні						
Виникнення соціальної напруженості через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного каналу для подання скарг/звернень						
Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію або через затримку введення об’єкта в експлуатацію						
Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через неякісне виконання /прийняття будівельних робіт						

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Вплив на довкілля						
Забруднення повітря (Будівельні роботи можуть спричиняти утворення газів і пилу у вигляді зважених частинок, викиди диму , вихлопних газів будівельної техніки)						
Шум від будівництва та демонтажу						
Пошкодження рослинності						
Забруднення води, підземних вод і ґрунту						
Не належне поводження з відходами						
Не належне поводження із небезпечними відходами та з азбестом						
Ризик виникнення пожежі						
Період експлуатації						
Безпека та здоров'я населення, охорона праці						
Ризик нанесення ракетних ударів						
Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися						
Ризик не ефективного/конфліктного подальшого використання об'єктів, які фінансував УФСІ						
Вплив на довкілля						
Поводження з відходами						

ЧАСТИНА 4: ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН КОНКРЕТНОГО
СП



KfW



ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури
(УФСІ ІХ)”

**Субпроект № 29-12-03 «Створення житлових умов для
ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Туполєва ,
Дніпропетровська область (квартири для тимчасового
проживання ВПО) / KfW »**

Голова ПВСП:
Патрушева Наталія Володимирівна,
Телефон +38 0675673793
Електронна пошта: egida.centri@gmail.com
Контактна інформація

Версія: 1
Дата: 01.03.2024

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Контроль версій

Автори документу:

Розроблено	Перевірено та рекомендовано:	Затверджено
Кліменко Катерина Борисівна головний консультант з розвитку потенціалу громад Першого РП УФСІ	Красовський Олександр., консультант з екологічних та соціальних безпекових політик	Патрушева Наталія Володимирівна голова ПВСП
Дата: 01.03.2024	Дата: 01.03.2024	Дата: 01.03.2024

Історія версій документу:

Версія	Дата	Опис основних змін
Цей документ: Версія 1	01.03.2024	Початковий документ

ПЕРЕЛІК КОНТАКТІВ СУБПРОЄКТУ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС УФСІ

Керівництво	Адреса	Телефон	Електронна пошта	Веб-сторінка
Лактіонов Андрій Олександрович Виконавчий директор	04085, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3	+38 (044) 356-65-50	office@usif.ua	https://usif.ua
Овчінніков Олег Євгенович Заступник виконавчого директора				

ДРУГЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ

Керівництво	Адреса	Телефон	Електронна пошта	Веб-сторінка
Бродзінський Артур Мар'янович	49005 м. Дніпро пр. Дмитра	+38 (068) 288-57-57	1@usif.ua	https://usif.ua

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Директор Першого регіонального представництва УФСІ	Яворницького 1а , офіс 305			
--	-------------------------------	--	--	--

ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ

Контактні особи на рівні СП (імена та контактна інформація)	Голова ПВСП	Патрушева Наталія Володимирівна, Телефон +38 0675673793 Електронна пошта: egida.cent@gmail.com
	Контактна особа з питань МРС	Макасеєв Ігор Борисович, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Телефон 0672584707 Електронна пошта: ukbmvk@ukr.net
	Власник/Балансо утримувач земельної ділянки	Власник земельної ділянки (Землевласник) –Криворізька міська рада, Користувач земельної ділянки (Землекористувач) – Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради.

ВСТУП

Цей План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) стосується проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (USIF IX)» (далі Проект), який фінансується урядом Німеччини через Банк Розвитку KfW на основі Грантової та Проектної угоди від 07.12.2023 р. із Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України («Одержувач»).

Метою Проекту є надання додаткового та енергоефективного обсягу житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у вибраних громадах Дніпропетровської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей, насамперед шляхом енергоефективної реконструкції існуючих соціальних будівель.

У рамках цього Проекту планується реконструювати щонайменше 8 будівель для ВПО. Реалізація субпроектів (СП) здійснюватиметься у тісній співпраці з місцевими громадами, представленими місцевими партнерами у реалізації підпроектів (ПВСП). ПВСП – це група представників місцевої громади (5-7 осіб), яка обирається Форумом Громади (загальними зборами) та уповноважена виконувати всі необхідні завдання, пов’язані з реалізацією СП громади.

Компонент розвитку потенціалу Проекту УФСІ ІХ фокусується на фінансуванні таких заходів, як: проведення тренінгів для розширення можливостей для жінок, питань енергоефективності та інших необхідних тренінгів для ВПО; проведення підтримуючих

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

програм для місцевої влади та ВПО щодо правових питань; полегшення доступу для ВПО та членів місцевої громади до набуття нових професій які потребує ринок праці.

УФСІ виконуватиме реалізацію Проекту УФСІ ІХ, а також діяльність із залучення зацікавлених сторін відповідно до процедур Регламенту діяльності УФСІ та системи управління якістю УФСІ (ISO 9001)

Цей План залучення зацікавлених сторін розроблено відповідно до Екологічних та соціальних стандартів Групи Світового банку, належної міжнародної практики (GIP) , та відповідно до положень План екологічних та соціальних зобов'язань Проекту УФСІ ІХ, з метою планування та керівництва процесом інформування зацікавлених сторін та громадськості, а також залучення їх до процесу прийняття рішень.

План залучення зацікавлених сторін включає:

- терміни та методи комунікації та взаємодії протягом життєвого циклу проекту,
- Діапазон та терміни надання інформації, яку необхідно повідомити та отримати від зацікавлених сторін,
- Заходи щодо усунення перешкод для участі у заходах субпроекту для членів громади, включаючи вразливі або неблагополучні групи населення,
- Як буде відображено думки різних постраждалих груп,
- Механізм розгляду скарг.

Цей шаблон Плану залучення зацікавлених сторін підготовлений як основа та буде допомагати ПВСП у підготовці Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) конкретного СП. Для підготовки конкретного Плану залучення зацікавлених сторін, ПВСП слід просто заповнити таблиці цієї форми Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), які позначені кольором.

2. ОПИС ПРОЄКТУ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

Український фонд соціальних інвестицій, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 28 квітня 2000 р., реалізує проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)», що фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW. Термін реалізації проєкту: 2024 – 2027 рр.

Цілі Проекту надання додаткового та енергоефективного обсягу житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у вибраних українських громадах, насамперед шляхом розширення та енергоефективної реконструкції існуючих соціальних будівель, а також проведення тренінгів з питань енергоефективності для підвищення обізнаності персоналу, підрядників та ВПО.

Проект (Проект) УФСІ ІХ фінансуватиме проведення заходів з впізнаваності та комунікаційних заходів, тренінги для ВПО, програми підтримки місцевої влади та допомоги їм у створенні та управлінні фондами тимчасового житла для ВПО, проведення програм зайнятості для ВПО та членів місцевих громад. В рамках Проекту будуть виконуватися будівельні роботи з реконструкції існуючих будівель, та нове будівництво а саме: не менше 8-ми будівель.

СУБПРОЄКТ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

Назва субпроекту (СП)	№ 29-12-03 «Створення житлових умов для ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Туполева , Дніпропетровська область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KfW»
-----------------------	---

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Перелік заходів СП	В результаті реалізації СП передбачена реконструкція об'єкту незавершеного будівництва по вул. Туполева, в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області з метою надання квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО). Будівництво ПРУ для мешканців житлового будинку.
ОПИС ОБ'ЄКТУ	
Назва об'єкту	Реконструкція будівлі незавершеного будівництва по вул. Туполева в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, з метою надання квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО).
Дані щодо розміщення об'єкту	Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва для створення квартир для тимчасового проживання ВПО. Земельна ділянка є комунальною власністю Криворізької міської ради, правокористувач Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради. Призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Площа земельної ділянки 0,7992 га. Об'єкт має 4 поверхи.
Очікувані позитивні зміни від впровадження СП	В результаті реалізації СП буде реконструйовано незавершене будівництво в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області з метою надання квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Будівля ПРУ для мешканців житлового будинку.

3. ВІДПОВІДНІ СТАНДАРТИ

3.1. Законодавство України

Конституція України (1996 р.) гарантує громадянам України право на участь у громадських консультаціях, право на доступ до екологічної інформації та на оскарження рішень органів влади.

При проведенні консультацій із зацікавленими сторонами та участі громадськості в цьому Проекті УФСІ в Україні застосовуються такі закони та нормативні акти:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (3038-VI від 17.02.2011). Стаття 21 Закону визначає порядок вирішення спорів, пов'язаних із консультаціями, та вимагає від органів влади оприлюднювати результати оцінки консультацій та пояснювати, як вони були розглянуті;
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-XII від 25.06.1991). У розділі II «Екологічні права громадян України» зазначено, що кожен громадянин України має право брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів нормативно-правових актів і матеріалів, пов'язаних з розміщенням, будівництвом та реконструкцією об'єктів, які можуть негативно впливають на навколишнє середовище;
- Законом України «Про звернення громадян» (№ 394/96-ВР від 02.10.96 р.) визначено порядок розгляду публічних звернень, чітко визначені обов'язки органів державної влади

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

та керівництва підприємств, які є суб’єктами такого звернення, а також гарантує, що всі звернення будуть розглянуті без винятку;

- Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (2059-VIII від 23.05.2017) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» внесено зміни до деяких Законів України, та відповідними постановами Кабінету Міністрів України нижче визначено порядок проведення ОВНС:

- Постанова від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування проведення оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля».

- Постанова від 13.12.2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованих видів діяльності, що не підлягають оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення продовжень та змін у діяльності та об’єктах, що не підлягають оцінці впливу на довкілля».

- Постанова № 989 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 р.

Нормативно-правові акти які стосуються місцевого самоуправління та передбачають право на інформацію та публічні збори:

- Стаття 140 Конституції України передбачає можливість «з ініціативи мешканців створювати будинкові, вуличні, районні комітети та інші органи самоорганізації та відносити їх до власної компетенції, фінансів та власності».

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР від 21.05.1997 р.) гарантує інструменти прямої місцевої демократії, якими можуть користуватися члени громади. Серед них бюджет участі, місцева ініціатива, місцеві громадські збори, електронні петиції та інші.

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2939-VI від 13.01.2011).

- Закон України «Про інформацію» (2657-XII від 02.10.1992).

- Закон України про звернення громадян (393/96-ВР від 02.10.1996).

Вимоги щодо інформування та врахування громадський інтересів встановлені також Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Після ратифікації Конвенції Україною в 1999 році до цього стандарту було включено кілька положень Орхуської конвенції¹, зокрема:

- доводити інформацію про запланований проєкт до громадськості через місцеву владу;
- визначити місце та порядок проведення громадських слухань;
- зібрати та врахувати зауваження та пропозиції громадськості; і

¹ Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя щодо екологічних питань (Орхус, Данія, 25 червня 1998 р.). Конвенція надає права громадськості щодо доступу до інформації, участі громадськості та доступу до правосуддя в процесах прийняття урядових рішень, питань, що стосуються місцевого, національного та транскордонного середовища. Вона зосереджена на взаємодії між громадськістю та державними органами. Це спосіб покращення мережі екологічного врядування, запровадження ефективних та надійних стосунків між громадянським суспільством та урядами та додавання нового механізму для розширення можливостей участі громадськості в процесі прийняття рішень і гарантування доступу до правосуддя шляхом: «управління шляхом розкриття інформації», що веде до переходу до екологічно відповідального суспільства.

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

- опублікувати в засобах масової інформації «Заяву про наміри» та «Заяву про екологічні наслідки діяльності».

3.2. Вимоги Світового Банку щодо залучення зацікавлених сторін

Проект USIF ІХ впроваджуватиметься відповідно до вимог Керівництва KfW зі сталого розвитку² та екологічних і соціальних стандартів Групи Світового банку, які включають СЕС10: Залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. Цей СЕС визнає важливість відкритої та прозорої взаємодії між Позичальником та зацікавленими сторонами проекту як важливого елемента належної міжнародної практики. Ефективне залучення зацікавлених сторін може покращити екологічну та соціальну сталість проєктів, підвищити сприйняття проєкту та зробити значний внесок у успішне розробку та реалізацію проєкту.

Вимоги Світового банку здебільшого співвідносяться з вимогами законодавства України, однак у ряді аспектів вони все ж відрізняються. Ці відмінності можна підсумувати таким чином:

СЕС10 визначає залучення зацікавлених сторін як інклюзивний процес, який здійснюється протягом усього життєвого циклу проєкту. Якщо він належним чином розроблений і впроваджений, він підтримує розвиток міцних, конструктивних і відповідальних відносин, які важливі для успішного управління екологічними та соціальними ризиками проєкту. Залучення зацікавлених сторін є найефективнішим, якщо розпочинається на ранній стадії процесу розробки проєкту і є невід’ємною частиною ранніх проєктних рішень, а також оцінки, управління та моніторингу екологічних та соціальних ризиків та наслідків проєкту. УФСІ продовжуватиме взаємодіяти із зацікавленими сторонами відповідно до Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) і буде спиратися на канали комунікації та взаємодії, які вже встановлені із зацікавленими сторонами. Зокрема, УФСІ здійснюватиме моніторинг каналів зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами, щодо екологічної та соціальної ефективності проєкту.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлені сторони Проєкту УФСІ ІХ можуть бути представлені у двох групах: 1) Інші зацікавлені сторони та 2) Сторони, на які може вплинути впровадження субпроекту (відповідно до класифікації СЕС 10).

УФСІ визначив групи зацікавлених сторін, які можуть бути зацікавлені в реалізації проєкту УФСІ ІХ (Інші зацікавлені сторони), а також запропоновані методи комунікації для кожної групи, які представлені нижче.

Сторони, на які може впливати проєкт, специфічні для кожного СП, будуть визначені ПВСП та УФСІ у Плані залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС):

² https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf

Таблиця 1 Визначення та аналіз зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони	Потенційний негативний вплив СП	Основні заходи для пом'якшення впливу	Тип комунікацій	Особливі занепокоєння/бажання зацікавлених сторін
Інші зацікавлені сторони				
Уряд України в особі Наглядової ради УФСІ, Донор: уряд Німеччини через Банк Розвитку KfW	Ризики, пов'язані з екологічною, соціальною безпекою та безпекою здоров'я, можуть призвести до: іміджевих та фінансових втрат, цілі Проєкту можуть бути не досягнуті, до затримка в реалізації Проєкту.	Дотримуватися екологічних та соціальних стандартів Світового банку та відповідного законодавства України.	Місячна, квартальна, піврічна та річна звітність	Особливі вимоги донора визначені в Окремій угоді до Проєкту: «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ ІХ»
Члени місцевих громад – бенефіціари субпроєкту	Екологічні, соціальні, ризики для здоров'я та впливи СП можуть безпосередньо вплинути на членів громади СП.	Дотримання положень РВЗПСЗ, ПЕСМ (включаючи ПЗЗС) та відповідного законодавства України.	ПВСП (представники місцевої громади) безпосередньо виконує СП. Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, тренінги, семінари, преса, соціальні мережі.	Планується вивчення потреб бенефіціарів. Права та обов'язки ПВСП визначені в Меморандумі про взаєморозуміння та Рамковій угоді з УФСІ.

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Місцева влада та місцеве самоврядування	Екологічні, соціальні, ризики для здоров'я та вплив СП можуть призвести до іміджевих втрат та місцевих екологічних та/або соціальних проблем	Дотримання положень РВЗПСЗ, ПЕСМ (включаючи ПЗЗС) та відповідного законодавства України.	Представники місцевої влади є членами Робочої групи і безпосередньо здійснюють впровадження СП. Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, тренінги, семінари, преса, соціальні мережі.	Планується вивчення потреб бенефіціарів. Права та обов'язки Власника/Балансоутримувача визначені в Меморандумі про взаєморозуміння та Рамковій угоді з УФСІ.
Підрядники та субпідрядники	Ризики та впливи на довкілля, соціальне, здоров'я та безпеку праці на будівельному майданчику, можуть зупинити або затримати будівництво та мати наслідком фінансові та іміджеві втрати.	Дотримання положень РВЗПСЗ, ПЕСМ, ПЕСМ Підрядника, інших ESHS вимог контракту та відповідного законодавства України у сфері охорони довкілля, безпеки здоров'я та охорони праці.	Широке використання тендерних процедур, якісно та чітко підготовленої тендерної та договірної документації, оприлюднення тендерів у засобах масової інформації на загальнодержавному та місцевому рівнях, передтендерних конференцій, тренінгів та консультацій для персоналу Підрядника, які надаються УФСІ. Моніторинг та контроль виконання ПЕСМ Керівником проєкту (Інженером).	Особливості політики та стандартів ESHS Підрядника визначені в Специфікації ESHS у складі контрактної документації та ПЕСМ Підрядника. Спеціальні вимоги/побажання Підрядника будуть визначені під час затвердження ПЕСМ та моніторингу Керівником проєкту.
Організації, групи/особи на яких може впливати Субпроєкт:				

Члени місцевої громади	Створює шум для мешканців будівель поряд	Забезпечити виконання робіт у визначені години.	Оголошення для членів місцевої громади про узгоджені години для виконання робіт	При розміщенні оголошення, бажано великі літери та без технічних термінів.
Члени місцевої громади	Пилоутворення при виконанні будівельних робіт	Забезпечити виконання згідно норм та правил та запровадити заходи, передбачені Програмою робіт	Оголошення для членів місцевої громади про участь у контролі впливу робіт з пилоутворенням , наприклад через механізм розгляду скарг	При розміщенні оголошення, бажано великі літери та без технічних термінів.
Члени місцевої громади	Відключення електроенергії, води	Повідомлення підрядника про те, що роботи, які плануються на об’єкті не потребують відключення електроенергії, води або узгодження годин для виконання робіт , які потребують відключення.	Повідомлення підрядника	
Члени місцевої громади	Тимчасова зміна/обмеження маршрутів пересування, у зв’язку із будівництвом	Мешканці були проінформовані про зміни/обмеження маршрутів пересування . Розмістити таблички з позначками руху і т.д.)	Оголошення, обговорення на зустрічі, розміщення інформації на сайті місцевої ради	При розміщенні оголошення, бажано великі літери та без технічних термінів.
* Приклади груп/осіб зацікавлених сторін субпроекту: мешканці територій, які можуть постраждати під час впровадження СП – сусідні житлові будинки, представники місцевої громади, місцеві НУО, місцеві ЗМІ і так далі.				

6. ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Базові процедури виконані відповідно до вимог Регламенту діяльності УФСІ

У рамках Проекту УФСІ ІХ, УФСІ забезпечує процедури залучення зацікавлених сторін відповідно до положень Регламенту діяльності УФСІ та РВЗПСЗ. Згідно з цими процедурами було проведено конкурс субпроектів у рамках Проекту УФСІ ІХ. Пізніше, в рамках Конференції представників громади в рамках кожного СП, відбулися громадські консультації//обговорення з питань впровадження запропонованого СП.

Планування діяльності із залучення зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони проекту УФСІ ІХ можна розділити на дві групи відповідно до СЕС10: Сторони, на яких може вплинути субпроект, та Інші зацікавлені сторони.

Планування залучення зацікавлених сторін на рівні субпроекту та консультації із зацікавленими сторонами (фокус на сторонах, групах/особах, на яких може впливати проект)

ПВСП (за консультаційної підтримки УФСІ) готує План залучення зацікавлених сторін на рівні субпроекту для конкретних груп зацікавлених сторін СП, на яких може впливати СП, і які визначені в Таблиці 1 як Організації, групи/особи на яких може впливати субпроект. Шаблон Планування залучення зацікавлених осіб на рівні субпроекту (Організацій, груп/осіб на яких може впливати субпроект) представлений нижче в Таблиці 2. Перед підготовкою Планування залучення зацікавлених осіб на рівні субпроекту рівня підпроекту ПВСП зазвичай проводить громадські консультації із зацікавленими сторонами, групами/особами (у будь-якій формі, придатній в умовах обмежень воєнного стану, включаючи письмові онлайн-консультації, громадські слухання, семінари, фокус-групи, інтерв'ю тощо).

ESHS ризики та вплив субпроекту мають бути включені до теми консультацій. Порухнені питання, запропоновані та узгоджені рішення, а також визначені відповідальні особи мають бути занесені до Таблиці 2.

Таблиця 2. Планування на рівні Субпроекту та консультації із зацікавленими сторонами

Тема консультацій	Організації, групи/особи на яких може впливати субпроект	Підняті питання/ запропоновані та погоджені рішення	Прийнята форма для консультацій	Дата та місце проведення консультацій	Відповідальна особа
1	2	3	4	5	6
Узгодження проектних рішень	Проектувальник, Власник об'єкту, ПВСП, УФСІ	Обговорення проектних рішень із дотримання інклюзивних вимог та вимог до житла для ВПО	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Протягом періоду проектування	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП
Шум під час будівництва	Мешканці, які проживають поруч	Обговорення робочих годин, коли працює електричний інструмент/Погодили, що відповідно до законодавства,	Зустріч на об'єкті, інформування	Дата буде визначена після	Консультант з розвитку громад, голова

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

		роботи, пов’язані із шумом, будуть проводитись у робочі дні з 8:00 год до 17:00 год., а у святкові та неробочі дні — не будуть проводитись. Підрядник попереджатиме мешканців заздалегідь (за день) про проведення таких робіт, шляхом розміщення оголошення.	зацікавлених сторін	відбору підрядника	ПВСП, виконроб
Забруднення повітря, пошкодження рослинності, забруднення підземних вод та ґрунту, поводження з відходами	Мешканці, які проживають поруч	Обговорення питань щодо залучення членів громади до контролю якості повітря, пошкодження рослинності, забруднення підземних вод та ґрунту, поводження з відходами поряд із будівельним майданчиком. Підрядник попереджатиме мешканців заздалегідь (за день) про проведення таких робіт, шляхом розміщення оголошення у під’їздах будинків -тримати сміття від розібраних конструкцій в контрольованій зоні і збризкувати його водою, щоб зменшити пилоутворення -зменшувати пилоутворення під час роботи пневматичними інструментами, постійно розбризкуючи воду та/або шляхом використання протипилових екранів -тримати територію навколо об’єкта (тротуари, автошляхи) чистими, щоб уникнути пилоутворення	Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб
Відключення електроенергії, води	Мешканці, які проживають поруч, персонал Підрядника	Підрядник повідомив, що роботи, які виконуватимуться на об’єкті не потребують відключення електроенергії, води в будинках, розташованих поруч	Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Порушення рослинного покриву	Члени місцевої громади	Підрядник діятиме тільки згідно з відповідними рішеннями проектної документації та ПЕСМ.	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб
Можливий конфлікт через рух будівельного транспорту.	Члени місцевої громади	Місцеві мешканці були проінформовані про будівництво житла для ВПО, шляхи руху будівельного транспорту та прийняті відповідні заходи безпеки.	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП
Планування заходів щодо контролю управління відходами	Члени місцевої громади	Обговорення заходів щодо організації контролю управління відходами	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, представники підрядника
Пом'якшення ризику нанесення ракетних ударів	Члени місцевої громади, персонал Підрядника	Обговорення планів дій, включаючи плани евакуації працівників та відвідувачів до бомбосховищ/укриттів у разі ракетного удару, артилерійських обстрілів та бомбардувань, а також дій персоналу, відвідувачів, робітників щодо евакуації до та під час бойових дій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров'ю працівників та відвідувачів;	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП
Пом'якшення ризику неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися;	Члени місцевої громади, персонал Підрядника	Обговорення плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема, артилерійських снарядів та/або ракет, що не розірвалися; Та доцільності організувати тренінги від представників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;	Зустріч на об'єкті, інформування зацікавлених сторін	Дата буде визначена після відбору підрядника	Консультант з розвитку громад, голова ПВСП

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

ПВСП (з підтримки УФСІ) заповнює Таблицю 2 у наданому форматі. ПВСП буде постійно контактувати з місцевими групами/особами зацікавлених сторін і періодично проводити консультації. Після кожної консультації Таблиця 2 має оновлюватися. За потреби ПЗЗС також буде оновлюватись.

Запланована діяльність на рівні проєкту (фокус на Інших зацікавлених сторонах)

Планування залучення Інших зацікавлених сторін (виконується УФСІ) зазвичай однакове для різних СП і представлено в Таблиці 3.

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Таблиця 3. Планування на рівні Проєкту (фокус на інших зацікавлених сторонах)

Зацікавлені сторони	Метод залучення	Документи	Місце знаходження	Відповідальна особа	Дата
Уряд України в особі Наглядової ради УФСІ	УФСІ готує та надає на регулярній основі аналітичні матеріали, бюджети, плани, звіти для розгляду та затвердження НР. Регулярні засідання НР.	Перелік СП, річний бюджет УФСІ, плани та звіти	Місце засідання Наглядової Ради УФСІ	УФСІ	У терміни, відповідно до вимог Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ.
Донор: уряд Німеччини через Банк Розвитку KfW	УФСІ готує та надає на регулярній основі аналітичні матеріали, бюджети, плани, звіти для розгляду KfW та одержання незаперечень УФСІ надає підтримку KfW щодо контролю за виконанням заходів ESHS.	У відповідності до Графіку Звітування визначеного вимогами Окремої Угоди до Проєктної та Фінансової Угоди.	Банк розвитку KfW Телефон: +49 69 7431-4260 Факс: +49 69 74 31-3796 info@kfw-entwicklungsbank.de Офіс KfW у Києві Офіс № 1 Велика Васильківська вул. 44 01004 Київ Україна Телефон: +38 04 45 81 19 55 Факс: +380 44 289 1125kfw.kiew@kfw.de	УФСІ	У відповідності до Графіку Звітування визначеного вимогами Окремої Угоди до Проєктної та Фінансової Угоди.
Члени місцевих громад –	ПВСП представляє місцеву громаду і безпосередньо бере	Протокол засідання ПВСП, актуальна	Адреса об'єкту СП Дніпропетровська обл,	УФСІ	У терміни, відповідно до

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

бенефіціари субпроекту	участь в управлінні всіма етапами циклу СП. Регулярні засідання ПВСП. Інформаційні дошки на об’єкті СП, залучення ПВСП до планування ESHS, Механізм подання скарг на рівні СП, Публікації на веб-сторінці УФСІ https://usif.ua/ , місцевих ЗМІ, громадські консультації з місцевими групами зацікавлених осіб	інформація на стенді/дошці СП на об’єкті, ПЕСМ, скарги, оновлений ПЗЗС за результатами консультацій, Протокол Комітету МРС, публікації на веб-сайті УФСІ та місцевих ЗМІ	м. Кривий Ріг, вул. Туполева (будь ласка, заповніть адресу)		вимог Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ
Місцева влада та місцеве самоврядування	Робоча група включає представників місцевої влади і безпосередньо бере участь в управлінні всіма етапами циклу СП. Регулярні засідання РГ. Інформація на стенді/дошці СП на об’єкті	Протоколи засідань Робочої групи, ПЕСМ, Скарги. Публікації на сайті УФСІ та місцевих ЗМІ, спільні (з УФСІ) прес-конференції.	Адреса органу місцевої влади: Криворізька міська рада; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна,1 (будь ласка, зазначте адресу)	УФСІ	У терміни, відповідно до положень Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ

7. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ (МРС)

Закон України «Про звернення громадян» № 47 (1996) надає громадянам України право «звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків» із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо їх статутної діяльності, заявою чи клопотанням про реалізацію своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав та законних інтересів та скаргою на їх порушення».

У 2015 році Закон про звернення громадян посилено правом громадян подавати електронні петиції на відповідних порталах, створених з цією метою Адміністрацією Президента, Верховною Радою, Урядом («центральною органами»), сотнями місцевих органів самоврядування («місцевою владою»).

СЕС10 Світового банку стверджує, що проблеми слід вирішувати негайно, використовуючи чіткі та прозорі процедури, які є прийнятними та легкими для виконання. Вони також мають стосуватися всіх верств населення, які постраждали, бути безкоштовними та не передбачати жодних витрат для заявників.

Скарги можуть свідчити про зростання занепокоєння зацікавлених сторін (реальних і очікуваних) і можуть посилюватися, якщо їх не виявити та не вирішити. Таким чином, управління скаргами є надзвичайно важливою складовою взаємодії зацікавлених сторін і важливим аспектом управління ризиками Проєкту.

Субпроєкти можуть мати низку потенційних негативних локальних впливів на людей та на довкілля в цілому. Скарги можуть бути викликані, але не обмежуючись, такими факторами:

- негативний вплив на місцеві громади, включаючи, але не обмежуючись, фінансовими втратами, фізичними збитками, іншими незручностями від будівництва чи експлуатації;
- місцеві ризики для здоров'я та безпеки;
- негативний локальний вплив на довкілля;
- Неприйнятна поведінка осіб, залучених до процесу реалізації Проєкту (включаючи, але не обмежуючись, персоналом Підприємства).

Таким чином, розгляд скарг та забезпечення своєчасного вирішення проблем, що містяться в них, є вкрай необхідними для впровадження механізму розгляду скарг проєкту (МРС).


У проєкті УФСІ ІХ буде використовуватися МРС, який вже розроблено в рамках Системи управління якістю УСФІ (сертифікована відповідно до ISO 9001: 2015 для надання послуг державного управління, пов'язаних з реалізацією соціальних проєктів, EAC 36, GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen August-Schanz-Str., 21, 60433 Frankfurt aM, Німеччина). Усі пропозиції та скарги щодо питань ESHS, пов'язаних з Проєктом УФСІ ІХ, будуть оброблятися в рамках чинного МРС УФСІ. Цей МРС передбачає обробку скарг на рівні центрального офісу, регіонального офісу та рівні місцевих субпроєктів (див. нижче Схему 1 проєкту МРС УФСІ ІХ). МРС УФСІ на рівні Центрального офісу та Регіональних представництв вже впроваджено та використовується для кожного Проєкту УФСІ. Місцеві МРС на рівні субпроєкту будуть реалізовані для кожного СП.

Схема проєкту МРС УФСІ ІХ представлена нижче (схема 1)

Очікується, що більшість скарг буде стосуватися безпосередньо діяльності СП, а не проєкту в цілому, і в більшості випадків їх можна буде вирішити безпосередньо в СП.

При цьому, незалежно від форми подання скарги, у тому числі в разі усного, телефонного звернення, проєкт відповіді готується на місцевому рівні протягом трьох робочих днів і надсилається до Головного офісу УФСІ для погодження, підписання, реєстрації та подальшого надсилання скаржнику.

Схема 1. МРС Проєкту УФСІ ІХ

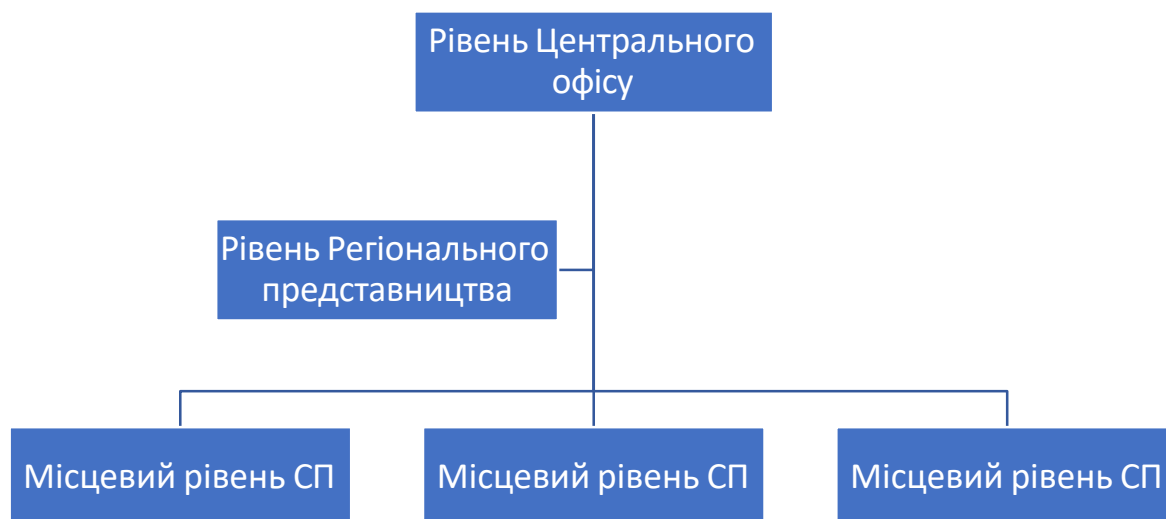

Головний офіс УФСІ протягом трьох робочих днів розглядає проєкт відповіді, затверджує його або повертає на доопрацювання.

Керівник Регіонального представництва УФСІ протягом двох робочих днів доопрацьовує проєкт відповіді та повторно надсилає його до Головного офісу УФСІ для затвердження, підписання, реєстрації та надсилання скаржнику.

Якщо скарга є більш складною і не може бути вирішена на рівні СП, вона протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації надсилається до Головного офісу УФСІ з обґрунтуванням неможливості прийняття такого рішення та переліком заходів, вжитих для вирішення такого питання. скарга.

Головний офіс УФСІ розглядає скаргу протягом трьох робочих днів, готує відповідь, підписує та надсилає її на адресу скаржника. Копія такої відповіді надсилається Керівнику Регіонального представництва УФСІ для ознайомлення та зберігання.

Скарга, що надійшла безпосередньо на адресу Головного офісу УФСІ, реєструється консультантом з адміністративних питань Головного офісу УФСІ та за рішенням керівництва передається для підготовки відповіді відповідним особам. Проєкт відповіді готується не більше семи робочих днів. У разі потреби до реагування залучаються інші зацікавлені особи.

Загальний термін надання відповіді скаржнику не повинен перевищувати 15 днів.

Надіслані відповіді зберігаються в Головному офісі УФСІ. Головний офіс УФСІ щомісяця готує інформацію про отримані скарги та заходи, вжиті для їх вирішення для подальшої звітності до KfW.

Цей МРС не перешкоджає доступу до адміністративних або судових засобів правового захисту.

МРС на рівні місцевих субпроектів включає Публікацію каналів скарг, Прийом та запис скарг, Розслідування справи, Рішення про реагування, Реєстр скарг, Моніторинг дотримання процедур.

ПВСП обирає комітет МРС СП. Комітет МРС, відповідальний за всі питання належного реагування на скарги на рівні СП. Місцевий консультант РП УФСІ надає підтримку діяльності комітету МРС.

Процедура МРС рівня СП додатково включатиме:

- Інформація про кожне реагування відповідного керівника на подані зауваження/скарги буде розміщена на сайті органів місцевої влади або місцевого самоврядування.
- Голова комітету МРС відповідатиме за управління поданими коментарями та комунікацію з громадськістю.

Підрядники/субпідрядники, які беруть участь у процесі будівництва, будуть залучені для впровадження МРС на будівельному майданчику відповідно до положень Тендерної та Контрактної документації.

КОНТАКТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗВЕРЕНЬ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ МРС

Усі заявки, скарги чи пропозиції щодо Проєкту можна надсилати за наступними контактами Проєкту: ГОЛОВНИЙ ОФІС УФСІ, ДРУГЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ, ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МРС

Особа відповідальна за МРС	Ім'я	Контактна інформація
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС УФСІ	Олександра Гришко	Консультант з адміністративних питань та питань доброчесності Центральний офіс Українського фонду соціальних інвестицій E-mail: o.hryshko@usif.ua +38 (067) 500-99-22 +38 (044) 356-65-50
ПЕРШЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ	Катерина Кліменко	Головний консультант з розвитку потенціалу громад, Контактний телефон +38 0954960450 E-mail: k.klimenko@usif.ua
ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ (Особа відповідальна за МРС)	Ігор Макасеєв	Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Телефон 0672584707 Електронна пошта: ukbmrvk@ukr.net

**ЧАСТИНА 5: ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕРИТОРІЇ
ПРОЕКТУ (ШАБЛОН)**

Погоджено:

Керівник проекту (Інженер)

Затверджено:

Директор

Назва Підприємства

Підпис

Підпис

Дата: _____

Дата: _____

**План екологічного та соціального
менеджменту Території Проекту (ПЕСМ-
ТП)**

**Проект: «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури
– УФСІ ІХ »**

Субпроект

індекс субпроекту

назва субпроекту

Договір №: xxxxxxxxx

Назва будівельної компанії: xxxxxxxxx

Версія: 1

Дата:

[адреса та контактні дані будівельної компанії]

Контроль версії

Затвердження цього документу:

Підготував _____ підпис	Затвердив _____ підпис	Схвалив _____ підпис
_____інженер з охорони праці	_____ Керівник будівельної компанії	Керівник проекту за контрактом _____ від _____ 202_ року
Дата:	Дата: _____	Дата: _____

Історія версії:

Версія	Дата	Опис основних змін
Цей документ: версія 2		

Список скорочень

ПВСП	Партнер з впровадження субпроекту. Це група вповноважених представників місцевої громади, які здійснюють заходи реалізації субпроекту, який фінансує УФСІ. ПВСП у своїй діяльності тісно співпрацює із Робочою групою, які включає вповноважених представників місцевої влади.
ПЕСМ	План екологічного та соціального менеджменту ПВСП
СЕСМ	Система екологічного та соціального менеджменту
ОДСБОППБ	Охорона довкілля, соціальна безпека, охорона праці та професійна безпека
МФК	Міжнародна фінансова корпорація (Група Світового банку)
АНВ	Акт про невідповідність вимогам
НУО	Неурядова організація
ОППБ	Охорона праці та професійна безпека
ПЕСМ-ТП	План екологічного та соціального менеджменту Території
ЗІЗ	Проекту, який становить частину ПЕСМ, яку готує Підрядник
СБ	Засоби індивідуального захисту
КФВ	Світовий Банк
Територія проекту	Кредитна установа для відбудови (KfW)
	Область, в межах якої Підрядник повинен дотримуватися зобов'язань з охорони навколишнього середовища, соціального забезпечення, охорони праці техніки безпеки, визначених в Специфікації ESHS Контракту підрядника. Територія проекту має більше географічне охоплення, ніж Місце проведення робіт – Будівельний майданчик.

ВСТУП

Підрядна компанія зобов’язується впровадити та дотримуватися стандартів СБ із соціальної та екологічної безпеки, а також загальних рекомендації з охорони довкілля, здоров’я та безпеки, викладені в Посібнику зі сталого розвитку KfW для Проекту³.

Через незначний обсяг, місцезнаходження та низький вплив цього будівельного Проекту на довкілля та соціальну сферу не всі стандарти СБ застосовні до поточного Проекту.

План екологічного та соціального менеджменту території проекту (ПЕСМ – ТП), - є частиною 5 ПЕСМ. ПЕСМ – ТП готує та затверджує переможець торгів та подає Інженеру відповідно до Договору для його погодження відповідно до Особливих умов Договору.

ПЕСМ – ТП має бути адаптований до потреб і вимог, що застосовуються до будівельних та відновлювальних робіт конкретного СП.

Нижче наведена форма ПЕСМ – ТП , яка допоможе будівельній компанії в підготовці ПЕСМ – ТП для конкретного об’єкту. Компанія перегляне та, якщо необхідно, оновить існуючу екологічну та соціальну оцінку. За результатами оновлення Будівельна компанія може використати існуючу редакцію або підготувати пропозиції щодо внесення будь-яких змін, відповідно до специфіки будівельного майданчика.

Форма для підготовки ПЕСМ – ТП

1.	Екологічна політика	➤ Декларація політики ОДСБОППБ, підписана Керуючим директором Підрядника, чітко визначає зобов’язання Підрядника щодо (i) управління ОДСБОППБ для його будівельних майданчиків та (ii) відповідність Специфікації ОДСБОППБ Договору. ➤ Посилання на Додаток1: Кодекс поведінки та заходи управління соціально-екологічними політиками
2.	ПЕСМ – ТП	➤ Ціль та зміст Плану екологічного та соціального управління Територією проекту (включно з охороною праці та технікою безпеки) ➤ Підготовка та оновлення графіка ➤ Забезпечення та перевірка якості ➤ Посилання на ПЕСМ, - План екологічного та соціального менеджменту заздалегідь підготовлений ПВСП (додати посилання на опублікований ПЕСМ)
3.	Ресурси ОДСБОППБ	➤ Людські ресурси: – Менеджер/менеджери ОДСБОППБ – Особа, відповідальна за відносини із зацікавленими сторонами ➤ Логістика та комунікації: – Використана лабораторія для проведення аналізу ➤ Звітність: – Щотижневі перевірки – Щомісяця – події / аварії

³ https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf

		Посилання на Додаток: ПЕСМ – БМ
4.	Правила ОДСБОППБ	➤ Визначення відповідних стандартів та законодавства України щодо ОДСБОППБ, стандартів та правил ОДСБОППБ, СБ, КФВ та рекомендацій установ, що входять до складу ООН (ВООЗ, МОП, ІМО, МФК), що застосовуються до виконання робіт: Довкілля: – Шум та вібрація, ерозії ґрунту – Якість повітря – Тверді відходи – Небезпечні матеріали – Скидання стічних вод – Забруднена земля Охорона праці та професійна безпека: – Загальні небезпеки на Місці проведення робіт – Мінімальна заробітна плата Здоров’я та безпека громади: – Профілактика захворювань – Безпека дорожнього руху – Норми викидів – Денні та / або нічні обмеження руху транспорту – Інше ➤ Визначення стандартів ОДСБОППБ, що застосовується для Території проекту ➤ Посилання на Додаток 1: Кодекс поведінки та заходи управління соціально-екологічними політиками
5.	Оперативні ресурси з моніторингу ОДСБОППБ	➤ Процедура моніторингу Території проекту: – Частота – Персонал – Критерії оцінки ➤ Процедура обробки та виявлення невідповідностей: – Поширення інформації – Повідомлення щодо рівня важливості по відношенню до невідповідностей – Відстеження закриття невідповідностей ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ

6.	Території Проекту	➤ Опис Територій Проекту (згідно з визначенням у Підпункті 1.3 Специфікації ОДСБОППБ: — Кількість Територій Проекту — Розташування на топографічній карті — Діяльність — Графік відкриття та закриття — Доступ ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
7.	План з охорони праці та професійної безпеки	➤ Визначення та характеристика ризиків для здоров'я та безпеки, включно з піддаванням персоналу впливу хімічних речовин, біологічної небезпеки та радіації. ➤ Опис методів роботи для мінімізації небезпек та контролю ризиків. ➤ Перелік видів робіт, для яких потрібен дозвіл на роботу ➤ Засоби індивідуального захисту ➤ Презентація медичних закладів на Території проекту: — Швидка допомога, зв'язок — Лікарня, в яку треба звертатися ➤ Опис внутрішньої організації та дій, які слід вжити у разі нещасного випадку чи аварії ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
8.	План навчання	➤ Базове навчання для некваліфікованого персоналу ➤ Інструкції щодо техніки безпеки та охорони праці ➤ Навчання з питань охорони праці та техніки безпеки ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
9.	Умови праці	➤ Опис кадрової політики для будівельних робіт щодо основних та допоміжних працівників ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
10.	Місцевий набір на роботу (у випадку залучення місцевої робочої сили)	➤ Місцеві вимоги до робочої сили: — Посадові інструкції та необхідні рівні кваліфікації — Процедура набору персоналу та графік розгортання робіт — Початкове навчання, яке має провести Підрядник для кожної посадової інструкції ➤ Місцезнаходження та управління офісом(ами), який займається набором персоналу на місцях ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
11.	Техніка та транспортні засоби	➤ Опис парку транспортних засобів /техніки, що використовуються для виконання робіт, рівні викидів та вимоги безпеки ➤ Картування маршрутів, часу подорожі та районів, де швидкість обмежена ➤ Придушення пилу:

		– Картування ділянок доріг, де застосовуються ініціативи щодо зменшення пилу ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
12.	Небезпечні речовини	➤ Інвентаризація небезпечних речовин на кожну Територію Проекту та за окремий період ➤ Умови транспортування та зберігання та несумісність хімічних речовин ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
13.	Стоки	➤ Характеристика стоків, що скидаються в навколишнє середовище, яке приймає їх ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
14.	Шум та вібрація	➤ Оцінка частот, тривалості, днів на тиждень та рівнів шуму для кожної Території Проекту ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
15.	Відходи	➤ Інвентаризація відходів на кожну Територію Проекту та за кожен період ➤ Методи збору, проміжного зберігання, переміщення та обробки звичайних або інертних відходів ➤ Методи зберігання та поводження з небезпечними відходами ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ, План менеджменту азбесту (за наявності АВМ)
16.	Очищення та регенерація	➤ Методи та графік очищення рослинності та земляних робіт ➤ Методи, види та графік рекультивації Територій Проекту, порушених роботами ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
17.	Запобігання ерозії	➤ Розміщення зон, що страждають від ерозії ➤ Методи та графік здійснення протиерозійних дій, включно із зберіганням верхнього шару ґрунту ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
18.	Документація стану місця проведення робіт	➤ Перелік та локація позицій/точок контролю ➤ Метод візуалізації ➤ Архівування фотографій
19.	Відновлення	➤ Метод та графік відновлення Територій Проекту ➤ Посилання на Додаток: : ПЕСМ – БМ
20.	Додатки	➤ Кодекс поведінки та заходи і стандарти управління соціально-екологічними політиками ➤ ПЕСМ – будівельного майданчика (номер та місцезнаходження вказані в Розділі 6 «Території проекту» вище): Будгенплан із зазначенням на ньому: – Позначення периметру будівельного майданчика та Території Проекту на карті – Визначення зон для очищення рослинності, зон зберігання корисної деревини, зон спалення зелених відходів

		– Визначення видів діяльності на Місці проведення Робіт: будівництво, складські приміщення, приміщення для проживання, офіси, майстерні, зони виробництва бетону – Схема напрямків діяльності на Території Проекту: будівельні роботи, виробничі / експлуатаційні зони, відновлення та закриття – Зони для зберігання верхнього шару ґрунту, вийнятого в результаті земляних робіт ґрунту, матеріалів – Маршрути доступу та контрольно-пропускні пункти – Організація підготовки Території проекту – Розташування місця зберігання небезпечних продуктів – Розміщення об’єктів з переробки відходів, якщо ними займається зовнішній постачальник послуг – Будь-яка інша інформація, що стосується екологічного управління Територією проекту План дій у надзвичайних ситуаціях (включно із реагуванням на ракетно-бомбові удари) – Опис об’єктів – Характеристика небезпек – Надзвичайні ситуації – Організаційна структура - ролі та обов'язки – Процедури екстреного реагування – Людські та матеріальні ресурси – Запуск плану – Звітність План охорони праці та професійної безпеки План моніторингу ОДСБОППБ План видалення азбестовмісних матеріалів (за наявності АВМ) ➤ План менеджменту азбесту (за наявності АВМ)
--	--	--

Приклад форми Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ТА ЗАХОДИ І СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИМИ ПОЛІТИКАМИ (ЗАХОДИ І СТАНДАРТИ)

Субпроект № _____

Проект:

“Сприяння розвитку соціальної інфраструктури
– Проєкт УФСІ ІХ”)

Контракт № _____

Закупівля № _____

назва будівельної компанії

Версія 1

Дата _____

адреса будівельної компанії

Контроль версій

Розробники документу:

Розроблено	Перевірено та рекомендовано	Затверджено
Відповідальний з соціально-екологічних питань та охорони праці _____	Головний інженер будівельної компанії _____	Керівник будівельної компанії _____
Дата: _____ Підпис _____	Дата: _____ Підпис _____	Дата: _____ Підпис _____

Історій версій:

Версія	Дата	Опис основних змін
Цей документ Версія 1	_____ 2023	Початковий документ

ЗМІСТ

КОНТРОЛЬ ВЕРСІЙ	65
ЗМІСТ	65
ВСТУП 67	
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	68
КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМЦЯ	68
ПІДПИСИ КЛЮЧОВОГО ПЕРСОНАЛУ	72
ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	73
ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ	73
ЗМЕНШЕННЯ ШУМУ	73
ЗАБРУДНЕННЯ ВОД	73
ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ	73
ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ	74
ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ	74
СИСТЕМА ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ	74
ПЛАН НАВЧАННЯ	75
РИШТУВАННЯ ТА ДРАБИНИ	75
ПІДЙОМНІ ПРИСТРОЇ, КАНАТИ, ІНСТРУМЕНТ ТА СПОРЯДЖЕННЯ	75
ТРАНСПОРТНЕ, ЗЕМЛЕРИЙНЕ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ НА БУДМАЙДАНЧИКУ	76
МЕХАНІЗМИ, МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ	76
РОБОТА НА ВИСОТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ РОБОТИ НА ДАХУ	77
РОБОТИ В ЗАКРИТОМУ ПРОСТОРІ, СЕРЕДОВИЩІ З ДЕФІЦИТОМ КИСНЮ АБО НЕБЕЗПЕЧНІЙ АТМОСФЕРІ	77
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА	78
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА ВОГНЕВІ РОБОТИ	78
ШУМ І ВІБРАЦІЯ	78

<u>Засоби індивідуального захисту та захисний одяг</u>	78
<u>Перша допомога</u>	79
<u>Інформація та навчання</u>	79
<u>Повідомлення про нещасні випадки та захворювання</u>	79
<u>Моніторинг здоров'я та безпеки на робочому місці та соціальних умов праці</u>	79
<u>СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ПРАЦІ</u>	80
<u>Дії щодо соціальних умов праці</u>	80
<u>Договірна політика та процедури</u>	81
<u>Умови праці та найму</u>	81
<u>Проживання</u>	81
<u>Недискримінація та рівні можливості</u>	81
<u>Організації робітників</u>	81
<u>Виплати та звільнення</u>	82
<u>Оздоровчі програми для працівників</u>	82
<u>Механізм розгляду скарг для працівників</u>	82
<u>Здоров'я та безпека субпідрядників</u>	82
<u>МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ</u>	82
<u>ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ТА ВІДНОСИНИ З ГРОМАДСТВОМ</u>	83
<u>ЗАХОДИ З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДОЮ</u>	83
<u>Безпека руху</u>	83
<u>Використання небезпечних матеріалів</u>	83
<u>Готовність до надзвичайних ситуацій спільно з громадами</u>	84
<u>Механізм розгляду скарг для громад</u>	84
<u>РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА РИЗИКИ ВОЄННОГО СТАНУ</u>	84
<u>Дії з РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ</u>	84
<u>РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ ВОЄННОГО СТАНУ</u>	84
<u>Підписи персоналу, задіяного на будівельному майданчику*</u>	86
<u>ДОДАТКИ</u>	87
<u>ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО України, ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ</u>	87
<u>ПОСИЛАННЯ: СТАНДАРТИ ТА КЕРІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ (IFC) ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ</u>	92
<u>ПОСИЛАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТРЕНІНГІВ</u>	92
<u>ЗРАЗОК ПЛАНУ ТРЕНІНГІВ</u>	93

Вступ

Цей Кодекс поведінки та заходи і стандарти управління соціально-екологічними політиками (Заходи та стандарти) далі за текстом «Кодекс», містить основні положення соціально-екологічних політик яких зобов’язується дотримуватися будівельна компанія:

_____ при виконанні будівельних робіт в рамках СП №

_____ :

назва СП

- охорона довкілля [так]
- охорона праці та соціальні умови праці [так]
- громадська безпека та стосунки з громадою [так]

Кодекс складається із двох частин: розділ «Кодекс поведінки» ОДСБОППБ, який містить короткий опис соціально-екологічних політик _____ та розділ «Соціально-екологічні заходи та стандарти» який містить опис заходів та стандартів щодо реалізації соціально-екологічних політик.

Кодекс надає учасник будівельного тендеру в складі тендерної документації (ТД) та є складовою частиною ОДСБОППБ контрактної документації, яка крім Кодексу включає Специфікацію ОДСБОППБ, План екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ), який включає в собі ПЕСМ Території проекту та Форми оцінку стану ОДСБОППБ (Check-lists).

Підрядна компанія зобов’язується впроваджувати та дотримуватися стандартів ефективності щодо соціальної та екологічної стійкості та загальних рекомендацій щодо довкілля, здоров’я та безпеки, екологічних та соціальних стандартів Світового Банку протягом цього проекту.

Підрядна компанія зобов’язується впроваджувати та дотримуватися Екологічних та Соціальних Стандартів Світового Банку (The Environmental and Social Standards of WB (ESS))⁴ / стандартам виконання IFC performance standards⁵ при виконання будівельних робіт в рамках цього субпроекту. ESS є ідентичними до стандартів виконання IFC (performance standards (PS)) , які застосовуються для сфери бізнесу.

Через невеликий розмір, розташування та низький екологічний і соціальний вплив цього будівельного проекту не всі стандарти Світового Банку застосовуються до поточного проекту. Крім того, усі соціально-екологічні заходи необхідно адаптувати відповідно до фактичних умов об’єкту та характеру та обсягів будівельних робіт.

У цьому поточному субпроекті будівельні роботи в основному складається з

— (реконструкція та ремонту існуючих конструкцій та нового будівництва)

Таблиця соціально-екологічних стандартів СБ та їх застосування

Стандарт діяльності СЕС	Застосовується?	Примітки
СЕС1: Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками та впливами	А	
СЕС2: Робочий персонал і умови праці	А	
СЕС3: Управління і раціональне використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля	А	

⁴ <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>

⁵ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/24e6bfc3-5de3-444d-be9b-226188c95454/PS_English_2012_Full-Documents.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkV-X6h

СЕС4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки населення	A	
СЕС5: Придбання землі, обмеження права землекористування і примусове переселення	NA	
СЕС6: Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами	NA	
СЕС7: Корінні народи	NA	
СЕС8: Культурна спадщина	NA	
СЕС9: Фінансові посередники	NA	
СЕС10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації	NA	

A = Застосовується; NA -= Не застосовується

Документ адаптовано до потреб та вимог Проекту УФСІ ІХ: будівництва, ремонту та реконструкції відносно невеликих проектів малоповерхових будівель.

Перелік скорочень

КЗД - Коригувальні та запобіжні заходи

ПЕСМ - План екологічного та соціального менеджменту

МФК - Міжнародна фінансова корпорація IFC (Група Світового банку)

СБ – Світовий Банк

ГО - Громадська організація

ОП – Охорона праці.

ПЕСМ-ТП План екологічного та соціального менеджменту Території проекту

ЗІЗ - Засоби індивідуального захисту

СЕС – Соціально-екологічні стандарти СБ, якими керується Банк Розвитку KfW.

Кодекс поведінки підрядника

(Соціально-екологічна безпека та охорона праці)

Вступ

Цей Кодекс поведінки підписаний ключовим персоналом _____. _____ гарантує, що Кодексу поведінки перед початком будівельних робіт на відповідному об'єкті буде:

- підписана усім персоналом, задіяним на відповідному об'єкті;
- розміщуватися в легко доступному для місцевої громади та інших осіб місці, біля будівельного майданчика.

1. Загальні положення

Цей Кодекс поведінки (надалі, - Кодекс) розроблено для того, щоб надати замовникам будівництва, членам місцевих громад, місцевій владі, а також працівникам _____, включаючи субпідрядників і поденних працівників інформацію, поради та настанови яких дотримується _____, щодо питань захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я, охорони праці, соціальної безпеки та етичних норм поведінки персоналу _____

В процесі підготовки, виконання та здачі будівельних робіт _____ буде:

(а) дотримуватися та забезпечувати, щоб усі субпідрядники та основні постачальники, стосовно основних предметів постачання, відповідали міжнародним екологічним та трудовим стандартам, відповідали чинному законодавству та нормам України, стосовно виконання укладених контрактів, а також вимог основних конвенцій Міжнародної Організації праці (МОП) та міжнародних екологічних договорів та;

(б) впроваджувати будь-які заходи щодо зменшення екологічних та соціальних ризиків, визначених в Плані Екологічного та Соціального Менеджменту (ПЕСМ), в частині, в якій ці заходи відповідають Договору та здійснювати заходи для запобігання сексуальній експлуатації, жорстокому поводженню та гендерному насильству.

Цей Кодекс затверджений наказом генерального директора _____ № _____ від _____ 2023 року.

Персонал _____ ознайомлений із Кодексом та підтвердив особистими підписами свій намір дотримуватись положень, які містить Кодекс.

2. Дотримання чинних законів, правил та нормативів

_____ здійснює свою діяльність згідно наступних відповідних стандартів, законодавства і керівних принципів:

- законів та нормативних актів України (включно із вимогами Наказу №1050 Мінсоцполітики від 23.06.2017 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках) та міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються питань охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці, етичних та соціальних аспектів діяльності _____ при виконання функцій Підрядника будівництва.

- положень Регламенту діяльності (Посібника) УФСІ, які стосуються Проекту, (викладених, у Розділі 6 Політики та процедури оцінки екологічного та соціального впливу субпроектів), вимог контрактної документації, Плану екологічного та соціального менеджменту субпроекту.

- Екологічних та соціальних політик Світового банку <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards>

- Екологічних та соціальних безпекових вимог та стандартів Банку KfW https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf

- Настанови Групи Світового банку щодо охорони довкілля, здоров'я та безпеки (EHS), включно:

- Загальна настанова з охорони довкілля, здоров'я та праці (<http://www.ifc.org/ehsguidelines>);

- Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП) <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>;

- Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) - Директива щодо будівельних майданчиків (92/57 / ЄЕС) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0057&from=EN
3. Дотримання відповідних вимог охорони здоров'я та охорони праці для захисту місцевої громади (у тому числі уразливих і неблагополучних груп), членів ПВСП, персоналу УФСІ, а також персоналу _____, включаючи субпідрядників та поденних працівників.
Персонал _____ включаючи субпідрядників та поденних працівників зобов'язується дотримуватись вимог законодавства, правил та нормативів, зокрема зазначених у п.1 Кодексу, щодо охорони здоров'я та охорони праці для захисту місцевої громади членів ПВСП, персоналу УФСІ. Персонал _____, включаючи субпідрядників та поденних працівників, зобов'язується дотримуватись вимог законодавства, правил та нормативів охорони праці, включаючи носіння та використання призначених засобів індивідуального захисту (зокрема, завжди носити шоломи, сигнальні жилети, при необхідності - маски та окуляри, ремені безпеки та захисні черевики), запобігати нещасним випадкам, яких можна уникнути, та обов'язково повідомляти про умови або дії, які порушують вимоги охорони праці або становлять загрозу здоров'ю та навколишньому середовищу.
4. Використання незаконних речовин
Цей Кодекс, визначає правило нульової толерантності до зловживання (використання, зберігання, розповсюдження чи продажу) незаконних наркотиків, контрольованих речовин (відповідно до норм законодавства України) та алкоголю. Зазначені речовини повністю заборонено на майданчику будівництва. Будь-яка особа, яка підозрюється Відповідальним Представником Замовника будівництва у перебуванні під впливом алкоголю чи контрольованих речовин на будівельному майданчику, або поза майданчиком, у зоні Проектної діяльності, негайно відстороняється від посади керівником _____ до очікування результатів медичних випробувань.
5.Перелік дій, які вважаються серйозним порушенням і які можуть мати наслідком звільнення із будь-якої Проектної ділянки підрядником або Керівником проекту:
a) пияцтво в робочий час, що приводить до ризиків для безпеки місцевих жителів, клієнтів, користувачів і персоналу; b) карані висловлювання або відносини, зокрема, сексуальні домагання; c) агресивна поведінка; d) умисне нанесення шкоди майну та інтересам інших осіб або навколишньому середовищу; e) неодноразова недбалість чи необережність, що призводять до збитків або шкоди навколишньому середовищу, населенню або майну, зокрема, порушення положень, спрямованих на запобігання поширенню ЗПСШ та СНІДу; f) вживання наркотиків; g) зберігання та / або споживання м'яса або будь-якої іншої частини тварини або рослини, що знаходиться під загрозою зникнення, як це визначено у Вашингтонській конвенції (CITES) і національних нормативних актах.

- h) проникнення у власність людей по сусідству без дозволу землевласників або тих, хто обробляє / орендує землю.

Серйозні порушення, такі як організація сексуальної торгівлі (сутенерство), вчинення педофілії, фізична агресія, незаконний обіг наркотиків, навмисне і серйозне забруднення навколишнього середовища, торгівля і / або незаконний обіг всіх або частини видів, що знаходяться під охороною, повинні привести до негайного звільнення з моменту виявлення першого повідомлення про порушення, відповідно до правил процедури та трудового законодавства.

Підрядник негайно відсторонює будь-яку особу, щодо якої Інженер підозрює, що вона перебуває під впливом алкоголю або контрольованих речовин на будь-якій території Проекту, до отримання результатів медичного обстеження.

6. Цей Кодекс декларує:

а) відсутність дискримінації у стосунках з місцевою громадою (включаючи уразливі та неблагополучні групи), персоналом Замовника, а також персоналом _____, включаючи субпідрядників та поденних працівників (наприклад, на основі сімейного статусу, етнічної приналежності, раси, статі, релігії, мови, сімейного стану, віку, інвалідності (фізична та психічна), сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, політичних переконань або соціального, громадянського статусу чи стану здоров'я);

б) повагу до переконань та звичаїв населення та взаємин у громадах взагалі (особливо, що стосується ризиків проституції та торгівлі людьми), повагу до їх культури, традицій, об'єктів власності, тварин, звичок поведінки;

в) _____ публічно інформує громаду щодо можливих впливів та ризиків, які можуть виникнути/виникають протягом будівництва.

г) _____ гарантує захист дітей (у тому числі заборони на сексуальну діяльність або зловживання, або іншої неприйнятної поведінки щодо дітей, обмеження взаємодії з дітьми та забезпечення їхньої безпеки в районах діяльності _____, унеможливлення потрапляння дітей на будівельний майданчик). Термін "дитина" / "діти" означає будь-яку особу (осіб) у віці до 18 років.

д) персонал _____ у своїй діяльності дотримується вимог щодо захисту та належного використання приміщень, майна, зокрема яке належить місцевій громаді або мешканцям які проживають поруч із майданчиком будівництва (включаючи заборону крадіжок, недбалого поводження/використання або пошкодження) .

7. Забезпечення санітарних умов та першої медичної допомоги для персоналу

_____ забезпечує належні санітарні умови для персоналу, щонайменше: питну воду якість якої та кількість відповідають санітарним вимогам України; туалетами виходячи із норми не менше один туалет на 15 працівників. Туалети будуть зручно розташовані, матимуть достатню вентиляцію, будуть добре освітлені та матимуть належні можливості та засоби для миття рук.

_____ забезпечує щонайменше належну кількість комплектів для надання першої допомоги; та облаштовує будівельний майданчик системою зв'язку для комунікацій із службами надання першої медичної допомоги. Інформація про те, як зв'язатись із службами надання першої медичної допомоги чітко зазначається на будівельному майданчику.

8. Етичні вимоги

У своїй діяльності персонал _____ дотримується етичних норм, зокрема уникнення конфліктів інтересів (так, щоб переваги, договори або робота, або

будь-яке преференційне ставлення або послуги не надавалися будь-якій особі, з якою є фінансові, сімейні чи особисті зв'язки),
9. Керівні Інструкції/документи з охорони довкілля та здоров'я, соціальної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки
У своїй діяльності персонал _____ дотримується положень, які передбачені Планом екологічного та соціального менеджменту _____, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки та керується вимогами вимогами Наказу №1050 Мінсоцполітики від 23.06.2017 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.
10. Інформування про порушення цього Кодексу
Персонал _____ вважає своїм обов'язком завчасно повідомляти керівництву _____, Замовнику будівництва, представникам місцевої громади, вповноваженим державним органам щодо порушень цього Кодексу. Працівники _____, які повідомляють про такі порушення, не несимуть жодного покарання, якщо таке повідомлення зроблене щиро.
11. Де можна знайти копію цього Кодексу
Копію цього Кодексу _____» завжди можна знайти у доступному для місцевої громади та будь-яких інших осіб місці, біля будівельного майданчика. Копія цього Кодексу надається персоналу _____ Замовнику будівництва та будь-яким постраждалим особам.

Підписи ключового персоналу

назва будівельної компанії

Персонал _____ своїми нижченаведеними особистими підписами підтверджує, що він/вона отримав/ла копію Кодексу, що зміст Кодексу йому/їй пояснений і зрозумілий, що він/вона визнає, що дотримання цього Кодексу є умовою зайнятості (здійснення трудових відносин із _____) і розуміє, що порушення Кодексу може спричинити за собою серйозні наслідки, аж до/включно звільнення, або направлення заяви до відповідних державних органів:

№ п.п.	Прізвище, ім'я та по-батькові працівника	Посада	Підпис	Дата підписання

Соціально-екологічні заходи та стандарти

Заходи з охорони навколишнього середовища

Повітряне середовище

- Боротьба з пилом: вода буде застосовуватися регулярно для придушення утворення пилу під час будівельних робіт, коли це можливо, включаючи різання або шліфування каменю, очищення поверхонь і землі, обробку пилових матеріалів, таких як пісок, цемент тощо.
- Насипний матеріал, що може утворювати пил, та поставляється вантажівками буде покритий, щоб уникнути забруднення під час транспортування.
- Скорочення часу простою: будівельне обладнання та вантажівки не будуть простоювати, поки водії/робітники перебувають на перерві або чекають завершення інших робіт.
- Використання чистого палива транспортним засобом на об’єкті: використовуватиметься дизельне паливо з низьким вмістом сірки.

Зменшення шуму

- Час використання обладнання: гучне будівельне обладнання не використовуватиметься вночі.
- Забезпечення робочих місць і засоби захисту слуху: засоби захисту слуху, такі як навушники/беруші, будуть надані тим, хто працює поблизу шумоутворюючого обладнання.
- Працівники, які працюють у шумному середовищі понад 90 дБ(А), будуть навчені правильному використанню та застосуванню берушів і навушників.
- Використання берушів і навушників у цих шумних місцях є обов’язковим і контролюється керівниками об’єктів і відповідальними виконавцями робіт. Відсутність контролю за використанням захисту органів слухання з боку відповідальної особи буде помічено контролюючими особами і повідомлено Інженеру.

Забруднення вод

- Під час періоду дощів земляні роботи будуть зведені до мінімуму. Якщо земляні роботи проводяться під час періоду дощів, будуть вжиті заходи для мінімізації стоку та потрапляння осаду у водотоки та водойми. Ці заходи підлягають попередньому погодженню Інженера.
- Буде вжито заходів, щоб уникнути ерозії ґрунту.
- Стічні води, як каналізаційні, так і побутові стоки (наприклад, з кухні чи туалету) направлятимуться до септиків, щоб запобігти потраплянню стічних вод у водойми поблизу.
- Ділянки ущільненого ґрунту (наприклад, зони штабелювання та завантаження) будуть забезпечені дренажем, щоб запобігти руйнівному витоку з майданчика.
- Буде вжито заходів, щоб запобігти потраплянню олії, мастил або жирів з будь-якого джерела, яке знаходиться на території проекту, у будь-яку водойму чи водойму.

Забруднення земель та управління відходами

Відходи визнаються будь-які відходи, утворені під час будівельної діяльності, і включають будівельне сміття, біомасу від розчищення території, відходи від тимчасових будівель для робочої сили та небезпечні відходи тощо.

- Залишки бетону та цегельної кладки будуть повторно використані та перероблені, де це можливо, напр. засипка котлованів, траншей, ям, та ін.
- Змішане сміття з високим вмістом гіпсу або штукатурки буде відправлено на спеціальний полігон твердих побутових відходів.
- Металевий брухт, наприклад, конструкційна сталь, труби, бетонна арматура та листовий метал будуть вивезені з майданчика підрядником.
- Дерев’яний брухт буде повторно використаний на місці, коли це можливо.
- Відходи, придатні для вторинної переробки, такі як пластик, ізоляція зі скловолокна, покрівля тощо, будуть продані/передані компаніям з переробки.
- Утилізацію побутових відходів здійснюватиме підрядник на майданчику. Стічні води, які утворюються з будь-яких таких відходів, направлятимуться до септичної ями/відстійної ями.
- Щоб звести до мінімуму порушення верхнього шару ґрунту, Підрядник складе верхній шар ґрунту окремо. Після завершення будівельних робіт верхній шар ґрунту буде використано для озеленення.
- На будівельному майданчику Підрядник встановить, за потреби, жолоби для запобігання ерозії та/або мулові огорожі та сепаратори масла/жиру.

Заходи щодо охорони праці та безпеки на робочому місці

Документація з охорони праці та ведення обліку

Компанія буде вести такі записи:

Щодо охорони праці:

- Ліцензії, сертифікати, реєстрації, дозволи та схвалення
- Документи, що стосуються системи охорони праці, включаючи питання гігієни та безпеки праці (ОП), наприклад, стандартні процедури безпечної роботи
- Ідентифікація персоналу з охорони праці, безпеки та охорони здоров'я, його кваліфікація та сертифікати
- Сертифікати працівників/дозволи/навчання для виконання необхідної роботи
- Записи про порушення безпеки та гігієни праці та реагування
- Записи про нещасні випадки та смертельні випадки та повідомлення владі
- Ідентифікація членів комітету з безпеки праці та протоколи засідань

Про соціальні умови праці:

- Записи про передбачені законом пільги працівникам і підтвердження участі працівників у відповідних програмах із надання пільг
- Записи щодо заробітної плати працівників, включаючи відпрацьовані години та отриману зарплату

Система дозволів для виконання робіт

1. Для конкретних робіт із високим ризиком потрібен письмовий «Дозвіл/ допуск до виконання робіт», підписаний спеціалістом з охорони праці компанії.

2. Ці види діяльності, для яких потрібен письмовий, підписаний дозвіл/допуск до виконання робіт, включають:

- Роботи в умовах високих температур, зварювальні роботи, роботи з відкритим вогнем
- Роботи у замкнутому просторі або робота в небезпечній атмосфері
- Робота з канцерогенними речовинами
- Встановлення будівельних риштувань і тимчасових підвищень робочих поверхонь
- Робота на висоті
- Земляні роботи, проходка траншей
- Зведення каркасів конструкцій та опалубки
- Монтаж електрообладнання, випробування або підключення електроустановок

3. Дозвіл на роботу містить детальні відомості, серед інших необхідних інструкцій, про заходи безпеки, профілактичні заходи, обмеження щодо роботи та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які є обов’язковими під час цієї роботи.

4. Наглядові особи компанії або будь-якого субпідрядника несуть відповідальність за дотримання інструкцій з безпеки, наведених у Допуску до роботи.

План навчання

Компанія розробить і надасть Інженеру план навчання, у якому будуть детально описані:

- Група працівників/осіб, які підлягають навчанню
- Теми тренінгів
- Тривалість необхідного навчання та
- Досягнуті компетенції після успішного завершення навчання
- Метод оцінювання досягнутих компетенцій наприкінці навчання

Виконавець буде вести список учасників для кожного проведеного навчання із зазначенням дат навчання та успішного/неуспішного проходження навчання.

Риштування та драбини

1. Якщо роботу неможливо безпечно виконувати на землі або з землі, або з частини будівлі чи іншої постійної споруди, будуть надані та обслуговуються безпечні та відповідні риштування або інші настільки ж безпечні та відповідні засоби.

2. За відсутності альтернативних безпечних засобів доступу до робочих місць, що знаходяться на підйомі, повинні бути передбачені відповідні та надійні драбини. Вони будуть належним чином захищені від ненавмисного переміщення.

3. Усі риштування та драбини будуть побудовані та використані відповідно до національних законів та правил.

4. Риштування будуть встановлені, суттєво змінені чи демонтовані лише компетентною особою або під її наглядом.

5. Відповідно до національних законів або нормативних актів риштування перевіряються, а результати реєструються компетентною особою.

(а) до введення в експлуатацію

(б) через періодичні проміжки часу

(с) після будь-яких змін, перерв у використанні, впливу погодних або сейсмічних умов або будь-яких інших подій, які можуть вплинути на їх міцність або стабільність.

Підйомні пристрої, канати, інструмент та спорядження

1. Кожен підйомний пристрій і елемент підйомного механізму, включаючи їх складові елементи, кріплення, кріплення та опори, будуть:

(а) мати гарний дизайн і конструкцію, міцний матеріал і достатню міцність для цілей, для яких вони використовуються;

(б) правильно встановлені та використані;

- (с) підтримуватися в хорошому робочому стані;
 - (d) проходити огляд і тестування компетентною особою в такий час і в таких випадках, які будуть передбачені національним законодавством або правилами; результати цих обстежень і тестів будуть зафіксовані;
 - (е) керувати працівниками, які пройшли відповідну підготовку відповідно до національних законів і правил.
2. Жодну особу не можна піднімати, опускати або переносити підйомним пристроєм, якщо він не сконструйований, встановлений і не використовується для цієї мети відповідно до національних законів і правил, за винятком надзвичайної ситуації, в якій можуть статися серйозні травми або смертельний результат, і для яких можна безпечно використовувати підйомний пристрій.
3. Кожен підйомний пристрій, що має певне безпечне робоче навантаження, і кожен елемент підйомного обладнання буде чітко позначено числове значення максимального безпечного робочого навантаження.
4. Якщо це необхідно для захисту від небезпеки, жоден підйомний пристрій не буде використовуватися без забезпечення відповідних пристроїв сигналізації, огороження робочої зони або інших відповідних заходів безпеки.
5. Водії та оператори таких підйомних пристроїв, як це передбачено національними законами чи правилами, повинні бути дорослими, належним чином підготовленими та кваліфікованими.

Транспортне, землерийне та вантажно-розвантажувальне обладнання на будмайданчику

1. Усі транспортні засоби та землерийне або транспортно-розвантажувальне обладнання мають належну конструкцію, утримуватимуться в хорошому робочому стані, керувати ними будуть працівники, які пройшли відповідну підготовку згідно національних законів і правил.
2. На всіх будівельних майданчиках, на яких використовуються транспортні засоби, землерийні та вантажно-розвантажувальні машини, мають бути забезпечені безпечні та відповідні під'їзні шляхи для них; і рух буде організовано та контрольовано таким чином, щоб забезпечити їхню безпечну роботу. Слід вживати особливих заходів безпеки для транспортних засобів та обладнання під час маневрування назад.
3. У відповідних випадках обладнання для землерийних робіт і транспортування матеріалів буде оснащено конструкціями, призначеними для захисту оператора, щоб він не був роздавлений, якщо машина перекинеться (перевернеться), і від падіння матеріалу.

Механізми, машини, обладнання та ручний інструмент

1. Механізми, машини та обладнання, включаючи ручні інструменти, так і механічні, будуть:
- (a) мати гарний дизайн і конструкцію, враховуючи, наскільки це можливо, ергономічні принципи
 - (b) підтримуватися в хорошому робочому стані
 - (c) використовувати лише для роботи, для якої вони були розроблені, за винятком випадків, коли використання за межами початкових проектних цілей було оцінено компетентною особою, яка дійшла висновку, що таке використання є безпечним
 - (d) експлуатуватися працівниками, які пройшли відповідну підготовку
2. Відповідні інструкції щодо безпечного використання будуть надані Підрядником у відповідних випадках у формі, зрозумілій користувачам. Жодна робота не може бути виконана без спеціальних інструкцій і навчання керівників.
3. Устаткування та обладнання, що працюють під тиском, інспектуватимуться та перевірятимуться компетентною особою у випадках і в часи, передбачені національними законами чи правилами.
4. Обладнання з обертовими частинами матиме захисні елементи, такі як огорожі, кожухи.

Робота на висоті, включаючи роботи на даху

1. Якщо це необхідно для захисту від небезпеки, або якщо висота конструкції або її нахил перевищує встановлені національними законами чи правилами, будуть вжиті запобіжні заходи проти падіння працівників та інструментів або інших предметів чи матеріалів.
2. Якщо працівники повинні працювати на дахах або поблизу них або в інших місцях, вкритих крихким матеріалом, через який вони можуть впасти, будуть вжиті запобіжні заходи, щоб вони ненавмисно наступили на крихкий матеріал або впали через нього.

Відповідальність за виконання цих заходів безпеки несе відповідальний виконавець робіт.

Коробки, вали, земляні роботи, траншеї та тунелі

1. Під час будь-яких екскаваційних роботах, шахт, земляних робіт, підземних робіт або тунелів будуть вжиті відповідні запобіжні заходи:
 - (a) відповідним підкріпленням або іншим способом для захисту від небезпеки для працівників через падіння або зсув землі, каменю чи іншого матеріалу;
 - (b) для захисту від небезпеки, що виникає внаслідок падіння людей, матеріалів чи предметів або проникнення води в котловани, шахти, земляні виїмки, підземні роботи чи тунелі
 - (c) забезпечити відповідну вентиляцію на кожному робочому місці, щоб підтримувати атмосферу, придатну для дихання, і обмежувати будь-які пари, газу, випаровування, пил або інші домішки до рівнів, які не є небезпечними або шкідливими для здоров'я та знаходяться в межах, встановлених національними законами чи правилами
 - (d) щоб дозволити працівникам дістатися до безпечного місця у випадку пожежі або витoku води чи матеріалу
 - (e) щоб уникнути ризику для працівників, що виникає внаслідок можливих підземних небезпек, таких як циркуляція рідин або наявність газових кишень, шляхом проведення відповідних досліджень для їх виявлення.
2. Опори або інші опори для будь-якої частини котловану, шахти, земляних робіт, підземних виробіток, або тунелю, не можуть бути встановлені, змінені або демонтовані інакше як під наглядом компетентної особи.

Каркаси конструкцій та опалубка

1. Влаштування каркасів конструкцій і компонентів, опалубки, фальш-конструкцій та опор здійснюватиметься лише під **наглядом компетентної особи**.
2. Будуть вжиті адекватні запобіжні заходи для запобігання небезпеці для працівників, яка виникає внаслідок будь-якого тимчасового стану слабкості або нестабільності конструкції.
3. Опалубка, фальш-конструкції та опори мають бути спроектовані, виготовлені та обслуговуватися таким чином, щоб вони безпечно витримували всі навантаження, які можуть на них покладатися.

Освітлення/ілюмінація

На кожному робочому місці та в будь-якому іншому місці на будівельному майданчику, куди, можливо, доведеться пройти робітнику, буде забезпечено належне та відповідне освітлення, у тому числі автономне освітлення, де це необхідно.

Роботи в закритому просторі, середовищі з дефіцитом кисню або небезпечній атмосфері

1. Робота в закритому просторі, середовищі з дефіцитом кисню або небезпечній атмосфері повинна проводитися лише навченим персоналом і під постійним наглядом компетентного керівника.
2. Потенційно небезпечне повітря та замкнені простори будуть перевірені, а концентрації небезпечних речовин виміряні до того, як будь-яка особа зможе увійти в приміщення.
3. Процедури надзвичайних ситуацій будуть детально пояснені в письмовій формі та повідомлені зрозумілою мовою всім залученим працівникам.

Електробезпека

1. Все електрообладнання та установки повинні бути виготовлені, встановлені та обслуговуватися компетентною особою та використовуватись для захисту від небезпеки.
2. Перед початком будівництва та під час його виконання буде вжито відповідних заходів для встановлення та запобігання небезпеці для працівників від будь-якого електричного кабелю чи обладнання під напругою, яке знаходиться під, над або на майданчику.
3. Прокладка та технічне обслуговування електричних кабелів та обладнання на будівельних майданчиках регулюватиметься технічними правилами та стандартами, що застосовуються на національному рівні.

Пожежна безпека, зварювальні та вогневі роботи

1. Підрядник вживатиме всіх належних заходів щоб:
 - (a) уникнути ризику пожежі
 - (b) швидко та ефективно боротися з будь-яким спалахом пожежі
 - (c) забезпечити швидку та безпечну евакуацію людей.
2. Для легкозаймистих рідин, твердих речовин і газів буде забезпечено достатнє та відповідне зберігання.
3. Будь-які гарячі роботи (наприклад, зварювання, робота з відкритим вогнем) потребують дозволу від інженера з охорони праці компанії та може виконуватися лише компетентною та навченою особою.

Шум і вібрація

1. Підрядник вживатиме всіх належних заходів для зменшення впливу шуму та вібрації для працівників та населення.
2. Підрядник вживатиме спеціальних заходів для зменшення шуму і вібрації від дроблення, подрібнення, свердління, вибухових робіт і транспортування породи, видобутку, руйнування, буріння, руйнування, а також від важких машин або інструментів, таких як відбійні молотки, дрилі та компресори, сильні удари шумові інструменти, такі як пістолети з патронами, вібраційні інструменти з ручним керуванням і компактори.
3. Дроблення, буріння та транспортування матеріалу будуть обмежені денним часом; будівельні роботи протягом нічної зміни будуть обмежені плануванням, ущільненням та подібними мал шумними роботами
4. Усі працівники будуть навчені та поінформовані про ризик довгострокового впливу шуму (глухота) та вібрації (синдром білих пальців, пошкодження нервів, хронічні болі)
5. Усі працівники та сторонні особи, які піддаються впливу, отримають засоби індивідуального захисту для зменшення впливу шуму, рукавички та демпферовані інструменти для зменшення вібрації
6. Усі працівники, які носять ЗІЗ, будуть навчені правильному використанню та обслуговуванню ЗІЗ.

Засоби індивідуального захисту та захисний одяг

1. Якщо адекватний захист від ризику нещасного випадку або ушкодження здоров'я, включаючи вплив несприятливих умов, не може бути забезпечений іншими засобами, відповідне індивідуальне захисне обладнання та захисний одяг, враховуючи тип роботи та ризику, будуть надані та підтримувані Підрядником без витрат для робітників, як це може бути передбачено національними законами чи правилами.
2. Підрядник забезпечить його належне використання шляхом нагляду та примусового виконання. Там, де це доречно, ЗІЗ мають носити як жінки, так і чоловіки.

3. Усі працівники, які носять ЗІЗ, будуть навчені правильному використанню та обслуговуванню ЗІЗ.
4. Персонал та відвідувачі Територій Проектів забезпечені як мінімум захисним шоломом, захисним взуттям та світловідбиваючою курткою.
5. Підрядник забезпечить на будівельному майданчику достатню кількість ЗІЗ. Умови зберігання будуть сумісними з використанням відповідно до положень контрактної документації.
6. Під час роботи з кислотами, їдкими речовинами та хімічними речовинами з корозійними або токсичними властивостями слід надягати відповідний захист, щоб запобігти випадковому контакту з речовиною.
7. При роботі із азбестовмісними матеріалами відповідний персонал буде забезпечений необхідними ЗІЗ відповідно до положень Розділу VII-вимоги до робіт. Розділ VII-вимоги до робіт. Специфікації.
8. Захисне обладнання та захисний одяг відповідатимуть стандартам, встановленим компетентним органом, з урахуванням, наскільки це можливо, ергономічних принципів.
9. Працівники повинні будуть належним чином використовувати засоби індивідуального захисту та захисний одяг, надані їм для використання, і дбати про них.

Перша допомога

1. Підрядник забезпечить постійну доступність першої допомоги, включаючи навчений персонал. На кожні 20 співробітників, включаючи тимчасових робітників, на місці буде принаймні одна особа, навчена надавати першу допомогу.
2. Достатня кількість матеріалів для надання першої допомоги буде на місці та доступна в будь-який час.
3. Засоби зв'язку для сповіщення керівників і лікарні швидкої допомоги будуть доступні в будь-який час, коли працівники присутні на місці.
4. Якщо необхідно, буде досягнуто попередньої домовленості з найближчими лікарнями та службами швидкої допомоги.

Інформація та навчання

Працівники будуть адекватно та належно-

- (а) поінформовані про потенційну небезпеку для безпеки та здоров'я, якій вони можуть наразитися на своєму робочому місці
- (б) проінструктовані та навчені щодо заходів, доступних для запобігання та контролю, а також захисту від таких небезпек, включаючи потребу та належне використання ЗІЗ.

Повідомлення про нещасні випадки та захворювання

Національні закони чи правила будуть дотримуватись для звітування про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання до компетентного органу протягом установленого часу.

Моніторинг здоров'я та безпеки на робочому місці та соціальних умов праці

Умови роботи щоденно контролюватимуть усі відповідальні за соціально-екологічні питання та охорону праці особи від підрядників.

Офіційний короткий звіт буде щотижня заповнюватись відповідальним за соціально-екологічні питання та охорону праці /інженером з охорони праці і надсилатися керівництву компанії та щомісяця Інженеру (Керівнику проекту).

Керівництво компанії підтверджує отримання звіту та приймає рішення про необхідні подальші дії для виконавців робіт.

І короткі щотижневі звіти, і відповідь керівництва компанії будуть задокументовані та передані як проектні документи Інженеру.

Цей щотижневий короткий звіт включатиме моніторинг соціальних умов праці (див. розділ нижче). Усі невідповідності, скарги та дії будуть перераховані в щотижневому звіті.

Цей короткий щотижневий звіт можна зробити за допомогою контрольного списку та міститиме таку інформацію:

- Місце, дата та час
- Ім'я особи, яка здійснює моніторинг та звітність
- Ім'я відповідального керівника на місці
- Зареєстровані нещасні випадки або інциденти (інциденти з втратою робочого часу), аварії або технічні проблеми, які могли загрожувати працівникам
- Спостереження щодо
- Управління та нагляду за охороною здоров'я та безпекою на місці
- Очевидні неконтрольовані небезпеки та ризики
- Виявлені проблеми з невідповідністю вимогам у сфері охорони здоров'я та безпеки
- Використання та обслуговування ЗІЗ
- Виявлені проблеми з невідповідністю умовам праці
- Поточний стан програм охорони здоров'я, включаючи заходи з підвищення обізнаності, участь і використання програм, перешкоди для охоплення працівників, працівників субпідрядників або громад.
- Рекомендувати коригувальні та запобіжні дії (КЗД)
- Підпис інженера з охорони праці

УМОВИ ПРАЦІ

Дії щодо соціальних умов праці

Компанія відповідає наступним стандартам щодо своєї діяльності в цілому, а саме Підрядник:

- дотримується усіх чинних законів, правил, положень і вимог при наданні послуг
- не використовує дитячу працю, як це визначено місцевим законодавством.
- не використовує примусову чи обов'язкову працю
- фізично не зловживає працею
- поважає права працівників вибирати, чи бути представленими третіми особами, і веде колективні переговори відповідно до місцевого законодавства
- дотримується місцевого законодавства щодо заробітної плати та пільг. Підприємство оплачує робітників вчасно та регулярно
- дотримується місцевого законодавства щодо робочого часу та понаднормової роботи

- відповідає місцевим нормам і належним міжнародним стандартам щодо умов праці та безпеки праці
- впроваджує заходи щодо запобігання сексуальній експлуатації та насильству та гендерному насильству. Ці заходи можуть включати навчання з підвищення обізнаності, пропонування механізму розгляду скарг або суворе забезпечення середовища, вільного від домагань.

Договірна політика та процедури

Компанія надає працівникам чітку та зрозумілу задокументовану інформацію щодо їхніх прав згідно з національним законодавством про працю та зайнятість та будь-якими застосовними колективними договорами, включаючи їхні права, пов'язані з робочим часом, заробітною платою, понаднормовими, компенсаціями та пільгами після початку роботи. відносин і коли відбуваються будь-які істотні зміни.

Умови праці та найму

Якщо з організацією працівників укладено колективний договір, компанія поважатиме такий договір. Якщо такі угоди не існують або не стосуються умов праці та найму, Компанія забезпечує розумні умови праці та умови найму.

Компанія ідентифікуватиме працівників-мігрантів і забезпечуватиме їх працевлаштування на суттєво еквівалентних умовах, що й працівники-немігранти, які виконують аналогічну роботу.

Проживання

Там, де працівникам надаються послуги з розміщення, компанія підготує і запровадить політику щодо якості та управління розміщенням і надання основних послуг.

Послуги розміщення надаються відповідно до принципів недискримінації та рівних можливостей. Організація розміщення працівників не обмежує свободу пересування чи об'єднання працівників.

Недискримінація та рівні можливості

Компанія не приймає рішення щодо працевлаштування на основі особистих характеристик, не пов'язаних із внутрішніми вимогами роботи.

Трудові відносини базуються на принципі рівних можливостей і справедливого ставлення та не дискримінують щодо будь-яких аспектів трудових відносин, таких як наймання та наймання, винагорода (включаючи заробітну плату та пільги), умови праці та умови найму. , доступ до навчання, призначення на роботу, просування по службі, припинення трудових відносин або вихід на пенсію та дисциплінарна практика.

Компанія вживає заходів для запобігання та боротьби з переслідуваннями, залякуванням та/або експлуатацією, особливо щодо жінок. Принципи недискримінації поширюються на трудових мігрантів.

Організації робітників

Компанія дотримується національного законодавства щодо визнання прав працівників на створення та приєднання до організацій працівників за власним вибором без втручання та ведення колективних переговорів.

Виплати та звільнення

Компанія дбає про те, щоб усі працівники своєчасно отримували повідомлення про звільнення та вихідні виплати, передбачені законодавством і колективними договорами.

Виплачені всі заборгованості по виплаті заробітної плати та соціальному страхуванню, а також пенсійні внески та допомоги

- (i) під час або до припинення трудових відносин із працівниками,
- (ii) у відповідних випадках на користь працівників, або
- (iii) виплата буде здійснена згідно з графіком, погодженим у колективному договорі.

Якщо виплати здійснюються на користь працівників, працівникам надаються докази таких виплат.

Оздоровчі програми для працівників

Компанія вживає заходів для зниження ризику захворювань та інфекцій, між Персоналом Підрядника та місцевою громадою.

Механізм розгляду скарг для працівників

Компанія забезпечує механізм подання скарг для працівників (та їхніх організацій, якщо вони існують), щоб висловити проблеми на робочому місці.

Компанія інформує працівників про механізм розгляду скарг під час найму та робить його доступним для них.

Механізм оперативно вирішує занепокоєння, використовуючи зрозумілий і прозорий процес, який забезпечує своєчасний зворотний зв'язок зацікавленим особам без будь-якої покарання. Механізм також дозволяє подавати та розглядати анонімні скарги.

Механізм не перешкоджає доступу до інших судових чи адміністративних засобів правового захисту, які можуть бути доступні відповідно до закону чи існуючих арбітражних процедур, або замінює механізми розгляду скарг, передбачені колективними договорами.

Працівники Підрядника можуть скористатися механізмом розгляду скарг УФСІ.

Здоров'я та безпека субпідрядників

Компанія забезпечить, щоб усі субпідрядники діяли відповідно до вимог цих Соціально-екологічних заходів та стандартів і та власних правил компанії.

Компанія встановлює політику та процедури для управління та моніторингу ефективності роботи таких сторонніх працівників відповідно до вимог цього Стандарту ефективності.

Співробітники субпідрядників мають доступ до механізму розгляду скарг. Якщо субпідрядник не надає такий механізм, працівники можуть скористатися механізмом розгляду скарг Підрядника та механізмом розгляду скарг УФСІ.

Моніторинг умов праці

Умови праці контролюватимуть усі керівники Підрядника.

Аспекти соціальних умов праці та статус їх реалізації включаються до щотижневого та щомісячного звітів про умови праці (див. вище).

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ТА ВІДНОСИНИ З ГРОМАДСТВОМ

Заходи з громадської безпеки та зв'язки з громадою

Компанія призначить відповідального старшого менеджера та спеціаліста зі зв'язків із громадськістю.

Вони відповідатимуть за спілкування, підтримку та координацію з представниками та членами громади, щоб зменшити будь-які ризики, пов'язані з будівельною діяльністю та діяльністю компанії на будмайданчику.

Підрядник оцінить ризики та вплив на здоров'я та безпеку постраждалих громад протягом терміну будівництва. Звіт про цю оцінку буде обговорено керівництвом перед початком будівельних робіт.

Компанія запровадить профілактичні та контрольні заходи відповідно до належної міжнародної промислової практики.

Безпека руху

Компанія забезпечить безпеку дорожнього руху на дорогах загального користування шляхом:

- Залучення лише досвідчених комерційних водіїв
- Дотримання графіка профілактичного технічного обслуговування для всіх вантажівок і транспортних засобів, щоб переконатися, що системи попередження (наприклад, звукові сигнали), гальма, світло і камери знаходяться в належному стані.
- Обмежте рух будівельних майданчиків і доставку протягом світлового дня
- Підвищить контроль руху в небезпечних місцях
- Постійне обмеження доступу громадськості до будівельних майданчиків

Використання небезпечних матеріалів

Підрядник уникатиме або мінімізуватиме потенційний вплив на суспільство небезпечних матеріалів і речовин, які можуть вивільнитися в результаті реалізації проекту.

Якщо існує ймовірність того, що населення (включно з працівниками та їхніми сім'ями) буде наражатися на небезпеки, особливо на ті, що можуть загрожувати життю, Підрядник буде проявляти особливу увагу, щоб уникнути або мінімізувати їх вплив, змінюючи, замінюючи або виключаючи умови або матеріал, що спричиняє потенційну небезпеку.

Якщо небезпечні матеріали є частиною існуючої інфраструктури або компонентів проекту, Підрядник буде проявляти особливу обережність під час проведення робіт з виведення з експлуатації, щоб уникнути впливу на громаду.

План демонтажу, з деталями щодо поводження з небезпечними матеріалами та утилізації, має бути підписаний Інженером (Керівником проекту).

Клієнт докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль, щоб контролювати безпеку доставки небезпечних матеріалів, а також транспортування та утилізації небезпечних відходів, а також вживатиме заходів, щоб уникнути або контролювати вплив пестицидів на громаду.

Готовність до надзвичайних ситуацій спільно з громадами

Компанія поділиться результатом соціально-екологічної оцінки проекту та виявленими ризиками та потенційними небезпеками від будівельних робіт (за наявності), які можуть вплинути на громаду. Небезпеки, які необхідно визначити та, якщо необхідно, повідомити, включають будь-які екологічні, соціальні та ризики здоров'я.

Механізм розгляду скарг для громад

Компанія забезпечить механізм, за допомогою якого постраждалі громади зможуть поділитися своїми скаргами. Представники компанії будуть відповідальні за вирішення скарг.

Про всі поточні скарги від громад та запропоновані ними рішення буде повідомлено керівництву компанії та Інженеру (Керівнику Проекту).

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА РИЗИКИ ВОЄННОГО СТАНУ

Дії з реагування на надзвичайні ситуації

Підрядник буде:

1. Визначати території, де можуть статися аварії та надзвичайні ситуації, громади та окремих осіб, які можуть постраждати
2. Визначати процедури реагування, надання обладнання та ресурсів, визначення обов'язків, спілкування, в тому числі з потенційно постраждалими громадами та періодичне навчання для забезпечення ефективного реагування
3. Створювати та підтримувати систему готовності та реагування на надзвичайні ситуації
4. Співпрацювати з потенційно постраждалими та місцевими державними установами, якщо це необхідно
5. Документувати заходи щодо готовності та реагування на надзвичайні ситуації, ресурси та обов'язки, а також інформацію для потенційно постраждалої громади та відповідних державних установ.
6. Періодично переглядати та оновлювати план реагування на надзвичайні ситуації
7. Призначити старшого відповідального менеджера, який буде відповідати за звітування перед керівництвом та Інженером (Керівником проекту) про впровадження та моніторинг цих дій.

Реагування на ризики воєнного стану

- Ризик нанесення ракетних ударів. Ракетні удари можуть мати наслідком:
 - травмування персоналу підрядника, осіб, які перебувають на території проекту;
 - пошкодження приміщень, майна або обладнання;
 - переривання водо-/електропостачання житлових будівель;
 - екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених ракетними ударами;Оцінка ризику: масштаб впливу: в межах України; можливість передбачити ризик: непередбачуваний; неминучий; ймовірність важких тілесних ушкоджень: висока. Заходи для пом'якшення ризику:

– необхідно розробити плани дій, включаючи плани евакуації працівників та осіб які перебувають на території проекту, до бомбосховищ/укриттів у разі ракетного удару, артилерійських обстрілів та бомбардувань, а також дій персоналу щодо евакуації до та під час бойових дій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров'ю працівників та інших осіб;

- персонал підрядника та інший особи, які знаходяться на території проекту повинні бути проінструктовані щодо плану дій на випадок повітряної тривоги;
- на будівельному майданчику слід передбачати на видних місцях схеми, які вказують шлях до бомбосховищ/укриттів;
- на видних місцях будмайданчика мають бути передбачені чіткі та лаконічні інструкції щодо того, як реагувати на ракетний удар;
- на будмайданчику слід передбачити на видних місцях перелік контактних телефонів служб екстреної допомоги та допоміжних служб;
- у разі повітряної тривоги необхідно здійснити організований перехід в укриття, не залишаючи інструментів, обладнання та техніки в робочому стані, і допомогти тим, кому важко самостійно дістатися безпечного місця;
- необхідно проконтролювати, чи всі колеги та інші особи вчасно перейшли в укриття, або чи всі залишили укриття після того, як минула загроза;
- керівники підрядника повинні (за потреби) забезпечити роботу пристроїв або програмного забезпечення, які дублюють/підсилюють звук повітряної тривоги. Це слід робити у випадках, коли внаслідок особливостей в окремих місцях будмайданчика неможливо або важко почути звукові сигнали тривоги;
- укриття, якими користуються персонал і особи, які перебувають на будмайданчику, повинні бути забезпечені всім необхідним для ізольованого перебування людей протягом декількох днів, а саме:

- питною водою;
- харчовими продуктами тривалого зберігання;
- аптечкою з тим, що необхідно для надання першої допомоги;
- ковдрами або теплим одягом;
- меблями для сидіння;
- автономними світильниками (ліхтарями) і блоками живлення, незалежними від централізованого електропостачання.

Персонал підрядника, повинен пройти інструктаж з надання домедичної допомоги.

Така підготовка (інструктаж) повинна включати надання домедичної допомоги у випадках, пов'язаних з різними видами травм та іншими проблемами зі здоров'ям (в тому числі накладання джгута/турнікета).

Будмайданчик повинен бути укомплектований аптечками з усіма необхідними засобами надання домедичної допомоги. Комплектність аптечок повинна періодично перевірятися, а їх вміст відповідати вимогам законодавства України.

Всі працівники (персонал) повинні знати місцезнаходження аптечок, засобів індивідуального захисту та вогнегасників.

- Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися;
 - травмування робітників/працівників підрядника та осіб, на які перебувають на території проекту
 - пошкодження приміщень, майна або обладнання;
 - переривання водо-/електропостачання закладів охорони здоров'я;
 - екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених вибухом боєприпасів/ракет, що не розірвалися.

Оцінка ризику: масштаб впливу: в межах України; можливість передбачити ризик: непередбачуваний; неминучий; ймовірність важких тілесних ушкоджень: висока

Заходи для пом’якшення ризику:

- розпочинати будь-які заходи на будівельному майданчику, який знаходиться на території, що перебувала в зоні/поряд із зоною бойових дій/окупації Російської Федерації, або на території яка позначена на Інтерактивній мапі ДСНС потенційно замінованих територій (<https://dsns.gov.ua/map-demining>) або за інших причин, лише за наявності офіційного висновку відповідних служб щодо перевірки об’єкту на відсутність вибухонебезпечних предметів

- персонал підрядника, має бути проінструктованим щодо плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема, артилерійських снарядів та/або ракет, що не розірвалися. Якщо можливо, доцільно організувати тренінги від представників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- У разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:

- торкатися їх (в жодному разі цього не робити);
- переміщати, перекочувати їх з одного місця на інше;
- збирати і зберігати, нагрівати і бити по них;
- намагатися розрядити й розібрати;
- виготовляти різні предмети;
- використовувати заряди для розведення вогню та освітлення;
- заносити до приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь або річку.

Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно вжити заходів щодо їх позначення, огороження та охорони знайдених предметів на місці виявлення. Територіальні органи Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ слід негайно поінформувати за телефонами «101» та «102».

Підписи персоналу, задіяного на будівельному майданчику*

Персонал _____ своїми нижченаведеними особистими підписами підтверджує, що він/вона отримав/ла копію Кодексу, що зміст Кодексу йому/їй пояснений і зрозумілий, що він/вона визнає, що дотримання цього Кодексу є умовою зайнятості (здійснення трудових відносин із _____) і розуміє, що порушення Кодексу може спричинити за собою серйозні наслідки, аж до/включно звільнення, або направлення заяви до відповідних державних органів:

№ п.п.	Прізвище, ім’я та по-батькові працівника	Посада	Підпис	Дата підписання

*Цей розділ заповнюється після підписання договору і до початку будівництва.

Додатки до Кодексу поведінки

Застосоване законодавство України, щодо охорони довкілля

Закон України “Про управління відходами” набув чинності 9 липня 2023 року. Згідно із цим документом, в Україні:

- впроваджується ієрархія управління відходами, пріоритетними напрямками якої є запобігання утворенню відходів, їхнє повторне використання та відновлення (рециклінг), і лише потім – видалення, у т.ч. захоронення на полігонах, які відповідають вимогам екологічної безпеки,
- планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях,
- запровадження системи розширеної відповідальності виробника,
- поступове створення сучасної інфраструктури та об’єктів збирання та оброблення відходів,
- удосконалення процесів управління відходами, у т.ч. ліцензійної і дозвільної системи, інформаційного забезпечення в сфері управління відходами.

Цей закон спрямований на введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам відповідних директив ЄС, зокрема . Головна його мета – поліпшення стану довкілля та створення необхідної інфраструктури для управління відходами.

Закон України Про систему громадського здоров’я. Редакція від 11.02.2024

У технологічних процесах та під час здійснення будівельно-монтажних робіт на будь-яких об’єктах забороняється виробництво і використання азбесту незалежно від виду, а також

азбестовмісних виробів і матеріалів. Заходи безпеки і захисту від шкідливого впливу азбесту та азбестовмісних виробів і матеріалів визначаються державними медико-санітарними правилами.

Закон України Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів № 6477 від 28.12.2021 р. Набрання чинності, відбулась 08.10.2023. Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів з метою забезпечення доступу громадськості до повних, узгоджених і достовірних даних про викиди та перенесення забруднювачів і відходів. Закон імплементує положення Регламенту ЄС №166/2006 і надасть можливість кожному ознайомитися з екологічною інформацією про підприємства, зокрема, щорічний обсяг викидів, утворених відходів, результати екологічних перевірок тощо.

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (28 лютого 2019 року). В умовах зростання цін на газ необхідно вживати серйозних системних заходів щодо підвищення енергоефективності, декарбонізації енергетичного сектора та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Закон України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» від 23 травня 2017 р. Встановлює правову та адміністративну політику проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у процесі прийняття рішень щодо запропонованого державного та приватного Проекту.

Постанова Кабміну № 667 від 30.06.2023 року затвердила Порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами.

Постанова КМУ № 625 від 19.06.2023 року врегулювала Порядок поводження з побутовими відходами в особливих умовах воєнного стану.

Постанова КМУ № 1073-2022-п Редакція від 03.05.2023. врегулювала важливе питання поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків.

Постанова КМУ від 20 жовтня 2023 р. N 1102 Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів затвердила Порядок класифікації відходів та Національний перелік відходів.

Постанова КМУ від 25 серпня 2023 р. № 918 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.

Визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів відповідно до правил благоустрою населеного пункту, регіональних та місцевих планів управління відходами на відповідній території територіальної громади за територіальним принципом та/або за видами побутових відходів.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на навколишнє середовище та фінансування оцінки впливу на навколишнє середовище та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на навколишнє середовище» від 13 грудня 2017 року. Редакція від 13.09.2023.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення запланованих видів діяльності, що не підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, та критеріїв визначення продовжень та змін у діяльності та об’єктах, що не підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище» від 13 грудня 2017 року. Редакція від 03.02.2024

Наказ МОЗ від 05.06.2023 № 1013 Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест». Визначені вимоги щодо попередження ризиків, пов’язаних з впливом азбесту на здоров’я працівників на робочих місцях всіх видів діяльності, під час яких працівники зазнають або можуть зазнавати дію шкідливого впливу азбестового пилу або пилу, що виділяється з азбестовмісних матеріалів та виробів. Забороняється виробництво та використання азбесту незалежно від його виду та азбестовмісних виробів і матеріалів в технологічних процесах та при проведенні будівельно-монтажних робіт, окрім проведення робіт з оброблення азбесту та азбестовмісних матеріалів і виробів з метою їх видалення.

Матеріали та вироби, що містять азбест і вже використовуються, можна й надалі використовувати до їх заміни або видалення. Азбестовмісні ізоляційні матеріали та вироби низької щільності (1 г/см³) підлягають заміні та видаленню.

Наказ Міндовкілля № 304 від 10.05.2023 затверджені Правила охорони підземних вод встановлює вимоги з охорони підземних вод, що забезпечують: захист вод від забруднення, засмічення, вичерпання, виснаження та інших дій, які можуть погіршити умови водозабору; реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища, при здійсненні будь-яких видів антропогенної діяльності, яка може негативно позначитися на показниках підземних вод, знизити їх здатність до відновлення, порушити гідрогеологічний режим підземних вод, завдавати шкоди здоров’ю людей.

Постанова Кабінету Міністрів України № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище» від 13.12.2017р. Редакція від 13.09.2023.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України» від 12.05.2023 № 499. Постановою затверджено: 1. Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах. 2. Порядок створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України.

Закон України «Про енергоефективність будівель» (від 22.06.2017). Редакція від 03.02.2024. Визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері енергоефективності будівель та спрямований на зниження енергоспоживання в будівлях.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» Редакція від 08.10.2023. Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» Редакція від 01.10.2023. Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.

Земельний кодекс України, редакція від 26.01.2024 та Закон України «Про охорону земель», редакція від 18.05.2023 та «Про рослинний світ», редакція від 31.12.2023. Питання охорони земельних ресурсів, ґрунтів, зелених насаджень регулюються цими Законами.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 12 березня 2011 р. Редакція від 04.01.2024. Визначає перелік документів, які готуються на різні види будівельних об’єктів, а також порядок розгляду таких документів.

- Відповідні державні будівельні норми: - ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
 - ДБН А.3.2-2-2009 ОСБП «Охорона праці та промислова безпека в будівництві. Основні положення»
 - ДБН А.2.2-3: 2014 «Склад та зміст Проектної документації на будівництво»
 - ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
 - ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації
 - ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд
 - ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації
 - ДБН В.1.1-31: 2013 «Охорона територій, будівель і споруд від шуму»
 - ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія»
 - ДСТУ-Н Б В.1.1-33: 2013 «Настанова з розрахунку та Проектування шумозахисту сільської місцевості»
 - ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій
 - НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
 - ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

1. Застосовне законодавство в галузі охорони праці (ОП)

- Закон України «Про охорону праці» Редакція від 01.10.2023

КЗпП містить положення про безпеку та гігієну праці, основні положення, пов’язані з конституційним правом працівників на захист під час роботи та працювати в належних, безпечних і здорових умовах, та регламентує за участю відповідної держави. органи влади, відносини між роботодавцями та працівниками з питань охорони праці та виробничого середовища. Правові положення щодо захисту працівників від конкретних професійних ризиків або небезпек містяться в різних окремих законодавчих актах, таких як Закон про пожежну безпеку.

- Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» Редакція від 24.12.2023.
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (останнє оновлення від 01.01.2021 р.),

- Кодекс про адміністративні правопорушення (Редакція від 01.01.2024) та Кримінальний кодекс (Редакція від 01.01.2024) передбачають покарання за порушення законів та нормативно-правових актів, що стосуються безпеки та гігієни праці.
- Відповідні державні будівельні норми:
 - ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
 - ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)
 - ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
 - ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель
 - ДБН А.2.2-3: 2014 «Склад та зміст Проектної документації на будівництво»
 - ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
 - ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації
 - ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації
 - ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, будівель і споруд від шуму».
 - НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

2. Застосовне законодавство про соціальну безпеку

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (3038-VI від 04.01.2024). Описує процедуру вирішення суперечок, пов'язаних із консультаціями, та вимагає від органів влади оприлюднити результати оцінки консультацій та пояснити, як вони були розглянуті.
- Конституція України (ст. 140) визначає: з ініціативи мешканців створювати будинкові, вуличні, районні комітети та інші органи самоорганізації та відносити їх до власної компетенції, фінансів та власності. «Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи».
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР від 21.05.1997 р.) Окреслює інструменти прямої місцевої демократії (бюджет участі, місцева ініціатива, місцеві громадські збори, електронні петиції та інші), які можуть використовуватися громадою.
- Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2939-VI від 13.01.2011).
- Закон України «Про інформацію» (2657-XII від 02.10.1992).

- Закон України про звернення громадян (393/96-ВР від 02.10.1996 р.)
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» 2486-ІХ від 29.07.2022.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Урядовою постановою встановлено: Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
- Відповідні державні будівельні норми:
 - ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)/ До цього стандарту внесено положення Орхуської конвенції.

Посилання: Стандарти та Керівництва Міжнародної фінансової корпорації (МФК) Група Світового Банку

- IFC General Environmental, Health, and Safety Guidelines at https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
- IFC Sustainability Policies & Standards - E&S Performance Standard. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/performance-standards
- IFC. Performance Standard 4 Community Health, Safety, and Security. January 1, 2012. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cf8b4cfa-5437-4a8a-a966-f578cbce9628/PS4_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBlnY
- IFC. Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines CONSTRUCTION AND DECOMMISSIONING. 2007. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7d708218-2a9e-4fcc-879d-9d5051746e7d/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls62NKq>

Посилання: Міжнародний досвід підготовки матеріалів для тренінгів

- ILO. Construction sector [general webpage with all links to training materials and codes of practice] <http://www.ilo.int/global/industries-and-sectors/construction/lang--en/index.htm>
- ILO Code of practice - Safety and health in construction 1992. <http://www.ilo.int/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of->

practice/WCMS_107826/lang--en/index.htm and http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107826.pdf

- ILO Training package in occupational safety and health for the construction industry - Instructional material 2010 [digital training package aims to address the shortage of comprehensive construction safety training materials, includes slides, trainer handbook, training material for sessions and toolbox meetings] https://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_161706/lang--en/index.htm
- ILO Safety, health and welfare on construction sites - A training manual. 1995 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_110237.pdf

Зразок Плану Тренінгів

Досягнуті компетенції після успішного завершення навчання

Стан оцінювання досягнутих компетенцій наприкінці навчання

#	Група працівників/ осіб для навчання	Тема навчання									
		Необхідне підтвердження зовнішнього навчання	Інформаційний тренінг щодо небезпек на робочому місці	Правильне використання спеціальних ЗІЗ	Захист від шуму та ЗІЗ	Техніка безпеки при виконанні особливо небезпечних робіт	Додаткова допомога	Пожежна безпека	Контроль за інфекцією ВІЛ, інші.	Безпека при нанесенні ракетних ударів.	Дії при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися
			Наприклад: кількість годин	Наприклад: кількість годин	Наприклад: 1 година	Наприклад: 4 години	Наприклад: 2 години	Наприклад: 4 години	Наприклад: 2 години		
1	Усі працівники		Х						Х	Х	Х
2	Усі працівники субпідрядників		Х						Х	Х	Х
3	Працівники, які піддаються впливу шуму понад 90 дБ (А)			Х	Х						

4	Усі працівники які використовують ЗІЗ		Х	Х							
5	Водії та оператори таких підйомних пристроїв	Х									
6	Робота в замкнутих приміщеннях, атмосфері з дефіцитом кисню або в небезпечній атмосфері			Х		Х					
7	Будь-яка вогнева робота (наприклад, зварювання, робота з відкритим вогнем)	Х		Х		Х		Х			
8	Працівники, яким доручено надання домедичної допомоги та гасіння пожеж	Може бути замінений зовнішнім сертифікатом		Х			1 із 20 працівників (додайте список імен!)	Х (додайте список імен!)			
9	Робітники, які виконують електромонт ажні роботи	Х		Х			Х				

Підрядник буде вести список учасників для кожного проведеного навчання із зазначенням дат навчання, набутих компетенцій та успішного (або: неуспішного) завершення навчання.

Додаток 2 ПЕСМ-БМ

ПРИКЛАД ФОРМИ ПЛАНУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА (ПЕСМ-БМ)

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА (ПЕСМ –БМ)

ВСТУП

Цей документі розроблено з урахуванням вимог відповідного законодавства України та стандартів та правил СБ, КФВ, установ, що входять до складу ООН (ВООЗ, МОП, ІМО, МФК), вимог щодо викладених у контрактній документації, включно, Специфікація з управління охороною навколишнього середовища, соціального забезпечення, охорони праці та техніки безпеки (ESHS) при виконанні робіт та на основі політик ОДСБОППБ будівельної компанії, які описані у Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками Підрядника _____ (Додаток 1), а саме політик:

- охороною навколишнього середовища;
- охорони праці та професійна безпека;
- громадська безпеки та стосунків з громадою.

У випадку розбіжності вимог Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії відносно контрактні документації, перевагу мають положення контрактної документації.

ОПИС ОБ’ЄКТА ТА РОБІТ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОЕКТОМ

(Підряднику: дати опис об’єкта із врахуванням зазначеного у проектно-кошторисній документації)

КОРОТКИЙ ОПИС ВИМОГ ОДСБОППБ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕСМ

(Підряднику: дати перелік вимог ОДСБОППБ зазначених у проектно-кошторисній документації та ПЕСМ)

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ ОДСБОППБ НА БУДГЕНПЛАНІ

Будгенплан із зазначенням на ньому:

- Позначення периметру будівельного майданчика та Території Проекту на карті
- Визначення зон для очищення рослинності, зон зберігання корисної деревини, зон спалення зелених відходів
- Визначення видів діяльності на Місці проведення Робіт: будівництво, складські приміщення, приміщення для проживання, офіси, майстерні, зони виробництва бетону

- *Схема напрямків діяльності на Території Проекту: будівельні роботи, виробничі / експлуатаційні зони, відновлення та закриття*
- *Зони для зберігання верхнього шару ґрунту, вийнятого в результаті земляних робіт ґрунту, матеріалів*
- *Маршрути доступу та контрольні-пропускні пункти*
- *Організація підготовки Території проекту*
- *Розташування місця зберігання небезпечних продуктів*
- *Розміщення об’єктів з переробки відходів, якщо ними займається зовнішній постачальник послуг*
- *Будь-яка інша інформація, що стосується екологічного управління Територією проекту*

ВИМОГИ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОДСБОППБ ТА СТАНДАРТИ ТА ПРАВИЛА ОДСБОППБ, СБ, КФВ ТА УСТАНОВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ООН (ВООЗ, МОП, ІМО, МФК), ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

(Підряднику: Відповідне законодавства України щодо ОДСБОППБ та стандарти та правила ОДСБОППБ, СБ, КФВ та установ, що входять до складу ООН (ВООЗ, МОП, ІМО, МФК), що стосується Проекту та застосовуються до виконання робіт детально викладене у розділі 4. Застосовні стандарти та вимоги законодавства Екологічних та соціальних вимог Проекту (Рамкові вимоги до екологічного та соціального менеджменту)- посилання на Додатки до Кодексу поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками).

Таблиця соціально-екологічних стандартів СБ та їх застосування у ПЕСМ-БМ

Стандарт діяльності СЕС	Застосовується?	Примітки
СЕС1: Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками та впливами	A	
СЕС2: Робочий персонал і умови праці	A	
СЕС3: Управління і раціональне використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля	A	
СЕС4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки населення	A	
СЕС5: Придбання землі, обмеження права землекористування і примусове переселення	NA	
СЕС6: Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами	NA	
СЕС7: Корінні народи	NA	
СЕС8: Культурна спадщина	NA	
СЕС9: Фінансові посередники	NA	
СЕС10: Взаємодія із зацікавленими сторонами та розкриття інформації	NA	

A = Застосовується; NA -= Не застосовується

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відповідно до положень Договірної документації, Компанія створить та підтримуватиме ефективну Систему менеджменту соціально-екологічної безпеки та охорони праці, яка відповідає характеру та масштабу проекту та рівню його ризиків та впливів для довкілля, здоров'я та безпеки праці. Це означає, що УФСІ заохочуватиме Підрядників до впровадження/використання на місці ОДСБОППБ. Система менеджменту ОДСБОППБ означає систему управління довкіллям, соціальним середовищем, здоров'ям та охороною праці та професійною безпекою Компанії, яка дозволяє їй постійно ідентифікувати, оцінювати та керувати ризиками щодо її діяльності. Система менеджменту ОДСБОППБ включає цикл «Плануйте – Робіть – Перевіряйте – Дійте» (ПРПД), який є основою всіх стандартів системи менеджменту ISO.

План – Планування включає підготовку, на основі Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками (що включає: а) політику захисту навколишнього середовища; б) політику охорони праці на робочому місці; в) політику соціальних умов праці; г) політику громадської безпеки та відносин з громадою) Плану екологічного та соціального менеджменту будівельної компанії (ПЕСМ-ТП) та інших планів ОДСБОППБ (які вимагає контрактна документація), після підписання Договору.

Робити – впровадження ПЕСМ-ТП та інших планів під час будівництва

Перевірка – проведення моніторингу, аудиту, оцінки та звітності щодо роботи ОДСБОППБ

Цей ПЕСМ-БМ є частиною ПЕСМ-ТП одним з основних компонентів системи управління ОДСБОППБ, яка буде активною на будівельному майданчику.

Цей ПЕСМ-БМ включає планування діяльності ОДСБОППБ: управління навколишнім середовищем, управління охороною здоров'я та безпекою на робочому місці, соціальні умови роботи, громадськ безпеку та зв'язки з громадою, реагування на надзвичайні ситуації та пандемію, роботи з видалення азбесту, а також відповідні вимоги до звітності.

Підрядник звітуватиме Керівнику проекту про результати та подальші дії щодо впровадження ПЕСМ-БМ.

Обов'язки щодо підготовки ПЕСМ-ТП (включно із ПЕСМ БП)

Головний Старший менеджер:

.....

#	Завдання	Відповідальний менеджер
1	Перевірити та – якщо необхідно – оновити існуючу екологічну та соціальну оцінку.	
2	Повідомити про оновлену оцінку керівництву та Інженеру	
3	Підготувати ПЕСМ-ТП	
4	Надати затверджений керівником будівельної компанії	

	ПЕСМ - ТП для погодження Керівника проекту (Інженера)	
--	---	--

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Заходи із захисту довкілля

Планування раціонального екологічного менеджменту розробляється для конкретного майданчика, щоб гарантувати, що Проект реалізується екологічно стійким чином, коли всі підрядники і субпідрядники, включаючи консультантів, розуміють потенційні екологічні ризики, що виникають у зв'язку з запропонованим Проектом, і вживають відповідних заходів для їх управління.

Підрядник передбачає та реалізує дії з екологічного менеджменту, які включають питання, пов'язані з екологічними ризиками та впливами, які згадані у Частині 2 та Частині 3 наявного ПЕСМ та положеннях проектної і договірної документації.

Підрядник зобов'язується під час виконання та завершення робіт та усунення будь-яких дефектів у них, дотримуватись положень Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками.

Окрім того, Підрядник буде:

- вживати всіх розумних заходів для захисту навколишнього середовища на об'єкті та за його межами, а також, задля уникнення збитків або незручностей для людей або майна населення або інших осіб внаслідок забруднення, шуму або інших причин, що виникають внаслідок її методів роботи.
- переконатися, що всі зрізані або насипні схили якнайшвидше засаджені травою або іншим рослинним покривом, щоб захистити їх від ерозії.
- будь-який ґрунт або матеріал, видалений зі стоків, буде утилізований у заздалегідь позначених стійких майданчиках скидання у відвал, згідно вказівок Інженера.
- не використовувати деревне паливо як засіб опалення під час обробки або підготовки будь-яких матеріалів, що входять до складу робіт.

Інженер має право заборонити будь-яку робочу практику чи діяльність Підрядника або розпорядитися про зміну такої практики чи діяльності, якщо Інженер визнає, відповідно до керівних положень відповідних державних відомств, що така практика чи діяльність будуть шкідливими для довкілля.

Обов'язки

Особи відповідальні в підрядній компанії за управління захистом довкілля:

Головний старший менеджер:	
-----------------------------------	-------

№	Завдання	Відповідальний менеджер	Застосовується так/ні?
1	Отримання та продовження дії екологічних дозволів, де це необхідно		
2	Нагляд за діяльністю по поводженню з відходами, захисту повітря та ґрунту та боротьбі із забрудненням		

3	Інформованість про останні правила щодо захисту повітря, води та відходів		
4	Оцінка потенційних екологічних ризиків та розробка планів щодо їх зниження		
5	Проведення регулярних обстежень об'єктів на відповідність екологічним вимогам.		
	ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ		

Список застосовних правил міститься у Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії.

ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ

ПЛАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Щодо питань охорони праці та професійної безпеки, Підрядник буде дотримуватись відповідного законодавства України та стандартів та правил СБ, КФВ та установ, що входять до складу ООН (ВООЗ, МОП, ІМО, МФК).

Політика з охорони праці та професійної безпеки викладена у Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії. Підрядник також дотримуватиметься вимог щодо викладених у контрактній документації. У випадку розбіжності вимог Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії відносно контрактні документації, перевагу мають положення контрактної документації.

Відповідно до зазначеного вище:

- керівництво компанії несе відповідальність за безпеку всіх робітників та інших осіб, які заходять на Об'єкти та за свій рахунок; якщо не зазначено іншого, вживати всіх заходів, за згодою Інженера, необхідних для забезпечення їх безпеки.
- керівництво компанії зобов'язується забезпечити та реалізувати заходи з управління охороною праці та технікою безпеки на робочому місці, які охоплюють важливі питання, пов'язані з ризиками та впливами, пов'язаними з охороною праці та технікою безпеки, а також робочою силою та умовами праці, які згадані у Частині 2 та Частині 3 наявного ПЕСМ та положеннях договірної документації.
- окрім того, компанія зобов'язується під час виконання та завершення робіт та усунення будь-яких дефектів у них:
- забезпечити та утримувати власним коштом усі освітлювальні прилади, охорону, огорожу, попереджувальні знаки та спостереження, коли це необхідно або вимагається Інженером або будь-яким належним чином уповноваженим органом, для захисту Робіт або для безпеки та зручності населення чи інших осіб.

- забезпечити дотримання правил техніки безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях для запобігання пожежі, витоку газу та ураження електричним струмом, а також плану дій у надзвичайних ситуаціях.
- забезпечити безпечне питне водопостачання
- забезпечити наявність та підтримувати у належному технічному стані належне освітлення на робочих місцях з відповідними запасними частинами та резервним пристроєм.
- забезпечити наявність та підтримувати у належному технічному стані безпечних та міцних строп, шківів, канатів та інших підйомних пристроїв.
- забезпечувати безпечний доступ до будь-якої частини робіт
- оприлюднювати повідомлення під час будівництва в місцях, які можуть використовуватись населенням тимчасово або постійно на місцевому діалекті/мові. Розміщення таких об'яв залежить від характеру робіт поблизу. Ці повідомлення повинні бути на додаток до будь-яких інших законодавчих вимог, що висуваються до Підрядника.

Компанія гарантує, що всі співробітники повністю ознайомлені з правилами проведення аварійних та аварійно-рятувальних робіт. Компанія зобов'язується застосовувати правило, згідно з яким вони негайно звільнятимуть будь-якого співробітника, який вчинив серйозне порушення таких правил.

Компанія зробить кроки для запобігання виникненню нещасних випадків, травм та захворювань, у результаті, у зв'язку або під час виконання робіт, зводячи до мінімуму, наскільки це практично можливо, причини небезпек.⁶

Компанія зобов'язується вживати заходи, які включають:

- виявлення потенційних небезпек для працівників, особливо тих, які можуть загрожувати життю.
- забезпечення профілактичних та захисних заходів, включаючи зміну, заміну або усунення небезпечних умов чи речовин
- навчання робітників
- документування та звітність про нещасні випадки на виробництві, захворювання та інциденти; та інші дані, пов'язані зі здоров'ям та безпекою
- вжиття заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності та реагування.

Обов'язки

Особа відповідальна в компанії за реалізацію **Плану охороною праці та професійної безпеки**:

Головний старший менеджер:

.....

Ця особа відповідальна за охорону праці та професійну безпеку та повинна мати належну кваліфікацію для здійснення зазначених повноважень, а також право видавати інструкції та вживати захисних заходів для запобігання нещасним випадкам. Компанія зобов'язана на запит надати підтвердження згаданої кваліфікації.

⁶ ESS 2: Labor and Working Conditions

Протягом виконання Робіт, компанія зобов’язана забезпечувати таку особу всім необхідним для належного виконання нею функцій.

#	Завдання	Відповідальний менеджер
1	Виявлення потенційних небезпек та ризиків для працівників Ризику та розробка Коригувальних та запобіжних заходів щодо їх зниження	
2	Розробка та актуалізація Політики управління охороною праці та технікою безпеки	
3	Підтримка інформованості про останні правила охорони праці та професійної безпеки (ОППБ)	
4	Впровадження профілактичних та захисних заходів, включаючи зміну, заміну або усунення небезпечних умов або речовин, включаючи дотримання правил техніки безпеки на робочому місці, а також правильне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)	
5	Розробка плану навчання працівників та його реалізація	
6	Отримання та продовження терміну дії дозволів на роботу	
7	Проведення регулярних перевірок підконтрольних об'єктів з метою нагляду за дотриманням вимог	
8	Складання необхідних звітів про ситуацію з охороною праці та направлення скарг керівництву або стороннім установам	
9	Підготовка та ведення документації з охорони праці та професійної безпеки, включаючи звіти про аварії, а також прийняття коригувальних та запобіжних заходів.	
10		
11	ДОДАТИ КОМПАНІЮ ТА ЗАВЕРШИТИ	

Моніторинг та направлення повідомлень щодо Умов охорони праці, захисту населення та професійної безпеки

- Всі керівники Підрядників зобов'язані на щоденній основі здійснювати контроль за охороною праці, технікою безпеки та захистом населення.
- **Особа відповідальна за охорону праці та професійну безпеку** заповнює формальне коротке повідомлення як на постійній основі так і у випадку виникнення аварій та надсилає його Інженеру та керівництву компанії.
- Керівництво компанії підтверджує отримання повідомлення та приймає рішення про необхідні подальші дії для наглядових органів.
- Ці звіти включатимуть моніторинг **умов праці** (див. розділи нижче). У звітах з надзвичайних ситуацій та звичайних звітах мають бути наведені всі невідповідності, скарги та заходи.

ОПИС МЕТОДІВ РОБОТИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕК ТА КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ

Компанія зобов’язана визначати елементи, аспекти та засоби відносно яких існує ймовірність генерування ключових впливів та ризиків відповідно до Частини 2 та Частини 3 діючого ПЕСМ та положень ОДСБОППБ договірної документації та зобов’язань, зазначених у Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками.

Перелік можливих ризиків та впливів та заходи щодо їх мінімізації міститься Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками. За результатом екологічної та соціальної оцінки СП, у ПЕСМ та у договірній документації наведено ризики та впливи, які притаманні саме цьому об’єкту. До початку будівництва, підрядник, із врахуванням вимог проектно-кошторисної документації, за потреби, доповнить перелік ризиків та впливів у ПЕСМ-ТП.

Вимоги щодо організації контролю/моніторингу ризиків та впливів проекту містяться у договірної документації,

ПЕРЕЛІК РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ЯКІ ЗАПЛАНОВАНІ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ, ДЛЯ ЯКИХ ПОТРІБНІ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які заплановані на будівельному майданчику, для яких потрібні дозвільні документи, містить розділ «Система дозволів для виконання робіт» Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками.

(ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ : якщо умови конкретного об’єкту потребують внесення змін до вищезазначеного Переліку робіт підвищеної небезпеки, тоді Підрядник зазначає тут оновлений Перелік робіт підвищеної небезпеки, які заплановані на будівельному майданчику, для яких потрібні дозвільні документи)

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Вимоги до засобів індивідуального захисту, які застосовуються на будівельному майданчику, викладені, зокрема, у розділі «Засоби індивідуального захисту та захисний одяг» Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками та у контрактній документації. У випадку розбіжності вимог Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії відносно контрактні документації, перевагу мають положення контрактної документації.

(ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ : якщо умови конкретного об’єкту потребують внесення змін до вищезазначених Вимог до засобів індивідуального захисту, тоді Підрядник зазначає тут оновлені Вимоги до засобів індивідуального захисту, які заплановані на будівельному майданчику).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Вимоги щодо заходів забезпечення медичної допомоги, які застосовуються на будівельному майданчику, викладені у п. 7. Забезпечення санітарних умов та першої медичної допомоги для персоналу заходів щодо медичної допомоги розділу «Кодекс поведінки підрядника» Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками.

Також Підрядник забезпечує на будівельному майданчику додаткові заходи, які передбачені вимогами контрактної документації, включно:

Підрядник організовує медичні огляди, які проводяться кваліфікованим медичним персоналом для працівників Підрядника до первинного працевлаштування до Території проекту, щоб перевірити придатність до роботи. Медичні огляди адаптуються згідно з зайнятими посадами та проводяться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці. Результатом обстеження є письмовий медичний сертифікат, який декларує здатність працівника виконувати певні доручені завдання.

Підрядник забезпечує мінімум для надання першої до медичної допомоги на будь-якому робочому майданчику, включно з наступним: належним чином забезпечені аптечки; особа, або відповідно адекватна кількість персоналу, призначеного та навченого для здійснення заходів з надання першої медичної допомоги та забезпечення інформування персоналу та працівників про механізми надання першої медичної допомоги.

Підрядник буде співпрацювати з місцевими органами охорони здоров'я та домовлятися з відповідною кількістю місцевих лікарів та / або медсестер, лікарень та служб швидкої медичної допомоги, щоб гарантувати, що медичний персонал, засоби для надання першої допомоги, медична частина та служба швидкої допомоги були доступні як мінімум через 45 хвилин на Місці проведення Робіт, а також у будь-якому житловому приміщенні для Персоналу Підрядника та Замовника або, якщо це доречно, базувалися на Території проекту.

Підрядник гарантує доступ до медичного обслуговування для всього персоналу при настанні нещасного випадку або хвороби, що сталися під час виконання робіт.

Адреси та контактні телефони найближчих медичних закладів, доступних для персоналу Підрядника:

Контактна інформація найближчих медичних закладів, доступних для персоналу Підрядника буде розміщена на території будівельного майданчика та доступна для осіб, які перебувають на будівельному майданчику.

За відсутності охорони здоров'я або пунктів охорони здоров'я в околицях або в межах Території проекту, Підрядник забезпечить надзвичайні умови для транспортування постраждалих осіб до лікарні.

Підрядник гарантує доступ до медичної допомоги, для всього персоналу у разі нещасного випадку або хвороби, що сталася під час виконання робіт.

Персонал субпідрядника, іншим підрядникам, Замовнику або Інженеру, які перебувають на Території проекту, ніколи не відмовлятиме у до медичній допомозі під приводом того, що вони безпосередньо не працюють у Підрядника.

Виявлення вагітності перед працевлаштуванням жінок-претенденток не має бути підставою для відмови у прийнятті на роботу, якщо не доведено медичний ризик.

План з охорони праці та техніки безпеки включає оцінку ризику для здоров'я Персоналу Підрядника на підставі впливу небезпечних речовин та опис медичного моніторингу, що здійснюється.

(ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ : якщо умови конкретного об’єкту потребують внесення змін до вищезазначених Заходів щодо медичної допомоги, тоді Підрядник зазначає тут оновлені Заходи щодо медичної допомоги, які заплановані на будівельному майданчику).

ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЙ, ЯКІ СЛІД ВЖИТИ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ, АВАРІЇ ЧИ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Вимоги щодо реагування на надзвичайні ситуації викладені у контрактній документації та ПЕСМ. Опис внутрішньої організації та дій, які слід вжити у разі нещасного випадку чи аварії які застосовуються на будівельному майданчику, викладені у розділі «Реагування на надзвичайні ситуації та ризики воєнного стану» Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками та у контрактній документації . У випадку розбіжності вимог Кодексу поведінки та заходів і стандартів управління соціально-екологічними політиками будівельної компанії відносно контрактні документації, перевагу мають положення контрактної документації.

Також у розділі «Дії з реагування на надзвичайні ситуації та ризики воєнного стану» прописані заходи з реагування на ризики воєнного стану, які, зокрема, включають:

1.Ризик нанесення ракетних ударів. Ракетні удари можуть мати наслідком:

- травмування персоналу УФСІ, робітників підрядника, персоналу медичного закладу, відвідувачів/пацієнтів;
- пошкодження приміщень, майна або обладнання;
- переривання водо-/електропостачання закладів охорони здоров'я;
- екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених ракетними ударами;

2.Ризик неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися;

- травмування персоналу УФСІ, робітників підрядника, персоналу медичного закладу, відвідувачів/пацієнтів;
- пошкодження приміщень, майна або обладнання;
- переривання водо-/електропостачання закладів охорони здоров'я;
- екологічні та епідеміологічні наслідки низької якості водопідготовки або неконтрольованих скидів внаслідок аварій, спричинених вибухом боєприпасів/ракет, що не розірвалися.

Обов'язки

Особи відповідальні в компанії за реалізацію та моніторинг заходів **реагування на надзвичайні ситуації та ризики, пов'язані з війною:**

Головний старший менеджер:

.....

#	Завдання	Відповідальний менеджер
1	Виявлення областей, де можуть статися аварії та надзвичайні ситуації, громади та окремі особи, які можуть бути зачеплені.	
2	Визначення процедур реагування, надання обладнання та ресурсів, визначення обов'язків, зв'язок, у тому числі з потенційно зачепленими громадами, та періодичне навчання для забезпечення ефективного реагування	

3	Створення та підтримка системи аварійної готовності та реагування	
4	Співпраця з потенційно зачепленими та місцевими державними органами	
5	Документація про заходи щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, ресурсів та обов'язків, а також інформація для потенційно зачепленої громади та відповідних державних установ.	
6	Періодичний огляд та перегляд результатів аварійно-рятувальних робіт	

Відповідальний старший менеджер повинен:

- a) Забезпечити наявність на будівельному майданчику відповідного рятувального обладнання та адекватного та легкодоступного спорядження для надання першої допомоги або таке спорядження, яке може вимагатися будь-якою постановою уряду, галузевим нормативним актом тощо, що згодом публікується та час від часу змінюється.
- b) Розробити плани дій, включаючи плани евакуації працівників до бомбосховищ /укриттів у разі ракетного удару, артилерійських обстрілів та бомбардувань, а також дій щодо евакуації до та під час бойових дій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров'ю працівників.
- c) Забезпечити на будівельному майданчику на видних місцях схеми, які вказують шлях до бомбосховищ/укриттів.
- d) Проконтролювати, чи всі колеги вчасно перейшли в укриття, або чи всі залишили укриття після того, як минула загроза.
- e) Забезпечити роботу пристроїв або програмного забезпечення, які дублюють/підсилюють звук повітряної тривоги. Це слід робити у випадках, коли внаслідок особливостей робіт на будівельному майданчику неможливо або важко почути звукові сигнали тривоги в цьому місці.
- f) Укомплектувати будівельний майданчик аптечками з усіма необхідними засобами надання домедичної допомоги. Періодично перевіряти комплектність аптечок та їх вміст на відповідність вимогам законодавства України.
- g) Забезпечити інструктаж усіх працівників на будівельному майданчику щодо плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема, артилерійських снарядів та/або ракет, що не розірвалися.

Моніторинг заходів реагування на надзвичайну ситуацію

Призначений відповідальний старший менеджер буде відповідати за звітування керівництву та Керівнику проекту про реалізацію та моніторинг цих заходів РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА РИЗИКИ ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВІЙНОЮ

ДОДАТИ КОМПАНІЮ ТА ЗАВЕРШИТИ

Вимоги до складання повідомлення про аварії ОДСБОПБ

Що стосується екологічних та соціальних питань, включаючи питання охорони праці, здоров'я та безпеки громади, а також питання пов'язані з робочою силою та впливами на населення, яке проживає в прилеглих районах, Підрядник повинен негайно (не пізніше 24 годин) повідомляти УФСІ про будь-яку подію, випадок чи нещасний випадок пов'язані з реалізацією Проекту, та надавати докладну інформацію щодо

- i. будь-якої події

- яка має екологічний характер;
- пов'язана з охороною праці та технікою безпеки;
- пов'язана з громадською охороною здоров'я та безпекою (зокрема включаючи, але не обмежуючись, інформацію про будь-який вибух, розлив речовин або нещасний випадок на робочому місці, що спричинив смерть, тяжкі або множинні травми або суттєве забруднення навколишнього середовища, нещасні випадки за участю представників населення/місцевих) громад, що спричинили смерть або тяжкі чи множинні травми, статеві домагання та насильство по відношенню до робочої сили задіяної у реалізації Проєкту);
- ii. будь-якого інциденту соціального характеру (включаючи, окрім іншого, будь-які неконтрольовані трудові заворушення чи суперечки з місцевими громадами);
- iii. будь-яку іншу подію екологічного чи соціального характеру, що сталася на будівельному майданчику, заводі, обладнанні Підрядника або поблизу них (інциденти, згадані в пунктах (i)–(iii), далі «Інциденти»),

які

- справляють чи здатні справляти істотний несприятливий вплив; або ж
- привертають або здатні привернути істотну негативну увагу третіх сторін або створити істотні негативні повідомлення у ЗМІ/пресі; або ж
- створюють або можуть призвести до виникнення суттєвих потенційних зобов'язань.

Підрядник також зобов'язаний інформувати УФСІ про будь-які заходи, вжиті для пом'якшення або усунення наслідків або причин таких подій.

Регулярна місячна звітність

Шаблон для щомісячного звіту ОДСБОПБ

Індикатори	Кількість випадків	Опис ключових проблем	Виправні заходи
Нещасні випадки*			
Інциденти*			
Скарги			
- робочої сили			
- публічні			
Спори:			
- з робочою силою			
- з громадою			

* Нещасні випадки/Інциденти:

- i. мають екологічну природу; пов'язані з охороною праці та технікою безпеки на робочому місці; захистом здоров'я та безпекою населення (зокрема включаючи, але не обмежуючись, будь-який вибух, розлив речовин або нещасний випадок на виробництві, що спричинив смерть, тяжкі чи множинні травми або суттєве забруднення навколишнього середовища, нещасні випадки за участю представників

- населення/місцевих громад, що спричинили смерть або тяжкі чи множинні травми, сексуальні домагання та - насильство щодо працівників Проекту);
- ii. будь-який інцидент соціального характеру (включаючи, поміж іншого, будь-які неконтрольовані трудові заворушення чи суперечки з місцевими громадами);
 - iii. будь-який інший інцидент екологічного чи соціального характеру, що відбувається на будь-якій ділянці, щодо інструменту, обладнання або об'єкті Проекту або поруч із ним (інциденти, згадані в пунктах (i)–(iii), та інциденти які мають або можуть мати суттєві несприятливі наслідки; або привернули або можуть привернути суттєву негативну увагу третіх осіб або створити суттєві негативні повідомлення у ЗМІ/пресі; або створюють або можуть призвести до виникнення суттєвих потенційних зобов'язань).

Регулярна квартальна, піврічна/річна звітність з ОДСБОППБ

Список індикаторів для квартальної, піврічної/річної звітності ОДСБОППБ

- перелік статусів місцевих дозволів та погоджень, пов'язаних з ОДСБОППБ
- статус реалізації пунктів Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ); і, якщо застосовно, ПЕСМ для конкретного об'єкта та додаткові заходи, погоджені у Окремій угоді між KfW та Позичальником.
- перебіг робіт з усунення невідповідностей ОДСБОППБ, виявлених у попередніх звітах про хід роботи.
- нещасні випадки та інциденти
- показники охорони праці (статистика: місяць, кількість робітників (за підрядниками), кількість працівників з охорони праці та техніки безпеки на об'єкті, кількість/тип тренінгів з охорони праці, кількість травм, випадків надання першої допомоги, пригод з відсутністю більше трьох днів, нещасних випадків зі смертельним наслідком;
- інциденти за участю третіх осіб (наприклад, членів громади, учасників дорожнього руху тощо)
- заворушення або страйк робітників; громадський протест;
- скарги та суперечки
- скарги працівників (наприклад, пов'язані з умовами праці/житла);
 - скарги громад/третіх осіб, будь-які судові позови/судові розгляди, пов'язані з питаннями ОДСБОППБ, проти проекту.
 - результати / подальший контроль перевірок місцевих органів влади – за наявності (ОППБ / трудова / екологічна / технічна безпека) або будь-які аудити третіх осіб.

ДОДАТИ КОМПАНІЮ ТА ЗАВЕРШИТИ

УМОВИ ПРАЦІ

Компанія Підрядника забезпечить вимоги до умов праці, які згадані у Частині 2 та Частині 3 наявного ПЕСМ та положеннях ОДСБОППБ договірної документації та Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками, включаючи такі стандарти діяльності в цілому:

- компанія зобов'язана дотримуватися всіх застосовних законів, правил, положень та вимог при наданні послуг.
- дитяча праця не використовуватиметься відповідно до вимог місцевого законодавства.
- компанія зобов'язується не використовувати примусову чи обов'язкову працю

- компанія зобов'язується не зловживати фізичною робочою силою
- компанія зобов'язується поважати права співробітників вибирати, чи бути представленими третіми сторонами, та вести колективні переговори відповідно до місцевого законодавства.
- заробітна плата та пільги повинні відповідати місцевому законодавству. Компанія зобов'язується своєчасно та регулярно виплачувати заробітну плату
- робочий час та понаднормові на об'єктах компанії повинні відповідати місцевому законодавству.
- компанія зобов'язується відповідати місцевим нормам та міжнародним стандартам охорони праці та техніки безпеки.
- компанія зобов'язується відповідати всьому законодавству, що застосовується, про охорону навколишнього середовища.

Компанія зобов'язана продемонструвати свою відповідність вимогам щодо умов праці на запит Інженера та задовольняти відповідні вимоги.

Компанія зобов'язується не використовувати примусову працю, яка складається з будь-якої роботи або послуг, що виконуються не добровільно, не вимагаються від особи під загрозою застосування сили або покарання, і включає будь-який вид недобровільної або обов'язкової праці, такої як кабальна праця, підневільна праця або аналогічні трудові договори.

Обов'язки

Особи відповідальні за управління умовами праці:

#	Головний Старший менеджер:
---	--

	Завдання	Відповідальний менеджер
1	Здійснення контролю умов найму працівників	
2	Здійснення моніторингу умов праці, включно із умовами проживання, харчування, медичного обслуговування та створення належних гігієнічних умов.	
3	Забезпечення недискримінації, прав на створення організацій робітників, виплат та звільнень, забезпечення дієвості механізму розгляду скарг	
4	Звітування щодо умов праці	

ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ

Моніторинг умов праці

Контроль за дотриманням умов праці здійснюють всі керівники Підрядника.

Аспекти соціальних умов праці, а також їх статус впровадження повинен включатися в щотижневий звіт про Умови праці (див. вище).

ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ

ЗАХОДИ ІЗ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВІДНОСИН З ГРОМАДОЮ⁷

Компанія хоче захистити співробітників і населення від будь-якої шкоди, яку завдають будівельні роботи.

Компанія буде відповідати вимогам з суспільної безпеки та зв'язків з громадськістю, які згадані у Частині 2 та Частині 3 ПЕСМ, а також у положеннях договірної документації ОДСБОППБ та зобов'язань у Кодексі поведінки та заходах і стандартах управління соціально-екологічними політиками.

Обов'язки

Особи відповідальні в компанії за реалізацію та моніторинг заходів із підтримки громадської безпеки та відносин з громадою:

Головний старший менеджер:

.....

#	Завдання	Відповідальний менеджер
1	Організація підтримки та координації з представниками та членами громади	
2	Оцінка та моніторинг потенційних ризиків та впливів на здоров'я та безпеку постраждалих громад протягом терміну будівництва	
3	Організація співпраці з громадою щодо спільних дій у надзвичайних ситуаціях	
4	Забезпечення дієвого механізму розгляду скарг від членів громади	

ДОДАТИ ПІДРЯДНИКУ ТА ЗАВЕРШИТИ

План моніторингу реалізації операційної діяльності ОДСБОППБ

- зі збільшення вигід та,
- з пом'якшення негативного впливу/ ризиків СП.

⁷ Стосується СЕС 4: Здоров'я, безпека та захист громади

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

ПЛАН ЗАХОДІВ МОНІТОРИНГУ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИГОД

Вплив на довкілля	Заходи щодо посилення вигоди від проекту	Вартість заходів (NRs)	Територія моніторингу	Метод моніторингу	Періодичність моніторингу е	Відповідальні особи	
						За впровадження	Моніторинг
Етап будівництва							
Підвищені спроможності персоналу	Працівники підрядника отримають довід роботи за вимогами, які висувають міжнародні фінансові інституції.	Відомість робіт/ вимоги контракту	В межах території Проекту	Обстеження та спостереження та письмове підтвердження від Підрядника	6 місяців	Директор	ПВСП/ Керівник проєкту
Підвищення технічних навичок і ноу-хау	Місцеві наймані працівники можуть отримати нові навички, працюючи з іншими висококваліфікованими працівниками	--	В межах території Проекту	Обстеження та спостереження	6 місяців	Директор	ПВСП/ Керівник проєкту

ПЛАН МОНІТОРИНГУ З ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

Вплив на довкілля	Заходи щодо пом'якшення негативного впливу	Вартість заходів (NRs)	Територія моніторингу	Метод моніторингу	Періодичність моніторингу	Відповідальні особи	
						За впровадження	За моніторинг
Етап будівництва (Соціальні безпекове середовище та охорона праці)							
Небезпека нанесення ракетних ударів	а) Всі працівники, які допущені до роботи на будівельному майданчику та відвідувачі, повинні бути проінструктовані щодо плану дій на випадок повітряної тривоги та Плану дій у випадку травми. б) На видних місцях будмайданчиків мають бути передбачені чіткі та лаконічні інструкції щодо того, як реагувати на ракетний удар;	Відомість про обіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	щотижня		Керівник проекту

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	с) Будівельні майданчики повинні передбачити на видних місцях перелік контактних телефонів служб екстреної допомоги та допоміжних служб (див. Перелік телефонів служб екстреної допомоги та допоміжних служб нижче). д) У разі повітряної тривоги необхідно здійснити організований перехід в укриття, не залишаючи інструментів, обладнання та техніки в робочому стані, і допомогти тим, кому важко самотійно дістатися безпечного місця; е) Укриття, якими користуються будівельники повинні бути забезпечені всім необхідним для ізольованого перебування людей протягом декількох днів. ж) Всі працівники, яких планується допустити до робіт на будівельному майданчику, повинні пройти інструктаж з надання домедичної допомоги. Така підготовка (інструктаж) повинна включати надання домедичної допомоги у випадках, пов'язаних з різними видами травм та іншими проблемами зі здоров'ям (в тому числі накладання джгута/турнікета). Всі працівники (персонал) повинні знати місцезнаходження аптечок, засобів індивідуального захисту та вогнегасників.					Підрядник	
Небезпека неправильних дій при випадковому виявленні боєприпасів/ракет, що не розірвалися	У разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється: • торкатися їх (в жодному разі цього не робити); • переміщати, перекичувати їх з одного місця на інше; • збирати і зберігати, нагрівати і бити по них; • намагатися розрядити й розібрати; • виготовляти різні предмети; • використовувати заряди для розведення вогню та освітлення; • заносити до приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь або річку. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно вжити заходів щодо їх позначення, огороження та охорони знайдених предметів на місці виявлення. Територіальні органи Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ слід негайно поінформувати за телефонами «101» та «102».	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	щотижня	Підрядник	Керівник проекту
Охорона праці	Обізнаність щодо безпечного порядку виконання робіт перед початком роботи. Будівельні майданчики високого ризику будуть управлятися для запобігання нещасним випадкам Буде наданий захисний одяг, ремені безпеки, рукавички, маски, шоломи, чоботи та навушники, їх використання буде забезпечено та контролюватися. Забезпечення аптечками в кожному підрозділі робочих місць.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	щотижня	Підрядник	Керівник проекту
Управління дорожнім рухом	а) Пішоходи та транспортні засоби утримуються окремо (наприклад, шляхом забезпечення окремих входів, доріжок, сигналів) б) Рух транспортних засобів зведений до мінімуму в) Водії мають належну підготовку та мають відповідні дозволи на керування транспортними засобами	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	щотижня	Підрядник	Керівник проекту

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

	d) Встановлені поворотні кола для повороту транспортних засобів.						
Питання праці та заробітної плати	Підрядник забезпечить рівні можливості для роботи і для всіх відповідно до їх навичок і здібностей. Рівень праці буде заплановано заздалегідь. Розподіл заробітної плати буде здійснюватися відповідно до обсягів та термінів виконаної роботи. Рівна заробітна плата буде надаватися за однаковий вид роботи та незалежно від статі.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Прийом працівників на роботу	Підрядник прийом немісцевих робітників, зробивши акцент на працевлаштуванні місцевих жителів за умови наявності належних досвіду, знань та кваліфікації.	----	Територія проекту	Обстеження та трудові книжки; & письмове підтвердження від Підрядника	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Конфлікт між місцевими та не місцевими працівниками	Для зменшення інтенсивності та частоти конфліктів перевага надаватиметься місцевим кадрам для працевлаштування. Працівникам буде заборонено брати участь у будь-якій незаконній діяльності, як-от азартні ігри, алкоголізм тощо. Підрядник буде дотримуватись трудового законодавства.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Протокол опитування та інформація поліції та письмове підтвердження від Підрядника	щоквартально	Підрядник	Керівник проекту
Питання санітарії та здоров'я	Для робітників будуть забезпечені туалети та душові. Буде забезпечена чиста питна вода. Тверді відходи збиратимуть за допомогою сміттєвих баків різного кольору. На робочому місці буде надано аптечку.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Контроль незаконної діяльності	Діяльність кожного працівника буде ретельно перевірена. Алкоголізм, проституція та азартні ігри будуть обмежені кодексом поведінки.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Втрата землі при розчищенні території	Компанія буде діяти відповідно до чинного законодавства	Не застосовується	-	-	-	-	-
Збільшення заторів на дорогах	Матеріали на буд майданчик будуть доставлятися не в години пік..	---	Межі території проекту	Опитування та спостереження	Щотижня	Підрядник	Керівник проекту
Культурно-естетичні цінності	Працівникам дозволено святкувати свої свята, а фестивалі та вихідні дні будуть виділені, але не дозволено порушувати культуру інших і втягувати в алкоголізм, азартні ігри тощо.	----	Територія проекту	Опитування та книга обліку	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Етап будівництва (Довкілля. Вплив на флору.)							

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

Втрата сільськогосподарської продукції	Немає жодного сільськогосподарського продукту, який можна втратити на території проекту.	Не застосовується	---	--	---	--	--
Втрата рослинності	Незважаючи на відсутність рослинності яка підлягає охороні, , проект планує облаштувати зелену зону на відкритому просторі перед будинком.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Відвідування об'єкта	Щорічно	Підрядник	Керівник проекту
Етап будівництва (Довкілля. Хімічний та фізичний вплив.)							
Зміна схеми землекористування	Замовник будівництва (ПВСП) буде дотримуватися національних правил планування та положень, а також затвердженого плану .	Не застосовується	--	--	--	--	--
Виїмка ґрунту та земле відвали	Земляні матеріали та земля з відвалів будуть використані для засипання землі в межах проекту або як зазначено у Відомості робіт	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту та периметр проекту	Опитування та спостереження	Щотижня	Підрядник	Керівник проекту
Запаси будівельних матеріалів	Будівельні матеріали будуть зберігатися в межах будівельного майданчика. Будівельні матеріали будуть зберігатися подалі від природних і штучних стоків, щоб мінімізувати вимивання із дощовою водою. Мішки з цементом зберігатимуться всередині тимчасового накриття та будуть накриті.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту та периметр проекту	Опитування та спостереження	Щотижня	Підрядник	Керівник проекту
Забруднення повітря, води та шум від будівництва	Вода буде постійно розприскуватися, щоб уникнути викидів пилу, який утворюється від запасів цегли, заповнювачів та від прилеглої під'їзної дороги. Під час транспортування матеріалів (цементу, ґрунту, піску тощо) будуть використовуватися поліетиленові плівки для покриття. Управління стічними водами здійснюватиметься шляхом створення дренажу за погодженням з повноваженим органом. Такі транспортні засоби, як бульдозери, екскаватори, міксери, вібратори тощо, працюватимуть у денний час. Відповідно до потреби, буде надаватись для схвалення додатковий час для роботи транспортних засобів. Будівельні та транспортні роботи пізно вночі проводитись не будуть. У разі потреби буде подано запит на схвалення такої діяльності. Працівникам, які використовують у роботі обладнання, будуть забезпечені навушники. Їхнє використання вимагатиметься та контролюватиметься. Акцент буде приділено закритому та безшумному типу обладнання та генераторів.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту та периметр проекту	Спостереження та заповнені форми моніторингу ESMP (контрольні переліки)	Щомісяця	Підрядник	Керівник проекту
Управління твердими	Безсистемне розміщення будівельних матеріалів та твердих побутових відходів, що утворюються працівниками, на відкритих місцях буде суворо заборонено.	Відомість робіт/	Територія проекту та	Спостереження та заповнені форми	Щомісяця		Керівник проекту

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ ІХ)

побутовими відходами	Усередині будівельного майданчика будуть передбачені окремі контейнери для збору небезпечних (I-III класів небезпеки) відходів. Будівельні відходи будуть використані для рекультивації (за потреби).	вимоги контракту	периметр проекту	моніторингу ESMP (контрольні переліки)		Підрядник	
Пошкодження під'їзної дороги	Перевага буде надаватися транспортним засобам середнього розміру для перевезення .	---	Територія проекту	Опитування та спостереження	Щоквартальн о	Підрядник	Керівник проекту
Розміщення відходів демонтажу	Для реалізації проекту підлягають знесенню старі стіни.	Відомість робіт/ вимоги контракту	Територія проекту	Опитування та спостереження	До початку будівельних робіт	Підрядник	Керівник проекту
Зберігання нафтопродуктів, фарб та інших хімічних речовин	З жирами, фарбами та олією поводитися будуть обережно, щоб уникнути нанесенню шкоди довкіллю. Автомобілі будуть регулярно ремонтуватися тільки в відповідних авто сервісах/уповноваженими техніками/механіками підрядника.	----	Територія проекту та периметр проекту	Спостереження та заповнені форми моніторингу ESMP (контрольні переліки)	Щоквартальн о	Підрядник	Керівник проекту